



PRÁCE VE VÝŠKÁCH OSVĚTLENÍ

KATALOG PRO PROFESIONÁLY 2026



Access
the
inaccessible®



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org Tokyo - Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Již déle jak 50 let vkládá Petzl špičkové nástroje a technická řešení do rukou svých zákazníků. Poskytujeme jim potřebné osobní ochranné pomůcky a speciální vybavení, které je navrhováno tak, aby předčilo jejich očekávání a splňovalo jejich potřeby v terénu, aby mohli odvádět co nejlepší práci. Naše vědomosti a odborné znalosti jsou bezkonkurenční a umožňují našim komunitám přístup k nepřístupnému v jakémkoli vertikálním prostředí, ve kterém pracují, ať už ve dne nebo v noci.

I v roce 2026 naše týmy vložily své srdce, dovednosti a energii do vývoje nových produktů, navržených pro uspokojení potřeb těch, jejichž práce vyžaduje každodenní nasazení. Jako vždy je naším cílem být vaší první volbou ve vybavení pokaždé, když se chystáte do práce. Tento závazek se odráží nejen v našich produktech, ale také v technických znalostech, které poskytujeme všem našim komunitám – a v dohledné se s tím nechystáme přestat!

Petzl Team

We Are Petzl

Petzl po celém světě

Naše pilíře

Společenská odpovědnost firmy

Nové klíčové produkty



PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Základní principy práce ve výškách

Lanový přístup a stísněné prostory

Arboristika

Energetika a telekomunikace

Práce na střechách

Základní principy záchrany

Samozáchrana

Záchrana na pracovišti

Technická záchrana

Záchrana z lanových drah

OSVĚTLENÍ

Řada pro každodenní použití

Petzl - v čem je rozdíl

Svítivost a výdrž

Potenciálně výbušná prostředí

Voděodolnost a stupně ochrany

Specifikace čelových světilen

Výkonné a inteligentní čelové svítilny

Odolné a kompaktní čelové svítilny

Ultra kompaktní a univerzální čelové svítilny

Aplikace ePPEcentre

Přilby

Postroje

Spojovací prostředky a tlumiče pádu

Pohyblivé zachycovače pádu

Spojky

Slaňovací zařízení

Lanové blokanty

Kladky

Kotvící prostředky

Lana

Vaky a příslušenství

Sady

Úpravy produktů na zakázku

We **PETZL.**
This is how we see the world.

We are committed to **creating safer places**.
For those who **work and play**
in the vertical and dark worlds.
For those who want **to access**
their own inaccessible every day.
We are **independent** and completely
free to choose our own endeavors.
To maintain **industrial excellence**,
paying attention to our impact.
To be pioneers in the pursuit of
perpetual innovation.
Sharing, educating, building. **Together.**

This is how we see the world.
We **PETZL.**




Access
the
inaccessible®

“Dosažení nedosažitelného” je hnací silou všeho, co děláte, ať už se pohybujete směrem na vrchol nebo sestupujete do tmy. Jste odhodláni dostat se do stále větších výšek a skrze stále hlubší stíny. A neustále k tomu hledáte lepší pomůcky: pomůcky s lepší účinností, pomůcky, které jsou spolehlivější, pomůcky, které jsou tak pohodlné a ergonomické, že doslova zmizí ve vašich dlaních. U nás v Petzlu toto odhodlání sdílíme s vámi. Celá naše filozofie designu a výroby je postavena na převyšování toho, co potřebujete v praxi. To je to, co děláme již 50 let a v čem budeme pokračovat i v dalších letech.



Video Dosáhní nedosažitelného (Access the inaccessible)

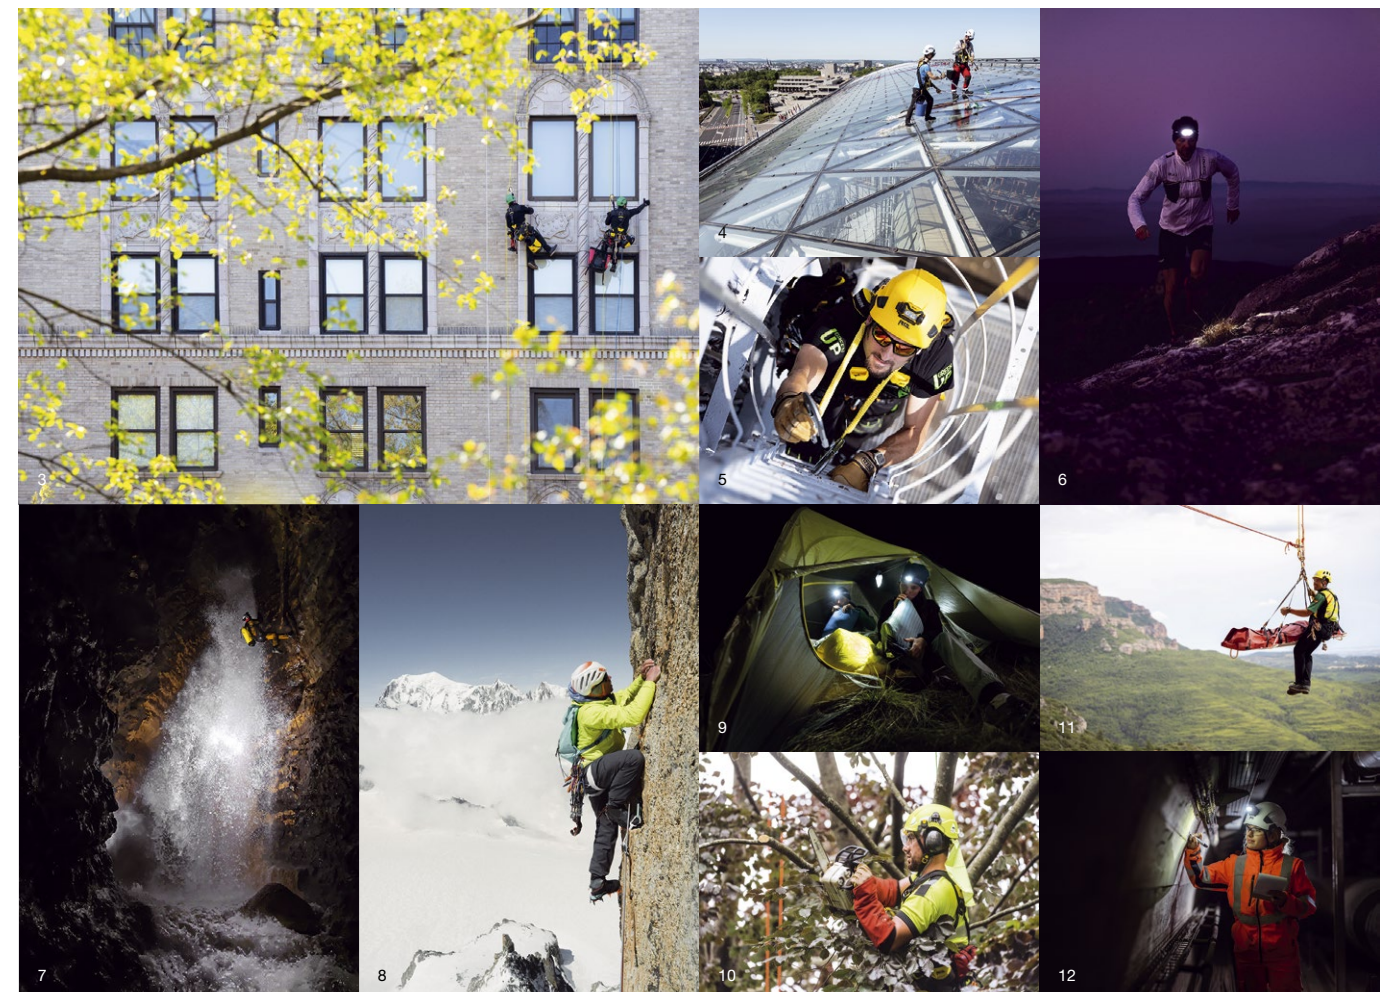

Petzl je rodinný podnik, který se v průběhu let stal největším evropským výrobcem osobních ochranných prostředků pro ty, kteří pracují ve tmě nebo ve výškách. Všechny naše produkty jsou vynalézány a vyvíjeny v naší centrále v srdci Francouzských Alp.



Klíčové statistiky

Mezinárodní zastoupení

55 Značka je zastoupena v 55 zemích.

85% 85 % prodeje probíhá v mezinárodním měřítku.

9 Více než 9 miliónů produktů prodaných každý rok.

10,000,000 10 000 000 lidí používá osobní ochranné prostředky Petzl každý den.

Hlavní sídlo ve Francouzských Alpách, ve městě Crolles

Pobočky a obchodní agentury: Rakousko, Benelux, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA.

Distributoři Petzl

1 100 zaměstnanců po celém světě.

4 4 výrobní lokality, 3 ve Francii a 1 v Malajsii.




Hodnoty, které nás motivují

Již 50 let je společnost Petzl postavena na čtyřech pilířích, čtyřech základních hodnotách, které motivují každé naše rozhodnutí: zůstat stabilní rodinnou firmou, podporovat inovaci za účelem představení nejlepších řešení, trvat na průmyslové dokonalosti s cílem nulových závad a být v kontaktu s našimi komunitami prostřednictvím poskytování celosvětově nejlepších postupů.


Více o našich pilířích.

1

Rodinné vlastnictví

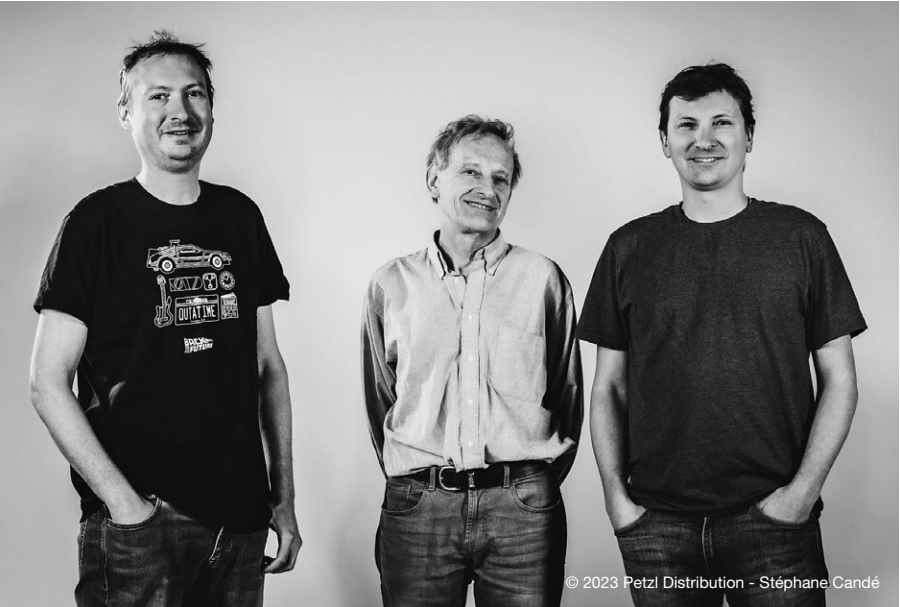

Sébastien, Paul, a Olivier Petzl

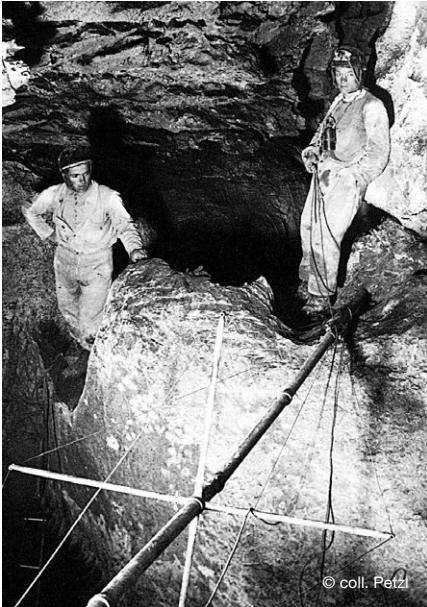

Fernand Petzl a Daniel Gagneur před stožárem

Náš příběh začíná v jihovýchodní Francii v roce 1930

Tehdy řemeslník Fernand Petzl objevil speleologii. Po každé výpravě do podzemí si ve své dílně vymýšlel nové pomůcky, které by usnadnily zkoumání temnoty a výšek. V roce 1968 začal prodávat své první výrobky a v roce 1970 se zrodila značka Petzl.

Po celá desetiletí si rodina Petzl budovala stabilní prostředí, které podporuje kreativní řešení a průmyslovou dokonalost. Nová generace vyrostla na těchto principech a je připravena přinášet nové objevy.

Rodinná firma Petzl není zalistována na žádném akciovém trhu. Jsme hrdí na naši nezávislost; činíme vlastní rozhodnutí, přebíráme odpovědnost za svá rozhodnutí a udržujeme dlouhodobou udržitelnou vizi budoucnosti. Důvěra a spokojenost našich zákazníků, našich prodejců a našich partnerů, řídí vše, co děláme.



Fernand ve své dílně



Inovativní duch



© 2020 Petzl Distribution - Sam Bié



© 2020 Petzl Distribution - Alex Lopez



© 2022 Petzl Distribution - Vuedici.org



© 2019 Petzl Distribution - James Roh

Inovace, které vyzývají konvence

Představením první čelové svítilny v roce 1973, legendární blokovací jisticí brzdy GRIGRI v roce 1991 a záchranného slaňovacího zařízení MAESTRO v roce 2019, vynalézavost společnosti Petzl stále posouvá standardní postupy vpřed. Od založení společnosti Petzl v roce 1970 je naším cílem vždy zajistit bezpečnější a pohodlnější postup v temnotách nebo vertikálním prostředí.

Jít dál

Jako vášniví průkopníci máme radost, že vytváříme nové příležitosti pro uživatele našich produktů, aby se vypravili do stále náročnějšího terénu - aby šli dále a výš, aby pracovali efektivněji, maximalizovali bezpečnost a aby to, co je dnes nedostupné, udělali zítra dostupným.

Jednoduchost, trvanlivost, účinnost

U každého nástroje, který navrhne a zkonstruujeme, upřednostňujeme jednoduchost, trvanlivost a účinnost. Být průkopníkem pro Petzl představuje 50 let vášně, zkušeností, inovací a neustálého zdokonalování. Tento přístup k našemu řemeslu a našemu podnikání nám umožnil vystupovat jako globální odborník, jako například u koncepce osobního únikového systému EXO v roce 2006. Na žádost hasičů z New Yorku a s jejich následnou spoluprací jsme byli schopni navrhnout efektivní řešení, které by umožňovalo snadný únik v kritických situacích. Je to úspěch, který byl oceněn několika cenami, včetně ocenění za nejlepší vynález roku v časopisu Time Magazine.

Průmyslová dokonalost



© 2020 Petzl Distribution - Stephane Candé

Nad rámec norem

Vůči lidem, kteří nám důvěřují svými životy, cítíme velkou odpovědnost, a proto naše produkty vyvíjíme, testujeme a kvalifikujeme nad požadavky norem. Naše vývojové centrum se sídlem ve Francii integruje všechna odvětví související s výrobou produktů: mechanické, textilní, elektronické, optické a technologické. Od počátečního návrhu a fáze výroby prototypu je průběžně vyhodnocována spolehlivost produktu a bezpečnost uživatele, se zvláštním důrazem na rizika použití.

V laboratořích určených pro testování produktů provádíme testy dynamické odolnosti proti pádu a nárazu, provádíme cyklické testování a hodnotíme výkon, kvalitu světelného kužele a výdrže svícení našich čelových svítilen. Tento proces zahrnuje důkladné testování v terénu, aby se otestovala ergonomie a spolehlivost během používání v reálném světě.

Bez závad - OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek)

Spolehlivost je středem našeho zájmu: naším cílem je, aby naše výrobky trvale fungovaly na stejné úrovni dokonalosti. Naším úkolem je, aby z našich továren nevycházely žádné vadné produkty, což zahrnuje procesy s nemalými dodatečnými náklady v každé fázi výroby.

Jak stále více procházíme globalizovanou ekonomikou, snažíme se významně podporovat naše distributory a prodejce a jsme silně zapojeni do boje proti padělaným výrobkům.


Výroba a kontrola

Výrobní provozovny Petzl se nachází ve Francii, ve městech Crolles, Eybens, a Rotherens, a také v Rawangu v Malajsii. Abychom byli konkurenceschopní a udrželi naši výrobu ve Francii, musíme neustále optimalizovat naše výrobní linky a neustále snižujeme výrobní odpad. Tuto výrobní infrastrukturu doplňují naše dlouhodobá partnerství s klíčovými dodavateli v Evropě a Asii.

Naše týmy nákupu a kontroly kvality úzce spolupracují s dodavateli a zajišťují podle našich nejlepších schopností spolehlivost a kvalitu produktů, které splňují nebo překračují naše přísné požadavky. Kontrola kvality je přítomna v každém kroku výrobního procesu: strojová kontrola operací, lidská kontrola v klíčových bodech, další posílení systémy odolnými proti chybám a finální individuální kontrola každého produktu.

Pravidelně kontrolujeme postupy, systémy řízení kvality a praktikování CSR (Corporate Social Responsibility) našich dodavatelů a strategických partnerů, zejména pokud jde o jejich zaměstnance.

Vývoj čelových svítilen Petzl

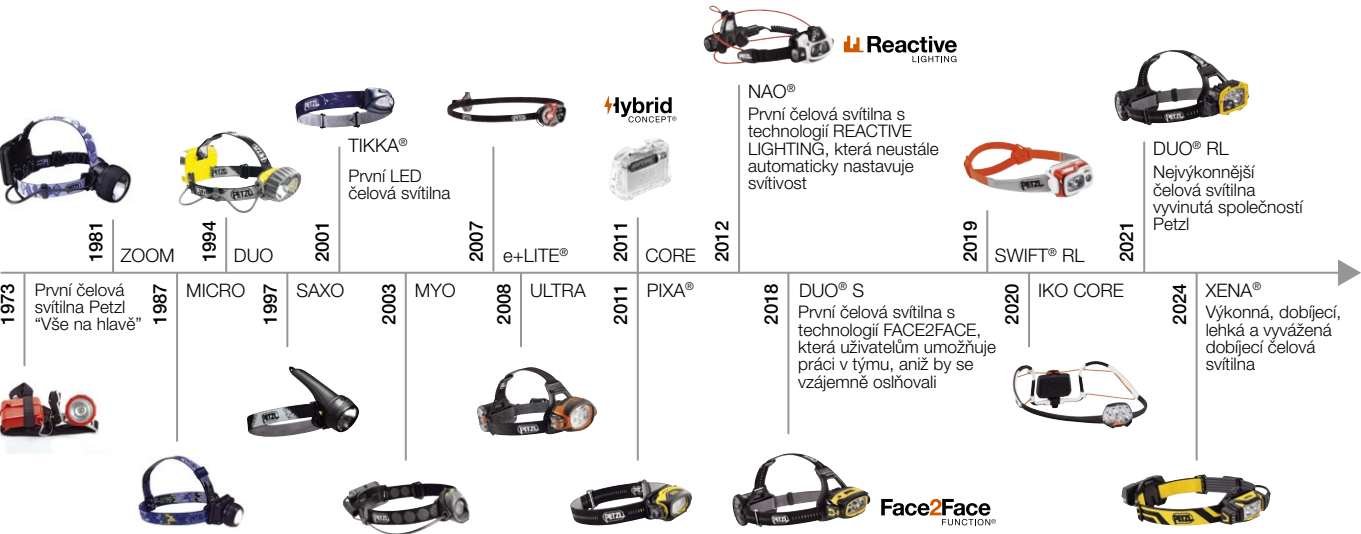

© 2023 Petzl Distribution - Stephane Candé



© 2024 Petzl Distribution - Lafouche



© 2023 Petzl Distribution - Vuedici.org

Angažovanost v komunitě



© 2024 Petzl Distribution - Petzl Rope Trip APAC Edition - Rockcamp International CO., Ltd

Prostřednictvím našich odborných znalostí sloužíme komunitám

Sdílení technických znalostí a vhodné použití produktů je jádrem toho, co ve společnosti Petzl děláme. Vytváříme technický obsah vysoké kvality, který je k dispozici pro všechny uživatele a je využíván různými komunitami, kterým sloužíme. Vzhledem k zaměření na maximalizaci bezpečnosti je tento obsah neustále aktualizován a doplňován po celou dobu životnosti našich produktů, abychom informovali naše zákazníky a posouvali je vpřed, ať už se věnují sportu nebo práci.

Mezinárodní spolupráce

Po celém světě spolupracujeme se známými sportovci, vlivnými osobnostmi, profesionály, kteří pracují v extrémních podmínkách, nevládními organizacemi, certifikačními orgány a školicími centry provozovanými předními odborníky v oboru. Tato spolupráce nám pomáhá spoluvytvářet svět, kde se všichni můžeme učit, sdílet a vzkvétat. Zároveň nám také usnadňuje propagaci osvědčených postupů a standardního použití. Základem naší spolupráce je vždy vášně pro objevování, pro dobře odvedenou práci a pro pokořování nedostupného.



Nadace Petzl Foundation je nedílnou součástí společnosti Petzl

Prostřednictvím nadace Petzl Foundation podporujeme a iniciujeme projekty, které pomáhají předcházet nehodám, chránit životní prostředí a zlepšovat znalosti o přírodním světě kolem nás. Více informací o nadaci Petzl Foundation naleznete na straně 212.

Více informací o nadaci Petzl Foundation

Ve společnosti Petzl se snažíme využít všechna dostupná aktiva k prosazování udržitelného rozvoje. Některé z těchto aktiv vycházejí ze stability a hodnot, které jsme zdědili jako rodinný podnik; jiné vznikly jako osvědčené postupy s vývojem našeho odvětví. Tyto faktory využíváme k tomu, abychom pomohli s přechodem na ekonomický model s menším dopadem a více než kdy jindy k tomu, abychom umožnili bezpečnější rozvoj pro všechny naše zúčastněné strany ve světě ohroženém změnou klimatu a sociálními nerovnostmi.

„Naléhavost nás nutí inovovat a přehodnocovat naše procesy. Podporou kreativity a projevováním odolnosti můžeme společně najít nové cesty – ty, které jsou více v souladu se světem kolem nás.“

Sébastien Petzl, Ředitel CSR

Čtyři realizovatelné závazky

Ve společnosti Petzl se zaměřujeme na čtyři závazky, které reagují na primární zájmy více než 2 000 našich interních zainteresovaných stran (zaměstnanců, dceřiných společností, rodinných akcionářů) a externích zainteresovaných stran (klientů, uživatelů, dodavatelů, sdružení a nevládních organizací). Tyto čtyři závazky realizujeme účastí na projektech s měřitelnými výstupy.

- Snížení množství naší uhlíkové stopy
- Snížení, opětovné používání a recyklování výrobního odpadu
- Zvýšení spokojenosti našich zaměstnanců
- Zlepšení pracovních podmínek našich dodavatelů



Zaměření na několik klíčových údajů z roku 2024



© 2021 Petzl Distribution - Jeremiah Watt Photography

Náš závazek k udržitelnosti

1 %
Společnost Petzl každoročně investuje 1 % svých tržeb do snižování dopadu na životní prostředí a zvyšování udržitelnosti svého provozu.

Dáváme materiálům druhý život

100 %
100 % našeho průmyslového odpadu se nyní znovu využívá.
21 metrické tuny
Od roku 2024 dostalo 21 tun lanových zbytků druhý život – buď byly přeměněny na recyklovaný polyamid, nebo byly použity jako výplňový materiál.

Snižování použití plastových obalů

87.5 %
Snižili jsme množství plastových obalů o 70 tun, z 80 tun v roce 2021 na 10 tun v roce 2024.

Obaly — velký krok k nulovému používání plastů

Posledních pět let jsme se zavázali k ambicióznímu projektu: eliminovat plasty ze všech našich obalů. Tentokrát jsme kompletně přepracovali obaly našich pracovních přileb VERTEX a STRATO, s ohledem na udržitelnost.

Po letech výzkumu **j jsme zavedli používání obalů bez plastů**. Nový design nahrazuje plastový ochranný kryt odnímatelnou fólií vyrobenou z panenského kraftového papíru, který je 100 % recyklovatelný. Zesílený obal je po stranách otevřený, aby zákazníci viděli barvu přilby a možnost vystavení zboží na policích v prodejně zůstala zachována. Zároveň jsme zlepšili skladnost obalů, **což o 30 % snížilo celkový objem dopravy**.

Díky tomuto přechodu jsme se dostali z **12 čtverečních tun plastu na nulu** — **ušetřili jsme přibližně 92 metrických tun CO₂ ročně**.

Opravitelnost

Opravitelnost je dnes velkou výzvou, protože se snažíme spotřebovávat méně a prodlužovat životnost výrobků. Ve společnosti Petzl jsme zavedli program oprav, který zahrnuje snadnější přístup k náhradním dílům a opravárenským službám. Ale šli jsme ještě o krok dál: u nového slaňovacího zařízení RIG je opravitelnost zakomponována přímo do samotného srdce jeho konstrukce.

Repair

Prodloužení použitelnosti

Jedním z klíčových cílů našeho programu náhradních dílů je prodloužit životnost našich produktů. Upozorňujeme však, že se nejedná o prodloužení maximální životnosti produktu. Naopak, znamená to, že výměnou opotřebované nebo poškozené součásti produktu se můžeme vyhnout vyřazení produktu, který je možné znovu uvést do provozu.

Náhradní díly

Nyní můžete na webových stránkách Petzl navštívit sekci, kde najdete kompletní seznam dostupných náhradních dílů, včetně podrobných popisů a kompatibility produktů. V závislosti na kategorii dílu a produktu existují dva způsoby, jak získat přístup k náhradním dílům:

- Objednejte si náhradní díly přímo: Přibližně 80 % dílů je dostupných obchodníkům na internetové platformě Petzl Dealer nebo prostřednictvím autorizovaných distributorů.
- Díly, které vyžadují kontrolu naším reklamačním a servisním týmem: Z bezpečnostních důvodů nebo důvodů shody s předpisy nejsou některé díly k dispozici na přímou objednávku. V případě OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek) je důležité, abyste zvolili vhodný náhradní díl a správně ho instalovali.

RIG je nyní opravitelný!

Petzl se v současnosti věnuje výběru komponent, které se během fáze navrhování produktu nejvíce opotřebovávají, aby se později usnadnily jejich budoucí opravy. Nové slaňovací zařízení RIG je toho dokonalým příkladem – je k dispozici v opravitelné verzi. Abychom splnili požadavky na intenzivní používání a nabídli udržitelnější řešení, lze nyní vačku a čep vyměnit pomocí opravné sady (prodává se samostatně).

Náhradní díly

PRÁCE VE VÝŠKÁCH

OSVĚTLENÍ



© 2025 Petzl Distribution



© 2025 Petzl Distribution

NEW
2026

Nové klíčové produkty



Zachycovací a polohovací postroje

Modelová řada postrojů pro zachycení pádu a pracovní polohování VOLT se v letošním roce dočkala velkých inovací se čtyřmi modely, které uspokojí potřeby pracovníků na stožárech, vysílačích a větrných elektrárnách. Mezinárodní a evropské verze zůstávají součástí modelové řady a postroj VOLT LIGHT je úplnou novinkou, odlehčenou verzí bez předního připojovacího systému LADDER CLIMB.



VOLT® LIGHT
Evropská verze
Mezinárodní verze



VOLT®
Evropská verze
Mezinárodní verze



VOLT® WIND
Evropská verze
Mezinárodní verze



VOLT® WIND OFFSHORE
Mezinárodní verze



Sedačka pro VOLT®

Postroje pro arboristiku

Po mnoho let byl postroj SEQUOIA zlatým standardem pro arboristy, se širokou nabídkou příslušenství a poskytovaným pohodlím při výstupech na stromy a pohybu v koruně stromu. Novinkou pro rok 2026 jsou modernizované postroje SEQUOIA a SEQUOIA PLUS, které uživatelům umožňují efektivní výstup do koruny stromu až už na pohyblivém nebo pevném lanovém systému.



SEQUOIA®



SEQUOIA® PLUS



SEQUOIA®
ramenní popruhy



STERNO



Připojovací most



Uzlovatelný připojovací most



RING M



FIRSTAID pouzdro
pro lékárničku



Výstupové blokanty

Naše nové výstupové blokanty se neustále zlepšují – nabízejí větší kompaktnost, snadnější manipulaci i v rukavicích a vyšší efektivitu pohybu po laně, až už vystupujete na stromy nebo pracujete v lanovém přístupu. Připravte se na překvapení.



PANTIN CLICK



Sada KNEE ASCENT



KNEE GRAB

NEW
2026

Nové klíčové produkty

Pohyblivé zachycovače pádu

Vždy hledáme inovace a snažíme se našim uživatelům poskytovat ta nejlepší řešení. Vylepšili jsme naše pohyblivé zachycovače pádu ASAP a ASAP LOCK (společně s jejich tlumiči pádu ASAP'SORBER) pro efektivnější zachycení pádu a jednodušší použití!




Slaňovací zařízení

Naše slaňovací zařízení RIG pro lanový přístup letos prochází modernizací a stává se ergonomičtější, praktičtější, snadněji použitelným a kompaktnějším. Největší inovací v roce 2026 je představení opravitelné verze pro intenzivní používání a ještě větší odolnost!



Kladky

Kladky, které jsou nepostradatelné pro každodenní provoz a práci mnoha výškových profesionálů, jsou jádrem odbornosti společnosti Petzl. V roce 2026 se velká část naší kolekce obnovuje – a to jak jednoduché, tak i dvojité kladky, pro širokou škálu použití.

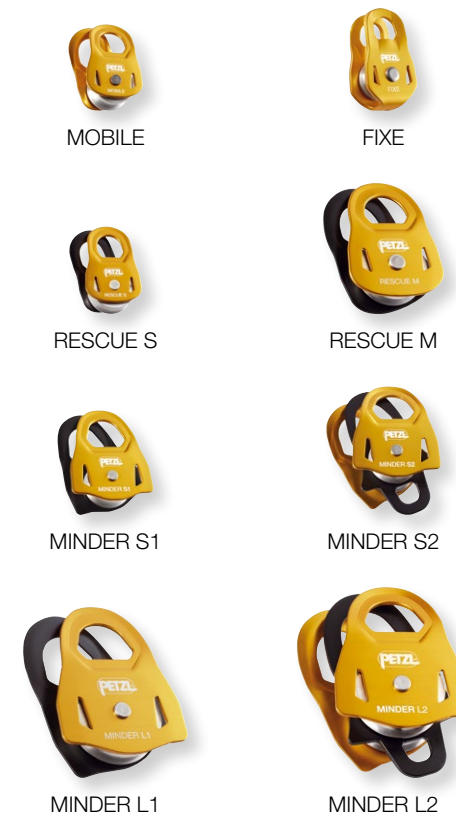

NEW
2026

Nové klíčové produkty

Vaky

S našimi novými taškami EXPERT, které jsou k dispozici ve dvou velikostech (40 a 55 litrů), nebudete mít problém s nakládáním, organizací a přepravou veškerého vybavení potřebného pro širokou škálu pracovních stanovišť.



EXPERT 40

EXPERT 55



© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org

Ultra kompaktní a univerzální čelové svítilny

Čelové svítilny ARIA, určené pro profesionální řemeslníky, údržbáře a pracovníky v zábavním průmyslu, letos dostávají nový šmrnc. Verze R mají zvýšený výkon a vylepšený akumulátor CORE, který lze dobít přes USB-C.



ARIA® 1R



ARIA® 2R



ARIA® 1R RGB



ARIA® 2R RGB



ARIA® 1



ARIA® 2



ARIA® 1 RGB



ARIA 2® RGB



© 2023 Petzl Distribution - Rémi Flament



ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE VE VÝŠKÁCH

Upozornění

- Abyste byli schopni použít techniky uvedené v tomto dokumentu, musíte si nastudovat a pochopit informace uvedené v návodech k použití jednotlivých produktů.
- Naučení se příslušným technikám a způsobům ochrany je vaše vlastní odpovědnost. Řešení Petzl jsou poskytována pouze pro informační účely, bez záruky jejich účinnosti ve vaší konkrétní pracovní situaci. Vhodnost těchto řešení se liší podle pracovního místa a podmínek, proto vždy proveďte vlastní posouzení rizik v terénu.
- Zvládnutí technik zde uvedených vyžaduje specifický výcvik a praxi. Všechny vaše školicí a výcvikové aktivity provádějte za spolupráce se specializovanou organizací.

Všeobecné informace o pádech

Nebezpečí pádu je klíčovým faktorem, který musíte mít neustále na vědomí při práci ve výškách. Závažnost pádu závisí na několika nezávislých faktorech:

• Hmotnost uživatele včetně vybavení

Čím větší hmotnost, tím větší množství energie musí být při pádu ztlumeno.

• Délka pádu

Čím delší je pád, tím větší množství energie musí být při pádu ztlumeno. Nebezpečí nárazu na překážku je také větší.

• Poloha ve vztahu ke kotvicímu bodu


Pokud se pracovník posune nad kotvicí bod, závažnost možného pádu se zvýší. K vysvětlení závažnosti pádu vzhledem k poloze pracovníka ke kotvicímu bodu se používá princip pádového faktoru. Tento princip se používá u výstupů, zadržení a pracovního polohování, při kterých se používá spojovací prostředek z dynamického lana.

Bezpečnostní opatření pro různé druhy použitých systémů:

Návody k použití specifikují omezení použití vybavení, zejména pokud jde o délku pádu a polohu pracovníka vzhledem ke kotvicímu bodu.

Zadržení


Systém zadržení omezuje pohyb na pracovním stanovišti, zabráňuje uživateli ve vstupu do místa, kde mu hrozí pád. Tento systém není určen pro zachycení pádu z výšky.



Zachycení pádu

Systém zachycení pádu je zajišťovací systém, který je nezávislý na prostředcích výstupu nebo pracovního polohování.


Systém zachycení pádu chrání uživatele před pádem na zem v případě pádu. Jeho úkolem je zachytit pád a snížit rázovou sílu přenesenou na uživatele. Proto musí být použitý s dostatečnou volnou hloubkou pod uživatelem, aby při pádu nedošlo k nějakému omezení.

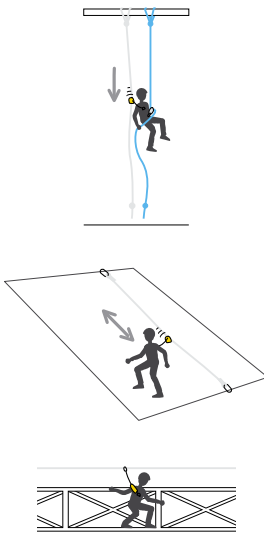

Pracovní polohování


Systém pracovního polohování poskytuje uživateli oporu a udržuje ho v přesné pracovní poloze s nohama opřenými o podložku. Tento systém není určen pro zachycení pádu; uživatel musí udržovat polohovací systém neustále zatížený.

Systém pracovního polohování musí být používán společně se systémem zachycení pádu.



Zavěšení

Uživatel pracuje v zavěšení, bez opory nohou o podložku, pouze v pracovním postroji. Zátěž je rozptřena do pásu a nožních popruhů/sedačky.



Rázová síla

Systém zachycení pádu pomáhá snížit rázovou sílu působící na uživatele.


Obvykle se skládá z textilního tlumiče pádu, který se trhá, aby snížil rázovou sílu v průběhu zastavení pádu.

Spojovací prostředek z dynamického lana má pro pohlcení energie pádu příliš malou kapacitu. Jeho použití vyžaduje velkou opatrnost: snížení délky možného pádu a pohyb v pracovní poloze pod kotvicím bodem.


Spojovací prostředek z popruhu nebo ocelového lana s nulovou kapacitou pohlcení pádové energie nesmí být použit pro zachycení pádu.

Příklad pro 100 kg

Spojovací prostředek JANE nebo PROGRESS bez tlumiče pádu




$F_c < 6 \text{ kN}$



$F_c > 6 \text{ kN}$



$F_c > 6 \text{ kN}$



$F_c < 6 \text{ kN}$

Spojovací prostředek ABSORBICA-I nebo Y s tlumičem pádu

Volná hloubka


Volná hloubka je minimální délka volného prostoru pod uživatelem, která ho chrání před nárazem do překážky v případě pádu.

U volné hloubky se počítá:

- Hmotnost uživatele
- Délka pádu
- Délka roztržení tlumiče pádu
- Průměrná výška uživatele
- Bezpečnostní koeficient 1 metr

Hodnota volné hloubky

Délku roztržení tlumiče pádu v závislosti na pádu lze zjistit pouze na základě údajů výrobce; proto je v návodu k použití u každého zařízení pro zachycení pádu doporučen odhad volné hloubky.

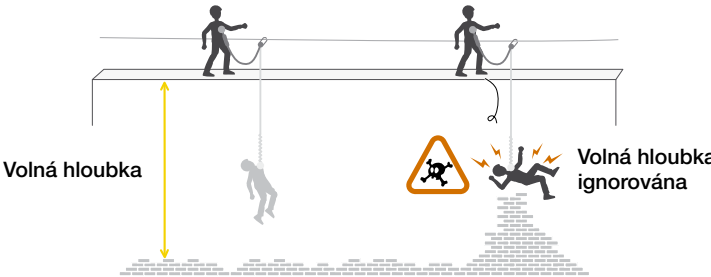

Více informací o výpočtu volné hloubky naleznete na [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM

Prostředky rychlé evakuace

• Snížení účinků nehybného zavěšení


V případě pádu, při kterém pracovník ztratí vědomí, nebo je znehybněn, představuje nehybné zavěšení smrtelné nebezpečí vyžadující okamžitou záchranu. Pracovní skupiny musí být proto vybaveny a proškoleny, aby byly schopny rychle vyprostit zraněného člena skupiny.

• Evakuace postiženého bez asistence

Pro každé nové pracovní stanoviště by měly být stanoveny postupy pro evakuaci a záchranu pracovníků.

Při instalování pracovních lan mohou být použity uvolnitelné systémy, které umožní evakuaci ze země.

Práce samotného jedince musí být zakázána: pracovník může být sám na laně, ale minimálně jeden pracovník vyškolený a vybavený na evakuaci musí být přítomen poblíž pracovního stanoviště.

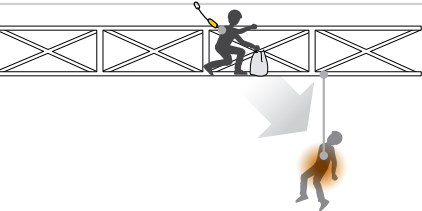

LANOVÝ PŘÍSTUP A STÍSNĚNÉ PROSTORY



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT



ASTRO®



PODIUM

NEW
2026



✓ Repair
RIG®

NEW
2026



ASAP® LOCK

NEW
2026



ASAP® SORBER AXESS



MINI TRAXION



ASCENSION

NEW
2026



PANTIN CLICK

NEW
2026




EXPERT 55




Instalace lan

Spojené kotvicí body s lanem.

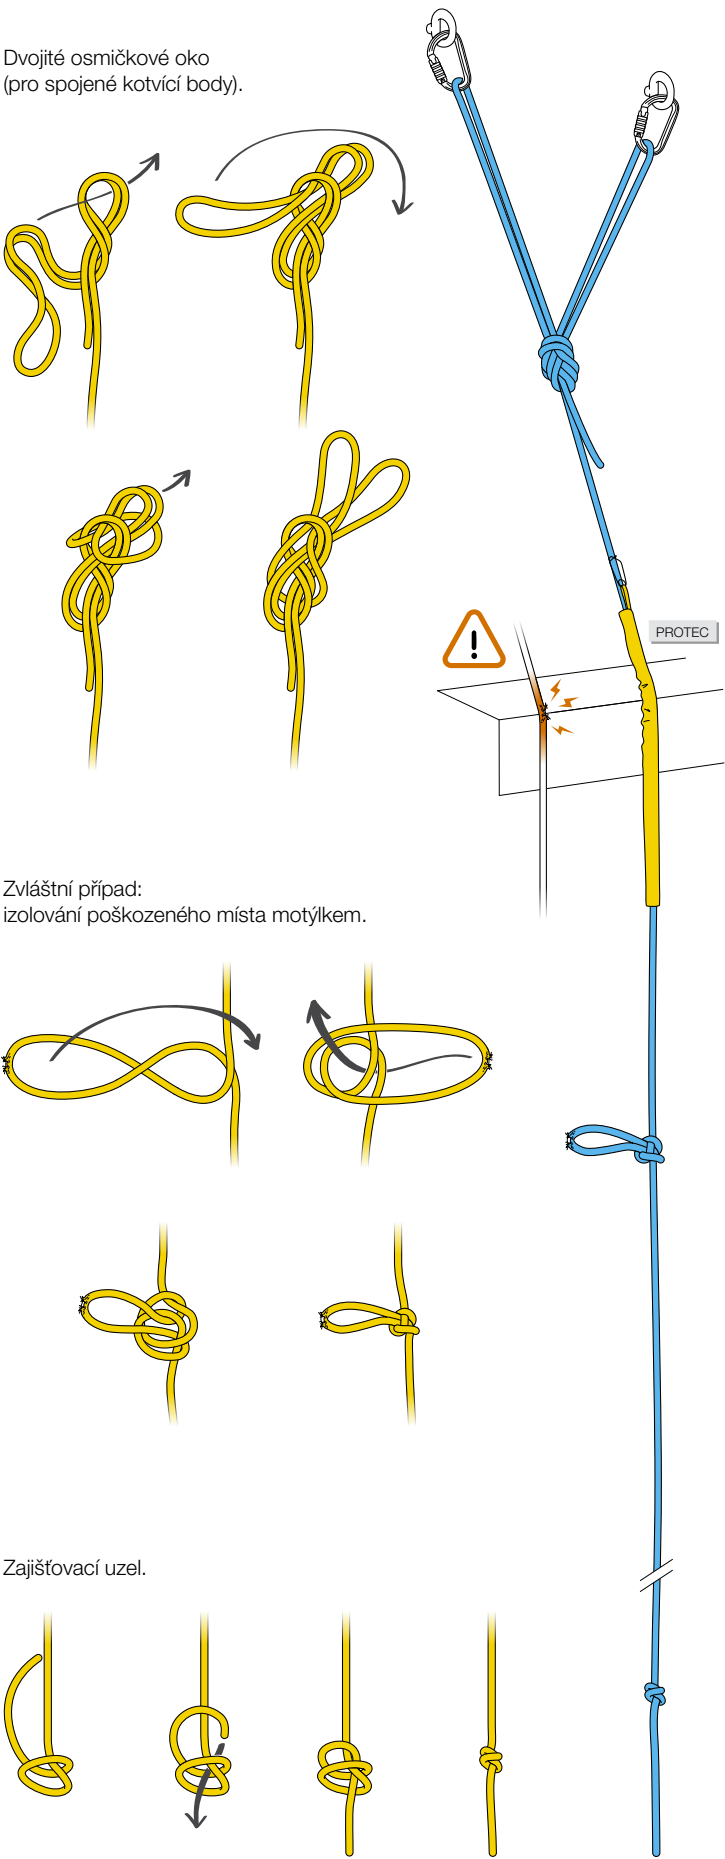


Pevný kotvicí bod.

Uvolnitelný kotvicí bod.

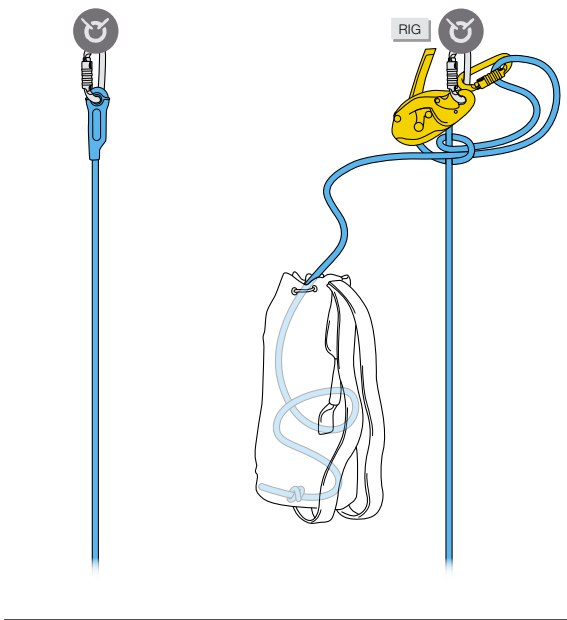


Ochrana lana


V úhlu.

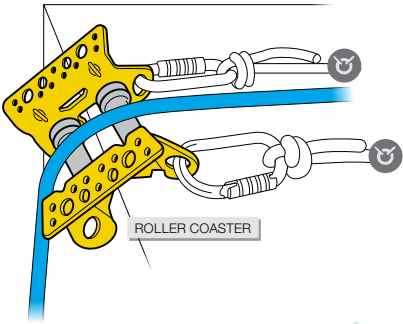


Na plochem / tvrdém povrchu.

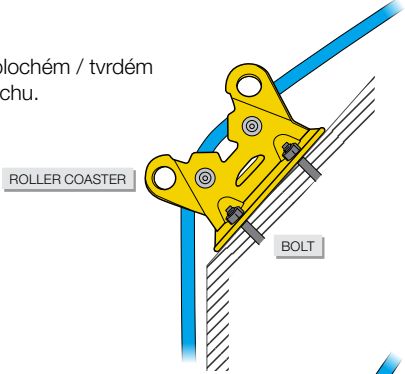


Na měkkém povrchu.

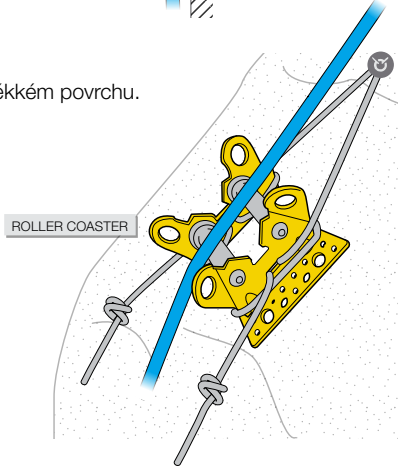


Pevná kotvicí zařízení.

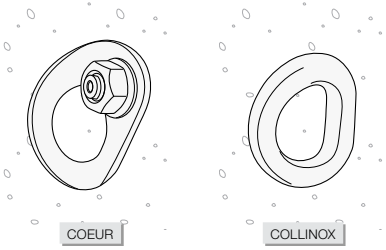

Dočasné kotvicí zařízení.




Jak instalovat a kontrolovat kotvicí body COEUR PULSE 12 mm

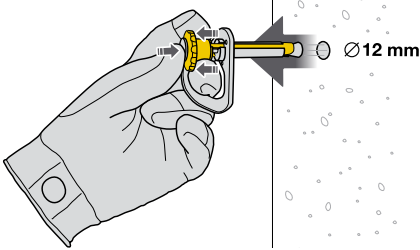


Dočasná nastavitelná kotvicí zařízení.

Přesně nastavitelná délka se omotá kolem existující struktury.

Velké nosníky.

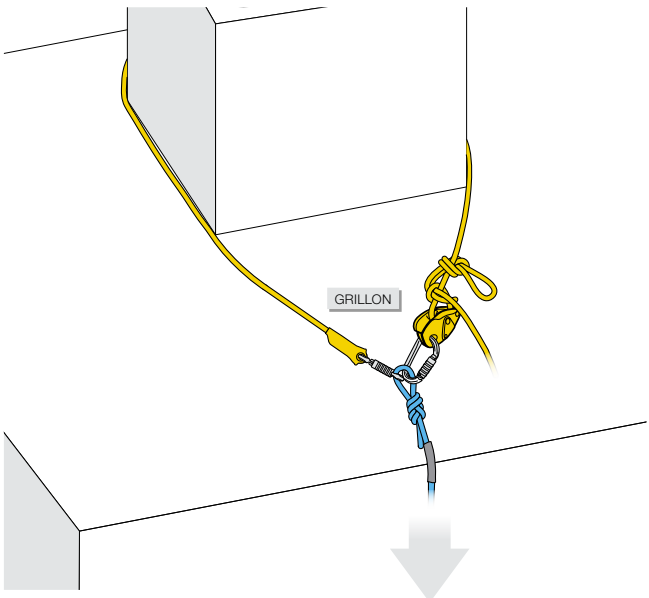


Struktury, které vyžadují speciální polohování.

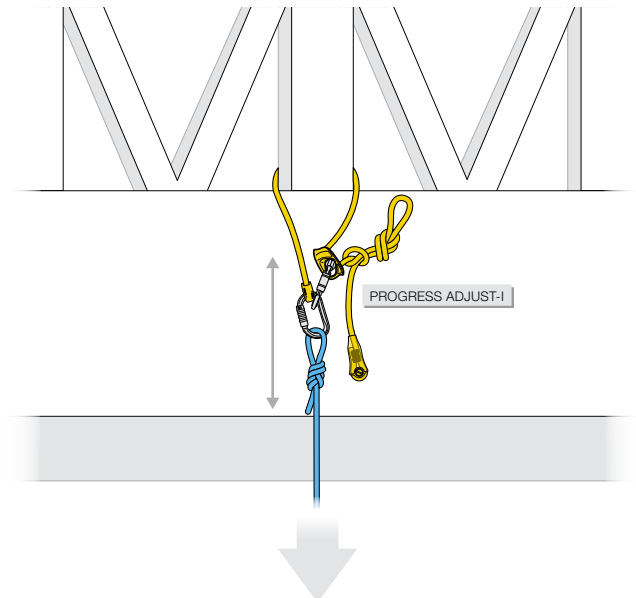


Dočasné kotvicí body s více možnostmi použití.

Nejlépe se přizpůsobí dané situaci, dají se použít přímo v kotvicím bodu, nebo omotat kolem nosníku liščí smyčkou.

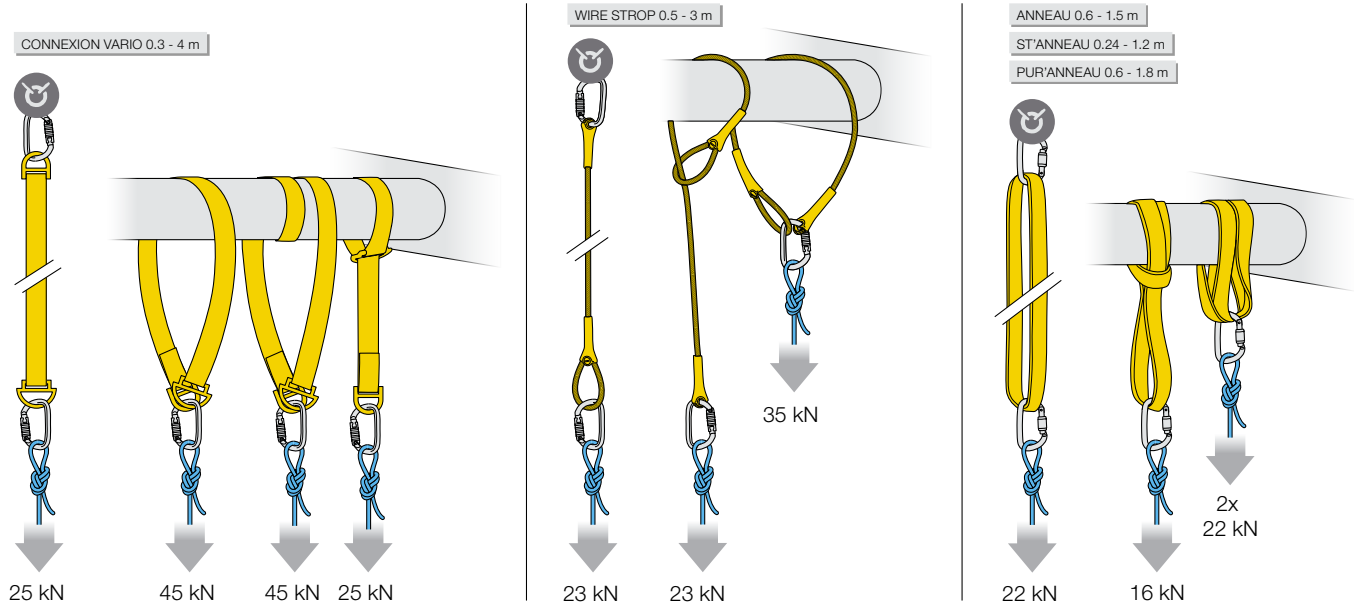


Jak používat WIRE STROP

Rozebíratelný přední připojovací bod u postrojů ASTRO

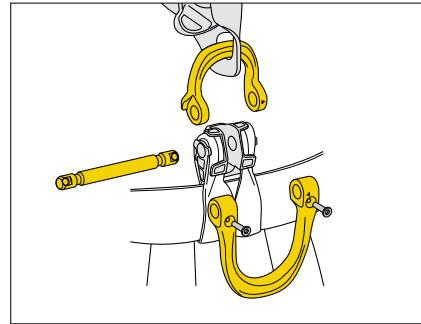

Přední připojovací bod u postrojů ASTRO se dá rozebrat pro optimální integraci vybavení.

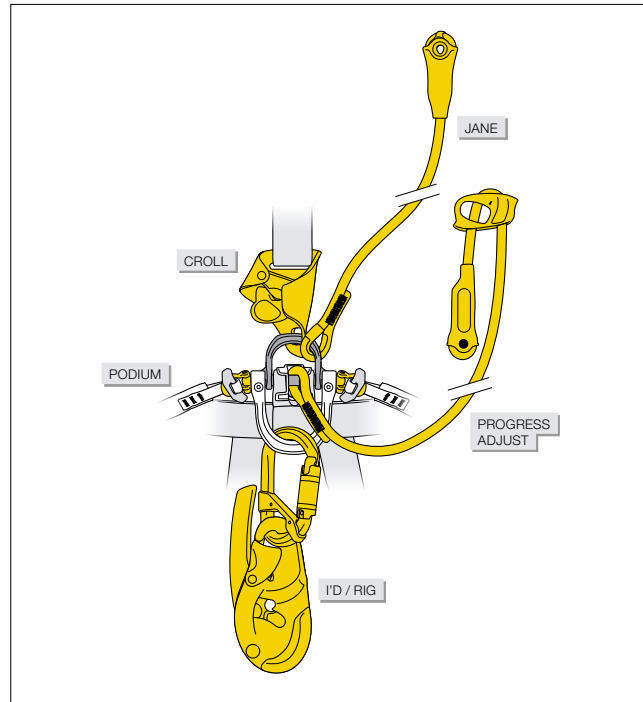

Hrudní lanový blokant CROLL pro výstupy po laně se připojuje do malého kovového D-kroužku.

Slaňovací zařízení RIG se připojuje do velkého kovového D-kroužku.

Sedačka PODIUM se připojuje ke kolíku pomocí závlaček a umožňuje přímé připojení slaňovacího zařízení, aniž by byla omezena mobilita předního připojovacího bodu.

Spojovací prostředek PROGRESS ADJUST se připojuje přímo na kolík, odpadá tak potřeba použití spojky. Druhý spojovací prostředek (například JANE) je možné připojit do malého D kroužku vedle blokantu CROLL.





Všechny naše důležité technické tipy najdete v naší příručce ACCESS BOOK!


ACCESS BOOK PRO
Slaňovací lanový systém pro údržbu budov

Pracovní sedačky PODIUM a LITEPOD


Pracovní sedačky PODIUM a LITEPOD nabízí několik způsobů připojení k postroji v závislosti na připojovacích bodech postroje.



Na přední rozebíratelný připojovací bod pomocí závlaček.




Pomocí karabiny MINO.



Karabinou.


1. Kombinované vytahovací/spouštěcí systémy

- Výhoda: rychlá změna režimu (spouštění/vytahování)
- Nevýhoda: potřebná délka lana se rovná čtyřnásobku překonávané výšky

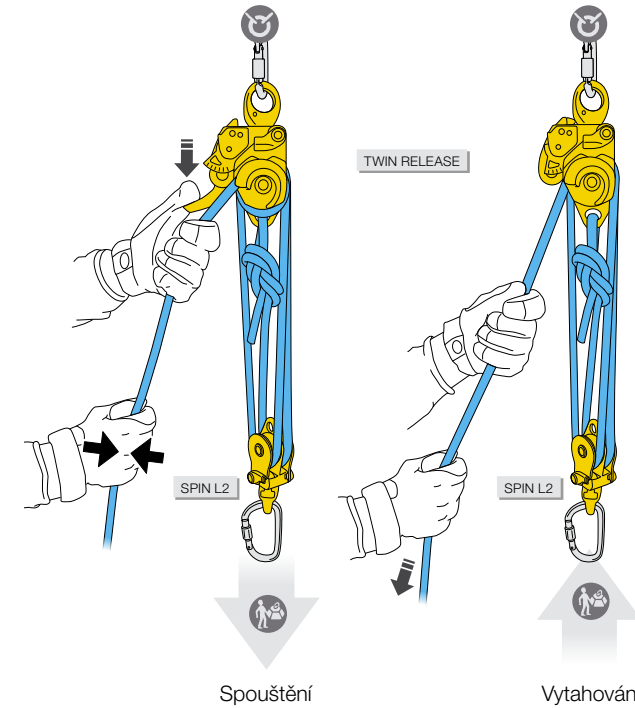


2. Nezávislé vytahovací/spouštěcí systémy

- Výhoda: potřebná délka lana odpovídá překonávané výšce
- Nevýhoda: nutná manipulace pro změnu mezi spouštěním a vytahováním

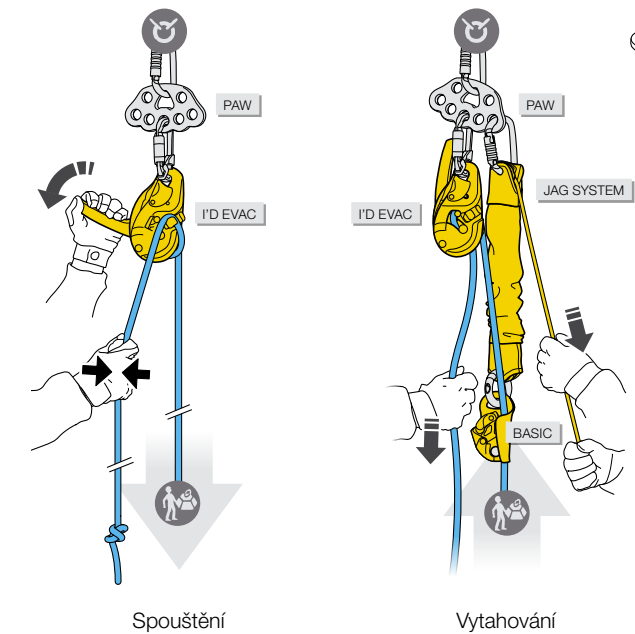

Jak používat TWIN RELEASE

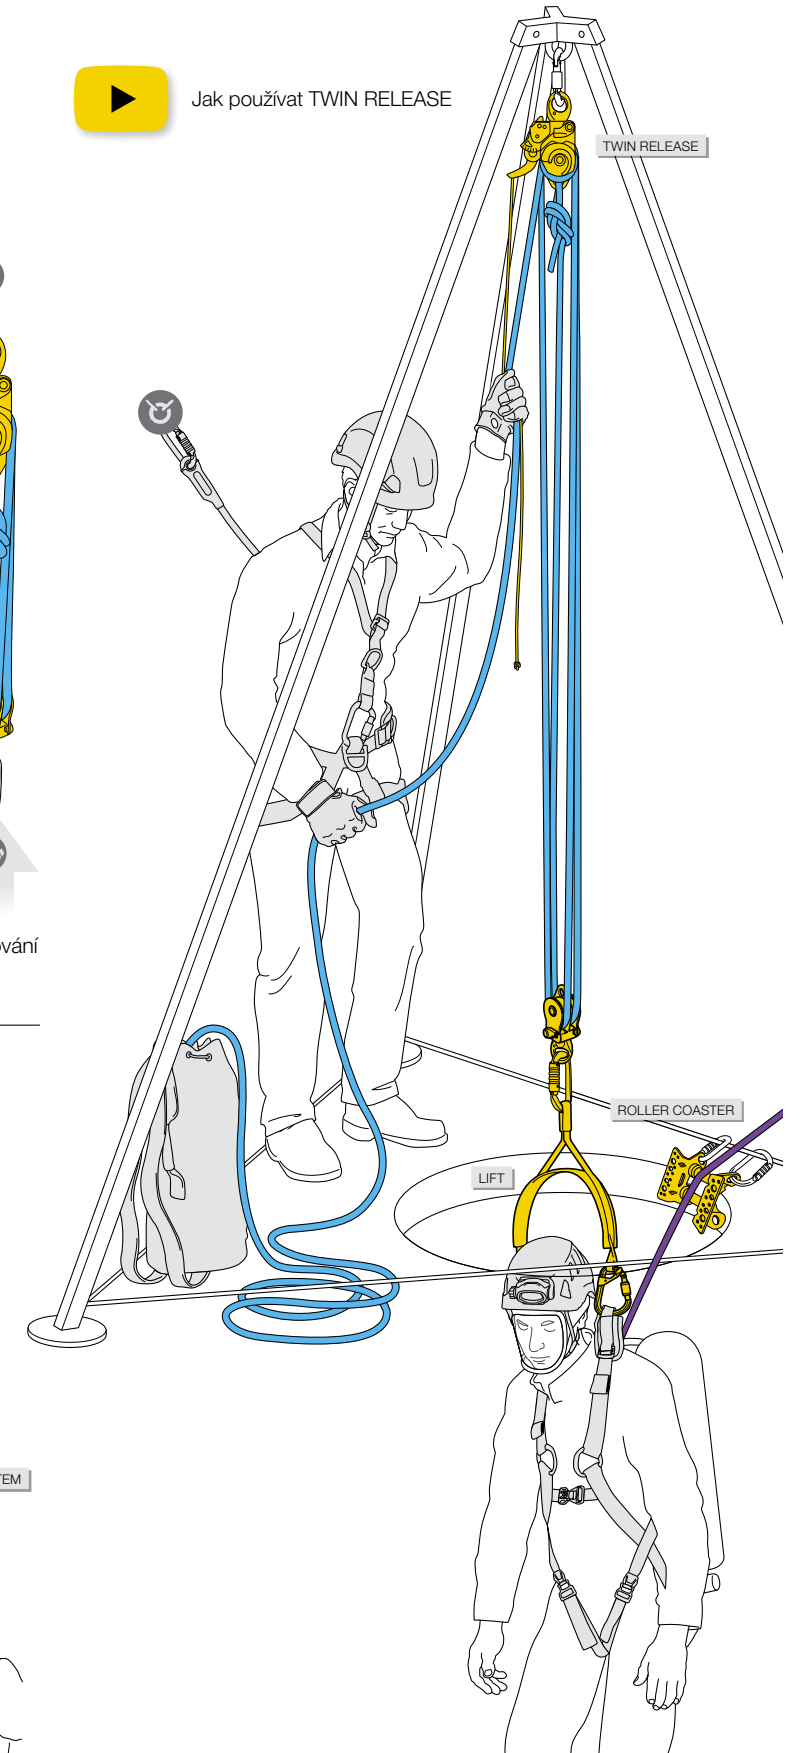

Více informací naleznete v kapitole technical tips na Petzl.com



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT
+ VÍZENÍ MESH
+ Chráněcí zátylek



SEQUOIA® PLUS



FIRSTAID pouzdro
pro lékařskou sadu



STERNO



NAJA



CHICANE
ZIGZAG®



KNEE GRAB



PANTIN CLICK




FLOW 11.8 mm



EXPERT 55




Výstup na strom

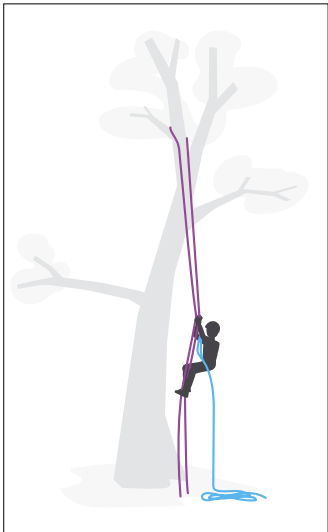



Dvoulanová technika výstupu

Arborista vystupuje na jeho výstupovém laně (fialové).
V případě komplikací, jako například útok srážů, se může evakuovat na pracovním laně (modré). Kravský, nebo jiný uvolnitelný uzel, zajistí ZIGZAG.
Tato univerzální výstupová technika je přizpůsobitelná mnoha situacím a umožňuje přístup k výstupovému lanu během práce.

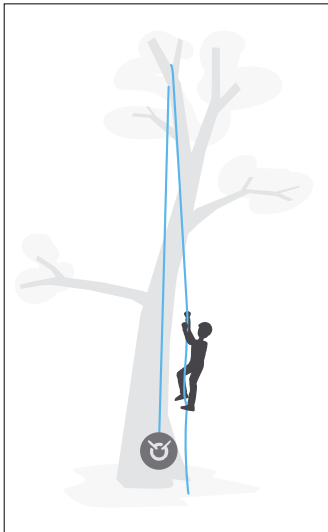

Jednolanová technika

Výstupové lano je ukotveno u paty stromu a vede vzhůru přes kotvící bod instalovaný v koruně stromu. Stejně lano je použito i jako pracovní lano.
U jednolanové techniky smí být ZIGZAG použit pouze s přidavným prostředkem CHICANE.
Tato technika umožňuje rychlou záchranu a efektivní výstup pomocí kolenního blokantu KNEE ASCENT.

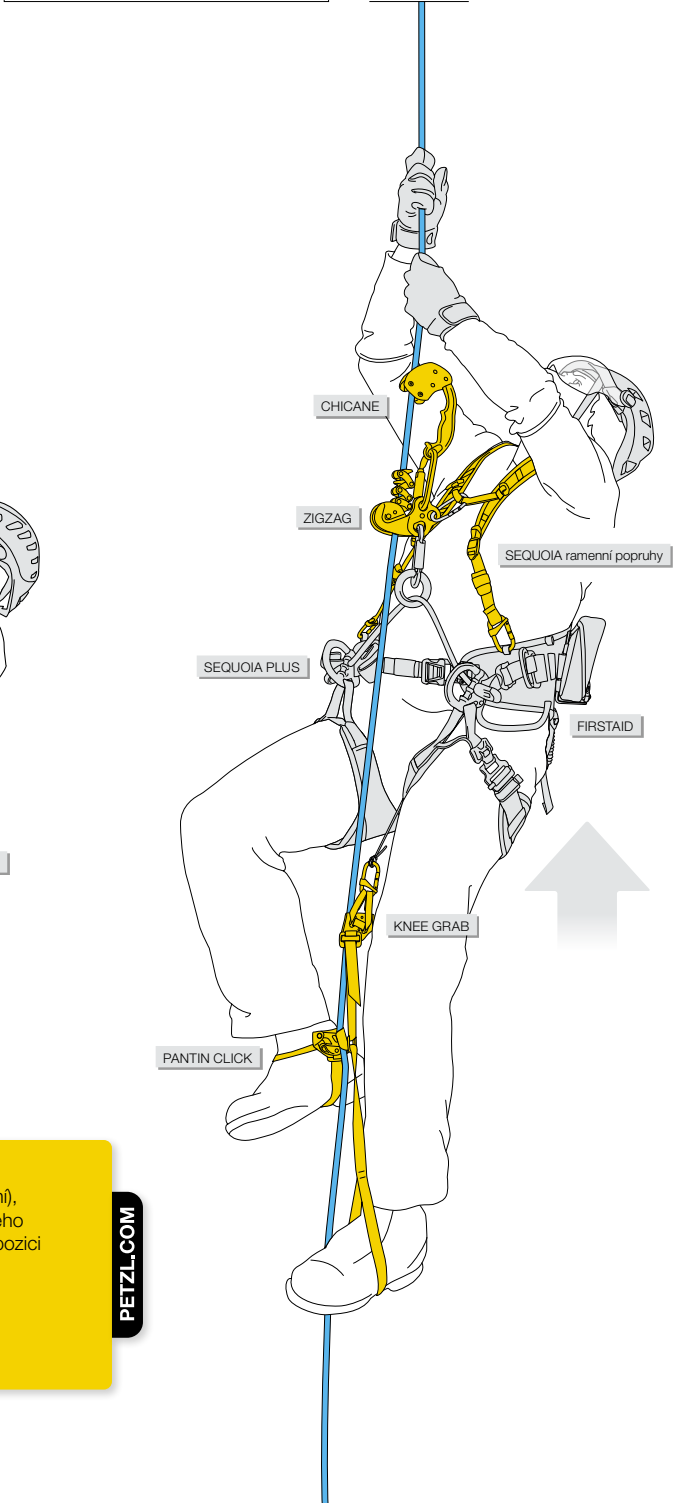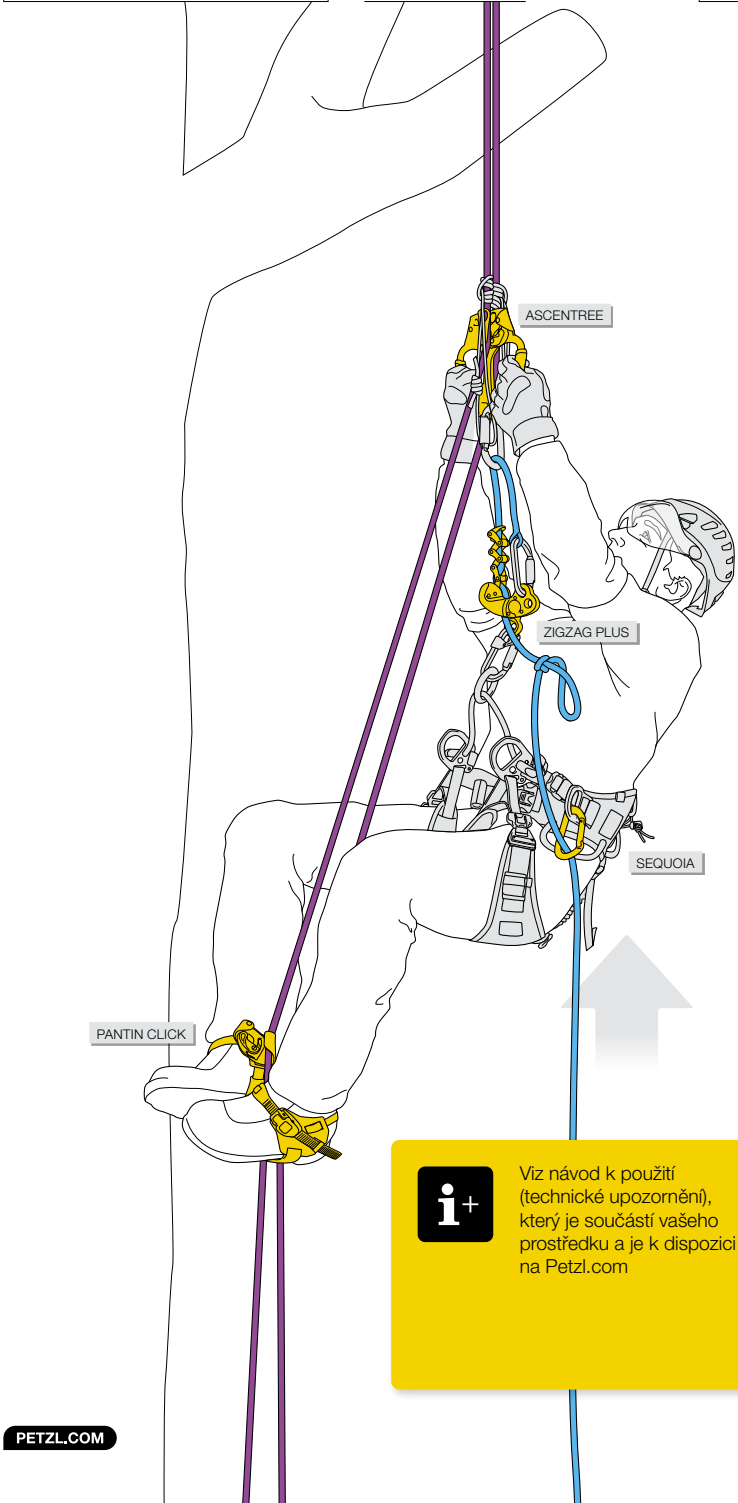


Viz návod k použití (technické upozornění), který je součástí vašeho prostředku a je k dispozici na Petzl.com

PETZL.COM

Pohyb v koruně stromu

Pohyb v koruně stromu se dvěma kotvícími body

Použití dvou systémů současně na dvou oddělených kotvících bodech poskytuje optimální rovnováhu při řezání a umožňuje pohyb.

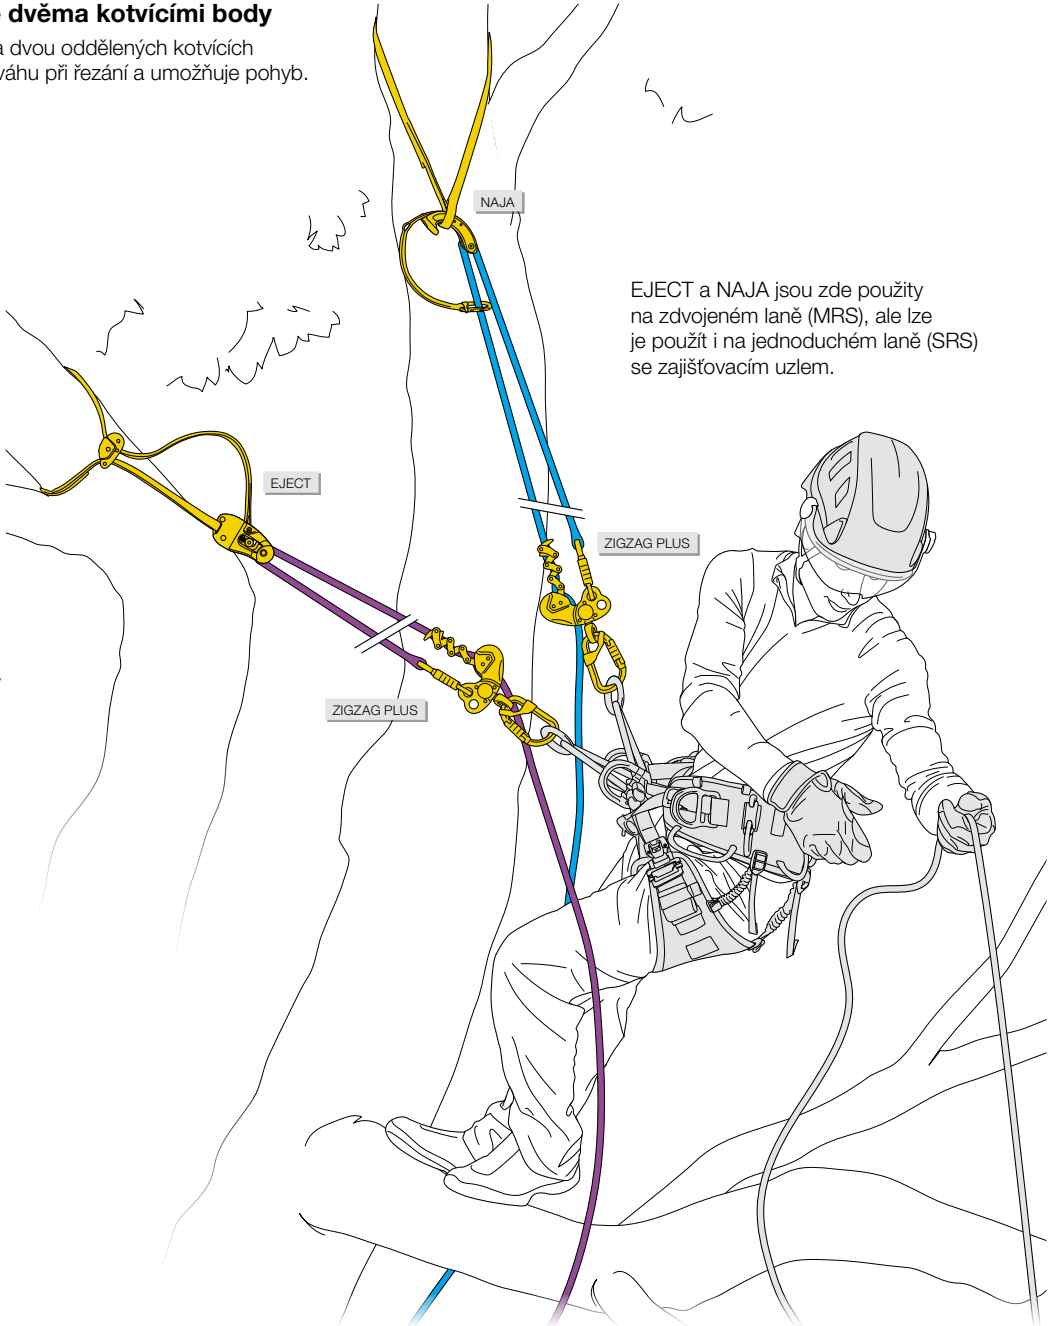

EJECT a NAJA jsou zde použity na zdvojeném laně (MRS), ale lze je použít i na jednoduchém laně (SRS) se zajišťovacím uzlem.



Jak nainstalovat a stáhnout chránič kambia EJECT při použití dvoulanové techniky




Jak používat NAJA na jednoduchém laně (SRS)



Jak používat NAJA na zdvojeném laně (MRS)

EJECT a NAJA lze používat na jednoduchém laně (SRS) se zajišťovacím uzlem.

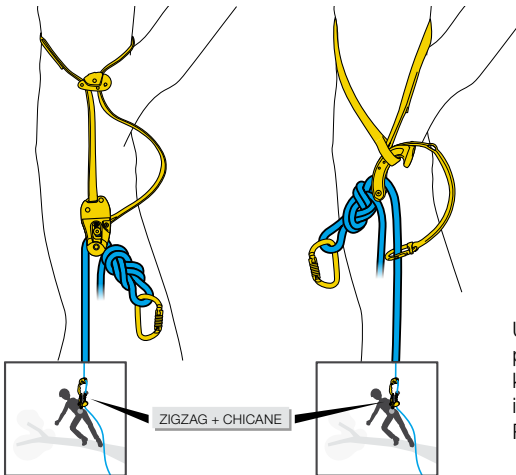

Uzel je možné umístit na pravou nebo levou stranu kladky. Podrobný popis instalace a stažení na Petzl.com



Více informací o výstupových a postupových technikách arboristů naleznete v sekci Technical information na Petzl.com

PETZL.COM





VERTEX®

NEW 2026



VOLT® LIGHT



INTERFAST




TOOL LEASH



TOOL LINK



TOOL BAG



ABSORBICA®-Y MGO 150



GRILLON HOOK



PIXA® R




TRANSPORT 60


PETZL SOLUTIONS



Jištěný výstup za použití dvojitého spojovacího prostředku s integrovaným tlumičem pádu

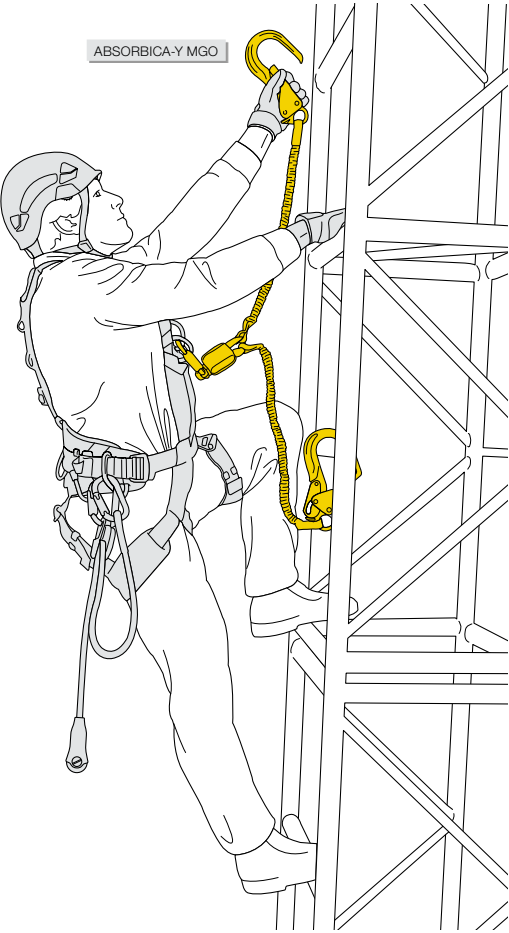

Pracovní polohování se spojovacím prostředkem GRILLON používaném ve zdvojeném režimu

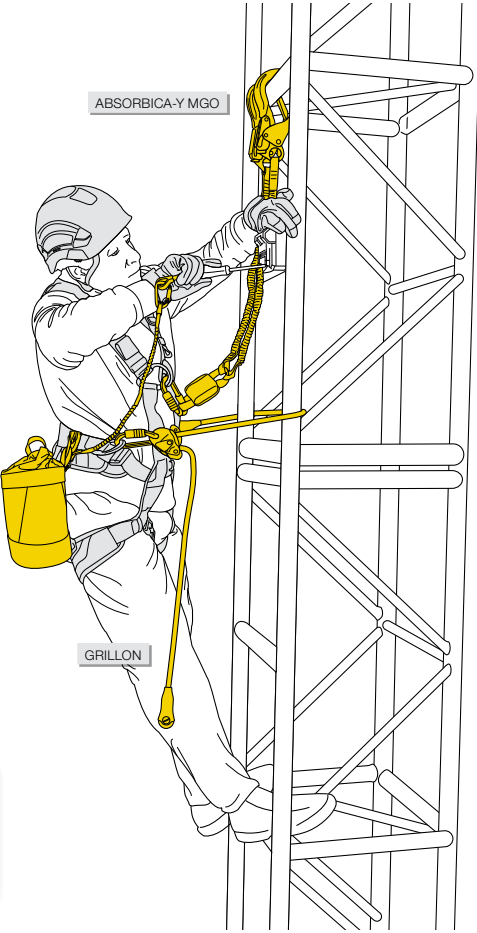

i+

?

CLEARANCE

Fall

1.0m


Výpočet volné hloubky pro spojovací prostředek ABSORBICA zjistíte na našem kalkulačce volné hloubky na [Petzl.com](https://www.petzl.com)

PETZL.COM

Řešení pro prevenci ztráty upuštěných předmětů

Celá produktová řada vám umožní přizpůsobit si vaše nářadí a nástroje, které potřebují být zajištěny před pádem, na základě jejich hmotnosti a typu.


Příklady možných kombinací:

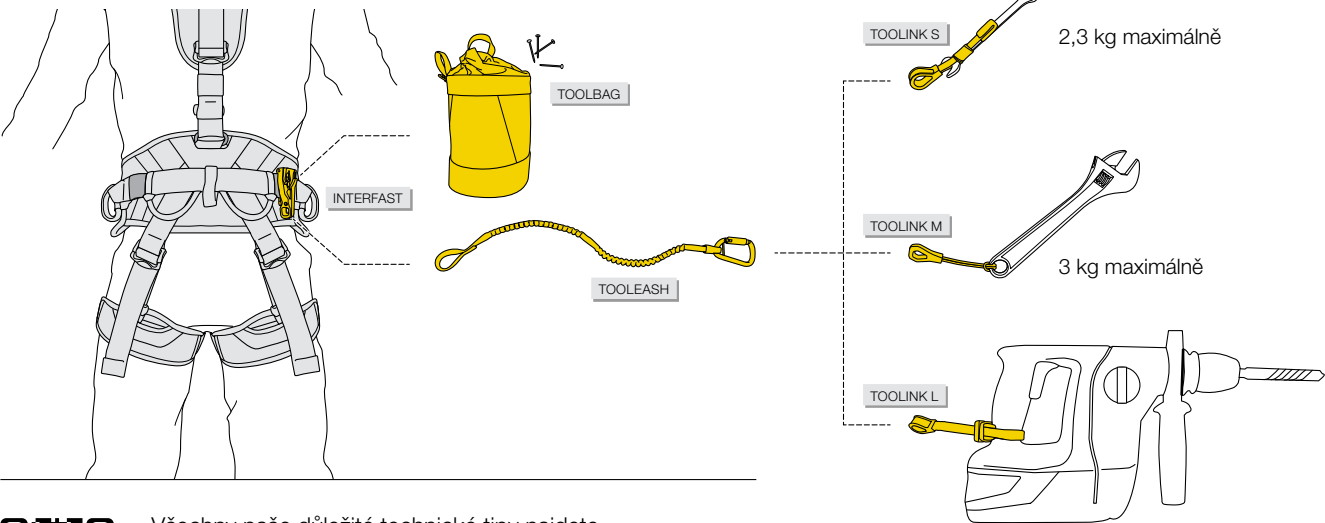


Všechny naše důležité technické tipy najdete v naší příručce ACCESS BOOK!
ACCESS BOOK PRO
Práce na stožárech a vysílačích

Snížení délky pádu


Čím delší bude volný pád, tím více se tlumič pádu rozpárá. Minimální požadovaná volná hloubka (vzdálenost uživatele od překážky) by proto měla být větší než součet těchto hodnot. Hmotnost uživatele, délka spojovacího prostředku a poloha vůči kotvicímu bodu mohou tyto hodnoty ovlivnit. Délku pádu je možné snížit ještě dříve než opustíte zem nebo i poté, co už jste začali pracovat ve výšce.

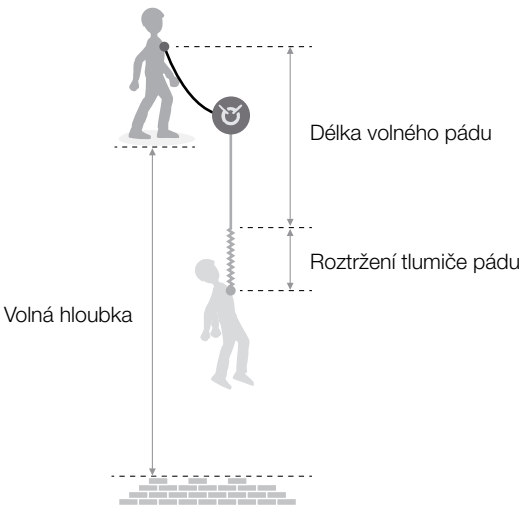


- **Než opustíte zem, zvolte si váš systém zachycení pádu**
Celková délka systému určuje maximální délku volného pádu.

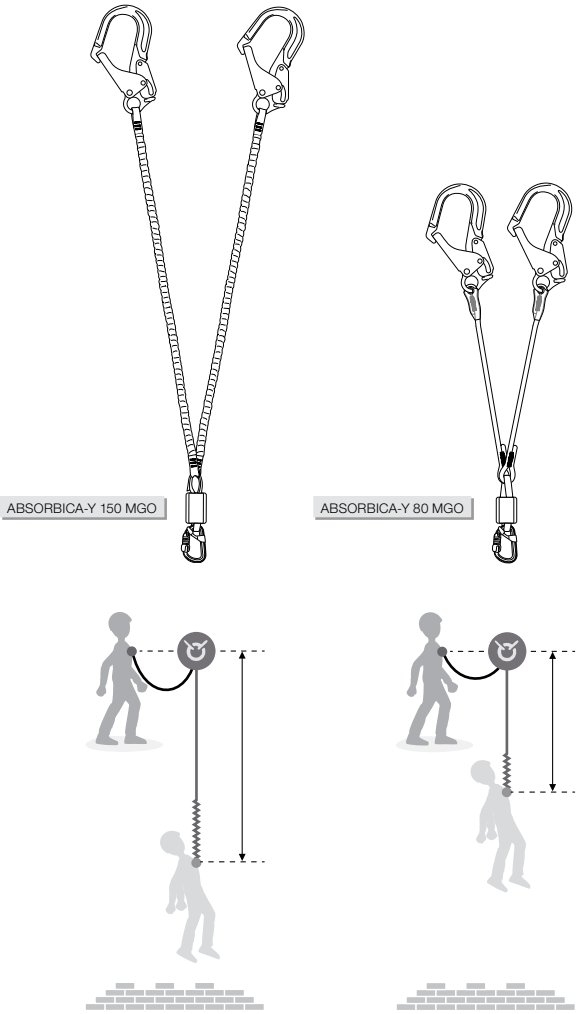

- **Když jste ve výšce, zvolte si kotvicí bod**
Nejjednodušší způsob snížení délky pádu je použít co nejvýše umístěný kotvicí bod vzhledem k pracovnímu stanovišti.

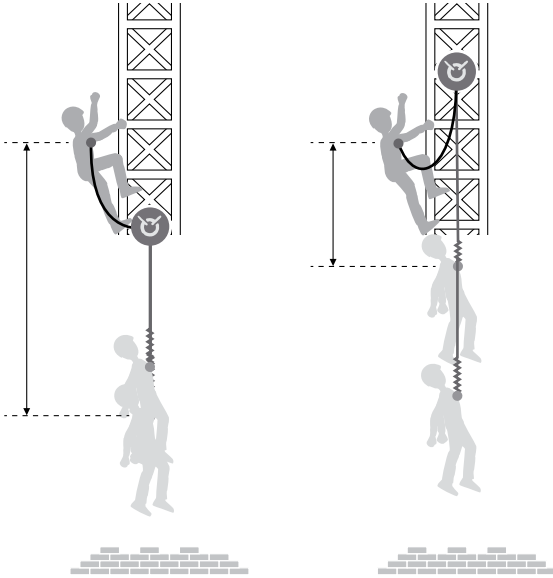

Použití nastavitelného spojovacího prostředku umožní nastavit délku vašeho systému zachycení pádu a tím snížit délku pádu pro danou pracovní situaci.






PETZL SOLUTIONS

















VERTEX® VENT



NEWTON EASYFIT




TOOLEASH




1. Přístup na střechu

Instalace lana s uvolnitelným kotvicím bodem, jistěný výstup se zachycovačem pádu ASAP.

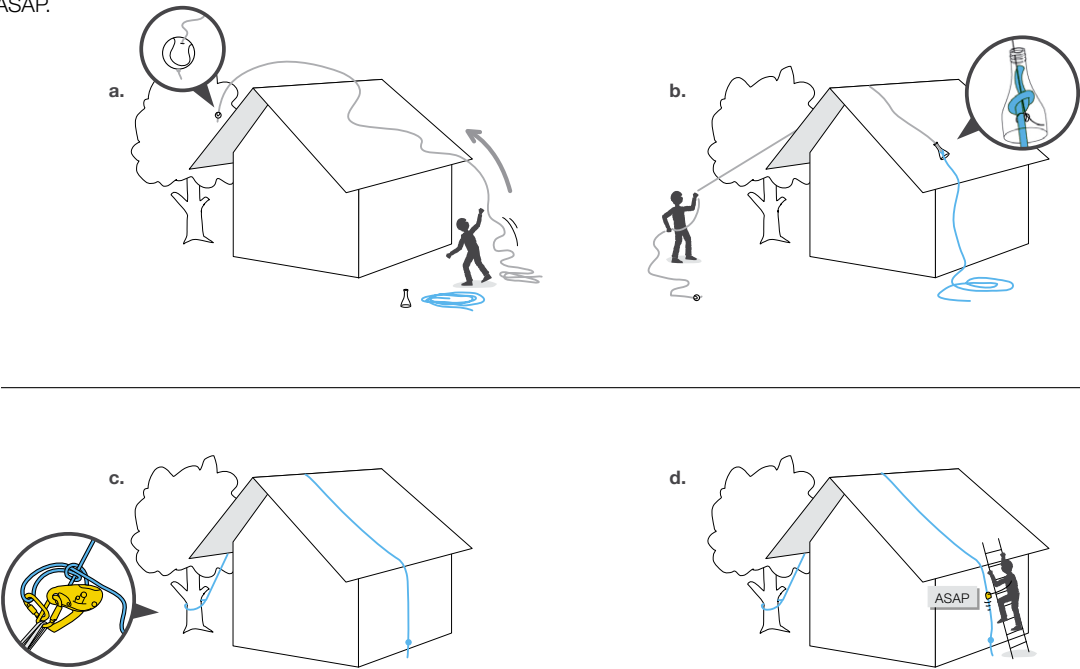

2. Dlouhodobé použití


Osobní polohovací systém a kolektivní ochrana.

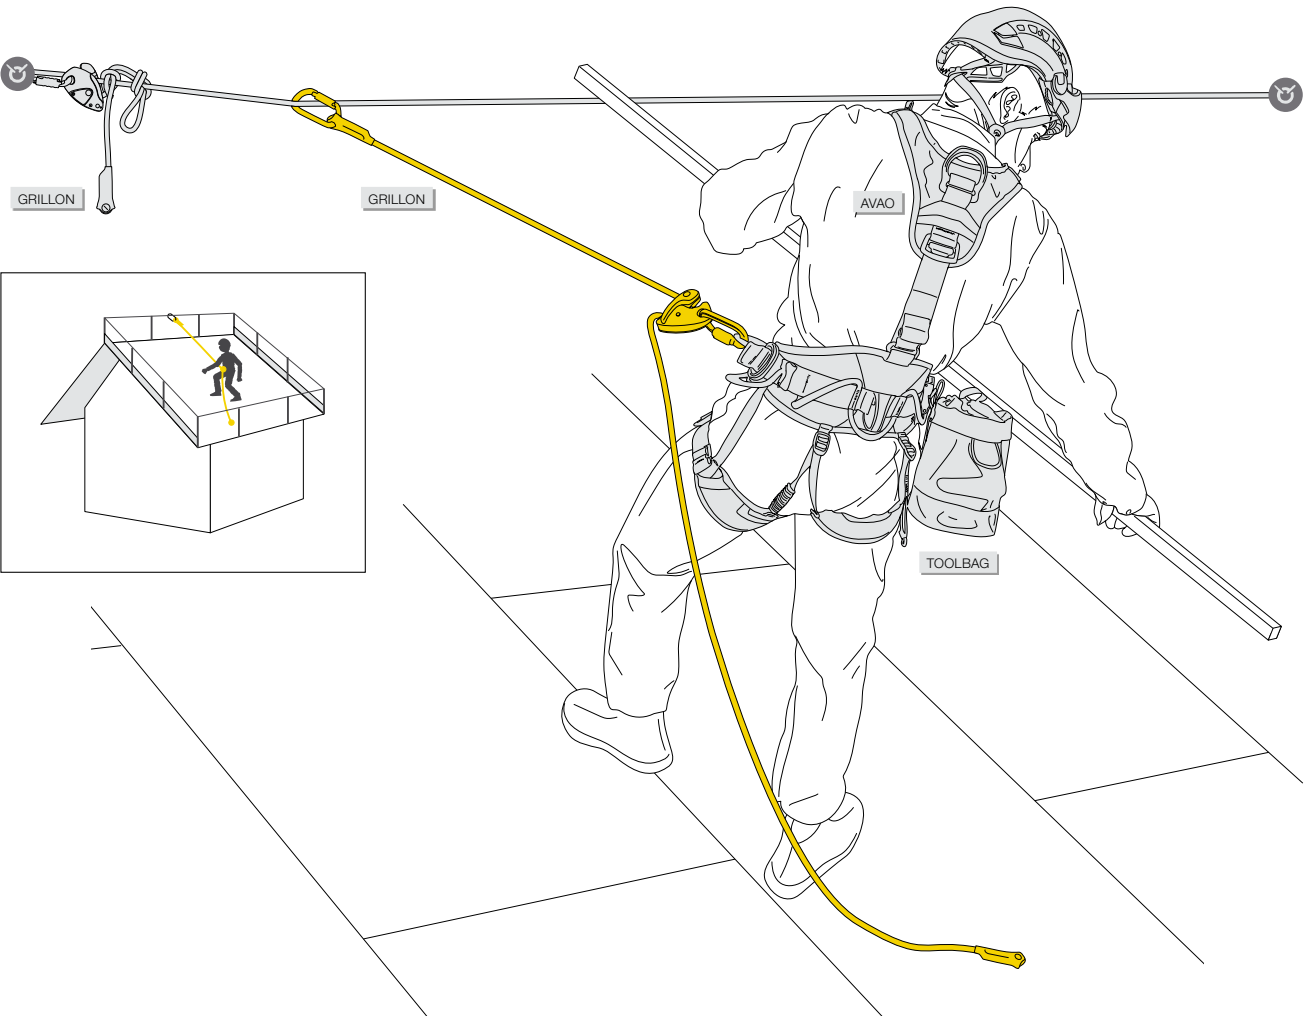



3. Občasné použití

Osobní systém zachycení pádu.


- Práce na ploše střechy (s omezeným prostorem pohybu)

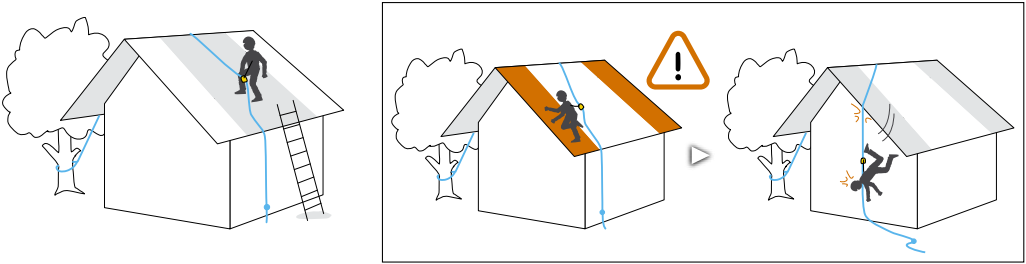

- Práce na okrajích

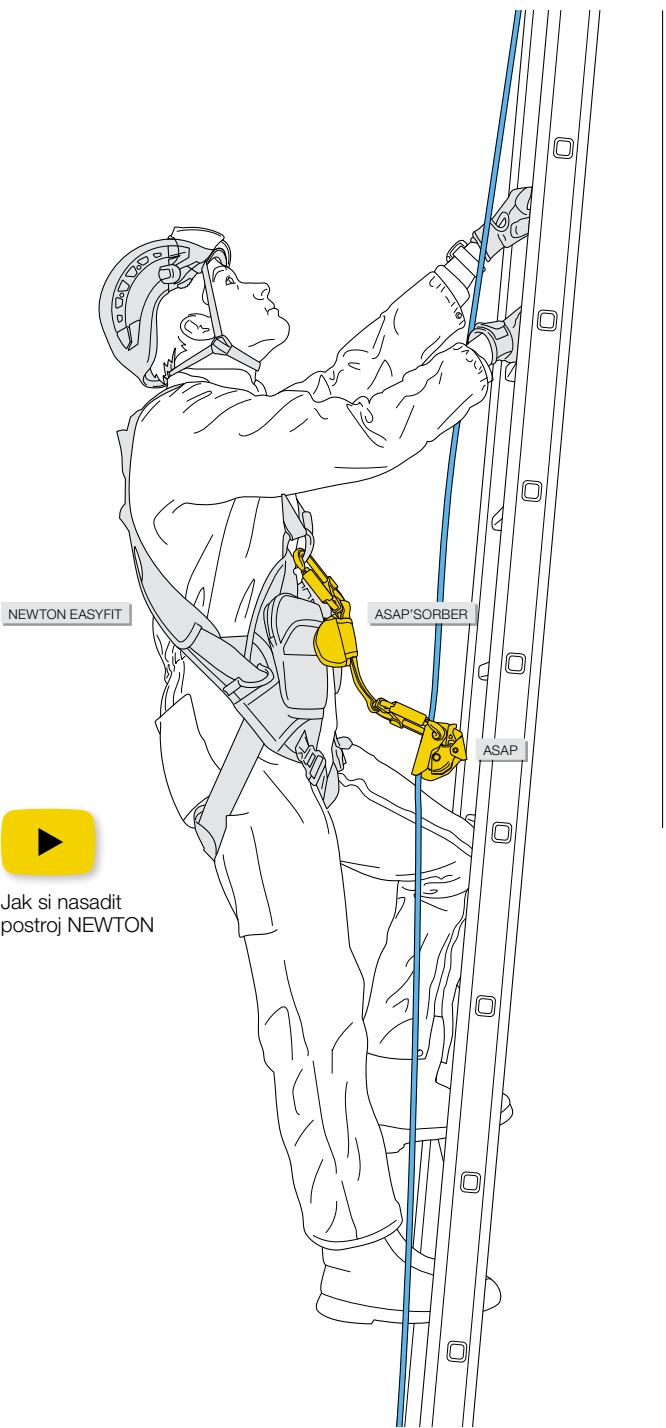

Jak si nasadit postroj NEWTON

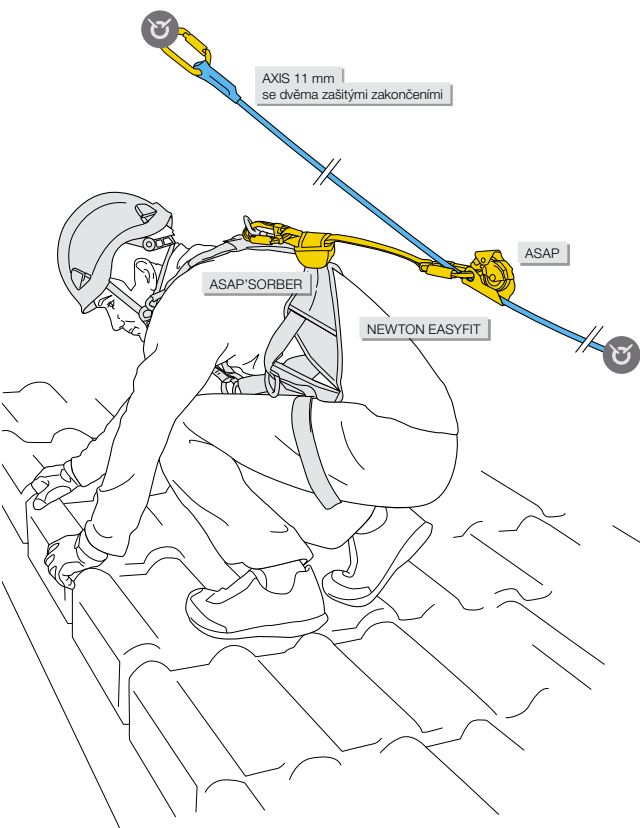

ZÁKLADNÍ PRINCIPY ZÁCHRANY

Nehybné zavěšení v postroji, dokonce po krátkou dobu, může způsobit vážné psychologické trauma. V případě nehody je důležité rychle zakročit a použít správnou techniku.

Samozáchrana

Na místech, kde by hlavní přístup mohl být odříznut požárem, musí být lidé připraveni budovu rychle evakuovat. Mají k tomu k dispozici evakuační sady. Tyto sady jsou buď přenosné, nebo jsou trvale instalovány na místě. Pokud není možné použít existující kotvící bod, lze použít systém s hákem. V obou případech musí být týmy pravidelně školeny, aby v případě požáru nepropadli panice.

Záchrana na pracovišti

Při zřizování pracovního stanoviště musí firma vypracovat plán prevence rizik (seznam rizikových situací):

1. Musí chránit personál před pádem z výšky. Zvolená řešení, ať už kolektivní nebo individuální, musí chránit členy týmu při práci.
2. V případě nehody musí být společnost připravena použít záchranné systémy pro přístup, uvolnění a evakuaci postiženého.

Pro řešení těchto situací se používají:

- Kompletované záchranné sady s jednoduchým použitím, přizpůsobitelné různým situacím
- Osobní vybavení pro pracovníky ve výškách (řešení vyžadující zkušené a dobře školené týmy)

V obou případech týmy absolvují pravidelná školení, aby byly mohly rychle zasáhnout v případě nehody.


Technická záchrana

Týmy technické záchrany musí být schopni rychle zasáhnout v jakékoliv situaci. Musí zvolit nejrychlejší a nejefektivnější způsob přístupu k postiženému.

- Pokud je přístup snadný nebo možný motorizovanými prostředky, mohou snadno přepravovat záchranné vybavení
- V obtížněji přístupných místech použijí techniky lanového přístupu shora nebo zespodu, a jejich vybavení bude lehké, s univerzálním použitím
- A konečně, pokud je přístup k postiženému komplikovaný a/nebo na odlehlém místě, například v horách, použijí k záchraně helikoptéru

Záchrana z lanových drah


Evakuace lyžařských sedaček probíhají podle evakuačního plánu. Každé lyžařské středisko má vlastní evakuační sady, které vyhovují jejich potřebám.

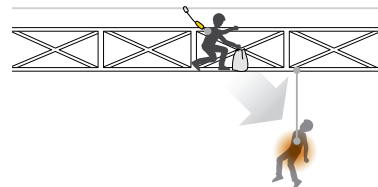



1. Dosažení postiženého

Přístup k postiženému může být někdy komplikovaný. V takovémto případě se používá lanový přístup. V případě možného přístupu shora záchranáři použijí techniku slánění. Pokud je instalované přístupové lano, záchranáři mohou vystoupit po laně technikou výstupu s lanovými blokanty, ručním a hrudním. V jiném případě musí k dosažení postiženého použít horolezeckou techniku výstupu.

Příklad přístupu shora

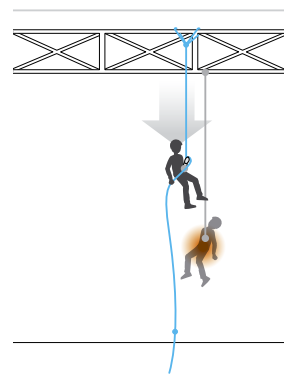

Příklad přístupu zdola

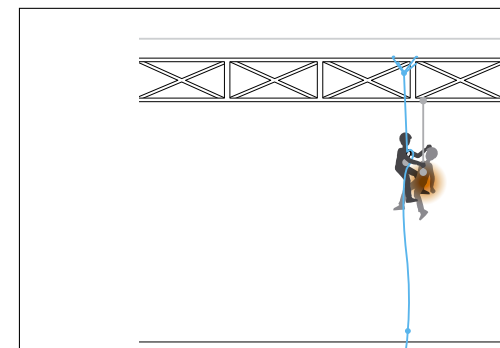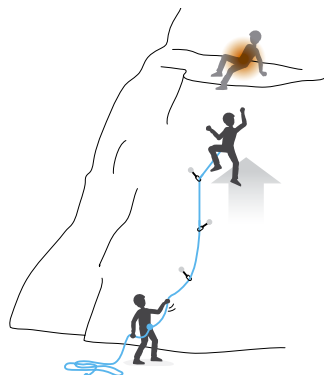

2. Uvolnění postiženého


Vytahování

Zahrnuje použití mechanického systému kladkostroje ke snadnému nadzvednutí postiženého. Záchranář pracující sám využívá výhody mechanického systému, aby si snížil námahu. Nevýhodou je potřeba dlouhého lana. Pokud je přítomno více záchranářů použije se jednodušší mechanický systém, aby se urychlila evakuace.



Technika protizávaží

Funguje na principu protiváhy. Záchranář je na jedné straně, postižený na druhé. Zatažením za lano vzhůru na straně postiženého záchranář lano nadlehčí. Postižený stoupá a záchranář klesá. Výhodou tohoto systému je, že není třeba použít tolik vybavení. Vytvoření protizávaží je fáze, která vyžaduje nejvíce energie. Poté je nutné mít neustále systém pod kontrolou. Pozor na značný rozdíl hmotností záchranáře a postiženého.

Blokanty pro vytahování břemen

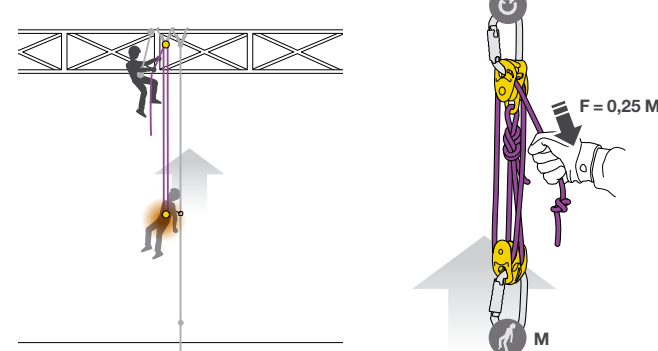


Příklad protizávaží

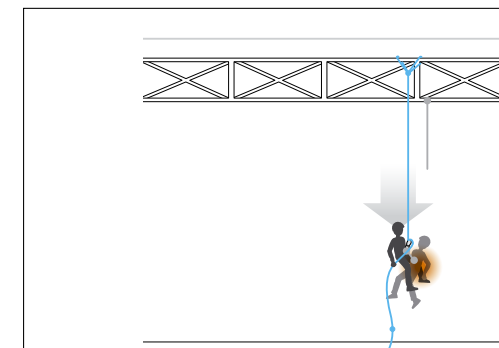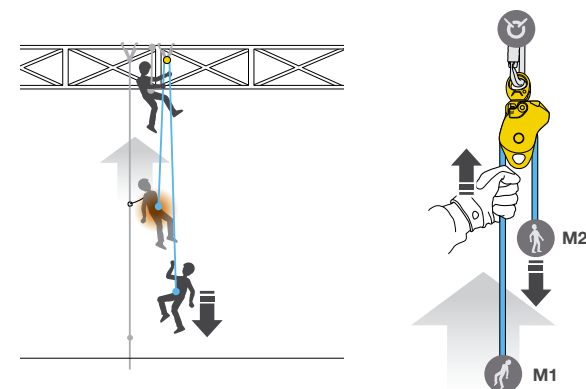


3. Evakuace postiženého

Směrem dolů se evakuuje pomocí slaňovací brzdy. V současnosti je to nejjednodušší používaná technika. Pokud není možná evakuace směrem dolů, je postižený evakuován směrem vzhůru, nebo vodorovně. Pro směr vzhůru používají záchranáři techniku protizávaží, nebo vytahovací kladkostroj. U vodorovné evakuace je potřeba napnout jedno nebo více lan. Jedno lano se používá jako nosné, druhé je zajišťovací a třetí slouží pro posun nosítek.


Směrem dolů

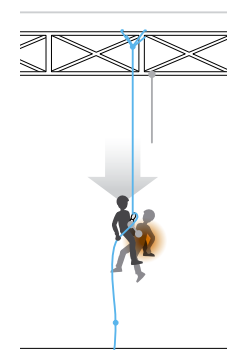

Směrem vzhůru

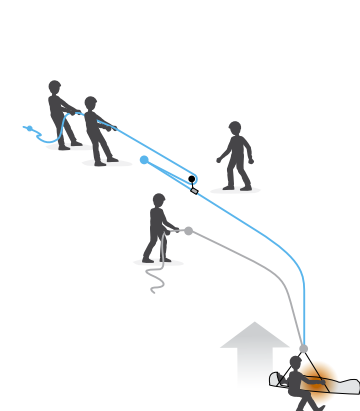

Vodorovně

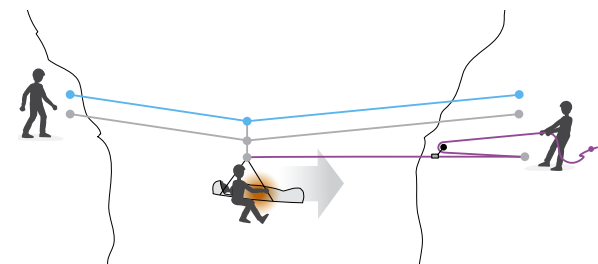



SAMOZÁCHRANA



EXO® AP HOOK

EXO AP HOOK je osobní únikový systém s kotvicím hákem pro použití v místech, kde není jistá existence kotvicích bodů. Má samoblokovací systém s funkcí anti-panik pro rychlý horizontální pohyb, přelézání okna a zastavení slánění. Pokud uživatel zatáhne za rukojeť příliš silně, funkce anti-panik automaticky zablokuje brzdu a zastaví slánění.


Rychlý pohyb po vodorovné ploše

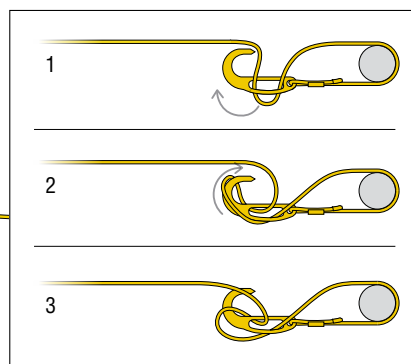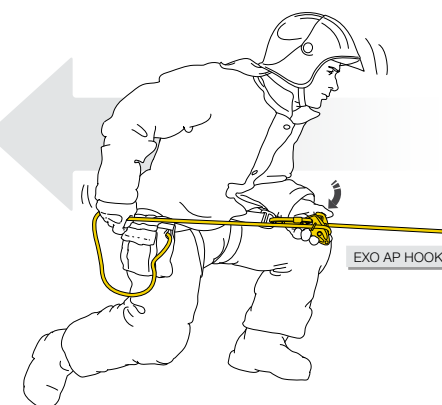


Únik oknem pomocí kotvicího háku zaháknutého za okenní parapet. Zaháknutí levé nohy za vnitřní stěnu pro kontrolu pohybů.

Ustálení ve správné poloze pod oknem a udržování stisku volného konce lana.

Slánění, jedna ruka ovládá rukojeť a druhá drží lano a kontroluje rychlost sestupu.

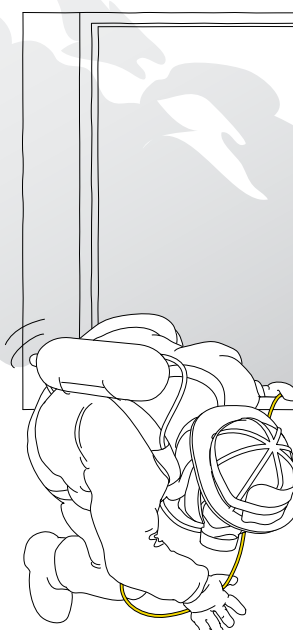

Funkce anti-panik






VERTEX®



VOLT®

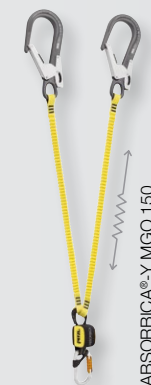

ABSORBICA®-Y MGO 150



JAG RESCUE KIT



XENA®



PETZL SOLUTIONS

Odpojení postiženého z bloktu CROLL a jeho evakuace

Pomoc zdola týmovým spolupracovníkem s použitím vlastního vybavení. Před zahájením jakékoliv činnosti musí záchranář provést vlastní vyhodnocení rizik (mimo jiné) a zkontrolovat stav lan postiženého. Pro přesměrování postiženého na slání se používá systém protizávaží.


Zachránce vystupuje po zajišťovacím vedení postiženého.

1. Zachránce si přesedne do slaňovacího zařízení RIG, připojí se na postiženého a svůj ASAP posune nad postiženého.
2. Zachránce připojí i druhý spojovací prostředek na postiženého. Potom může odpojit veškeré vybavení postiženého.

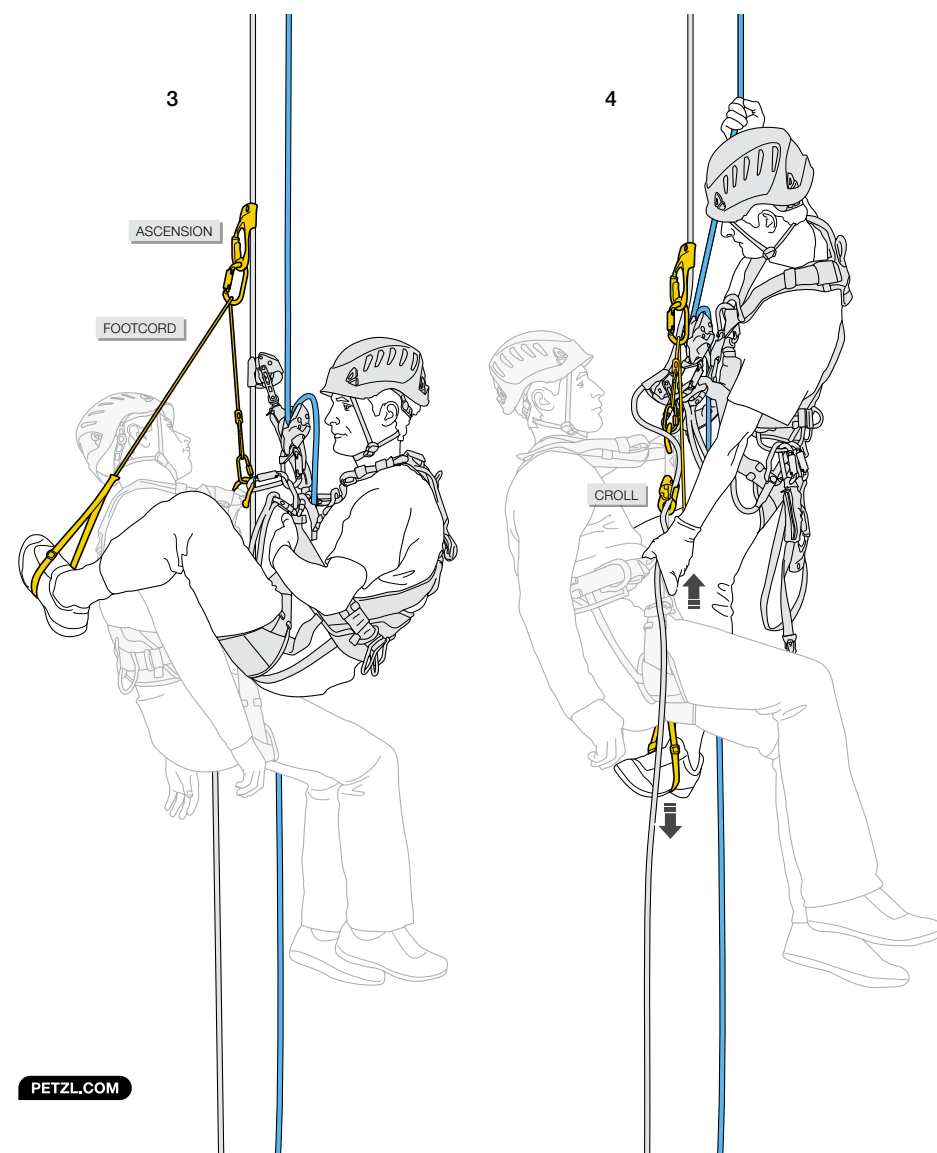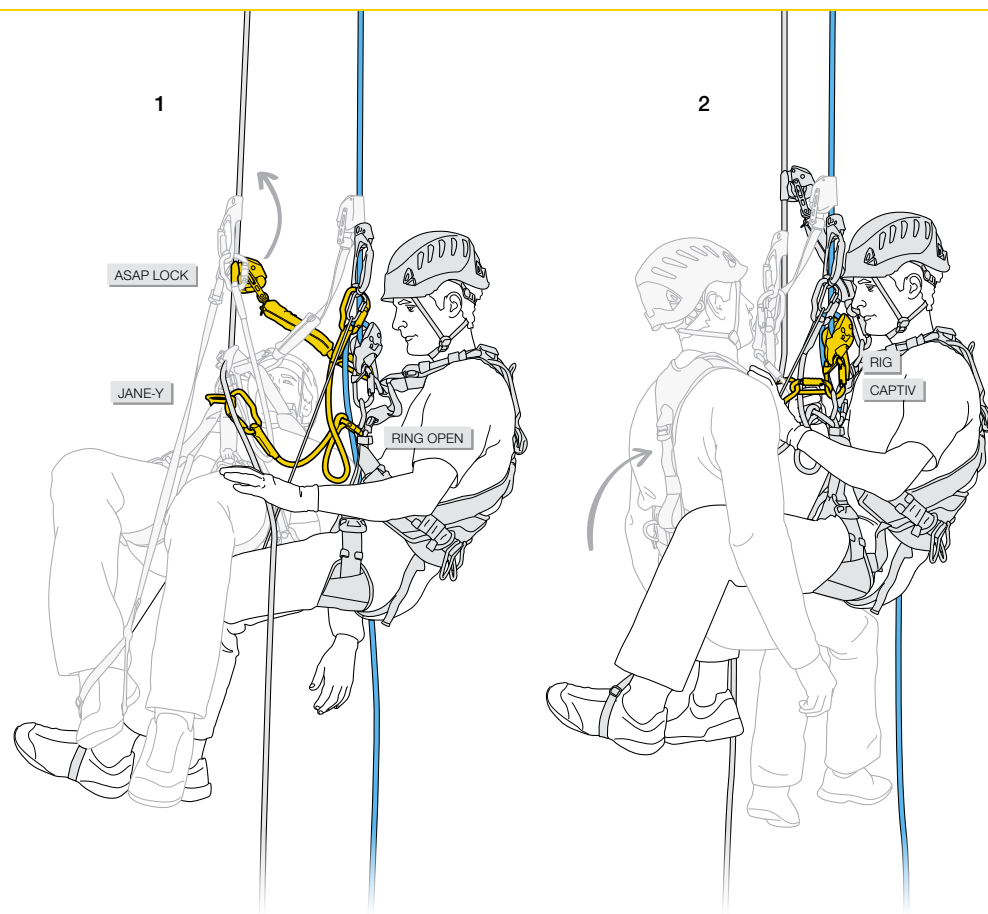


3. Na lano postiženého zachránce nainstaluje svoji stupačku v lanovém bloktu ASCENSION.

4. Zatížením stupačky zachránce předejde dalšímu průchodu lana bloktem CROLL a nadzvedne postiženého. Odpojí blokt CROLL a co nejvíce dobře volné lano v brzdě RIG.





5. Zachránce visící na slaňovacím zařízení RIG odpojí svůj výstupový blokt. Pro slání použije přídavnou brzdící karabinu a s postiženým slání na zem.

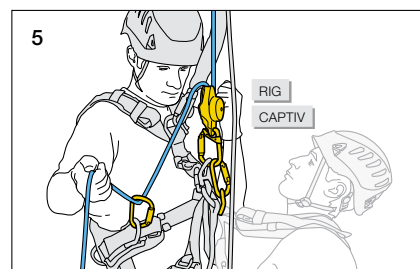

Uvolnění a záchrana s použitím oboustranné sady pro záchranu

• Evakuace bez doprovodu (v případech, kdy není nutný monitoring postiženého, nebo při evakuaci volným prostorem):

1. Postižený visí v jeho spojovacím prostředku s roztrženým tlumičem pádu po absolvovaném pádu.
2. Vytažení (umožní nadzvednutí postiženého).
3. Spuštění postiženého.

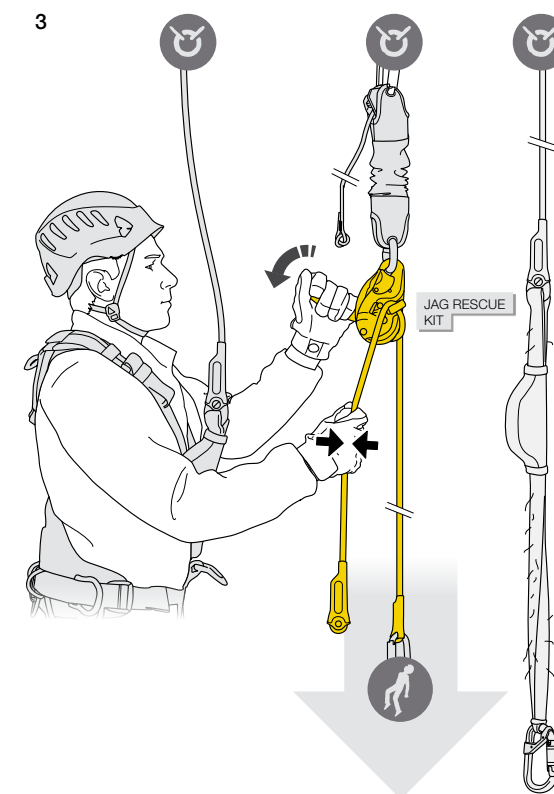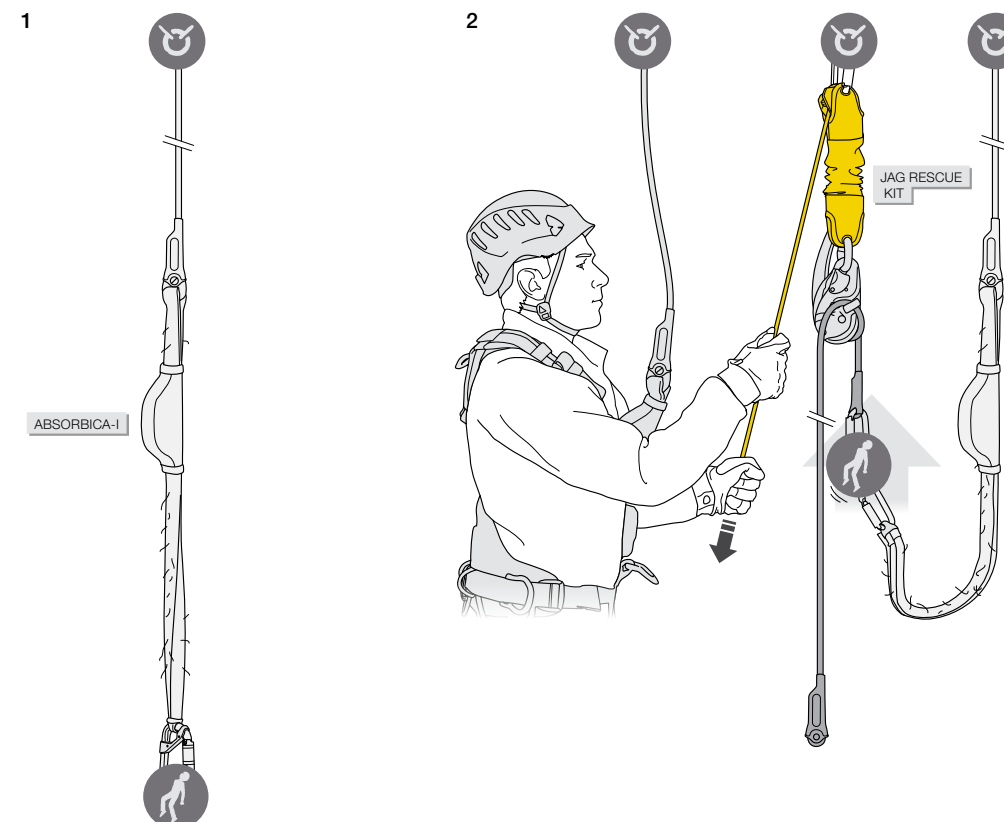

i+ Více informací o použití JAG RESCUE KIT pro záchranu postiženého, naleznete v sekci Technical information na Petzl.com

PETZL.COM

i+ Více informací naleznete v kapitole technical tips na Petzl.com

PETZL.COM



PETZL SOLUTIONS



STRATO® VENT HI-VIZ



FALCON MOUNTAIN



MINI TRAXION



SPIN S1



SPIN L1



RESCUE S



MAESTRO® S



RIG®



RESCUECENDER



ROLLCLIP A



DUO® RL




EXPERT 40



Za použití kladky MAESTRO

MAESTRO umožňuje kontrolované spouštění břemen až do 250 kg (MAESTRO S) a 280 kg (MAESTRO L).

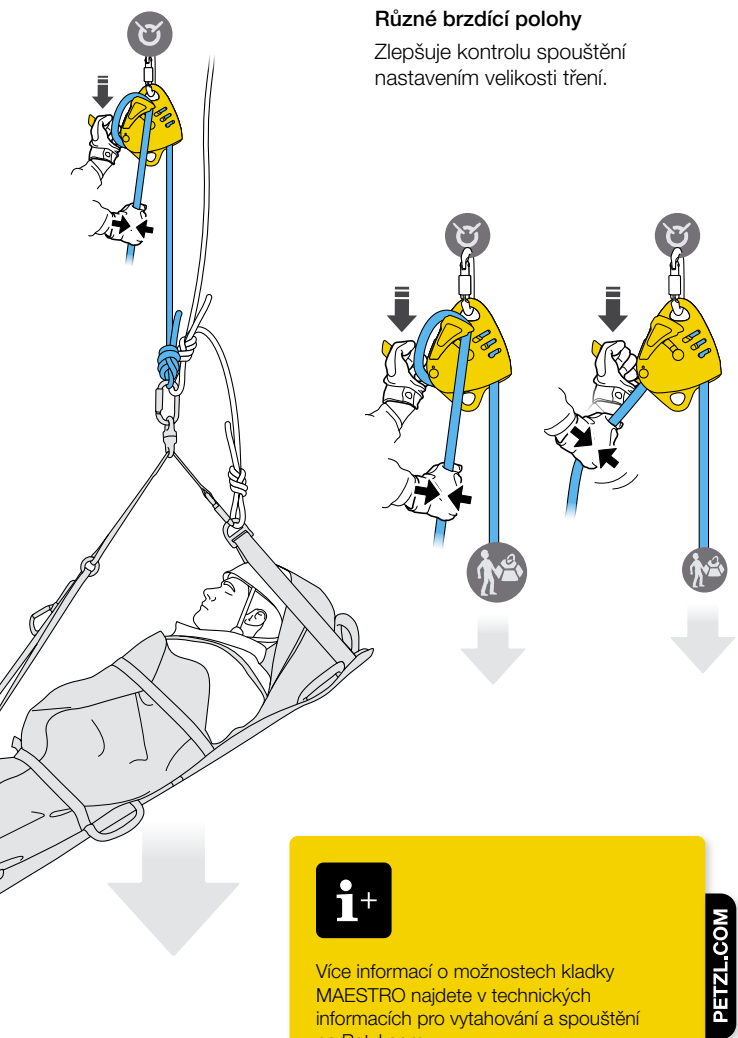

Různé brzdící polohy
Zlepšuje kontrolu spouštění nastavením velikosti tření.




Více informací o možnostech kladky MAESTRO najdete v technických informacích pro vytahování a spouštění na Petzl.com

PETZL.COM

Přesměrování lana kladkou SPIN L1D


Přesměrování lana při vytahování: kotouč se otáčí ve směru vytahování.

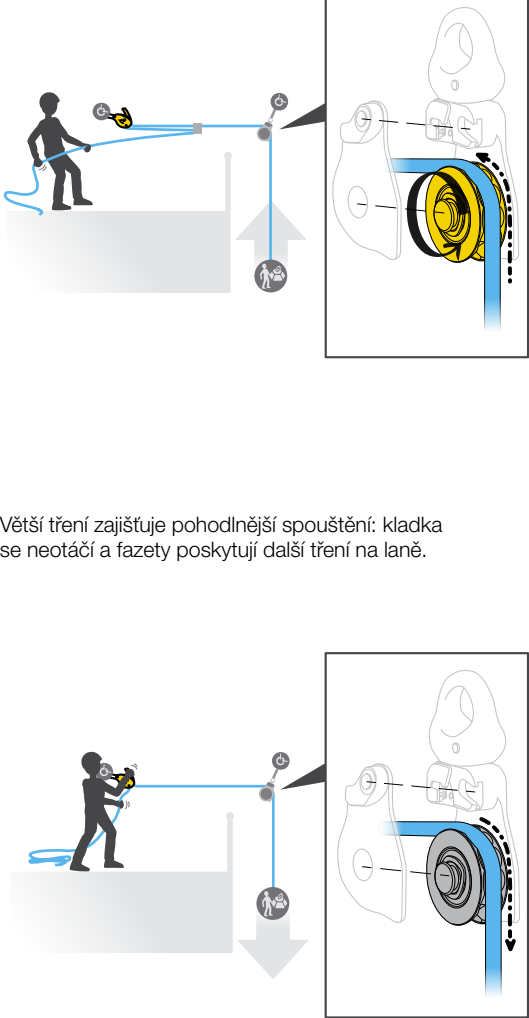

Větší tření zajišťuje pohodlnější spouštění: kladka se neotáčí a fazety poskytují další tření na laně.

Spouštění se dvěma paralelními kladkami MAESTRO, ovládanými jediným operátorem

Jeden operátor současně ovládá obě zařízení, aby optimalizoval rozložení zátěže mezi oběma lany, přičemž snižuje délku možného pádu pokud dojde k selhání jednoho lana.

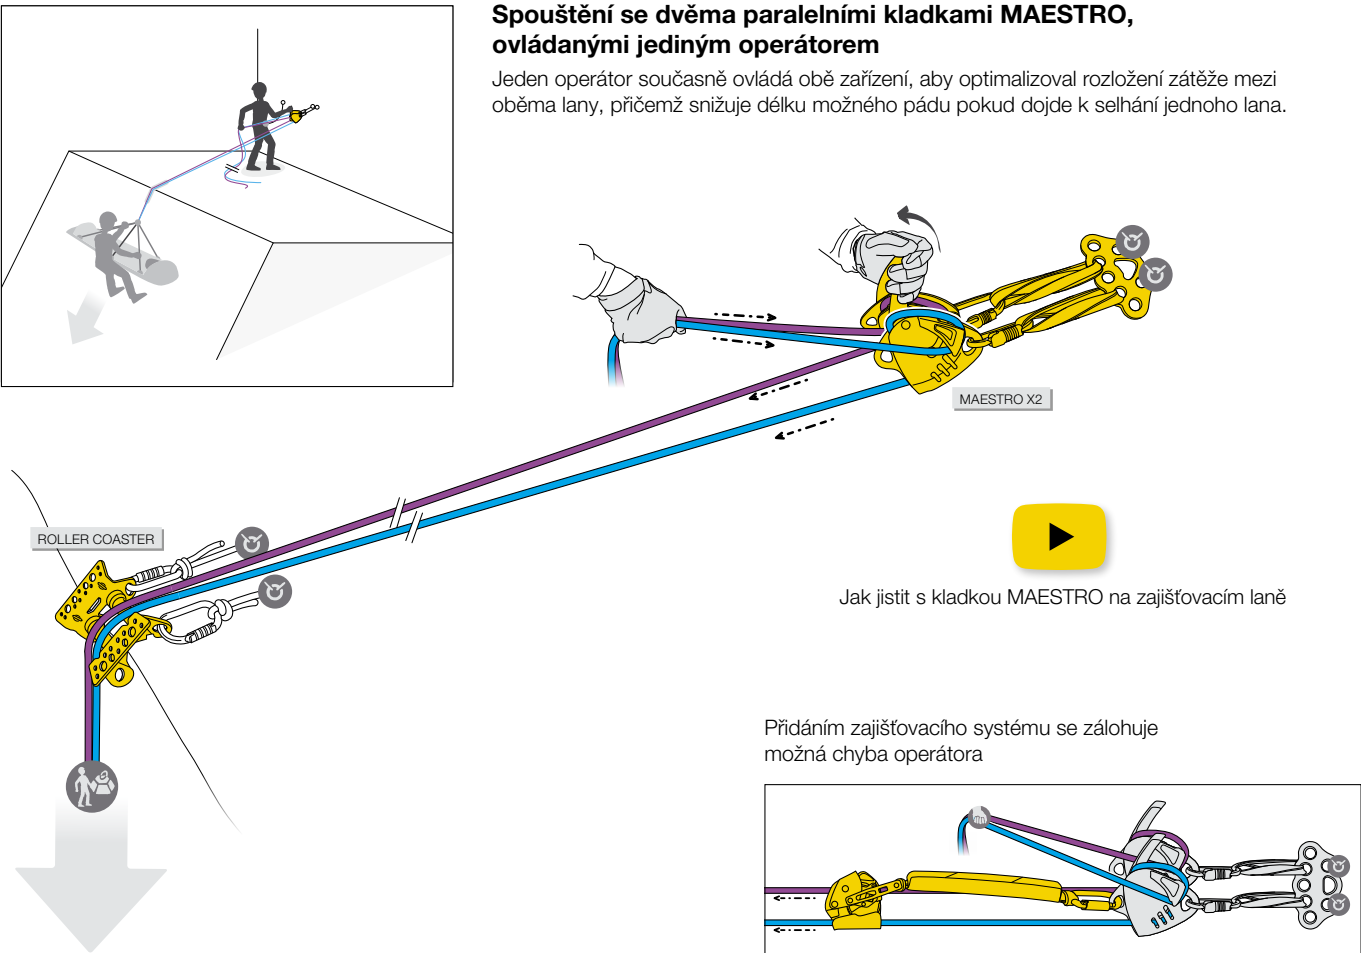

Jak jistit s kladkou MAESTRO na zajišťovacím laně


Přidáním zajišťovacího systému se zálohuje možná chyba operátora

Vytahování pomocí produktu MAESTRO nebo PRO TRAXION


Mechanická výhoda kladkostroje je teoretická výhoda, ale účinnost je v praxi ovlivněna několika faktory: účinností kladek, průměrem lana, poměrem kladkostroje a pravidelností pohybu.

Jednoduché přesměrování (1:1)

MAESTRO S



PRO TRAXION




Ø	F
10.5 mm	116 kg
11 mm	122 kg

Ø	F
8 mm	105 kg
9 mm	109 kg
11 mm	113 kg
12.5 mm	117 kg


Několik výsledků zkoušek u konstantního poměru 1,5 m/minutu. Další výsledky naleznete na Petzl.com

Kladkostroj (3:1)

MAESTRO S



PRO TRAXION




Ø	F
11 mm	40 kg

Ø	F
11 mm	39 kg

Evakuace traverzem pomocí kladky REEVE


REEVE kombinuje dvě kladky s kotvící deskou a umožňuje hladký a kompaktní pohyb záchranného systému po přelánění.

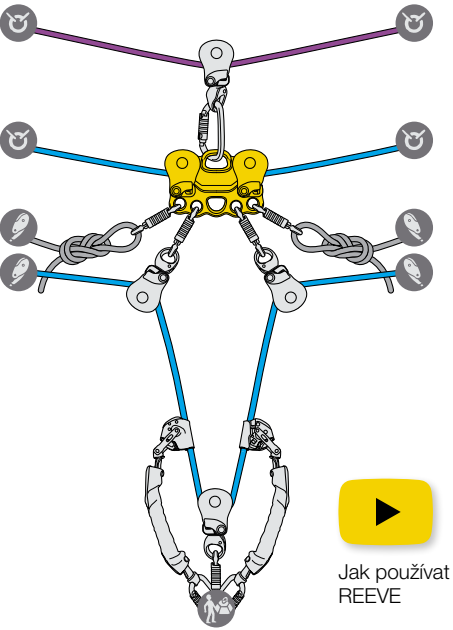

Jak používat REEVE

Polohování doprovodu nosítek pomocí produktu JAG SYSTEM


JAG SYSTEM umožňuje doprovodu nosítek nastavit jeho polohu, dokonce i když je celou vahou na spojovacím prostředku a bez opory nohou.

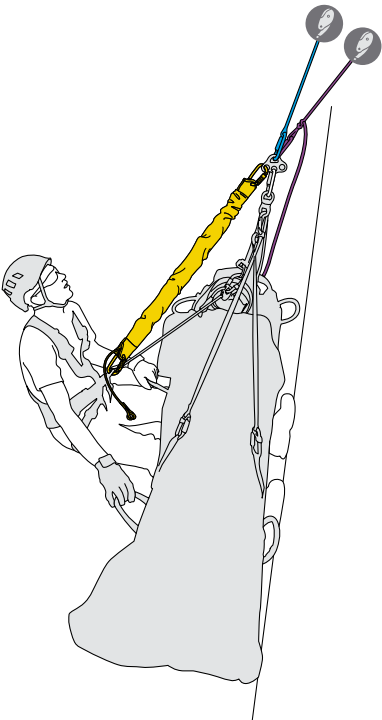



PETZL SOLUTIONS




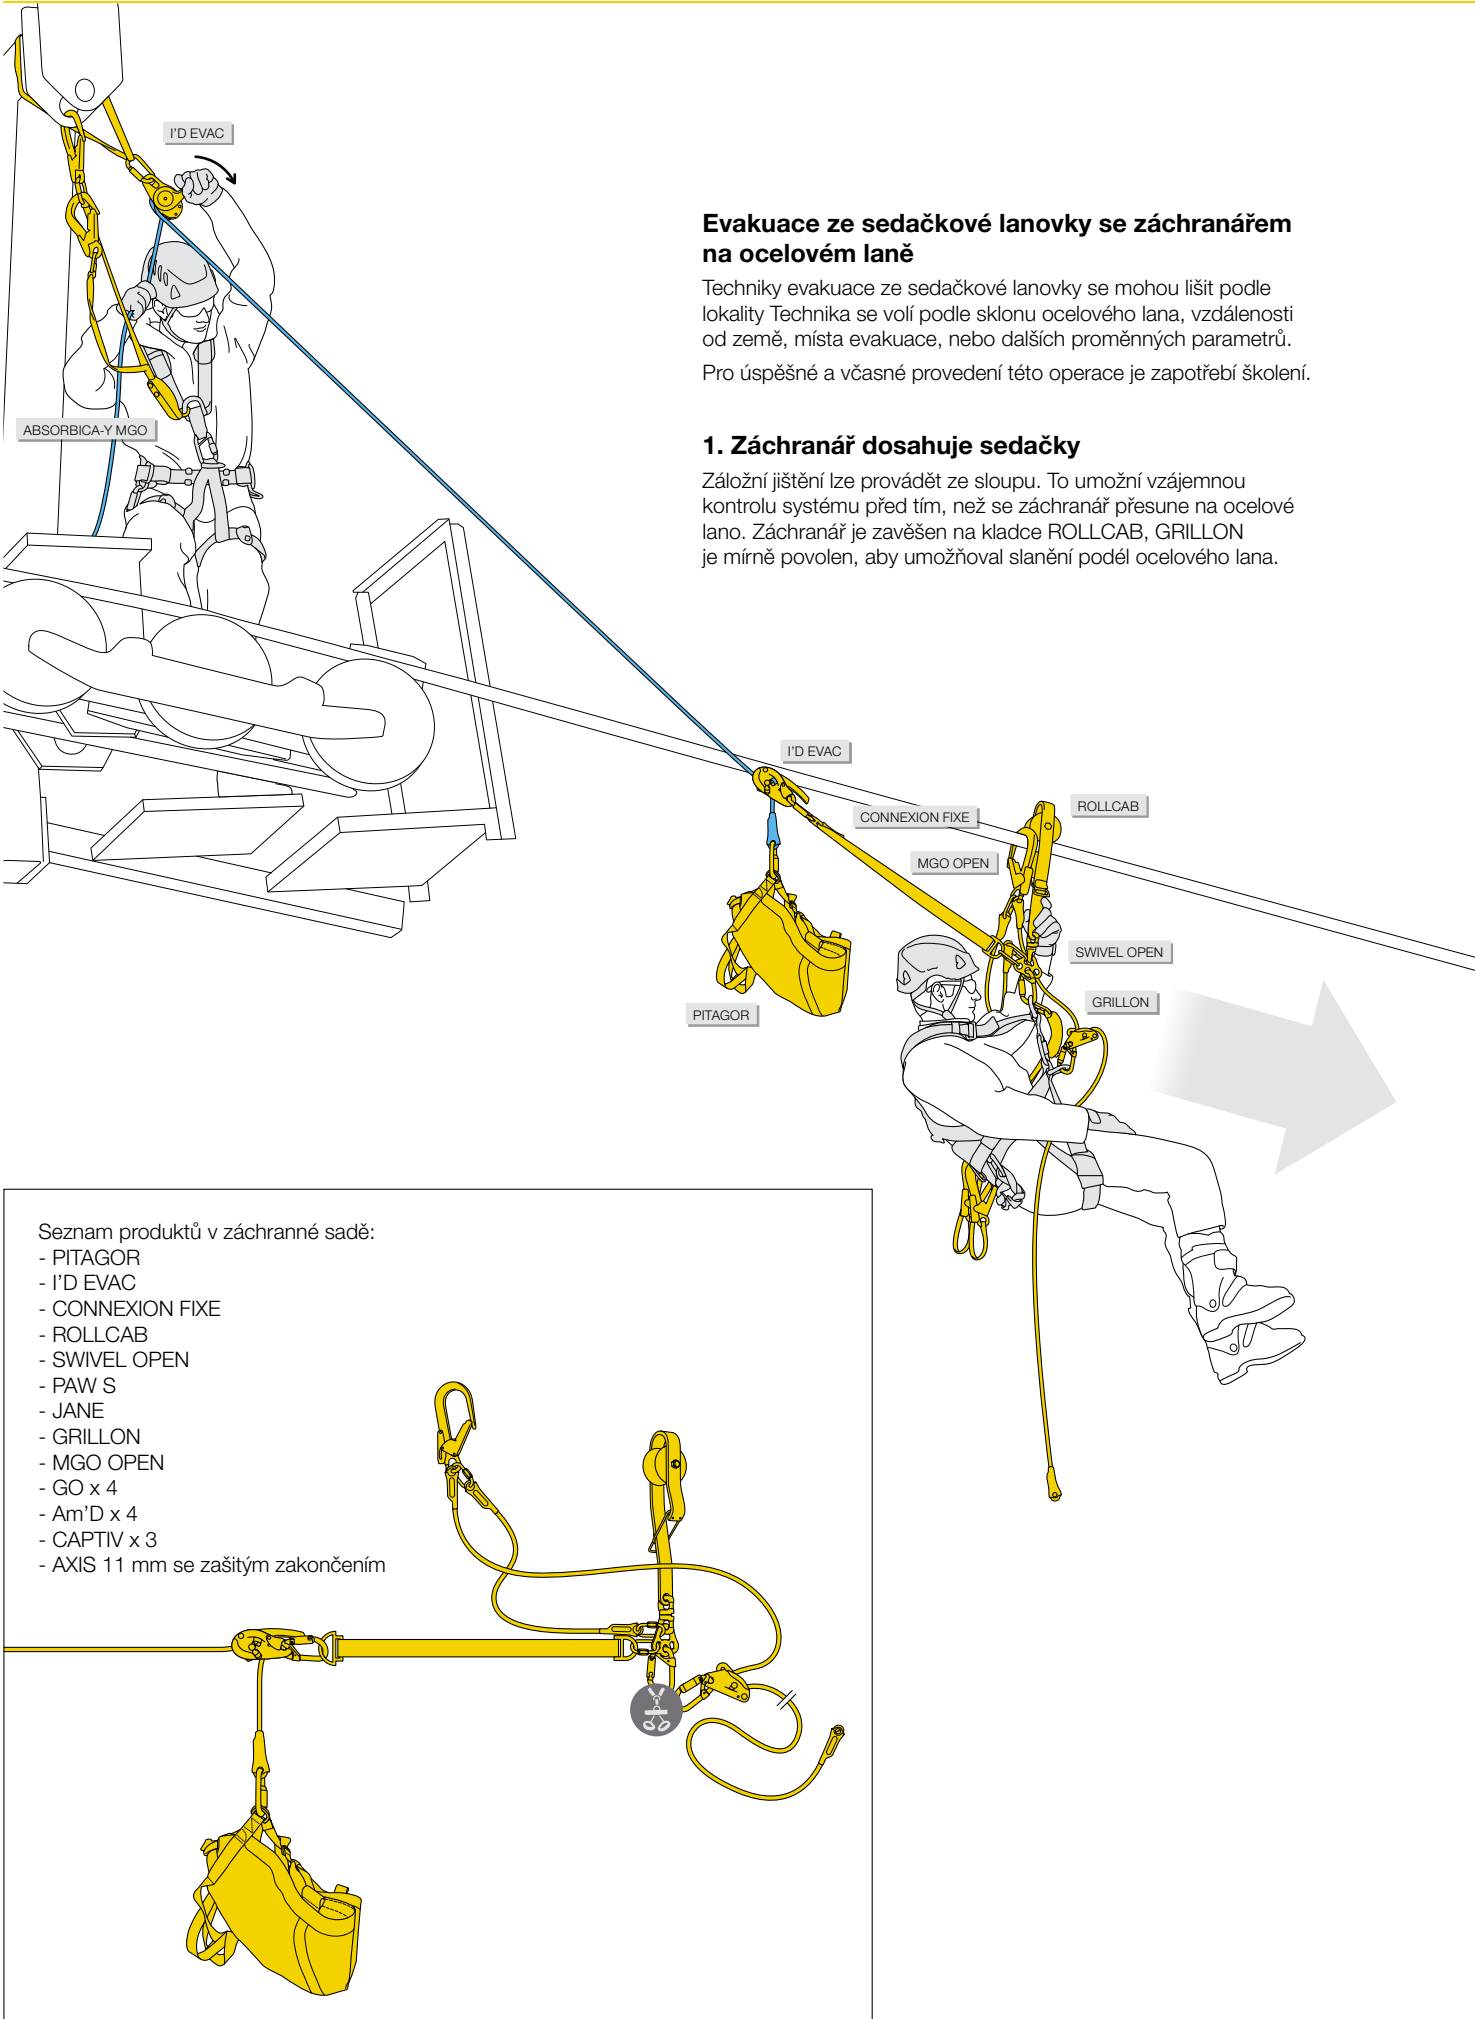

Jak provádět evakuaci sedačkové lanovky

2. Evakuace pasažéra


Záchranář slaní na spojovacím prostředku GRILLON k sedačce. Na pasažéra instaluje evakuační trojúhelník PITAGOR a pomocí slaňovacího zařízení I'D EVAC postiženého spustí dolů.

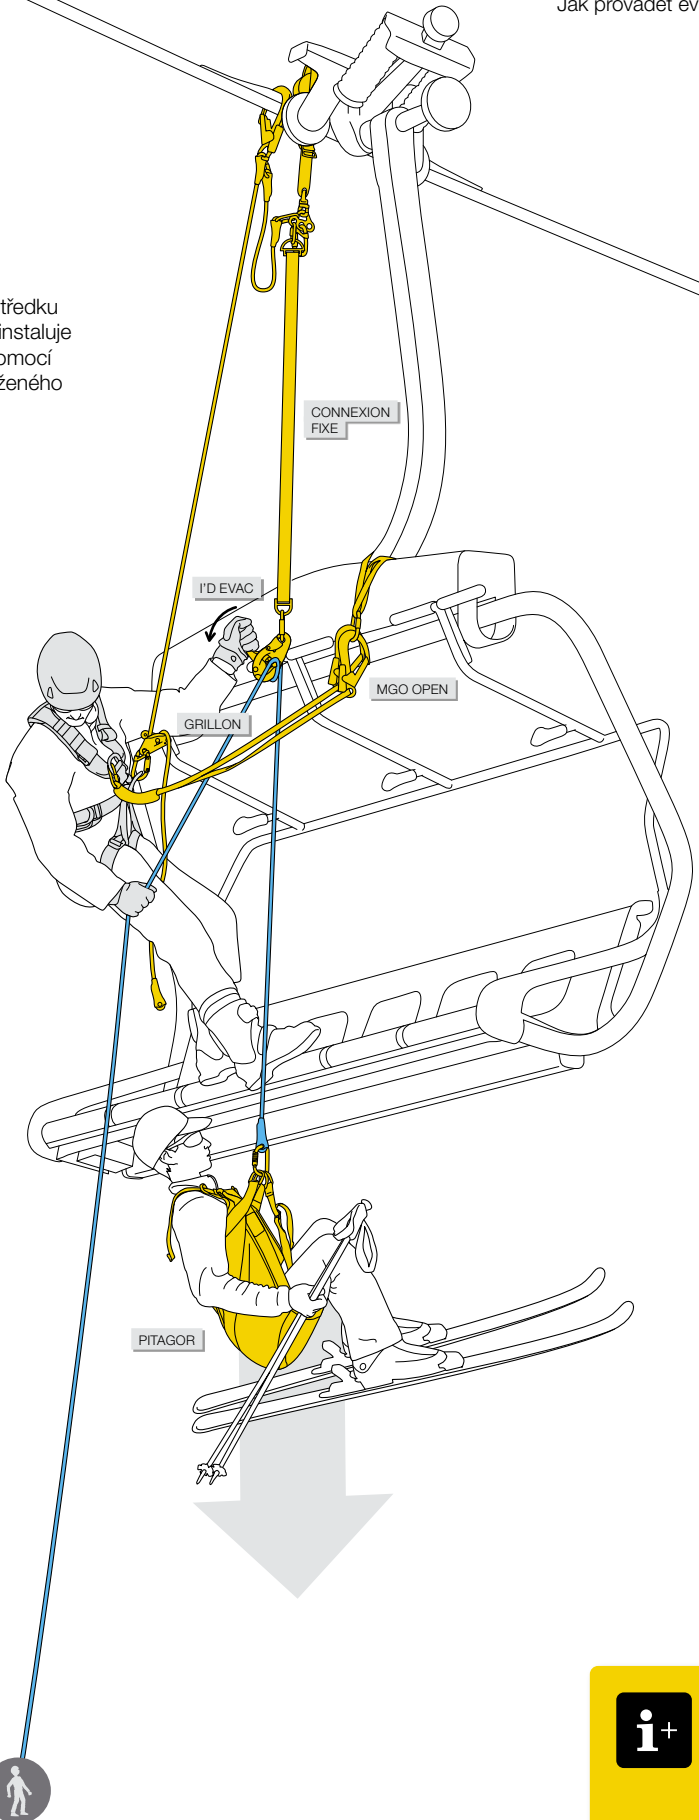

Více informací naleznete v kapitole technical tips na Petzl.com

Aplikace ePPEcentre

ePPEcentre je aplikace Petzl určená profesionálům pro usnadnění evidence a revizí OOPP.

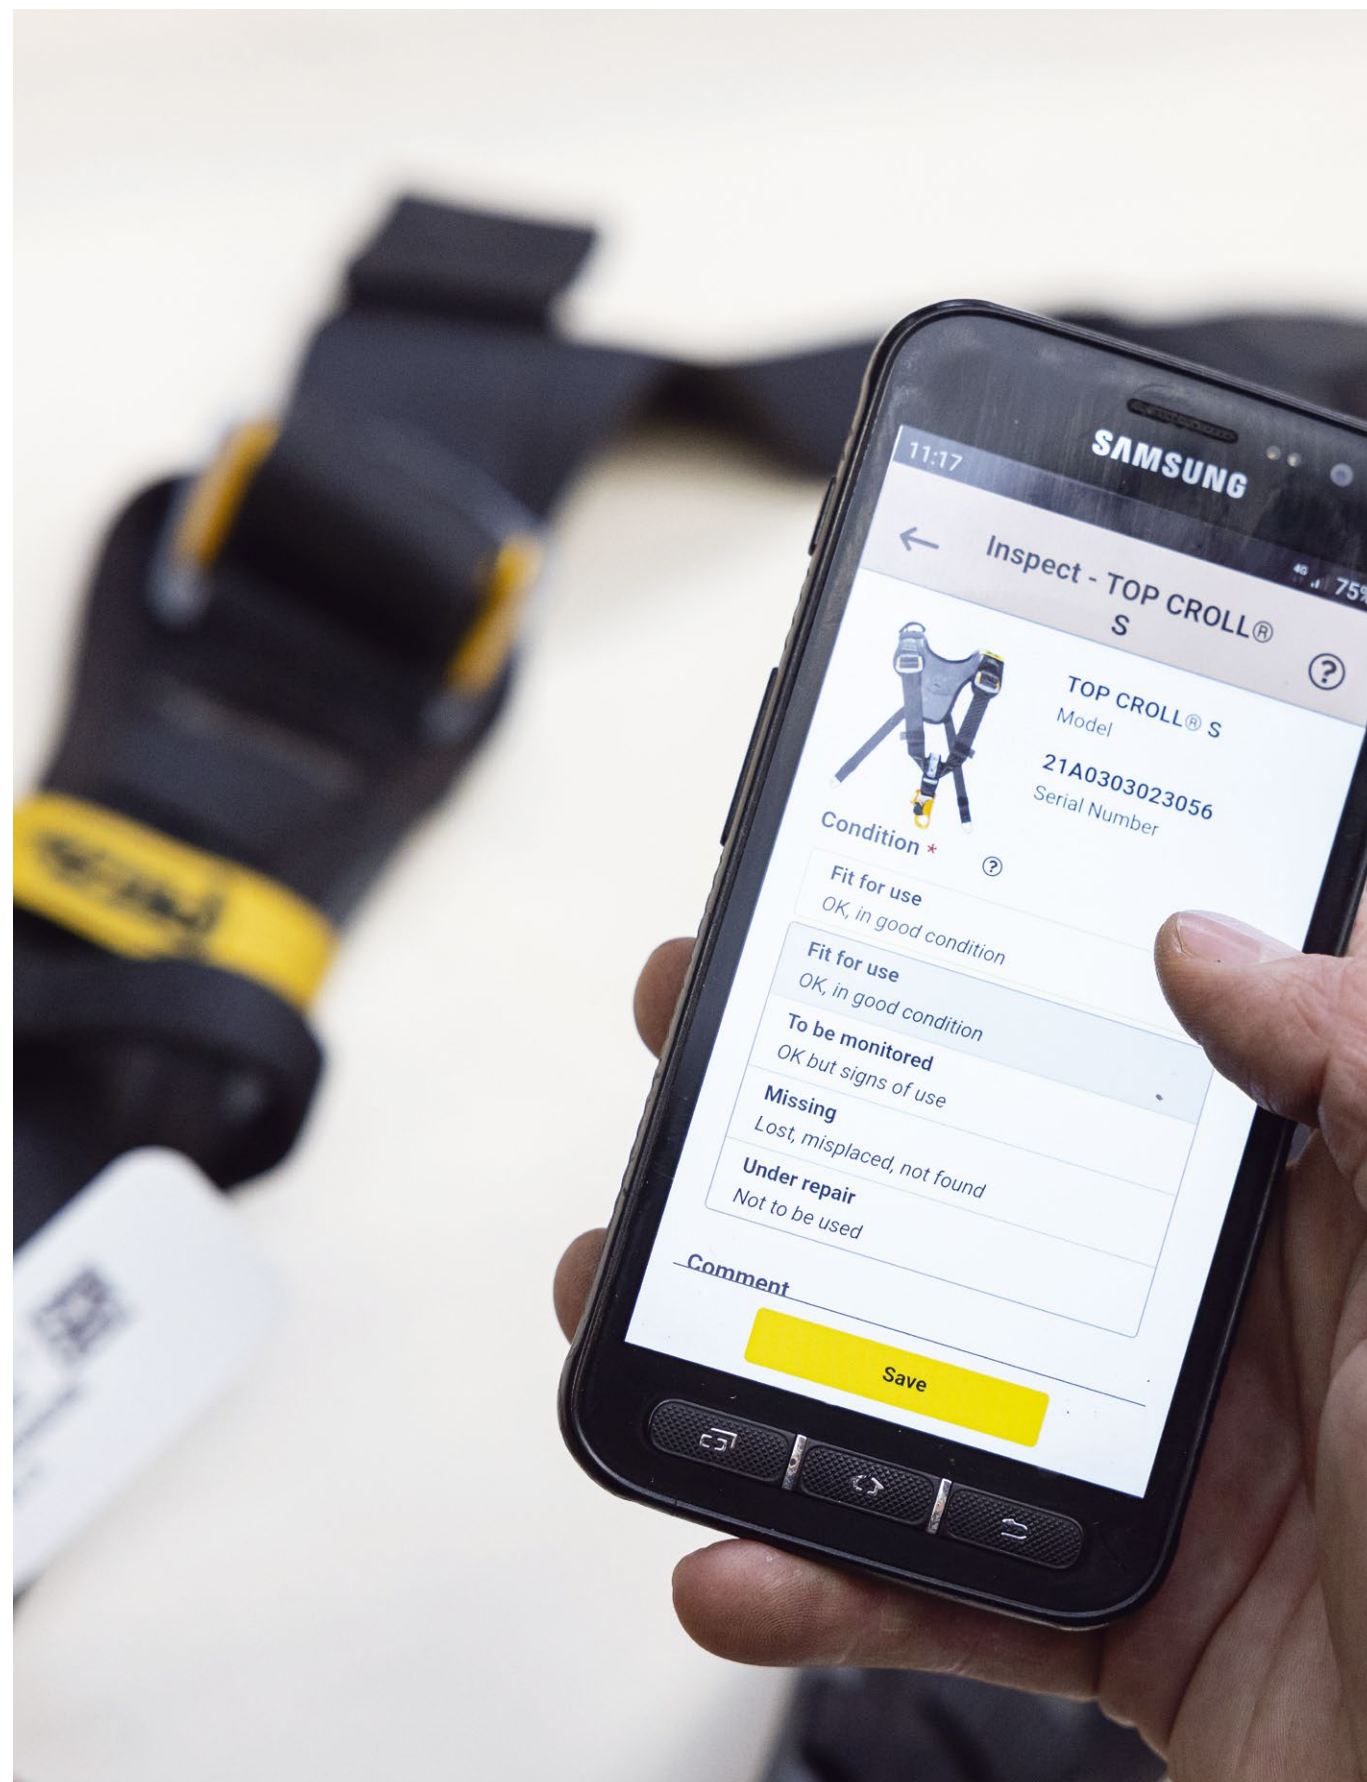


ePPE CENTRE Nejlepší způsob evidování OOPP

Ušetřete si čas

Zjednodušená správa vašich OOPP Petzl

- Produkty Petzl vložíte pouhým naskenováním kódu: veškeré informace z naší databáze související s produktem se vám automaticky nahrají
- Produkty jiných značek je také možné vložit
- Přidejte si fotky a poznámky pro doplnění informací a lepší monitorování revizí
- Snadný import a export vašich stávajících dat OOPP

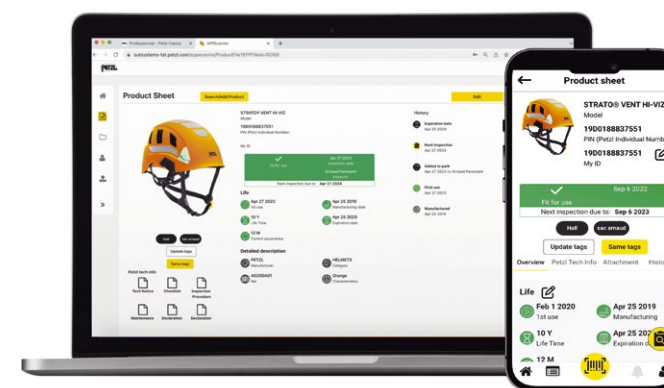

Přehled OOPP máte kdykoliv k dispozici

- Projedte si přehled svých OOPP jedním rychlým pohledem na domovské stránce: zkontrolujte si počet aktuálních produktů uspořádaných podle stavu a okamžitě si zobrazte počet revizí OOPP, které je třeba provést v následujících dnech, týdnech a měsících
- Prohlédněte si historii produktu od jeho datumu výroby
- Získejte přístup k datům instalování aplikace do vašeho mobilního zařízení nebo počítače z internetových stránek ePPEcentre

Přizpůsobte si správu vašich OOPP

- Vyberte si možnost, která má smysl pro vás a vaši firmu (STARTER/PROFESSIONAL/ENTERPRISE). S účty PROFESSIONAL (PROFESIONÁL) a ENTERPRISE (PODNIK) můžete spravovat přístup vašich zaměstnanců vytvořením uživatelských profilů vašeho týmu (administrátor, manažer, inspektor, divák)
- Pomocí štítků uspořádejte své produkty, jak uznáte za vhodné (podle kategorie, uživatelů, místa použití atd.)
- Upravte si vzhled vašeho produktového listu

Více informací

Vyzkoušejte aplikaci ePPEcentre

Internetovou verzi získáte na:

eppecentre.petzl.com

Mobilní aplikaci si stáhnete z vašeho obchodu z aplikacemi:



PŘILBY

Přilby jsou důležitým vybavením pro práce ve výškách a některé práce v průmyslu, chrání hlavu proti padajícím předmětům, nebo v případě pádu samotného uživatele.



Pohodlné přilby

Přilby s popruhovým systémem zavěšení pro optimální pohodlí.



Lehké přilby

Lehké kompaktní přilby s kombinovanou konstrukcí skořepiny (pěna EPS a EPP).



Oční a obličejové ochranné štíty

Oční a obličejové ochranné štíty pro přilby VERTEX a STRATO.



Příslušenství




Čepice a kukla

Čepice a kukla pro ochranu před deštěm a chladem.




Přilby jsou důležitým vybavením pro práce ve výškách a některé práce v průmyslu, chrání hlavu proti padajícím předmětům, nebo v případě pádu samotného uživatele. Díky velmi bezpečnému posazení na hlavě se přilby Petzl pohodlně nosí v každé situaci. S úplnou řadou stavebnicově řešeného příslušenství splňují rozličné požadavky profesionálů.

• Vynikající posez na hlavě



Nastavení CENTERFIT
Systém nastavení velikosti CENTERFIT umožňuje přesné vycentrování přilby na hlavě. Hlavový pásek se snadno nastaví současným otáčením dvou postranních koleček, dokonce i v rukavicích.



Systém FLIP&FIT
Systém FLIP&FIT ihned umístí hlavový pásek do dolní polohy a zaručí, že přilba sedí bezpečně na hlavě. Hlavový pásek se složí do skořepiny pro snadné skladování a přepravu.

• Pevnost podbradního pásku DUAL je nastavitelná, aby se přizpůsobil jakékoliv situaci



Podbradní pásek DUAL umožní pracovníkovi měnit pevnost pásku tak, aby mohl dle potřeb přizpůsobit přilbu různým pracovním prostředím: práce ve výškách (EN 12492) nebo na zemi (EN 397).
Klip má dvě polohy korespondující s následujícím použitím:
- Vyšší pevnost snižuje riziko ztráty přilby během pádu (pevnost > 50 daN)
- Nižší pevnost snižuje riziko škrcení otevřením při zachycení, když je uživatel na zemi (pevnost < 25 daN)

Řešení pro různé potřeby ochrany		Přilby s neodvětranou vnější skořepinou		Přilby s odvětranou vnější skořepinou	
					
		VERTEX	STRATO	VERTEX VENT	STRATO VENT
 	Ochrana proti padajícím předmětům		•		•
	Odvětrávací otvory umožňují proudění vzduchu přilbou		-		•
	Ochrana proti elektrickému nebezpečí		•		-
	Ochrana proti odstříkujícím roztaveným kovům		• Kromě verze HI-VIZ	• Kromě verze HI-VIZ	-
	Ochrana proti boční deformaci		•		•

• Modulární příslušenství

Rozšířená řada ochranných očních a obličejových štítů, čelových svítilen a příslušenství
- Oční štíty, obličejové štíty pro ochranu před nebezpečím elektrického oblouku, speciální štíty pro arboristiku
- Čelové svítilny pro osvětlení
- Štítek na jmenovku, chránič zátýlku, chránič přilby, podbradní pásy



• Možnosti výběru



Dodávají se v různých barvách


Přilby VERTEX jsou dostupné v sedmi základních barvách; přilby STRATO jsou dostupné ve čtyřech barvách. Přilby VERTEX a STRATO jsou také dostupné ve dvou verzích HI-VIZ, s fluorescenční vnější skořepinou (žlutá nebo oranžová), fosforeskujícími klipy a reflexními pásy, pro optimální viditelnost pracovníků ve dne i v noci.

Několik certifikací

- Podle jednotlivých modelů splňují přilby Petzl požadavky těchto norem:
- Evropské EN 397, EN 12492 a EN 50365
 - Americké ANSI Z89.1
 - Kanadské CSA Z94.1
 - Ruské EAC
 - Australské AS/NZS 1801
 - Čínské GB 2811

• Snadná instalace a modulární konstrukce

Všechny přilby Petzl mohou být přizpůsobeny zvláštním požadavkům na ochranu a osvětlení během několika vteřin, díky systému EASYCLIP a různým integrovaným závitovým vložkám.

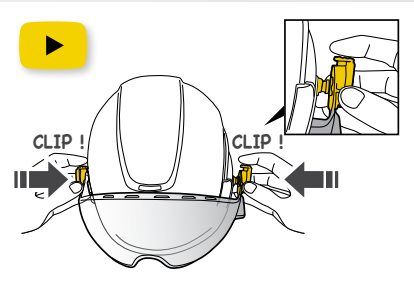

Systém EASYCLIP umožňuje rychlou instalaci ochranného štítu. EASYCLIP se snadno instaluje a je kompatibilní se všemi přilbami a štíty Petzl. Je u všech očních a obličejových štítů.

• Zakázková služba Petzl Custom pro přilby



Zakázková služba umí:

- Opatřit přilby logem a reflexními samolepkami.
- Opatřit přilby Petzl očními nebo obličejovými štíty podle vašeho výběru a každou přilbu dodat v přepravním obalu. Služba se vztahuje na minimální množství 20 přileb.

• Pohodlná konstrukce



Přilba VERTEX má šestibodový popruhový závěsný systém se vytvaruje podle tvaru hlavy. Absorpce nárazu je dosažena deformací vnější skořepiny.

• Lehká konstrukce



Vnitřní výstelka přileb STRATO je složena ze dvou částí: EPP (extrudovaný polypropylen) a EPS (extrudovaný polystyren), pro snížení hmotnosti. Absorpce nárazu je dosažena deformací výstelky.



Přilby VERTEX a VERTEX VENT



VERTEX®

Pohodlná přilba

Přilba VERTEX je velmi pohodlná díky šestibodovému textilnímu systému zavěšení a systémům nastavení CENTERFIT a FLIP&FIT, které zajišťují bezpečný posez na hlavě. Podbradní pásek s nastavitelnou pevností z ní dělá ideální ochranu jak pro práce ve výškách, tak pro pozemní práce. Neodvětraná vnější skořepina chrání proti elektrickému nebezpečí, rozstříkujícím roztaveným kovům a plameni. Díky svému potenciálu pro integraci svítliny Petzl, ochrany sluchu a dalšího příslušenství, je to plně modulární přilba, která splňuje další specifické potřeby profesionálů.



VERTEX® HI-VIZ

Pohodlná přilba se zvýšenou viditelností

Vysoce viditelná verze fluorescenční vnější skořepinu s fosforeskujícími klipy a reflexními pásy pro optimální viditelnost pracovníka ve dne i v noci.



VERTEX® VENT

Pohodlná odvětraná přilba

Přilba VERTEX VENT je velmi pohodlná díky šestibodovému textilnímu systému zavěšení a systémům nastavení CENTERFIT a FLIP&FIT, které zajišťují bezpečný posez na hlavě. Podbradní pásek s nastavitelnou pevností z ní dělá ideální ochranu jak pro práce ve výškách, tak pro pozemní práce. Odvětrávací otvory s posuvnými uzávěry umožňují proudění vzduchu přilbou. Díky svému potenciálu pro integraci svítliny Petzl, ochrany sluchu a dalšího příslušenství, je to plně modulární přilba, která splňuje další specifické potřeby profesionálů.



VERTEX® VENT HI-VIZ

Pohodlná odvětraná přilba se zvýšenou viditelností

Vysoce viditelná verze fluorescenční vnější skořepinu s fosforeskujícími klipy a reflexními pásy pro optimální viditelnost pracovníka ve dne i v noci.



Přilby STRATO a STRATO VENT



STRATO®

Lehká přilba

Přilba STRATO je velmi lehká a pohodlná díky systémům nastavení CENTERFIT a FLIP&FIT, které zajišťují bezpečný posez na hlavě. Podbradní pásek s nastavitelnou pevností z ní dělá ideální ochranu jak pro práce ve výškách, tak pro pozemní práce. Neodvětraná vnější skořepina chrání proti elektrickému nebezpečí, rozstříkujícím roztaveným kovům a plameni. Díky svému potenciálu pro integraci svítliny Petzl, ochrany sluchu a dalšího příslušenství, je to plně modulární přilba, která splňuje další specifické potřeby profesionálů.



STRATO® HI-VIZ

Lehká přilba se zvýšenou viditelností

Vysoce viditelná verze fluorescenční vnější skořepinu s fosforeskujícími klipy a reflexními pásy pro optimální viditelnost pracovníka ve dne i v noci.



STRATO® VENT

Lehká odvětraná přilba

Přilba STRATO VENT je velmi lehká a pohodlná, opatřená systémy CENTERFIT a FLIP&FIT, které zajišťují bezpečný posez na hlavě. Podbradní pásek s nastavitelnou pevností z ní dělá ideální ochranu jak pro práce ve výškách, tak pro pozemní práce. Odvětrávací otvory umožňují proudění vzduchu přilbou. Díky svému potenciálu pro integraci svítliny Petzl, ochrany sluchu a dalšího příslušenství, je to plně modulární přilba, která splňuje další specifické potřeby profesionálů.



STRATO® VENT HI-VIZ

Lehká odvětraná přilba se zvýšenou viditelností

Vysoce viditelná verze fluorescenční vnější skořepinu s fosforeskujícími klipy a reflexními pásy pro optimální viditelnost pracovníka ve dne i v noci.



Jak připevnit obličejový štít



VIZIR

Oční ochranný štít se systémem EASYCLIP pro přilby VERTEX a STRATO

Štít VIZIR chrání zrak před nebezpečím odletujících částic. Snadno se připevňuje na přilby VERTEX a STRATO systémem EASYCLIP. Je také opatřen povrchovou úpravou proti poškrábání a zamlžení.



VIZIR SHADOW

Tónovaný oční ochranný štít se systémem EASYCLIP pro přilby VERTEX a STRATO

Štít VIZIR SHADOW chrání zrak před nebezpečím odstřelujících částic. Snadno se připevňuje na přilby VERTEX a STRATO systémem EASYCLIP. Má ochranný filtr proti slunečnímu záření 2,5 a úpravu proti oděru a zamlžení.



VIZEN

Obličejový štít s ochranou před nebezpečím úrazu elektrickým obloukem se systémem EASYCLIP pro přilby VERTEX a STRATO

Obličejový štít VIZEN chrání proti nebezpečí elektrického oblouku. Tento štít plně kryje obličej a oči, přičemž uchovává periferní vidění. Snadno se připevňuje na přilby VERTEX a STRATO pomocí systému EASYCLIP. Je také opatřen povrchovou úpravou proti poškrábání a zamlžení.



VIZEN MESH

Obličejový štít pro arboristiku se systémem EASYCLIP pro přilby VERTEX a STRATO

Obličejový štít VIZEN MESH chrání před odletujícími třískami a šponami. Štít chrání celý obličej a poskytuje dobrou viditelnost. Snadno se připevňuje na přilby VERTEX a STRATO pomocí systému EASYCLIP.



Štítek na jmenovku pro přilby VERTEX® a STRATO®

Štítek na jmenovku pro přilby VERTEX a STRATO umožňuje rychlou identifikaci pracovníka. Snadno se instaluje a poskytuje účinnou ochranu vizítek proti dešti.



Chráníč zátylku pro přilby VERTEX® a STRATO®

Chráníč zátylku pro přilby VERTEX a STRATO poskytuje účinnou ochranu zátylku a krku proti slunci a dešti. Je vyroben ve fluorescenčních barvách, aby byla zajištěna lepší viditelnost pracovníka během dne. Dodává se ve dvou barvách.



Chráníč na přilbu VERTEX®

Chráníč přilby VERTEX se snadno instaluje a chrání skořepinu před zeminou a postřikáním.



Chráníč na přilbu STRATO®

Chráníč přilby STRATO se snadno instaluje a chrání skořepinu před zeminou a postřikáním.



Skladovací obal pro přilbu VERTEX® a STRATO®

Skladovací obal, který ochrání přilby VERTEX a STRATO při uskladnění a během přepravy. Díky vnitřním přihrádkám je chráněno i příslušenství.



Podbradní pásek DUAL pro přilby VERTEX® a STRATO®

Podbradní pásek pro přilby VERTEX a STRATO můžete vyměnit, nebo nahradit. Umožní pracovníkovi měnit pevnost pásku tak, aby mohl dle potřeb přizpůsobit přilbu různým pracovním prostředím: práce ve výškách nebo na zemi. Dodává se ve dvou barvách a v delším provedení.



Přilby

Příslušenství



Hlavový pásek s pohodlnou výstelkou pro přilby VERTEX®
a STRATO®

Hlavnový pásek s pohodlnou výstelkou připravený ihned k instalaci (standardní nebo absorpční), prodlouží životnost přilby VERTEX nebo STRATO. Balení 5 ks.



Pohodlná výstelka pro přilby VERTEX® a STRATO®

Pohodlná výstelka (standardní nebo absorpční), ihned připravená k instalaci na hlavový pásek přilby VERTEX nebo STRATO, která prodlouží její životnost.



Horní výstelka pro přilbu STRATO®

Horní výstelka se instaluje na orní výstelku přilby STRATO, aby prodloužila její životnost. Je pohodlná, výborně absorbuje a je omyvatelná v pračce.

Průhledné nálepky pro přilby VERTEX® a STRATO®

Průhledné nálepky dovolují označení přileb VERTEX a STRATO permanentním značkovačem nebo laserovým tiskem.



Reflexní nálepky pro přilbu VERTEX®

Reflexní nálepky pro zvýšení viditelnosti přileb VERTEX.



Reflexní nálepky pro přilbu STRATO®

Reflexní nálepky pro zvýšení viditelnosti přileb STRATO.

Čepice a kukla



LINER

Tenká prodyšná čepice pro odvod potu

LINER je prodyšná, rychle schnoucí čepice, určená pro odvod potu. Bezešvá konstrukce se pohodlně nosí pod přilbou aniž by překážela.



BEANIE

Čepice proti chladu a větru

BEANIE je čepice, která ochrání v chladných a větrných dnech. Konstrukce rozdělená na zóny optimalizuje termální izolaci a reguluje pocení. Bezešvá konstrukce a postranní ventilační zóny se pohodlně nosí pod přilbou aniž by překážela.



BALACLAVA

Kukla chrání před chladem a větrem

BALACLAVA chrání hlavu, obličej a krk v chladných a větrných dnech. Konstrukce rozdělená na zóny optimalizuje termální izolaci a reguluje pocení. Bezešvá konstrukce a ventilační zóny se pohodlně nosí pod přilbou aniž by překážela.



		Certifikace (1)		Hmotnost
Oční a obličejové štíty				
VIZIR	A015AA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1		80 g
VIZIR SHADOW	A015BA00	CE EN/ISO 16321-1, ANSI Z87.1, EAC, GB 32166.1		80 g
VIZEN	A014AA00	CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, Class 1, ANSI Z87.1, EAC		180 g
VIZEN MESH	A021AA00	CE EN 1731, ANSI Z87.1, EAC		117 g
		Barvy	Verze	Hmotnost
Příslušenství				
Štítek na jmenovku pro přilby VERTEX a STRATO	A018AA00	-	-	45 g
Chránič zátýlku pro přilby VERTEX a STRATO	A019AA00	Žlutý	-	55 g
	A019AA01	Oranžový	-	
Chránič přilby VERTEX	A012AA00	-	-	60 g
Chránič přilby STRATO	A012BA00	-	-	60 g
Skladovací obal na přilby VERTEX a STRATO	A022AA00	-	-	175 g
Podbradní pásek DUAL pro přilby VERTEX a STRATO	A010FA00	Žluto / Černý	Norma	34 g
	A010FA01	Černý	Norma	
	A010FA02	Žluto / Černý	Prodloužený	
Hlavový pásek s pohodlnou výstelkou pro přilby VERTEX a STRATO	A010HA00	-	Norma	30 g
	A010JA00		Absorpční	
Pohodlná výstelka pro přilby VERTEX a STRATO	A010KA00	-	Norma	15 g
	A010LA00		Absorpční	
Horní výstelka pro přilbu STRATO	A020EA00	-	Absorpční	15 g
Průhledné nálepky pro přilby VERTEX a STRATO	A10100	-	-	-
Reflexní nálepky pro přilbu VERTEX	A010MA00	-	-	10 g
Reflexní nálepky pro přilbu STRATO	A020FA00	-	-	10 g
		Velikosti	Obvod hlavy	Hmotnost
Čepice a kukla				
LINER	A016AA00	M - L	56 - 59 cm	15 g
	A016AA01	L - XL	59 - 63 cm	
BEANIE	A016BA00	M - L	56 - 59 cm	25 g
	A016BA01	L - XL	59 - 63 cm	
BALACLAVA	A016CA00	M - L	56 - 59 cm	60 g
	A016CA01	L - XL	59 - 63 cm	

(1) Více informací v návodu k používání

			Evropské certifikace (1)	Americké certifikace (1)	Kanadské certifikace (1)	Ruské certifikace (1)	Australské certifikace (1)	Čínské certifikace (1)	 IMPACT PROTECTION					 PENETRATION PROTECTION					 CHINSTRAP STRENGTH			 VENTILATION		 ELECTRICAL PROTECTION			 MOLTEN METAL PROTECTION		 FLAME RESISTANCE		 LATERAL DEFORMATION		 LOW TEMPERATURE		 HIGH VISIBILITY		Obvod hlavy	Hmotnost																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
									EN 397	EN 12492	ANSI Z89.1	EN 397	ANSI Z89.1		EN 397 (2)	EN 12492 (3)	ANSI Z89.1	EN 12492	EN 397	EN 50365	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	EN 397	ANSI Z89.1	EN 397	EN 397	ANSI Z89.1	ANSI Z89.1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Pohodlné přilby																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
 VERTEX	A010AA00	☐	CE EN 397 EN 50365 EN 12492	ANSI Z89.1 Type I Class E	CSA Z94.1 Type I Class E (4)	EAC	AS/NZS 1801	GB 2811																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

(1) Více informací v návodu k použití (Návod k použití), (2) malá pevnost (< 25 daN) snižuje nebezpečí uškrcení při zachycení přilby během pohybu na zemi, (3) velká pevnost (> 50 daN) snižuje nebezpečí ztráty přilby při pádu z výšky, (4) pro kanadskou verzi VERTEX.

POSTROJE

Snadno se používají, jsou pohodlné, mají mnoho doplňků, jsou technicky přizpůsobeny požadavkům práce pro kterou jsou určeny, postroje Petzl stanoví standard vzhledem k bezpečnosti a efektivnosti pracovníků ve výškách.



Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Everest - Axione



Přezky FAST
Přezky FAST se snadno a rychle dotahují a povolují bez ztráty nastavení, dokonce i v rukavicích.



Samosvorné přezky DOUBLEBACK
Tyto přezky nevyžadují zpětné provlečení, aby se zajistily: snadno se nastaví během chvilky.

Univerzální postroje

Zachycovací postroje

Zachycovací postroje s jednoduchou, lehkou konstrukcí.



NEWTON



NEWTON FAST



NEWTON EASYFIT

Zachycovací a polohovací postroje

Zachycovací a polohovací postroje, které jsou pohodlné a snadno se nasazují.



VOLT LIGHT



VOLT



VOLT WIND



VOLT WIND OFFSHORE

Postroje pro zachycení pádu, pracovní polohování a zavěšení

Univerzální a velmi pohodlné postroje pro zachycení pádu a práce v zavěšení.



AVAO FAST



AVAO SIT

AVAO SIT FAST



TOP

Speciální postroje

Postroje pro lanový přístup

Velmi pohodlné postroje s integrovaným hrudním blokem umožňujícím výstup po laně.



ASTRO



ASTRO SIT



TOP CROLL

Postroje pro arboristiku

Velmi pohodlné postroje s připojovacím mostem umožňujícím větší volnost pohybu ve stromech.

NEW 2026



SEQUOIA



SEQUOIA PLUS

NEW 2026

Postroje pro záchranáře

Lehké postroje vhodné pro různá prostředí.



FALCON



FALCON ASCENT



FALCON MOUNTAIN

Evakuační trojúhelníky a nosítka

Vybavení určené pro lanové techniky záchrany (stísněné prostory, lanové dráhy).




NEST



Certifikované podle evropských a ruských norem, jsou určeny speciálně pro zachycení pádu. Přesněji, umožňují připojení spojovacího prostředku s tlumičem pádu ABSORBICA nebo pohyblivého zachycovače pádu ASAP nebo ASAP LOCK.

• Lehká, ergonomická konstrukce

Postroje NEWTON jsou navrženy tak, aby nedocházelo k rušení pohybu pracovníka. Anatomický a lehký design je přiléhavý, ale umožňuje optimální volnost pohybu.



Jak si nasadit postroj NEWTON

• Snadno použitelné



Postroje se snadno dotahují a povolují

Hrudní přezka FAST LT PLUS umožňuje snadné dotažení a povolení bez ztráty nastavení, i v rukavicích. Zajišťovací systém přezky snižuje nebezpečí náhodného otevření.



Okamžitý přístup k nářadí

Poutka na materiál zjednodušují organizaci nářadí a sloty umožní připojení pouzdra na nářadí TOOLBAG.

• Univerzální



Textilní hrudní připojovací bod

Lehký a oděruvzdorný textilní hrudní připojovací bod umožňuje připojení systému zachycení pádu.



Kovový zádový připojovací bod

Je vyroben z eloxovaného hliníku pro větší pevnost a umožňuje připojení systému zachycení pádu.

• Velmi jednoduché



Postroje NEWTON mají barevně označené (žluté/černé) popruhy, umožňující rychlou identifikaci horní a dolní části postroje před nasazením.

• Rychlé oblékání



Postroj NEWTON FAST je vybaven polstrovanými ramenními popruhy a přezkami FAST LT u nožních popruhů, snadno se obléká s oběma nohama na zemi, aniž by došlo ke ztrátě jeho nastavení.

• Optimální pohodlí



Postroj NEWTON EASYFIT je navržen tak, aby si udržel svůj tvar, a má dvě kapsy pro uložení drobných předmětů. Nožní popruhy jsou polstrované a jsou opatřeny přezkami FAST LT, což umožňuje snadné oblékání postroje s nohama na zemi, bez ztráty nastavení.



Příslušenství



Postroje NEWTON

NEWTON evropská verze

Zachycovací postroje

NEWTON je lehký, ergonomický zachycovací postroj. Snadno se používá a jeho popruhy jsou barevně odlišeny pro snadné oblékání. Postroj umožňuje snadný přístup k vybavení prostřednictvím poutek na materiál slotům pro pouzdra TOOLBAG. Jeho textilní hrudní připojovací bod a kovový zádový připojovací bod poskytují velkou univerzálnost použití. Je certifikovaný podle evropských a ruských norem.

NEWTON FAST evropská verze

Zachycovací postroj, který se rychle nasazuje

NEWTON FAST je lehký, ergonomický zachycovací postroj, který je možné rychle nasadit. Je vybaven polstrovanými ramenními popruhy a přezkami FAST LT na nožních popruzích, což umožňuje oblékání s oběma nohama na zemi, bez ztráty nastavení. Postroj umožňuje snadný přístup k vybavení prostřednictvím poutek na materiál slotům pro pouzdra TOOLBAG. Jeho textilní hrudní připojovací bod a kovový zádový připojovací bod poskytují velkou univerzálnost použití. Je certifikovaný podle evropských a ruských norem.

NEWTON EASYFIT evropská verze

Pohodlný zachycovací postroj, který se rychle nasazuje

NEWTON EASYFIT je lehký, ergonomický zachycovací postroj, který je možné rychle nasadit. Je vybaven polstrovanými ramenními popruhy a přezkami FAST LT na nožních popruzích, což umožňuje oblékání s oběma nohama na zemi, bez ztráty nastavení. Jeho lehká, prodyšná konstrukce nabízí dvě kapsy na zip pro ukládání drobných předmětů. Postroj umožňuje snadný přístup k vybavení prostřednictvím poutek na materiál slotům pro pouzdra TOOLBAG. Jeho textilní hrudní připojovací bod a kovový zádový připojovací bod poskytují velkou univerzálnost použití. Je certifikovaný podle evropských a ruských norem.

Vesta HI-VIZ pro postroje NEWTON

Díky vestě s fluorescenční barvou a reflexními pruhy je pracovník dobře viditelný v různých světelných podmínkách. Snadno a rychle se instaluje na postroje NEWTON, NEWTON FAST a NEWTON EASYFIT. Hrudní připojovací bod, ostatní připojovací body a držáky na konektory spojovacích prostředků, to vše zůstává přístupné pro optimální volnost pohybu.


Polstrování nožních popruhů pro postroje NEWTON

Polstrování nožních popruhů, kterými lze doplnit postroje NEWTON a NEWTON FAST pro zvýšené pohodlí, nebo jako vyměnitelné polstrování u postrojů NEWTON EASYFIT.

Tyto postroje jsou určeny speciálně pro zachycení pádu a jsou certifikované podle severoamerických, evropských a ruských norem. Přesněji, umožňují připojení spojovacího prostředku s tlumičem pádu ABSORBICA nebo pohyblivého zachycovače pádu ASAP nebo ASAP LOCK.

• Lehká, ergonomická konstrukce

Postroje NEWTON jsou navrženy tak, aby nedocházelo k rušení pohybu pracovníka. Anatomický a lehký design je přiléhavý, ale umožňuje optimální volnost pohybu.



Jak si nasadit postroj NEWTON

• Snadno použitelné



Postroje se snadno dotahují a povolují

Hrudní přezka FAST LT PLUS umožňuje snadné dotažení a povolení bez ztráty nastavení, i v rukavicích. Zajišťovací systém přezky snižuje nebezpečí náhodného otevření.



Držák pro uložení konektorů spojovacího prostředku

Postroje jsou na každém ramenním popruhu vybaveny držáky pro odkládání konektorů spojovacího prostředku. V případě pádu systém uvolní konektory MGO a umožní vytržení tlumiče pádu.

• Univerzální



Postroje mají kovový zádový připojovací bod, který umožňuje připojení systému zachycení pádu, a textilní zádový připojovací bod, který umožňuje připojení zatahovacího zachycovače pádu.

• Snadná revize postroje



Hrudní a zádový připojovací bod jsou opatřeny vizuálními indikátory: po zachycení pádu se objeví červený štítek, který signalizuje, že postroj musí být vyřazen.

• Velmi jednoduché



Postroje NEWTON mají barevně označené (žluté/černé) popruhy, umožňující rychlou identifikaci horní a dolní části postroje před nasazením.

• Rychlé oblékání



Postroj NEWTON FAST je vybaven polstrovanými ramenními popruhy a přezkami FAST LT PLUS na nožních popruzích a snadno se obléká s oběma nohama na zemi, aniž by došlo ke ztrátě jeho nastavení.


• Optimální pohodlí



Postroj NEWTON EASYFIT je navržen tak, aby si udržel svůj tvar, a má dvě kapsy pro uložení drobných předmětů. Nožní popruhy jsou polstrované a opatřené přezkami FAST LT PLUS, což umožňuje snadné oblékání postroje při zachování obou nohou na zemi, bez ztráty nastavení.



Příslušenství



Postroje NEWTON

NEWTON mezinárodní verze
Zachycovací postroje

NEWTON je lehký, ergonomický zachycovací postroj. Snadno se používá a jeho popruhy jsou barevně odlišeny pro snadné oblékání. Postroj umožňuje snadný přístup k vybavení prostřednictvím poutek na materiál slotům pro pouzdra TOOLBAG. Textilní hrudní připojovací bod a kovový společně s textilním zádovým připojovacím bodem poskytují velkou univerzálnost. Má ergonomický systém odkládání MGO konektorů a indikátory zachycení pádu. Je certifikovaný podle severoamerických, evropských a ruských norem.

NEWTON FAST mezinárodní verze
Zachycovací postroj, který se rychle nasazuje

NEWTON FAST je lehký, ergonomický zachycovací postroj, který je možné rychle nasadit. Je vybaven polstrovanými ramenními popruhy a přezkami FAST LT PLUS na nožních popruzích, což umožňuje oblékání postroje s oběma nohama na zemi, bez ztráty jeho nastavení. Postroj umožňuje snadný přístup k vybavení prostřednictvím poutek na materiál slotům pro pouzdra TOOLBAG. Textilní hrudní připojovací bod a kovový společně s textilním zádovým připojovacím bodem poskytují velkou univerzálnost. Má ergonomický systém odkládání MGO konektorů a indikátory zachycení pádu. Je certifikovaný podle severoamerických, evropských a ruských norem.

NEWTON EASYFIT mezinárodní verze
Pohodlný zachycovací postroj, který se rychle nasazuje

NEWTON EASYFIT je lehký, ergonomický zachycovací postroj, který je možné rychle nasadit. Je vybaven polstrovanými ramenními popruhy a přezkami FAST LT PLUS na nožních popruzích, což umožňuje oblékání postroje s oběma nohama na zemi, bez ztráty jeho nastavení. Jeho lehká, prodyšná konstrukce nabízí dvě kapsy na zip pro ukládání drobných předmětů. Postroj umožňuje snadný přístup k vybavení prostřednictvím poutek na materiál slotům pro pouzdra TOOLBAG. Textilní hrudní připojovací bod a kovový společně s textilním zádovým připojovacím bodem poskytují velkou univerzálnost. Má ergonomický systém odkládání MGO konektorů a indikátory zachycení pádu. Je certifikovaný podle severoamerických, evropských a ruských norem.

Vesta HI-VIZ pro postroje NEWTON

Díky vestě s fluorescenční barvou a reflexními pruhy je pracovník dobře viditelný v různých světelných podmínkách. Snadno a rychle se instaluje na postroje NEWTON, NEWTON FAST a NEWTON EASYFIT. Hrudní připojovací bod, ostatní připojovací body a držáky na konektory spojovacích prostředků, to vše zůstává přístupné pro optimální volnost pohybu.

Polstrování nožních popruhů pro postroje NEWTON

Polstrování nožních popruhů, kterými lze doplnit postroje NEWTON a NEWTON FAST pro zvýšené pohodlí, nebo jako vyměnitelné polstrování u postrojů NEWTON EASYFIT.

Postroje modelové řady VOLT jsou navrženy pro výškové pracovníky, kteří pracují na stožárech, vysílačích a větrných elektrárnách. Jejich konstrukce je specifická pro pracovní polohování.

• Rychlé oblékání a snadné nastavení



Postroje VOLT se snadno oblékají s nohama na zemi. Hrudní bod, pás a nožní popruhy jsou opatřeny otevíracími rychlosponami FAST pro rychlé povolování a dotahování. Také se snadno nastavují pomocí samosvorných přezek DOUBLEBACK a protiskluzových adaptérů pro dlouho trvající nastavení.

• Pohodlné



Na všech kontaktních plochách, včetně ramenních popruhů, pásu a nožních popruhů, je použita tvarovaná pěna potažená prodyšným materiálem, aby byl postroj co nejpohodlnější pro práci i pohyb.

• Snadno použitelné



Dva postranní připojovací body je možné sklopit dolů, aby se zabránilo jejich náhodnému zachycení, když se nepoužívají.



Tyto postroje mají na každém ramenním popruhu držák pro konektory MGO spojovacího prostředku.



Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

• 4 bodový postroj pro práci na stožárech a vysílačích



VOLT LIGHT je pohodlný zachycovací a polohovací postroj navrženy pro práci na stožárech.

• 5 bodový postroj pro práci na stožárech a vysílačích



Postroj VOLT má přední připojovací bod LADDER CLIMB, který lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému.

• 5 bodový postroj pro práci na větrných elektrárnách



Postroje VOLT WIND jsou opatřeny ochrannými pláty na zadní straně ramenních popruhů a pásu chrání popruhy před oděrem při pohybu uvnitř stožáru větrné elektrárny.

NEW 2026



NEW 2026



NEW 2026



VOLT® LIGHT evropská verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj. 4 připojovací body

VOLT LIGHT je zachycovací a polohovací postroj se čtyřmi připojovacími body speciálně navrženy pro profesionální pracovníky ve výškách, kteří pracují na stožárech a kovových konstrukcích. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navrženy pro pohodlí a oporu při práci ve výškách. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

VOLT® evropská verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. 5 připojovacích bodů

VOLT je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body speciálně navrženy pro profesionální pracovníky ve výškách, kteří pracují na stožárech a kovových konstrukcích. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navrženy pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

VOLT® WIND evropská verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj pro pracovníky na větrných elektrárnách, s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. 5 připojovacích bodů

VOLT WIND je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body, speciálně určený pro pracovníky na větrných elektrárnách. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navrženy pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Ochranné pláty na zadní straně ramenních popruhů a pásu chrání popruhy před oděrem při pohybu uvnitř stožáru větrné elektrárny. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

Postroje modelové řady VOLT jsou navrženy pro výškové pracovníky, kteří pracují na stožárech, vysílačích a větrných elektrárnách. Jejich konstrukce je specifická pro pracovní polohování.

• Rychlé oblékání a snadné nastavení



Postroje VOLT se snadno oblékají s nohama na zemi. Hrudní bod, pás a nožní popruhy jsou opatřeny otevíracími rychlosponami FAST pro rychlé povolování a dotahování. Také se snadno nastavují pomocí samosvorných přezek DOUBLEBACK a protiskluzových adaptérů pro dlouho trvající nastavení.

• Pohodlné



Na všech kontaktních plochách, včetně ramenních popruhů, pásu a nožních popruhů, je použita tvarovaná pěna potažená prodyšným materiálem, aby byl postroj co nejpohodlnější pro práci i pohyb.

• Snadno použitelné



Tyto postroje mají na každém ramenním popruhu držák pro konektory MGO spojovacího prostředku.



Dva textilní sloty na pásu umožňují snadné připojení pracovní sedačky VOLT pro větší pohodlí při dlouhodobém Pracovní polohování.



Zádový připojovací bod je opatřen indikátorem pádu: pokud je pád uživatele zachycen v tomto bodu, objeví se červený indikátor, který vizuálně upozorňuje na okamžité vyřazení postroje z používání.

• 4 bodový postroj pro práce na stožárech a vysílačích



• 5 bodový postroj pro práce na stožárech a vysílačích



• 5 bodový postroj pro práce na větrných elektrárnách



• 5-bodový postroj pro práce na větrných elektrárnách ve vlhkém a slaném prostředí



NEW 2026



VOLT® LIGHT mezinárodní verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj. 4 připojovací body

VOLT LIGHT je zachycovací a polohovací postroj se čtyřmi připojovacími body speciálně navržený pro profesionální pracovníky ve výškách, kteří pracují na stožárech a kovových konstrukcích. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí a oporu při práci ve výškách. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

NEW 2026



VOLT® mezinárodní verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. 5 připojovacích bodů

VOLT je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body speciálně navržený pro profesionální pracovníky ve výškách, kteří pracují na stožárech a kovových konstrukcích. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

NEW 2026



VOLT® WIND mezinárodní verze

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj pro pracovníky na větrných elektrárnách, s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. 5 připojovacích bodů

VOLT WIND je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body, speciálně určený pro pracovníky na větrných elektrárnách. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Ochranné pláty na zadní straně ramenních popruhů a pásu chrání popruhy před oděrem při pohybu uvnitř stožáru větrné elektrárny. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

NEW 2026



VOLT® WIND OFFSHORE

Pohodlný zachycovací a polohovací postroj s připojovacím bodem pro pohyb podél vertikálního kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému, pro práce na větrných elektrárnách ve vlhkém a slaném prostředí. 5 připojovacích bodů

VOLT WIND OFFSHORE je zachycovací a polohovací postroj s pěti připojovacími body, speciálně určený pro pracovníky na větrných elektrárnách, kteří pracují ve vlhkém a slaném prostředí. Otevírací rychlospony FAST usnadňují oblékání s nohama na zemi a samosvorné přezky DOUBLEBACK umožňují rychlé nastavení. Je navržený pro pohodlí, snadné nastavování a oporu při práci ve výškách. Přední připojovací bod LADDER CLIMB lze použít pro připojení kolejnicového zachycovače pádu pro postup podél kolejnicového nebo lanového zachycovacího systému. Ochranné pláty na zadní straně ramenních popruhů a pásu chrání popruhy před oděrem při pohybu uvnitř stožáru větrné elektrárny. Poutka na materiál a sloty na nosiče materiálu umožní uživateli organizovat a přenášet veškeré vybavení, které pro práci potřebuje.

Příslušenství

NEW 2026



Sedačka pro VOLT®

Sedačka pro pracovní polohování určená pro postroje VOLT (mezinárodní verze)




Postroje řady AVAO jsou speciálně navrženy pro pracovníky ve výškách. Jejich konstrukce je specifická pro polohování a sestupy po laně.

• Pohodlná konstrukce



Na všech kontaktních plochách, včetně ramenních popruhů, pásu a nožních popruhů, je použita tvarovaná pěna potažená prodyšným materiálem, aby byla práce profesionálů co nejpohodlnější. Polotuhý pás a nožní popruhy poskytují optimální posazení a oporu postroje.

• Organizace materiálu

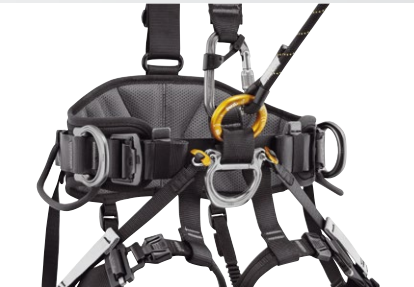

Integrace vybavení

Přední připojovací bod se skládá z textilního oka a kovového D kroužku pro integraci polohovacího spojovacího prostředku, slaňovacího zařízení nebo pracovní sedačky PODIUM nebo LITEPOD.



Organizace vybavení

Pás je vybaven dvěma postranními kovovými připojovacími body pro připojení polohovacího spojovacího prostředku ve dvojitém režimu. Pět poutek na materiál, dva sloty pro nosiče materiálu CARITOOL a připojovací systém INTERFAST umožní uživateli organizaci veškerého vybavení potřebného pro celodenní práci.

• Snadná instalace a nastavení



Snadné oblékání

Postroje AVAO FAST a AVAO SIT FAST jsou vybaveny rozepínacími přezkami FAST na nožních popruzích, které usnadňují nasazování a svlékání i v rukavicích.



Snadné nastavení

Nastavování postroje pomocí samosvorných přezek DOUBLEBACK je snadné. Jsou opatřeny protiskluzovým prvkem, který napomáhá udržovat nastavení po celý den.

• Kompletní řešení se zádovým připojovacím bodem



AVAO a AVAO FAST celotělové postroje jsou vybaveny zádovým připojovacím bodem pro připojení systému zachycení pádu.

• Lehké a modulární řešení



Kombinace postroje AVAO SIT s hrudním postrojem TOP poskytuje lehké modulární řešení, pokud uživatel nepotřebuje zádový připojovací bod.



AVAO® / AVAO® FAST evropská verze

Pohodlný a univerzální postroj pro práce ve výškách

Postroj AVAO je speciálně určený pro pracovníky ve výškách. Jeho konstrukce je specifická pro pracovní polohování a sestupy po laně. Tvarovaná pěna na polotuhém pásu a nožních popruzích poskytuje pohodlí během použití. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutkami na materiál a sloty pro nosiče materiálu, to umožňuje uživateli organizaci veškerého vybavení potřebného pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínacím přezkám FAST (AVAO FAST) je nastavení rychlé a snadné.

AVAO® / AVAO® FAST mezinárodní verze

Pohodlný a univerzální postroj pro práce ve výškách

Postroj AVAO je speciálně určený pro pracovníky ve výškách. Jeho konstrukce je specifická pro pracovní polohování a sestupy po laně. Tvarovaná pěna na polotuhém pásu a nožních popruzích poskytuje pohodlí během použití. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutkami na materiál a sloty pro nosiče materiálu, to umožňuje uživateli organizaci veškerého vybavení potřebného pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínacím přezkám FAST (AVAO FAST) je nastavení rychlé a snadné.

TOP

Hrudní postroj pro sedací postroj

Hrudní postroj TOP mění sedací postroje AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA a SEQUOIA PLUS na zachycovací postroje. Mezi polstrovanými ramenními popruhy je dostatek místa, aby nedocházelo k odírání krku. Hrudní postroj TOP napomáhá rozložit zátěž do ramenních popruhů, když je pás zatížen.

AVAO® SIT / AVAO® SIT FAST

Pohodlný a univerzální sedací postroj pro práce ve výškách

Sedací postroj AVAO SIT je speciálně určený pro pracovníky ve výškách, kteří hledají lehké a modulární řešení. Spojením s hrudními postroji TOP nebo TOP CROLL ho lze rychle přeměnit na celotělový postroj. Jeho konstrukce je specifická pro pracovní polohování a sestupy po laně. Tvarovaná pěna na polotuhém pásu a nožních popruzích poskytuje pohodlí během použití. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutkami na materiál a sloty pro nosiče materiálu, to umožňuje uživateli organizaci veškerého vybavení potřebného pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínacím přezkám FAST (AVAO SIT FAST) je nastavení rychlé a snadné.

Příslušenství



PODIUM

Pohodlná pracovní sedačka určená pro dlouhodobé zavěšení

Pracovní sedačka PODIUM umožňuje pracovníkům ve výškách sedět v zavěšení v postroji při dlouhodobé práci, což jim poskytuje dodatečné pohodlí. Má tři poutka na materiál a snadno se nastavuje pomocí přezek DOUBLEBACK. K postroji může být připojena pomocí přezek T-BAR, které lze připojit přímo do závlaček, nebo karabinami nebo pomocnými karabinami MINO. Vyměnitelný potah pracovní sedačky PODIUM je dostupný jako příslušenství. (Popis závlaček naleznete na straně 89.)



LITEPOD

Kompaktní pracovní sedačka určená pro dlouhodobé zavěšení

Pracovní sedačka LITEPOD umožňuje pracovníkům ve výškách sedět v zavěšení v postroji při dlouhodobé práci, což jim poskytuje dodatečné pohodlí. Má dvě poutka na materiál a snadno se nastavuje přezkami DOUBLEBACK. K postroji může být připojena pomocí přezek T-BAR, které lze připojit přímo do závlaček, nebo karabinami nebo pomocnými karabinami MINO. Vyměnitelný potah pracovní sedačky LITEPOD je dostupný jako příslušenství. (Popis závlaček naleznete na straně 89.)

Postroje řady ASTRO jsou určeny pro pracovníky lanového přístupu. Jejich konstrukce je specifická pro pohyb a výstup po laně.

• Ultrapohodlná konstrukce



Všechny kontaktní plochy (ramenní popruhy, pás a nožní popruhy) jsou opatřeny 3D pěnovým polstrováním potaženým prodyšným materiálem pro větší pohodlí v zavěšení a po celý pracovní den. Polotuhý pás a nožní popruhy poskytují optimální posazení a oporu postroje.

• Připojení a organizace materiálu



Optimální integrace vybavení
Rozebíratelný přední připojovací bod postrojů ASTRO umožňuje optimální integraci vybavení pro výstup po laně a pracovní sedačky PODIUM nebo LITEPOD.



Organizace vybavení
Pás je vybaven dvěma postranními kovovými připojovacími body pro připojení polohovacího spojovacího prostředku ve dvojitěm režimu. Sedm poutek na materiál, dva sloty pro nosiče materiálu CARITool, připojovací systém INTERFAST a dvě poutka pro pouzdra na nářadí TOOLBAG umožní uživateli instalovat a organizovat veškeré vybavení potřebné pro celodenní práci.

• Snadné oblékání



Ramenní popruhy mají rozepínatelnou přezku FAST na levé straně, což usnadňuje oblékání a vysvlékání, samosvornou přezku DOUBLEBACK s protiskluzovým prvkem na pravé straně pro snadné nastavení, které se nepovoluje.

• Pohodlný nastavovací systém



Snadné oblékání
Nožní popruhy jsou opatřeny rozepínatelnými přezkami FAST, které umožňují oblékání postroje s oběma nohama na zemi bez nutnosti nastavování, dokonce i v rukavicích.



Snadné nastavení
Pás a ramenní popruhy jsou opatřeny samosvornými přezkami DOUBLEBACK pro rychlé a snadné nastavení.

• Kompletní řešení se zádovým připojovacím bodem



ASTRO celotělové postroje jsou vybaveny zádovým připojovacím bodem pro připojení systému zachycení pádu. U mezinárodní verze se v případě pádu do zádového připojovacího bodu objeví červený indikátor signalizující vyřazení postroje.

• Lehké a modulární řešení



Kombinace sedacího postroje ASTRO SIT s hrudním postrojem TOP CROLL nabízí modulární, lehké řešení. Konstrukce připojovacího mostu umožňuje snadnější pohyb do stran.



ASTRO® evropská verze
Ultra pohodlný postroj pro lanový přístup

Postroj ASTRO je určen pro pracovníky lanového přístupu. Jeho konstrukce je specifická pro pohyb a výstup po laně. 3D pěnové polstrování, polotuhý pás a nožní popruhy poskytují pohodlí v zavěšení po celý pracovní den. Rozebíratelný přední připojovací bod umožňuje uživateli efektivně připojit veškeré vybavení potřebné pro výstup. Integrovaný lanový blokant CROLL L zlepšuje účinnost výstupu po laně. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutky na materiál a sloty pro nosiče materiálu umožňujícími organizovat a přepravovat veškeré potřebné vybavení pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK PLUS a rozepínatelným přezkám FAST je oblékání jednoduché a pohodlné, dokonce i v rukavicích.

ASTRO® mezinárodní verze
Ultra pohodlný postroj pro lanový přístup

Postroj ASTRO je určen pro pracovníky lanového přístupu. Jeho konstrukce je specifická pro pohyb a výstup po laně. 3D pěnové polstrování, polotuhý pás a nožní popruhy poskytují pohodlí v zavěšení po celý pracovní den. Rozebíratelný přední připojovací bod umožňuje uživateli efektivně připojit veškeré vybavení potřebné pro výstup. Integrovaný lanový blokant CROLL L zlepšuje účinnost výstupu po laně. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutky na materiál a sloty pro nosiče materiálu umožňujícími organizovat a přepravovat veškeré potřebné vybavení pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínatelným přezkám FAST je oblékání jednoduché a pohodlné, dokonce i v rukavicích.

TOP CROLL®
Hrudní postroj s integrovaným hrudním blokantem CROLL L pro sedací postroj

Hrudní postroj TOP CROLL přeměňuje sedací postroje AVAO SIT, AVAO SIT FAST, ASTRO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA a SEQUOIA PLUS na celotělové postroje pro práci ve výškách a lanový přístup. Mezi polstrovanými ramenními popruhy je dostatek místa, aby nedocházelo k odírání krku. Hrudní postroj TOP CROLL pomáhá rozložit zátěž na ramenní popruhy, když je pás zatížen.

ASTRO® SIT
Ultra pohodlný sedací postroj pro lanový přístup

Sedací postroj ASTRO SIT je speciálně navržen pro pracovníky ve výškách a s lanovým přístupem, kteří hledají lehké a modulární řešení. Připojením hrudního postroje TOP CROLL může být přeměněn na celotělový postroj pro výstupy po laně. 3D pěnové polstrování, polotuhý pás a nožní popruhy poskytují pohodlí v zavěšení po celý pracovní den. Konstrukce textilního mostu umožňuje snadnější pohyb a pohodlí při chůzi. Rozebíratelný přední připojovací bod umožňuje uživateli efektivně připojit veškeré vybavení potřebné pro výstup. Pás je opatřen kovovými postranními připojovacími body, poutky na materiál a sloty pro nosiče materiálu umožňujícími organizovat a přepravovat veškeré potřebné vybavení pro celodenní práci. Díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK a rozepínatelným přezkám FAST je oblékání jednoduché a pohodlné, dokonce i v rukavicích.

Příslušenství



PODIUM
Pohodlná pracovní sedačka určená pro dlouhodobé zavěšení

Pracovní sedačka PODIUM umožňuje pracovníkům ve výškách sedět v zavěšení v postroji při dlouhodobé práci, což jim poskytuje dodatečné pohodlí. Má tři poutka na materiál a snadno se nastavuje pomocí přezek DOUBLEBACK. K postroji může být připojena pomocí přezek T-BAR, které lze připojit přímo do závlaček, nebo karabinami nebo pomocnými karabinami MINO. Vyměnitelný potah pracovní sedačky PODIUM je dostupný jako příslušenství. (Popis závlaček naleznete na straně 89.)



LITEPOD
Kompaktní pracovní sedačka určená pro dlouhodobé zavěšení

Pracovní sedačka LITEPOD umožňuje pracovníkům ve výškách sedět v zavěšení v postroji při dlouhodobé práci, což jim poskytuje dodatečné pohodlí. Má dvě poutka na materiál a snadno se nastavuje přezkami DOUBLEBACK. K postroji může být připojena pomocí přezek T-BAR, které lze připojit přímo do závlaček, nebo karabinami nebo pomocnými karabinami MINO. Vyměnitelný potah pracovní sedačky LITEPOD je dostupný jako příslušenství. (Popis závlaček naleznete na straně 89.)

Postroje modelové řady SEQUOIA jsou navrženy pro arboristy a poskytují optimální pohodlí a oporu při výstupech na stromy a pohybu v koruně stromu. Jsou kompatibilní se širokou škálou příslušenství a ulehčují každodenní pracovní výzvy arboristů.

• Optimální pohodlí a polohování



Široký, tuhý pás a nožní popruhy zajišťují arboristovi optimální oporu. Všechny kontaktní plochy mají 3D pěnové polstrování potažené prodyšným materiálem, které umožňuje pracovat pohodlně celý den, ať už při výstupech nebo v zavěšení.

• Pohodlný nastavovací systém



Postroje modelové řady SEQUOIA jsou opatřeny otevíracími rychlosponami FAST pro rychlé a snadné dotahování a povolování bez ztráty nastavené velikosti. Nožní popruhy jsou opatřeny třístupňovými otevíracími rychlosponami FAST, které snižují nebezpečí náhodného povolení, zvláště při pohybu v koruně stromu. Rychlospony se snadno ovládají i v rukavicích.

• Připojovací body



Široké(a) rozebíratelné u SEQUOIA PLUS) přední připojovací body umožňují uživateli instalaci přídatného připojovacího mostu. Dále umožňují připojení polohovacích spojovacích prostředků ZILLON nebo MICROFLIP.

• Snadná organizace a přeprava materiálu



Pás je vybaven šesti poutky na materiál, čtyřmi sloty na držáky nářadí a textilním slotem pro připojení smyčky na motorovou pilu například. Každý nožní popruh má dva sloty pro držáky nářadí.

• Postroj kompatibilní s výstupovým systémem používajícím techniku SRS

Postroj SEQUOIA je kompatibilní se sadou KNEE ASCENT, která umožňuje připojení kolenního blokantu KNEE GRAB k pásu pro zvýšení účinnosti při výstupech používajících techniku SRS.

• Postroj se systémem pro výstupy technikou SRS

Postroj SEQUOIA PLUS má integrovanou trubičku a elastický pásek, které jsou určeny pro připojení kolenního blokantu KNEE GRAB zvyšujícím účinnost při výstupech technikou SRS.

NEW 2026



SEQUOIA®

Pohodlný postroj pro arboristiku s dobrou oporou

Pokud jste zkušený arborista, který hledá postroj s vyváženým poměrem pohodlí a opory, potom SEQUOIA je přesně pro vás. SEQUOIA má 3D pěnovou výstelku na širokém tuhém pásu a nožních popruzích a zaručuje optimální oporu. Otevírací rychlospony FAST urychlují a usnadňují oblékání. Nastavitelné samosvorné přezky DOUBLEBACK a protiskluzové adaptéry usnadňují nastavení velikosti, které drží a nepovoluje se. Široký přední připojovací body umožňují uživateli instalaci přídatného připojovacího mostu. Dále umožňují připojení polohovacích spojovacích prostředků ZILLON nebo MICROFLIP. Pás umožňuje organizaci a transport veškerého vybavení potřebného pro práci v koruně stromu.

NEW 2026



SEQUOIA® PLUS

Pohodlný sedací postroj pro arboristiku, poskytující vynikající pohodlí a integrovaný SRS výstupový systém

Pokud jste zkušený arborista, který hledá postroj s vyváženým poměrem pohodlí, opory, pohodlnosti a nabízí širokou škálu příslušenství, potom SEQUOIA PLUS je přesně pro vás. SEQUOIA PLUS má 3D pěnovou výstelku na extra širokém tuhém pásu a nožních popruzích a zaručuje optimální oporu. Otevírací rychlospony FAST urychlují a usnadňují oblékání. Nastavitelné samosvorné přezky DOUBLEBACK a protiskluzové adaptéry usnadňují nastavení velikosti, které drží a nepovoluje se. Široké, rozebíratelné přední připojovací body umožňují uživateli instalaci přídatného připojovacího mostu. Dále umožňují připojení polohovacích spojovacích prostředků ZILLON nebo MICROFLIP. Integrovaný SRS výstupový systém umožňuje jednoduché připojení kolenního blokantu KNEE GRAB. Pás umožňuje organizaci a transport veškerého vybavení potřebného pro práci v koruně stromu.

Příslušenství

NEW 2026



SEQUOIA® ramenní popruhy

Ramenní popruhy SEQUOIA jsou určeny pro postroje SEQUOIA a SEQUOIA PLUS. Polstrované ramenní popruhy napomáhají přenést zátěž z pásu a rozložit ji pohodlně na ramena. Modulární systém umožňuje přeměnit popruhy do režimu Torso a připojit SRS výstupový systém. Aby se postroj lépe přizpůsobil různým velikostem postavy, je výška hrudního připojovacího bodu nastavitelná.

NEW 2026



STERNO

Ramenní popruhy STERNO je možné připojit k výstupovému systému, aby byl udržovaný výše při použití techniky SRS. Popruhy STERNO jsou pohodlné, tenké, s nízkým profilem, dobře sedí na ramenou a neodírají krk. Přední most není pevný a poskytuje velkou volnost pohybu. Tři možnosti nastavení výšky nabízí přesnější volbu nastavení dle potřeby. A navíc kombinované kovové přezky jsou nastavitelné, je možné je dotáhnout a povolit, což usnadňuje oblékání a vysvlékání.

NEW 2026



SEQUOIA® připojovací most

Připojovací most se zašitými zakončeními pro připojení do rozebíratelného připojovacího bodu u arboristických postrojů SEQUOIA PLUS pro optimalizaci boční pohyblivosti.

NEW 2026



SEQUOIA® uzlovatelný připojovací most

Uzlovatelný připojovací most se připojuje do připojovacího bodu arboristických postrojů řady SEQUOIA, pro optimalizování boční pohyblivosti.

UPDATED 2026



RING

Spojovací kroužek RING je možné použít k vytvoření složeného kotvícího bodu nebo ho instalovat přímo na připojovací most postrojů SEQUOIA PLUS a SEQUOIA, aby se zvýšila boční pohyblivost uživatele.

NEW 2026



FIRSTAID pouzdro pro lékárníčku

FIRSTAID pouzdro pro přepravu lékárníčky na postroji. Lze připojit na zadní část pásu postrojů SEQUOIA a SEQUOIA PLUS a rychle odepnout jednou rukou v případě ošetření zranění. Pouzdro se neprodává s lékařským obsahem.

Tyto postroje, určené pro záchranáře, jsou lehké pro zvýšenou mobilitu a rychlý pohyb během zásahů. Výběr z několika různých modelů vám umožní nejlepší volbu pro různá prostředí, která se v terénu vyskytují.

• Pohodlné, lehká konstrukce



Pohodlné, lehká konstrukce
 Polotuhý tenký pás a nožní popruhy s 3D pěnovým polstrováním poskytují modelové řadě postrojů FALCON optimální poměr pohodlí a hmotnosti s cílem snížit jejich objemnost.



Kompaktní, lehké postranní připojovací body
 Postranní textilní připojovací body u postrojů modelové řady FALCON jsou určeny pro občasné použití a snižují objemnost a hmotnost.

• Ergonomické



Snadné nastavení
 Postroje FALCON a FALCON ASCENT jsou vybaveny samosvornými přezkami DOUBLEBACK PLUS na pásu a přezkami FAST LT na nožních popruzích pro rychlé a snadné oblékání a nastavení.

• Efektivní organizování vybavení a pracovních nástrojů



Poutka na materiál a sloty
 Postroje modelové řady FALCON jsou vybaveny poutky na materiál po stranách a na zadní části pásu. Každý postroj je také opatřen sloty pro připevnění nosiče materiálu CARITool a pouzdra na nářadí TOOLBAG.

• Pro práce v zavěšení



Kovový přední připojovací bod postroje FALCON rozděluje váhu rovnoměrněji mezi pás a nožní popruhy při práci v zavěšení.

• Pro účinnost při výstupech po laně



Dvojdílný přední připojovací bod postroje FALCON ASCENT zvyšuje účinnost výstupu po laně za použití hrudního blokantu CROLL.

• Pro operace používající horolezecké techniky



Textilní připojovací oko postroje FALCON MOUNTAIN je vhodné pro výstupy horolezeckou technikou a umožňuje pohodlnou chůzi.



FALCON

Lehký sedací postroj pro záchranu v zavěšení

FALCON je lehký sedací postroj určený pro záchranné operace zahrnující zavěšení. Kovový přední připojovací bod rozděluje hmotnost mezi pás a nožní popruhy. Konstrukce je lehká a pohodlná, spojuje tenký, polotuhý pás a nožní popruhy s 3D pěnovým polstrováním. Poskytuje optimální poměr hmotnosti a pohodlí, a také snižuje jeho objem, když stojíte, pohybujete, nebo jste zavěšení. Samosvorné přezky DOUBLEBACK PLUS na a přezky FAST LT na nožních popruzích umožňují rychlé a snadné nasazování a nastavení. Zadní poutko umožňuje připojení hrudního postroje TOP nebo TOP CROLL L.



FALCON ASCENT

Lehký a pohodlný sedací postroj pro záchranné operace a práce zahrnující výstupy po laně

FALCON ASCENT je lehký sedací postroj určený pro záchranné operace a práce zahrnující výstupy po laně. Sedací postroj s dvojdílným předním připojovacím bodem, který se spojuje karabinou OMNI a poskytuje vyšší účinnost při výstupech po laně. Konstrukce je lehká a pohodlná, spojuje tenký, polotuhý pás a nožní popruhy s 3D pěnovým polstrováním, které poskytuje optimální poměr mezi nízkou hmotností a pohodlím, stejně jako snižuje objem. Samosvorné přezky DOUBLEBACK PLUS na a přezky FAST LT na nožních popruzích umožňují rychlé a snadné nasazování a nastavení. Zadní poutko umožňuje připojení hrudního postroje TOP CROLL L.



FALCON MOUNTAIN

Ultra lehký a pohodlný sedací postroj pro záchranné operace zahrnující horolezecké techniky

FALCON MOUNTAIN je ultra lehký sedací postroj určený pro záchranné operace zahrnující horolezecké techniky. Jeho přední připojovací bod tvoří textilní oko umožňující pohyblivost při výstupech a pohodlí při chůzi. Konstrukce je velmi lehká a pohodlná, spojuje tenký, polotuhý pás a nožní popruhy s 3D pěnovým polstrováním, poskytuje optimální poměr mezi nízkou hmotností a pohodlím, a také zmenšuje objem. Samosvorné přezky DOUBLEBACK na pásu a nožních popruzích umožňují rychlé a snadné nasazování a nastavení. Zadní plastové poutko umožňuje připojení hrudního postroje TOP nebo TOP CROLL L.

Příslušenství



CHEST'AIR

Hrudní postroj pro sedací postroje

Hrudní postroj CHEST'AIR přeměňuje sedací postroje FALCON, FALCON MOUNTAIN, AVAO SIT a SEQUOIA na postroje zachycovací. Díky několika certifikacím lze CHEST'AIR připojit k horolezeckému nebo alpinistickému úvazku, aby udržel postiženého během záchranu ve vzpřímené poloze. Jednoduše se připojuje do předního připojovacího bodu sedacího úvazku a dotahuje se přezkou FAST LT na hrudi, pro rychlé nasazování. Přizpůsobí se snadno všem typům postav díky samosvorným přezkám DOUBLEBACK na ramenech a zádovém popruhu. CHEST'AIR má polstrování z 3D pěny, která dodává extra pohodlí v zavěšení.

Evakuační trojúhelníky

Evakuační trojúhelníky jsou používány zejména při záchraně ze sedačkových lanovek a při operacích hasičů. Umožňují evakuaci osob bez vybavení v minimálním čase.



THALES

Bezpečnostní hrudní pás a pohodlný evakuační trojúhelník s ramenními popruhy

Bezpečnostní hrudní pás a evakuační trojúhelník THALES je určen pro záchranné operace, evakuace z lanových drah a evakuace helikoptérou. Konfigurace hrudního pásu umožňuje zajištění evakuovaného v nouzové situaci a následnou evakuaci v trojúhelníku. Přechod z konfigurace hrudního pásu do konfigurace trojúhelníku je rychlý pomocí tří háčků a popruhovných ok. Ergonomický tvar sedačky a přítomnost ramenních popruhů zajišťují pohodlnější zavěšení, než klasické trojúhelníky. Barevně odlišené zádové části a sedačky, různé popruhy a uzavírací systém usnadňují nasazení trojúhelníku na evakuovaného. Plachta z materiálu TPU vysoké pevnosti umožňuje pravidelné, až intenzivní použití.

PITAGOR

Pohodlný evakuační trojúhelník s ramenními popruhy

Evakuační trojúhelník PITAGOR je určený pro záchranné operace a evakuace z lanových drah. Ergonomický tvar sedačky a přítomnost ramenních popruhů zajišťují pohodlnější zavěšení, než klasické trojúhelníky. Barevně odlišený zádový díl a sedačka, a také systém uzavírání, usnadňují oblečení trojúhelníku evakuovanému. Plachta z materiálu TPU vysoké pevnosti umožňuje pravidelné, až intenzivní použití.

Záchranná nosítka



STEF

Naklápěcí pomůcka pro nosítka NEST

Pomůcka STEF spojuje tři připojovací body nosítek NEST a umožňuje jejich snadné naklonění podle charakteru terénu. Je vybavena třemi spojkami Am'D TRIACT-LOCK pro automatické zajištění připojovacích bodů a otočným závěsem pro přesnou orientaci nosítek.

NEST

Nosítka pro stísněné prostory

Nosítka NEST byla vyvinuta ve spolupráci s Francouzskou speleologickou záchrannářskou asociací. Umožňují transport postiženého ve vodorovné, svislé nebo šikmé poloze. Snadno se s nimi manipuluje a umístění postiženého je velmi jednoduché. Proto jsou vhodná pro všechny druhy technické lanové záchrany, zejména ve stísněných.

Vak na nosítka NEST

Vak na nosítka NEST umožní jejich uskladnění a přepravu. Otevírání na obou koncích umožní přístup k madlům pro snadnější manipulaci. Jsou vybavena třemi madly a spojovacím systémem pro snadnější transport.



RING2RING

Pevný dvojitý kroužek pro sedací postroje s textilními připojovacími oky

Speciálně navržen pro použití na sedacích postrojích s textilními připojovacími oky, příslušenství RING2RING je primárně určeno pro použití při záchraně helikoptérou. Používá se jako přídavný připojovací kroužek k textilnímu oku a umožňuje záchranářům lépe organizovat své vybavení v předním připojovacím bodě a usnadňuje obsluhu navijáku přístup k připojovacímu bodu při připojování záchranáře.



RING2SIDE

Příslušenství, které vám umožní přeměnit textilní postranní připojovací bod na kovový

Příslušenství RING2SIDE vám umožňuje přeměnit textilní postranní připojovací bod na kovový připojovací bod na postrojích FALCON a FALCON ASCENT. Jeho velký kroužek a intuitivní orientace pro zapínání usnadňuje připojování vybavení. Kroužek lze sklopit dolů, pokud se nepoužívá, aby nedošlo k jeho zachycení.



LIFT

Hrazda pro postroje

Hrazda pro celotělové postroje nebo sedací postroje kombinované s hrudními postoji, umožňuje svislé spuštění (pro stísněné prostory).



Připojení a odpojení nosiče CARITool



CARITool

Nosič materiálu

Nosič materiálu CARITool poskytuje přístup a uložení materiálu jednou rukou. Zasunuje se do popruhů postroje, kde zůstane na svém místě díky pojistnému klipu. Západka má ochranný prvek, který snižuje náhodné zachycení. Dodává se ve dvou velikostech.



RING OPEN

Vícesměrový rozebíratelný kroužek

Na straně 119 naleznete více informací o kroužku RING OPEN.



Závlačky

Závlačky pro připojení sedačky (balení 2 ks)

Připojení do rozebíratelného připojovacího bodu postroje vám zaručí účinnou integraci vybavení.



Držák pro uložení konektorů spojovacího prostředku

Příslušenství držák pro uložení konektorů spojovacího prostředku (balení 2 ks)

Příslušenství držáky pro uložení konektorů spojovacího prostředku se připojují na ramenní popruhy celotělových postrojů řady NEWTON, VOLT, AVO a ASTRO a na hrudní postroje TOP, TOP CROLL S, a TOP CROLL L. Umožňují uživateli odložit spojky MGO na koncích spojovacího prostředku pro zachycení pádu.



PORTO

Popruhová smyčka na materiál

Popruhová smyčka se připojuje do oka uvnitř vaku pro organizování vybavení.




BOLTBAG

Pouzdro na vybavení

Pouzdro pro uložení kladiva, nýtovačky a dalšího vybavení. Má dvě přihrádky a vnější kapsu.



Petzl nabízí kompletní řešení, které zajišťuje vybavení při práci ve výškách proti ztrátě při upuštění. Tyto produkty jsou navrženy ve shodě s normou ANSI/ISEA 121-2018 pro řešení prevence při upuštění předmětů.



• TOOLINK S & TOOLTAPE pro nástroje do 2,3 kg



• TOOLINK M pro nástroje do 3 kg



• TOOLINK L pro nástroje do 5 kg



TOOLBAG

Pouzdro na nářadí

TOOLBAG umožňuje uložení malých nástrojů a spojovacího materiálu. Systém otevírání a uzavírání se snadno ovládá jednou rukou. K postroji ho lze připojit pomocí příslušenství INTERFAST, což snižuje objem a pouzdro je lépe přístupné. Má odolnou konstrukci a dá se každodenně používat bez obav z opotřebení. Vyrábí se ve třech velikostech: 1,5, 3 a 6 litrů.



INTERFAST

Příslušenství pro rychlé připojování pro produkty TOOLBAG a TOOLEASH

INTERFAST je příslušenství, které vám umožňuje připojit nástrojové pouzdro TOOLBAG a nástrojovou smyčku TOOLEASH. Je univerzální a kompatibilní se všemi postroji, které mají sloty. Kompaktní a odolná konstrukce snižuje objem na postroji a bezpečně udržuje připojené předměty při práci ve výšce.



TOOLEASH

Natahovací smyčka proti ztrátě, pro nástroje vážící do 5 kg

Natahovací smyčka TOOLEASH vám umožní připojit nástroj, aby byl zajištěn proti ztrátě při upuštění během práce ve výškách. Elastická smyčka vysoké pevnosti je kompaktní na vašem postroji. Univerzální připojovací systém umožní uživateli dlouhodobě používat jeden nástroj nebo střídát různé nástroje podle potřeby. TOOLEASH je součástí kompletního systému řešení pro ochranu při upuštění nástroje.



TOOLINK S a TOOLTAPE

Připojovací pomůcka pro nástroje o hmotnosti do 2,3 kg (balení obsahuje 5 ks smyček TOOLINK S a lepicí pásku TOOLTAPE)

TOOLINK S je připojovací pomůcka, která vám umožní připojit a zajistit nástroj bez připojovacího otvoru a s hladkou, rovnou rukojetí při práci ve výšce. Lze ji použít na nástroje vážící do 2,3 kg, s použitím lepicí pásky TOOLTAPE. Ergonomický připojovací bod vám umožní rychlé zapnutí a odpojení, takže její používání je velmi snadné.



TOOLINK M

Připojovací pomůcka pro nástroje o hmotnosti do 3 kg s připojovacím otvorem (balení po 5)

TOOLINK M je připojovací pomůcka, která umožňuje připojit a zajistit nástroje vážící až 3 kg, s integrovaným připojovacím otvorem, při práci ve výšce. Ergonomický připojovací bod vám umožní rychlé zapnutí a odpojení, takže její používání je velmi snadné.



TOOLINK L

Připojovací pomůcka pro nástroje o hmotnosti do 5 kg (balení po 5)

TOOLINK L je připojovací pomůcka, která umožňuje připojit a zajistit těžší nástroje vážící až 5 kg při práci ve výškách. Ergonomický připojovací bod vám umožní rychlé zapnutí a odpojení, takže její používání je velmi snadné.



MINO

Pomocná karabinka není OOPP

Tento produkt není OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek). Popis karabinyk MINO naleznete na straně 172.

		Evropské verze		Mezinárodní verze		Připojovací body				Velikosti			Hmotnost					
		Označení	Certifikace (1)	Označení	Certifikace (1)	Zádový	Hrudní	Přední	Postranní	Velikosti	Pás	Nožní popruhy		Výška				
Zachycovací postroje																		
NEWTON		NEWTON	C073AA01	CE EN 361 EAC JSFAD	C073BA01	ANSI Z359.11 CSA Z259.10 CE EN 361 EAC JSFAD XF 494 GB 6095	●	●	-	-	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	900 g 1125 g (3)			
			C073AA02		C073BA02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	930 g 1155 g (3)			
		NEWTON FAST	C073CA01		C073DA01 C073IA00 (2)		●	●	-	-	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1010 g 1355 g (3)			
			C073CA02		C073DA02 C073IA01 (2)						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1050 g 1395 g (3)			
		NEWTON EASYFIT	C073EA00		C073FA00		●	●	-	-	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1310 g 1655 g (3)			
			C073EA01		C073FA01						1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1370 g 1715 g (3)			
			C073EA02		C073FA02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1420 g 1765 g (3)			
		Vesta HI-VIZ pro postroje NEWTON			C073GA00		■	CE EN 20471	-	ANSI 107 CSA Z96	-	-	-	-	-	-	-	380 g
		C073HA00	■															
Polstrování nožních popruhů pro postroje NEWTON		C073JA00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 g				
Zachycovací a polohovací postroje																		
NEW 2026 VOLT		VOLT LIGHT	C072GA00	CE EN 361 EN 358	C072HA00		●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1650 g 1965 g (3)			
			C072GA01		C072HA01						1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1690 g 2500 g (3)			
			C072GA02		C072HA02						2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1790 g 2105 g (3)			
		VOLT	C072AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072CB00		CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1902 g 2308 g (3)		
			C072AB01		C072CB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1942 g 2348 g (3)		
			C072AB02		C072CB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2042 g 2448 g (3)		
		VOLT WIND	C072BB00	CE EN 361 EN 358 EN 813	C072DB00		CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1939 g 2368 g (3)		
			C072BB01		C072DB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1979 g 2408 g (3)		
			C072BB02		C072DB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2079 g 2508 g (3)		
		VOLT WIND OFFSHORE	-	-	C072FB00		CE EN 361, EN 358, EN 813 ANSI Z359.11 CSA Z259.10 GB 6095, JSFAD	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	2497 g		
			-		C072FB01							1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	2537 g		
			-		C072FB02							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2637 g		
		NEW 2026 Pracovní sedačka pro VOLT		-	-		C072EB00	CE EN 358 ANSI Z359.11 CSA Z259.10	-	-	-	-	-	-	-	-	1135 g	
		Postroje pro zachycení pádu, pracovní polohování a zavěšení																
		AVAO		AVAO	C071AB00		CE EN 361 EN 358 EN 813	C071CB00	ANSI Z359.11 ANSI Z459.1 NFPA 1983 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813 GB 6095	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1720 g 1935 g (3)
C071AB01	C071CB01				1	70 - 93 cm		47 - 62 cm						165 - 185 cm	1760 g 1975 g (3)			
C071AB02	C071CB02				2	83 - 120 cm		50 - 65 cm						175 - 200 cm	1860 g 2075 g (3)			
AVAO FAST	C071BB00 C071BB03 (2)			●	●	●		●		0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1695 g 2060 g (3)				
	C071BB01 C071BB04 (2)									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1735 g 2100 g (3)				
	C071BB02 C071BB05 (2)									C071DB00 C071DB03 (2)	2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1835 g 2200 g (3)			
TOP		C081AB00 C081AB01 (2)		CE EN 361	C081EA00 (TOP JP)	CE EN 361 JSFAD	-	●	-	-	-	-	160 - 200 cm	465 g				
AVAO SIT		AVAO SIT	C079AB00 C079AB02 (2)	CE EN 358 EN 813 JSFAD	-		-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1100 g			
			C079AB01 C079AB03 (2)								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1200 g			
		AVAO SIT FAST	C079BB00	CE EN 358 EN 813			-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1035 g			
			C079BB01								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1075 g			
			C079BB02								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	1175 g			
PODIUM		S071AB00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1150 g				
Potah na PODIUM		S071CA00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 g				
LITEPOD		S071BA00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770 g				
Potah na LITEPOD		S071DA00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 g				

Evropské verze				Mezinárodní verze		Připojovací body				Velikosti				Hmotnost
Označení	Certifikace (1)	Označení	Certifikace (1)	Zádový	Hrudní	Přední	Postranní	Velikosti	Pás	Nožní popruhy	Výška			
Postroje pro lanový přístup														
ASTRO		C083AB00	CE EN 361 EN 358 EN 813 EN 12841 type B	C083BB00 C083BB03 (2)	ANSI Z359.11, ANSI Z459.1 NFPA 2500 class III CSA Z259.10 CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 12841 type B JSFAD XF 494, GB 6095	●	●	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	160 - 180 cm	1930 g / 2415 g (4)
	C083AB01	C083BB01 C083BB04 (2)		1						70 - 93 cm	47 - 62 cm	165 - 185 cm	1935 g / 2445 g (4)	
	C083AB02	C083BB02 C083BB05 (2)		2						83 - 120 cm	50 - 65 cm	175 - 200 cm	2060 g / 2580 g (4)	
TOP CROLL		C081CB00	CE EN 361 EN 12841 type B	C081DA00 (TOP CROLL JP)	CE EN 361 EN 12841 type B JSFAD	-	●	-	-	-	-	-	160 - 200 cm	525 g / 660 g (JP)
ASTRO SIT		C085AB00	CE EN 358, EN 813	-	-	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1195 g
		C085AB01								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1220 g
		C085AB02								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1315 g
PODIUM		S071AB00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1150 g
Potah na PODIUM		S071CA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440 g
LITEPOD		S071BA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	770 g
Potah na LITEPOD		S071DA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310 g

Postroje pro arboristiku															
NEW 2026 SEQUOIA 	SEQUOIA	C069AB00	CE EN 358, EN 813 ANSI Z133 ASTM F887 CSA Z259.1 GB 6095	-	-		-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1800 g
		C069AB01									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1860 g
		C069AB02									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	2500 g
	SEQUOIA PLUS	C069BB00	CE EN 358, EN 813	-	-		-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	1650 g
		C069BB01									1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	1715 g
		C069BB02									2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	1875 g
SEQUOIA ramenní popruhy	C069DB00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 g	
STERNO	C092AA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 g	
SEQUOIA připojovací most	C069CB00	-	-	-		-	-	-	-	S - 40 cm	-	-	-	65 g	
	C069CB01									M - 45 cm				70 g	
	C069CB02									L - 50 cm				75 g	
SEQUOIA uzlovatelný připojovací most	C069JA00 / C069JA01 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	125 cm	-	-	-	100 g	
FIRSTAID pouzdro pro lékárničku	C069HA00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90 g	

Postroje pro záchranáře															
FALCON 	FALCON	C038DA02 (2)	CE EN 813, EN 358 EAC ASTM F1772 XF 494, GB 6095	-	-	-	-	●	●	0	65 - 80 cm	44 - 59 cm	-	900 g	
		C038DA00 / C038DA03 (2)								1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	915 g	
		C038DA01 / C038DA04 (2)								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	945 g	
	FALCON ASCENT	C038EA00	-	-	-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	800 g		
		C038EA01							2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	830 g		
	FALCON MOUNTAIN	C038FA00	CE EN 813, EN 358 EN 12277 type C EAC, ASTM F1772, XF 494	-	-	-	-	●	●	1	70 - 93 cm	47 - 62 cm	-	670 g	
		C038FA01								2	83 - 120 cm	50 - 65 cm	-	700 g	
	CHEST'AIR	C098AA00	CE EN 361, EN 12277 type D EAC	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	525 g	

Evakuační trojúhelníky a nosítka														
THALES	C061AA00	CE EN 1497, EN 1498 types A & B, EASA CM-CS-005	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1315 g
PITAGOR	C060AA00	CE EN 1497 EN 1498 type B EASA CM-CS-005	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1300 g
NEST	S061AA00	CE	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	13,1 kg
STEF	S059AA00 / S059BA00 (3)	CE	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	640 g / 620 g (3)
Vak na nosítka NEST	S062AA00	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1860 g

Označení		Certifikace	Barvy	Hmotnost
Příslušenství pro postroje				
RING2RING	C030AA00	CE EN 362 type M, EN 12275 type Q, EAC	-	100 g
RING2SIDE	C030BA00	CE EN 362 type M, EAC	-	75 g
LIFT	L54	OE	-	520 g
CARITool S	P042AA00	-	-	35 g
CARITool L	P042AA01			75 g
RING OPEN	P28, M028AA00	CE EN 362	-	70 g
Závlačky	C087AA00	-	-	20 g
Držák pro uložení konektorů spojovacího prostředku	C088AA00	-	Žlutý	45 g
	C088AA01		Černý	
PORTO	C33	-	-	18 g

Označení		Certifikace	Objem	Hmotnost
Příslušenství pro postroje (pokračování)				
BOLTBAG	C11 A	- ANSI/ISEA 121-2018	-	170 g
TOOLBAG 1.5	S047BA00		1,5 l	100 g
TOOLBAG 3	S047BA01		3 l	140 g
TOOLBAG 6	S047BA02		6 l	245 g
INTERFAST	S051AA00		-	55 g
TOOLEASH	S049AA00		-	56 g
TOOLINK S & TOOLTAPE	S050AA00		-	8 g
TOOLINK M	S050BA00		-	11 g
TOOLINK L	S050CA00		-	16 g
RING S / M / L	C04620 / C046AA00 / C04630	CE	-	40 g / 55 g / 70 g

(1) Více informací v návodu k použití, (2) Černý postroj, (3) Pro nosítka NEST před rokem 2020, (4) Mezinárodní verze.

SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY A TLUMIČE PÁDU

Ať už jde o pracovní polohování, nebo o tlumič pádu, který snižuje sílu přenášenou na uživatele v případě pádu, Petzl nabízí kompletní řadu spojovacích prostředků pro různé použití.



Podle typu jsou konce spojovacích prostředků Petzl opatřeny plastovým krytem, nebo chrániči STRING. Tyto prvky napomáhají udržovat spojky v jejich hlavní podélné ose a umožňují jejich snadné připojení. Zároveň chrání konce lana proti opakovanému oděru.



Plastový kryt




STRING

Telecommunication tower maintenance, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Everest - Axione

Univerzální spojovací prostředky


Spojovací prostředky pro pracovní polohování

Nastavitelné spojovací prostředky s ergonomickou rukojetí umožňují pohodlné polohování na pracovním stanovišti.

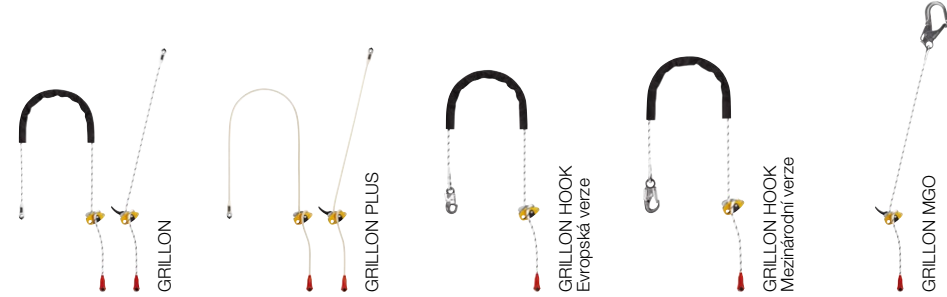

Spojovací prostředky pro zachycení pádu

Spojovací prostředky s tlumičem pádu používající se, hrozí li nebezpečí pádu. Petzl nabízí tři typy spojovacích prostředků s tlumičem pádu:
- Jednoduché (ABSORBICA-I) nebo dvojitě (ABSORBICA-Y) spojovací prostředky s tlumičem pádu
- Spojovací prostředky, které lze kombinovat s tlumičem pádu ABSORBICA a sestavit tak jednoduchý nebo dvojitý spojovací prostředek s tlumičem pádu o délce kratší než dva metry

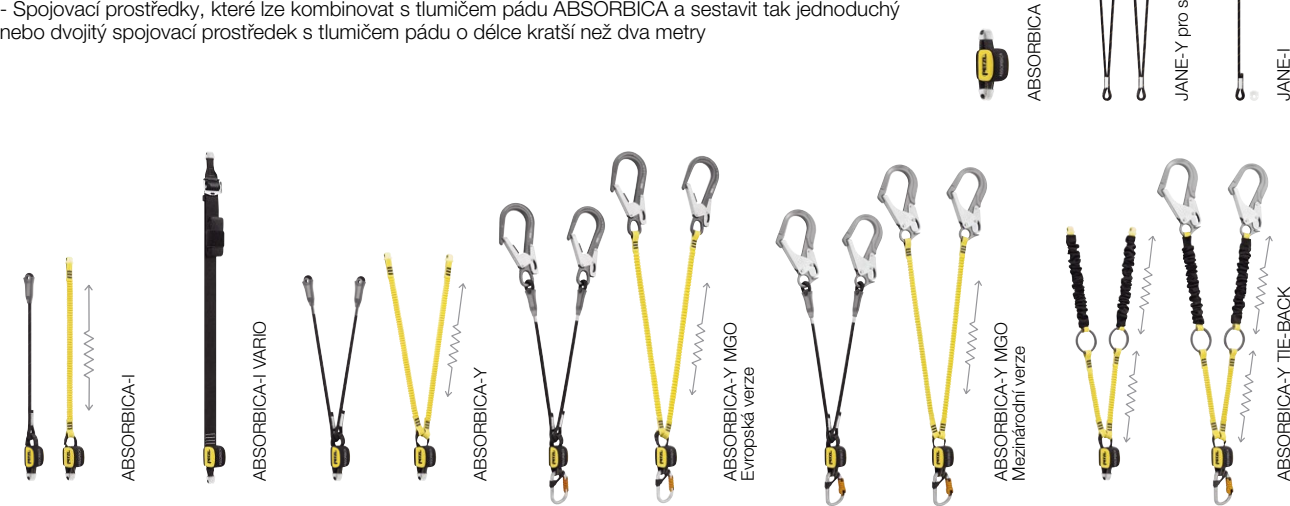

Speciální spojovací prostředky


Postupové spojovací prostředky pro lanový přístup

Pevné nebo nastavitelné spojovací prostředky pro jakýkoliv druh postupu. Dodávají se jak v jednoduchém tak dvojitě provedení.



Polohovací spojovací prostředky pro lanový přístup

Nastavitelné spojovací prostředky s nastavovačem lana pro polohování na pracovním stanovišti.

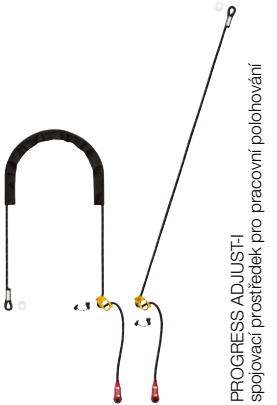

Spojovací prostředky pro arboristiku

Nastavitelné polohovací spojovací prostředky, které umožňují pohodlné polohování pro práci na stromech.



Spojovací prostředky pro evakuaci helikoptérou


Spojovací prostředky pro vysazení a vyzvednutí helikoptérou.



Spojovací prostředky pro pracovní polohování

Polohovací spojovací prostředky umožňují uživateli přesné polohování na pracovním stanovišti, s nohama opřenými o konstrukci. Mohou být přizpůsobeny různým způsobům ukotvení.

• Univerzální

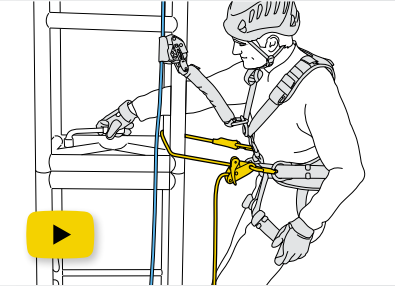

Použití dvojité

Spojovací prostředek GRILLON lze používat dvojité (na postranních připojovacích bodech postroje), když musí uživatel pracovat s oporou nohou o podložku. Tento způsob použití lépe rozprostře zatížení do pásu postroje. Uživatel přesně nastaví svoji polohu stlačením otočné vačky prostředku.

Jednoduché použití

Pokud existuje kotvicí bod přímo nad uživatelem, připojí se GRILLON z kotvicího bodu přímo do předního připojovacího bodu postroje a zátěž je rovnoměrně rozprostřena mezi pás a nožní popruhy postroje. Uživatel upravuje jeho polohu pomocí rukojeti, zatímco druhou rukou drží volný konec lana.


• Snadné ovládání



Zašitá zakončení s plastovými kryty

Zašitá zakončení zvyšují jejich pevnost (ve srovnání se zakončeními uzly) a snižují velikost. Tyto plastové kryty chrání švy proti oděru a usnadňují manipulaci, drží spojku ve správné poloze.

• Rozlišení délek spojovacího prostředku

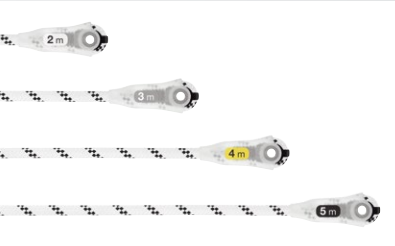

Délku spojovacího prostředku je možné okamžitě rozpoznat podle barevného štítku na konci pro karabinu.

• Zakázková služba Petzl Custom pro polohovací spojovací prostředky



Zakázková služba umožňuje výběr:
- Typu spojovacího prostředku: lano standardní nebo s vysokou pevností
- Barvy spojovacího prostředku
- Délky spojovacího prostředku
- Typu spojek na konci spojovacího prostředku a připojovací spojku k postroji
Sestavení různých prvků dle vašeho výběru nabízí komplexní řešení pro specifické uživatele.

• Bez spojky



Spojovací prostředky GRILLON se prodávají bez spojek, aby je bylo možné kombinovat s různými typy karabin dle požadavků uživatele.

• Se spojkou HOOK



Spojovací prostředky GRILLON HOOK jsou opatřeny spojkou HOOK s automatickou pojistkou zámku, která je ideální pro připojování na postranní připojovací body postroje.

• Se spojkou MGO



Spojovacích prostředky GRILLON v kombinaci s konektory MGO s automatickou pojistkou zámku jsou vhodné pro ocelové příhradové konstrukce nebo ocelová lana a tyče větších průměrů.

GRILLON

Nastavitelný spojovací prostředek pro pracovní polohování

Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Podle jeho sestavení může být použit přímo, nebo dvojité. GRILLON se vyrábí v sedmi délkách (2, 3, 4, 5, 10, 15 a 20 m) a také v černé barvě. Je certifikovaný podle severoamerických, evropských a ruských norem.

GRILLON PLUS

Nastavitelný spojovací prostředek pro pracovní polohování s vysokou odolností vůči oděru

Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON PLUS se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Lano s aramidovým vláknem poskytuje vynikající odolnost vůči oděru. Podle jeho sestavení může být použit přímo, nebo dvojité. GRILLON PLUS se vyrábí ve dvou délkách: 2 a 3 m, a je certifikovaný podle severoamerických, evropských a ruských norem.

GRILLON HOOK evropská verze

Nastavitelný polohovací spojovací prostředek se spojkou HOOK

Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON HOOK se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Jeho spojka HOOK je ideální pro použití dvojité v postranních připojovacích bodech postroje. GRILLON HOOK (evropská verze) se vyrábí ve čtyřech délkách (2, 3, 4 a 5 m) a je certifikovaný podle evropských a ruských norem.

GRILLON HOOK mezinárodní verze

Nastavitelný polohovací spojovací prostředek se spojkou HOOK

Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON HOOK se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Jeho spojka HOOK je ideální pro použití dvojité v postranních připojovacích bodech postroje. GRILLON HOOK (mezinárodní verze) se vyrábí ve čtyřech délkách (2, 3, 4 a 5 m) a je certifikovaný podle severoamerických a evropských norem.

GRILLON MGO

Nastavitelný polohovací spojovací prostředek se spojkou MGO

Nastavitelný spojovací prostředek GRILLON MGO se používá k vytvoření polohovacího systému jako doplněk systému zachycení pádu. Jeho délku lze snadno a velmi přesně nastavit pro pohodlné zaujmutí pracovní polohy na daném pracovním stanovišti. Konektor s velmi velkou světlostí západky je ideální pro připojení na kovové konstrukce, nebo lana či tyče větších průměrů. GRILLON MGO se vyrábí ve dvou délkách: 2 a 3 m, a je certifikovaný podle severoamerických a evropských norem.

Spojovací prostředky pro zachycení pádu

Tyto spojovací prostředky jsou určeny pro místa s nebezpečím pádu a připojují se do záďového nebo hrudního připojovacího bodu postroje. Integrovaný tlumič pádu absorbuje energii pádu a tak snižuje rázovou sílu působící na uživatele.

• **Tlumič pádu pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg**

V případě pádu postupné roztržení popruhů tlumiče pádu sniží rázovou sílu působící na uživatele. Spojovací prostředky jsou konstruovány pro uživatele vážící mezi 60 až 140 kg.

• **Kompaktní a oděru odolný tlumič pádu**



Tlumiče pádu jsou velmi kompaktní, aby nepřekážely při pohybu uživatele nebo při práci. Pouzdro z odolného materiálu chrání tlumič vůči oděru a potencionální kontaminaci.

• **Ihned k použití nebo upravitelné**




Ihned k použití
Spojovací prostředky ABSORBICA-Y MGO a ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO se dodávají včetně koncových spojek a spojek pro připojení k postroji.





Upravitelné
Spojovací prostředky ABSORBICA-I (80, 150, a VARIO) a ABSORBICA-Y (80, 150, a TIE-BACK) se dodávají bez spojek a umožní tak uživateli upravit si spojovací prostředky podle vlastních potřeb a prostředí, ve kterém pracuje. Poznámka: Certifikace jsou závislé na typu použitých spojek.

• **Pro postup podél zajišťovacího vedení bez míjení postupových kotvicích bodů**

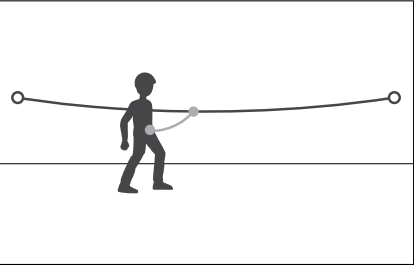

Jednoduché spojovací prostředky ABSORBICA-I jsou určeny speciálně pro zajištění na horizontálním zajišťovacím vedení a zvedacích plošinách.

• **Pro postup po vertikálních konstrukcích nebo zajišťovacím vedení s míjením postupových kotvicích bodů**

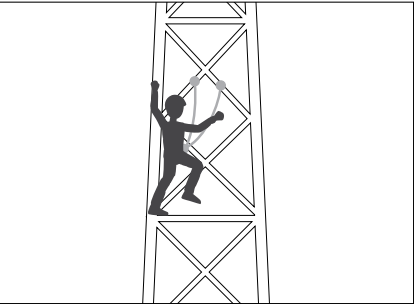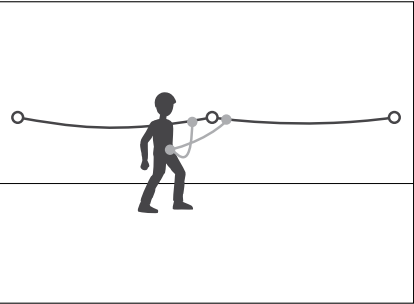

Spojovací prostředky ABSORBICA-Y se dvěma smyčkami umožňují neustálé zajištění při míjení postupových kotvicích bodů, střídavým odpojením a připojením obou smyček.

▶ Spojovací prostředky ABSORBICA-I



ABSORBICA®-I 80/150

Jednoduchý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu

ABSORBICA-I je jednoduchý spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu, určený pro postup po horizontálním zajišťovacím vedení (lano nebo ocelové lano) nebo pro zvedací plošiny, bez možnosti míjení postupových kotvicích bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Má několik variant připojení k postroji a lze ho použít s několika typy spojek. Dodává se ve dvou provedeních: 80 (lanová smyčka) nebo 150 FLEX (elastická smyčka).

ABSORBICA®-I VARIO

Nastavitelný jednoduchý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu

ABSORBICA-I VARIO je jednoduchý nastavitelný spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu určený pro postup po horizontálním zajišťovacím vedení (lano nebo ocelové lano) nebo pro zvedací plošiny, bez možnosti míjení postupových kotvicích bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Obsahuje nastavitelný systém VARIO, umožňující nastavení délky za účelem snížení délky případného pádu.

▶ Spojovací prostředky ABSORBICA-Y



ABSORBICA®-Y 80/150

Dvojitý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu

ABSORBICA-Y je dvojitý spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu, určený pro postup na vertikálních konstrukcích nebo horizontálním zajišťovacím vedení, a pro míjení postupových kotvicích bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Má několik variant připojení k postroji a lze ho použít s několika typy spojek. Dodává se ve dvou provedeních: 80 (lanová smyčka) nebo 150 FLEX (elastická smyčka).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 evropská verze

Dvojitý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu a spojkami MGO

ABSORBICA-Y MGO je dvojitý spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu, určený pro postup na vertikálních konstrukcích nebo horizontálním zajišťovacím vedení, a pro míjení postupových kotvicích bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Ihned k použití, se dvěma koncovými spojkami MGO s velkou světlostí západek a OK TRIACT-LOCK spojkou pro připojení k postroji. Dodává se ve dvou provedeních: 80 (lanové smyčky) nebo 150 FLEX (elastické smyčky).

ABSORBICA®-Y MGO 80/150 mezinárodní verze

Dvojitý spojovací prostředek s integrovaným tlumičem pádu a spojkami MGO

ABSORBICA-Y MGO je dvojitý spojovací prostředek s kompaktním tlumičem pádu, určený pro postup na vertikálních konstrukcích nebo horizontálním zajišťovacím vedení, a pro míjení postupových kotvicích bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Ihned k použití, se dvěma koncovými spojkami MGO s velkou světlostí západek a Bm'D spojkou pro připojení k postroji. Dodává se ve dvou provedeních: 80 (lanové smyčky) nebo 150 FLEX (elastické smyčky).

ABSORBICA®-Y TIE-BACK/MGO

Dvojitý spojovací prostředek s integrovanými kroužky a tlumičem pádu

ABSORBICA-Y TIE-BACK je dvojitý spojovací prostředek s integrovanými kroužky a kompaktním tlumičem pádu. Je určen pro vertikální postup po konstrukcích s velkými nosníky a pro míjení postupových kotvicích bodů. Funkční je pro uživatele o hmotnosti 60 až 140 kg. Systém TIE-BACK umožňuje uživateli omotání kolem struktur velkého průřezu. Smyčky jsou elastické, aby nepřekážely při postupu. Dodává se ve dvou provedeních: bez spojek, nebo se spojkami s velkou světlostí západky MGO na koncích smyček a spojkou Bm'D pro připojení k postroji.



Všechny naše důležité technické tipy najdete v naší příručce ACCESS BOOK!

ACCESS BOOK PRO

Spojovací prostředky pro zachycení pádu: Možnosti a použití

Spojovací prostředky pro zachycení pádu

Spojovací prostředky pro zachycení pádu



JANE-I
Nenastavitelný spojovací prostředek z dynamického lana
JANE-I je nenastavitelný spojovací prostředek z dynamického lana, který lze kombinovat s tlumičem pádu ABSORBICA pro vytvoření spojovacího prostředku pro zachycení pádu. Plastový kryt pomáhá udržovat karabinu ve správné poloze, usnadňuje její zapínání a chrání lano před oděrem. Může být také použita pro instalaci dočasného kotvícího bodu. Vyrábí se ve třech délkách: 60, 100 a 150 cm.



JANE-Y pro spojovací prostředek pro zachycení pádu
Dvojitý spojovací prostředek pro sestavení spojovacího prostředku pro zachycení pádu
JANE-Y je nenastavitelný spojovací prostředek z dynamického lana, který lze kombinovat s tlumičem pádu ABSORBICA pro vytvoření dvojitého spojovacího prostředku pro zachycení pádu. Plastové kryty pomáhají udržovat karabiny ve správné poloze, usnadňují jejich zapínání a chrání lano před oděrem. Má dvě sysmetrické smyčky a vyrábí se ve dvou délkách: 60 a 100 cm.



RING OPEN
Vícesměrový rozebíratelný kroužek
Na straně 119 naleznete více informací o vícesměrovém rozebíratelném kroužku RING OPEN.



ABSORBICA®
Kompaktní tlumič pádu
ABSORBICA je kompaktní tlumič pádu pro použití v kombinaci se spojovacím prostředkem JANE za účelem vytvoření spojovacího prostředku pro zachycení pádu. Velmi kompaktní, minimalizuje objem na postroji. Skládá se z textilního vytrhávacího popruhu uzavřeného v pouzdře na zip, které chrání tlumič před oděrem a zároveň umožňuje pravidelné revize.

Postupové spojovací prostředky pro lanový přístup



PROGRESS ADJUST-Y
Dvojitý nastavitelný postupový spojovací prostředek
PROGRESS ADJUST je dvojitý nastavitelný postupový spojovací prostředek umožňující neustálé zajištění u všech druhů postupu (výstup po laně, pohyb podél zajišťovacího vedení). Díky nastavovači lana ADJUST je možné rychle a snadno nastavit délku nastavitelné smyčky. Příslušenství TANGA a plastový chránič pomáhají udržet spojky ve správné poloze pro snadné připojování.



PROGRESS ADJUST-Y spojovací prostředek umožňuje průběžné připojení u všech druhů postupu (například výstup po laně nebo pohyb podél zajišťovacího vedení).




Nastavuje se rychle a přesně díky nastavovači lana ADJUST, který se uvolňuje jednoduchým otočením a snadno se s ním manipuluje díky ergonomickému tvaru.



PROGRESS ADJUST-I
Jednoduchý nastavitelný postupový spojovací prostředek
PROGRESS ADJUST-I je jednoduchý nastavitelný postupový spojovací prostředek umožňující neustálé zajištění u všech druhů postupu (výstup po laně, pohyb podél zajišťovacího vedení). Díky nastavovači lana ADJUST je možné rychle a snadno nastavit délku. Možnost použít dvěma způsoby, nastavovač lana ADJUST lze připojit do kotvícího bodu, nebo na přední připojovací bod postroje. Příslušenství CAPTIV ADJUST a STUART udržují spojky ve správné pozici pro snadné zapínání.

JANE-Y
Dvojitý postupový spojovací prostředek
JANE-Y je dvojitý postupový spojovací prostředek, který umožňuje nepřetržité připojení během výstupů po laně. Plastové kryty pomáhají udržovat karabiny ve správné poloze, usnadňují jejich zapínání a chrání lano před oděrem. Má dvě asymetrické smyčky o délce 60 cm a 30 cm.

Spojovací prostředek pro pracovní polohování

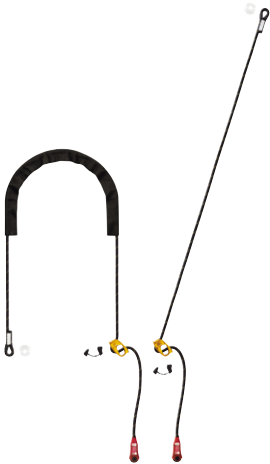

PROGRESS ADJUST-I
Nastavitelný polohovací spojovací prostředek
V kombinaci se zachycovačem pádu umožňuje nastavitelný polohovací spojovací prostředek PROGRESS ADJUST-I pohodlné polohování na pracovním stanovišti, pokud se uživatel může opřít o nohy. Díky nastavovači lana ADJUST je možné rychle a snadno nastavit délku. Příslušenství CAPTIV ADJUST a STUART udržují spojky ve správné pozici pro snadné zapínání. Podle jeho sestavení může být použitý přímo, nebo dvojitě. Polohovací spojovací prostředek PROGRESS ADJUST-I se dodává ve třech délkách (2, 3 a 5 m).





ZILLON
Nastavitelný polohovací spojovací prostředek pro arboristiku
ZILLON polohovací spojovací prostředek pro arboristiku se snadno nastavuje jednou rukou i pod zátěží. Je určen pro použití dvojité na postranních připojovacích bodech postroje, nebo jednoduše v předním připojovacím bodě s rukou na volném konci. Žlutá barva pro lepší viditelnost. Lana pro spojovací prostředek ZILLON jsou také dostupná samostatně.



Snadno nastavitelný jednou rukou díky postupné blokovací/uvolňovací funkci produktu.



Kladka uložená na kuličkovém ložisku umožňuje snadné dobírání lana.



MICROFLIP
Zesílený nastavitelný polohovací spojovací prostředek pro arboristiku
MICROFLIP je zesílený nastavitelný spojovací prostředek určený pro polohování při pracích na stromech. Jádru z ocelového lana snižuje nebezpečí jejího přetržení a umožňuje pohyb kolem kmenu. Žlutá barva pro lepší viditelnost. Lana pro spojovací prostředek MICROFLIP jsou také dostupná samostatně.



MICROGRAB
Náhradní lanový blokant se zatěžovanou vačkou pro MICROFLIP
Náhradní lanový blokant pro MICROFLIP má ergonomickou vačku a integrovanou pružinu vačky.



LEZARD
Spojovací prostředek pro evakuaci helikoptérou, který zajišťuje fázi vysazení/vyzvednutí
Spojovací prostředek LEZARD je určen pro evakuaci helikoptérou z výšek. Umožňuje zajistit fázi vysazení/vyzvednutí díky nastavitelné smyčce, která se může okamžitě odjistit, aby uvolnila postiženého, záchranáře a helikoptéru, pokud musí okamžitě opustit nehybné postavení. Manipulace se spojovacím prostředkem LEZARD je snadná díky okamžité identifikaci barevně kódovaných připojovacích prvků a velmi rychlému a přesnému nastavení smyčky pomocí nastavovače lana ADJUST.



IGUANE
Spojovací prostředek pro evakuaci při vysazení/vyzvednutí helikoptérou ze země
Spojovací prostředek IGUANE je určen pro pozemní evakuaci helikoptérou. Manipulace je snadná díky okamžité identifikaci barevně kódovaných připojovacích prvků. Vyrábí se ve dvou délkách.



Nižší konce jsou opatřeny chrániči STRING, které udržují spojky ve správné poloze a chrání popruh proti oděru.



VERTIGO TWIST-LOCK
Spojka pro postupový spojovací prostředek
Na straně 118 naleznete více informací o produktu VERTIGO TWIST-LOCK.



EASHOOK OPEN
Spojka s rozebíratelným připojovacím okem pro dvojitý spojovací prostředek a spojovací prostředek pro pracovní polohování
Na straně 118 naleznete více informací o spojce EASHOOK OPEN.



MGO OPEN
Směrová spojka s automatickou pojistkou zámku a velkou světlostí západky, s rozebíratelným připojovacím bodem
Na straně 119 naleznete více informací o spojce MGO OPEN.



		Spojky	Délky	Certifikace (1)	Hmotnost
Spojovací prostředky pro pracovní polohování a spojovací prostředky pro lanový přístup nebo arboristiku					
GRILLON	L052AA00	-	Nastavitelný na	2 m	480 g
	L052AA01			3 m	560 g
	L052AA02			4 m	640 g
	L052AA03			5 m	720 g
	L052AA04			10 m	1075 g
	L052AA05			15 m	1475 g
	L052AA06			20 m	1875 g
	L052AA07 (černá)			2 m	480g
	L052AA08 (černá)			3 m	560 g
	GRILLON PLUS			L052EA00	2 m
L052EA01		3 m	515 g		
GRILLON HOOK Evropská verze	L052BA00	HOOK	2 m	635 g	
	L052BA01		3 m	715 g	
	L052BA02		4 m	795 g	
	L052BA03		5 m	875 g	
GRILLON HOOK Mezinárodní verze	L052CA00		2 m	770 g	
	L052CA01		3 m	850 g	
	L052CA02		4 m	930 g	
	L052CA03		5 m	1010 g	
GRILLON MGO	L052DA00	MGO 60	2 m	1220g	
	L052DA01		3 m	1300 g	
Spojovací prostředky pro zachycení pádu					
ABSORBICA-I 80	L011AB00	-	70 cm	CE EN 355	170 g
ABSORBICA-I 150	L013AB01	-	153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	225 g
ABSORBICA-I VARIO	L016AB00	-	70 - 167 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13, CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	495 g
ABSORBICA-Y 80	L012AB00	-	70 cm	CE EN 355	240 g
ABSORBICA-Y 150	L014AB01	-	153 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	275 g
ABSORBICA-Y 80 MGO Evropská verze	L012CB00	MGO x 2 OK TRIACT-LOCK	100 cm	CE EN 355	1260 g
ABSORBICA-Y 150 MGO Evropská verze	L014CB01		183 cm		1250 g
ABSORBICA-Y 80 MGO Mezinárodní verze	L012BB00	MGO x 2 Bm'D	100 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 JSFAD GB/T 24538	1730 g
ABSORBICA-Y 150 MGO Mezinárodní verze	L014BB01		183 cm	CE EN 355 ANSI Z359.13 CSA Z259.11-17 JSFAD GB/T 24538	1690 g
ABSORBICA-Y TIE-BACK	L015AB00	-	153 cm		400 g
ABSORBICA-Y TIE-BACK MGO	L015BB00	MGO x 2 Bm'D	183 cm		1780 g

		Spojky	Délky	Certifikace (1)	Hmotnost
Spojovací prostředky pro zachycení pádu					
JANE-I	L050BA00	-	60 cm	CE EN 354 EN 795 type B ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 30862	100 g
	L050BA01		100 cm		120 g
	L050BA02		150 cm		145 g
JANE-Y pro spojovací prostředek pro zachycení pádu	L051AA02	-	60 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3	145 g
	L051AA01		100 cm		185 g
ABSORBICA	L010AB00	-	14 cm	CE EN 355	115 g
Postupové spojovací prostředky pro lanový přístup					
PROGRESS ADJUST-Y	L044AA00	-	1 pevná smyčka, 65 cm 1 nastavitelná smyčka až do 95 cm	CE EN 358 EAC GB 24543	230 g
PROGRESS ADJUST-I postupový spojovací prostředek	L044BA00	-	1 nastavitelná smyčka až do 1 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862	185 g
JANE-Y	L051AA00	-	1 smyčka, 60 cm 1 smyčka, 30 cm	CE EN 354 ANSI Z359.3 EAC	130 g
Spojovací prostředek pro pracovní polohování					
PROGRESS ADJUST-I spojovací prostředek pro pracovní polohování	L044BA01	-	1 nastavitelná smyčka až do 2 m	CE EN 358 ANSI Z359.3 CSA Z259.11 EAC GB 24543 GB 30862	300 g
	L044BA02		1 nastavitelná smyčka až do 3 m		370 g
	L044BA03		1 nastavitelná smyčka až do 5 m		510 g
Spojovací prostředky pro arboristiku					
ZILLON	L22A 025	-	Nastavitelné do 2,5 m	CE EN 358	570 g
	L22A 040		Nastavitelné do 4 m		735 g
	L22A 055		Nastavitelné do 5,5 m		900 g
MICROFLIP	L33 025	-	Nastavitelné do 2,5 m	CE EN 358 EAC	750 g
	L33 040		Nastavitelné do 4 m		1055 g
	L33 055		Nastavitelné do 5,5 m		1355 g
MICROGRAB	B53A	-	-	CE EN 358 EN 567 NFPA 2500 Technical Use EAC	150 g
Spojovací prostředky pro evakuaci helikoptérou					
LEZARD	L01	3 x VERTIGO TWIST-LOCK 1 x VERTIGO WIRE-LOCK	2 x 35 cm pevné smyčky 1 vyťahovací smyčka, nastavitelná až do 95 cm	CE	880 g
IGUANE	L001AA00	2 x VERTIGO TWIST-LOCK	2 x 25 cm pevné smyčky	CE EN 354	390 g
	L001AA01	1 x Am'D TWIST-LOCK	2 x 35 cm pevné smyčky		395 g

(1) Více informací v návodu k používání

POHYBLIVÉ ZACHYCOVAČE PÁDU

Pohyblivé zachycovače pádu instalované na poddajném zajišťovacím vedení automaticky následují uživatele při pohybu, ať už po nakloněné ploše nebo ve vertikálním prostředí. V případě pádu nebo nekontrolovaného slanění (překročení rychlosti dvou metrů za vteřinu) se zachycovač na laně zablokuje a zastaví pád.



Pohyblivé zachycovače pádu

Pohyblivé zachycovače pádu, instalované buď na záložním laně, nebo na zajišťovacím vedení, se zablokuje v případě pádu nebo nekontrolovaného sestupu (při rychlostech přesahujících dva metry za sekundu).

• Pro ochranu proti pádu

Pohyblivý zachycovač pádu použitý s tlumičem pádu ASAP'SORBER nebo ASAP'SORBER AXESS.



ASAP



ASAP KIT



ASAP KIT US

• Pro ochranu proti pádu, s funkcí zablokování

Pohyblivý zachycovač pádu s blokovací funkcí, použitý s tlumičem pádu ASAP'SORBER nebo ASAP'SORBER AXESS.



ASAP LOCK



ASAP LOCK KIT



ASAP LOCK KIT US

Tlumiče pádu pro pohyblivé zachycovače pádu

Tlumiče pádu smí být použity pouze s pohyblivými zachycovači pádu ASAP nebo ASAP LOCK. Snižují rázovou sílu přenášenou na uživatele v případě pádu.




ASAP'SORBER




ASAP'SORBER AXESS

Lana pro pohyblivé zachycovače pádu

Lana se zašitými zakončeními pro použití s pohyblivými zachycovači pádu ASAP a ASAP LOCK.



AXIS 11 mm se dvěma zašitými zakončeními



BEAM 11 mm se dvěma zašitými zakončeními




Pohyblivé zachycovače pádu ASAP nebo ASAP LOCK instalované na primárním nebo sekundárním zajišťovacím laně se připojují tlumičem pádu do připojovacího bodu postroje určenému pro zachycení pádu. Doprovází uživatele při jeho pohybu a v případě pádu nebo nekontrolovaného slanění se prostředek zablokuje a zastaví pád.

• Rychlá instalace




Pohyblivé zachycovače pádu ASAP a ASAP LOCK se snadno instalují na jakémkoliv místě na laně.

• Volný pohyb podél lana

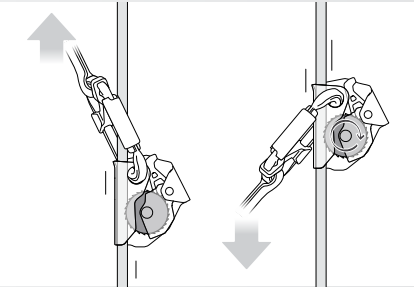


Při běžném použití, kdy se pohybujete podél zajišťovacího lana, se zachycovač volně posouvá s vámi bez jakékoli potřeby ho manuálně ovládat.

• Integrované blokování

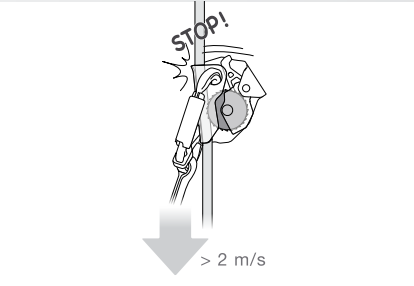


V případě pádu nebo nekontrolovaného slanění (překročení rychlosti dvou metrů za vteřinu) se zachycovač na laně zablokuje a zachytí uživatele.

• Použití v systému zachycení pádu

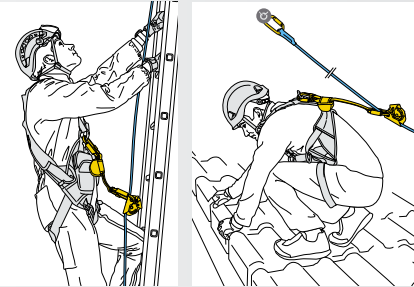

U systému zachycení pádu se uživatel pohybuje do různých směrů po struktuře. Pohyblivý zachycovač pádu ASAP nebo ASAP LOCK je instalovaný na poddajném zajišťovacím vedení.

• Použití v systému lanového přístupu

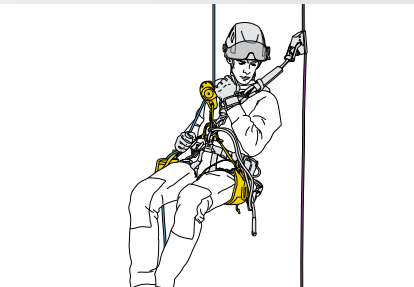

V systému lanového přístupu se uživatel pohybuje na pracovním laně. Pohyblivý zachycovač pádu ASAP LOCK nebo ASAP je instalovaný na bezpečnostním vedení. Jeho úkolem je zachytit pád v případě selhání pracovního lana.

• Pro zachycení pádu

Podle zamýšleného použití je možné ASAP kombinovat s tlumičem pádu ASAP'SORBER 20 nebo 40 pro pohodlnou práci ve větší nebo menší vzdálenosti od lana.

NEW 2026



NEW 2026



NEW 2026



ASAP®

Kompaktní pohyblivý zachycovač pádu pro lano

Důležitá součást vašeho systému ochrany proti pádu spoléhá na aplikaci zachycovače pádu ASAP při každodenním použití během práce ve výškách. Při běžném použití, kdy se pohybujete podél zajišťovacího lana, se zachycovač volně posouvá s vámi bez jakékoli potřeby ho manuálně ovládat. V případě pádu nebo nekontrolovaného slanění (překročení rychlosti dvou metrů za vteřinu) se zachycovač na laně zablokuje a zachytí uživatele. Zvolte si délku tlumiče pádu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám, ASAP'SORBER 20 nebo 40, abyste mohli pohodlně pracovat v blízkosti zajišťovacího lana nebo dál od něj.

ASAP® KIT

Sada pro zachycení pádu, sestavená k okamžitému použití

ASAP KIT zachycovací sada je předem sestavený systém pro zachycení pádu, ihned připravený k použití. Obsahuje pohyblivý zachycovač pádu ASAP, tlumič pádu a dvě spojky OK TRIACT LOCK s dělicí příčkou CAPTIV. Tato sada je dostupná ve třech verzích, v závislosti na vašich potřebách a způsobu použití.

ASAP® KIT US

(k dostání pouze ve Spojených Státech)

Sada pro zachycení pádu, sestavená k okamžitému použití

ASAP KIT zachycovací sada je předem sestavený systém pro zachycení pádu, ihned připravený k použití. Obsahuje pohyblivý zachycovač pádu ASAP, tlumič pádu a dvě spojky Bm'D TRIACT LOCK s dělicí příčkou CAPTIV. Tato sada je dostupná ve třech verzích, v závislosti na vašich potřebách a způsobu použití.

NEW 2026



ASAP® LOCK

Pohyblivý zachycovač pádu pro poddajná zajišťovací vedení, se zajišťovací funkcí

Důležitá součást vašeho systému ochrany proti pádu spoléhá na aplikaci zachycovače pádu ASAP LOCK při každodenním použití během práce ve výškách. Při běžném použití, kdy se pohybujete podél zajišťovacího lana, se zachycovač volně posouvá s vámi bez jakékoli potřeby ho manuálně ovládat. V případě pádu nebo nekontrolovaného slanění (překročení rychlosti dvou metrů za vteřinu) se zachycovač na laně zablokuje a zachytí uživatele. Integrovaná zajišťovací funkce, která umožní uživateli zastavit prostředek na laně a snížit tak délku možného pádu. Spojovací rameno zabraňuje pádu prostředku při míjení průběžných kotvicích bodů a bezpečnostní západky usnadňují instalaci na lano. V případě záchranné operace musí být ASAP LOCK použitý s tlumičem pádu ASAP'SORBER AXESS.

NEW 2026



ASAP® LOCK KIT

Sestavená sada zachycovacího systému

ASAP LOCK KIT zachycovací sada je předem sestavený systém pro zachycení pádu, ihned připravený k použití. Obsahuje pohyblivý zachycovač pádu ASAP LOCK, tlumič pádu a dvě spojky OK TRIACT LOCK s dělicí příčkou CAPTIV. Tato sada je dostupná ve třech verzích, v závislosti na vašich potřebách a způsobu použití.

NEW 2026



ASAP® LOCK KIT US

(k dostání pouze ve Spojených Státech)

Sestavená sada zachycovacího systému

ASAP LOCK KIT zachycovací sada je předem sestavený systém pro zachycení pádu, ihned připravený k použití. Obsahuje pohyblivý zachycovač pádu ASAP LOCK, tlumič pádu a karabinu Bm'D TRIACT LOCK s dělicí příčkou CAPTIV. Tato sada je dostupná ve třech verzích, v závislosti na vašich potřebách a způsobu použití.

Pohyblivé zachycovače pádu

Tlumiče pádu pro pohyblivé zachycovače pádu



ASAP'SORBER

Kompaktní tlumič pádu pro ASAP a ASAP LOCK, pro použití jednou osobou

Navrženy pro práce ve výškách, tlumič pádu ASAP'SORBER smí být použit pouze s pohyblivými zachycovači pádu ASAP nebo ASAP LOCK. Umožňuje práci ve větší vzdálenosti od lana, aby bylo lano chráněno v určitých fázích pracovního procesu. Je opatřen vytrhávacím popruhem uvnitř pouzdra, která je možné otevřít a vyměnit. Tlumič je takto chráněn před oděrem. Je dostupný ve dvou délkách pro vyvážený poměr vzdálenosti od lana a snížení délky pádu.




ASAP'SORBER AXESS

Kompaktní tlumič pádu pro použití se zachycovači pádu ASAP LOCK nebo ASAP, smí být použitý dvěma osobami při záchranné operaci

Tlumič pádu ASAP' SORBER AXESS je navržený pro výškové pracovníky a smí být použitý v kombinaci s pohyblivými zachycovači pádu ASAP LOCK nebo ASAP. Umožňuje práci ve větší vzdálenosti od lana, aby bylo lano chráněno v určitých fázích pracovního procesu. Je opatřen vytrhávacím popruhem uvnitř pouzdra, která je možné otevřít a vyměnit. Tlumič je takto chráněn před oděrem. Může být použitý dvěma osobami při záchranných operacích, se zatížením popruhu až do 250 kg.


Lana pro pohyblivé zachycovače pádu



AXIS 11 mm lano se zašitými zakončeními

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem, se dvěma zašitými zakončeními, pro použití s pohyblivými zachycovači pádu ASAP a ASAP LOCK

AXIS 11 mm nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem se dvěma zašitými zakončeními je určeno pro použití s pohyblivými zachycovači pádu ASAP nebo ASAP LOCK a tlumičem pádu ASAP'SORBER nebo ASAP'SORBER AXESS. Má dvě zašitá zakončení s ochranným krytem, který udržuje spojku ve správné poloze, splňuje požadavky evropské normy EN 353-2 na ochranu proti pádu. Standardní průměr zaručuje výborný úchop pro snadnější manipulaci. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a stejné vlastnosti po celou dobu životnosti. Lano se dodává v šesti délkách.



BEAM 11 mm lano se zašitými zakončeními

(k dostání pouze ve Spojených Státech)

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem, se dvěma zašitými zakončeními, pro použití s pohyblivými zachycovači pádu ASAP a ASAP LOCK

BEAM 11 mm nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem se dvěma zašitými zakončeními je určeno pro použití s pohyblivými zachycovači pádu ASAP nebo ASAP LOCK a tlumičem pádu ASAP'SORBER nebo ASAP'SORBER AXESS. Má dvě zašitá zakončení s ochrannými kryty, které udržují spojky ve správné poloze, splňuje požadavky normy ANSI Z359.15 na ochranu proti pádu. Standardní průměr zaručuje výborný úchop pro snadnější manipulaci. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a stejné vlastnosti po celou dobu životnosti. Lano se vyrábí v pěti délkách.

		Obsah sady		Certifikace (1)	Hmotnost
Pohyblivé zachycovače pádu					
NEW 2026 ASAP 	B070AB00	-		CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	190 g
NEW 2026 ASAP KIT 	B070DA00	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 XF 494 GB/T 24537	450 g	
	B070DA01	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40		460 g	
	B070DA02	ASAP, OK TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS		500 g	
NEW 2026 ASAP KIT US 	B070EA00	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 20	ANSI Z359.15	510 g	
	B070EA01	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER 40		520 g	
	B070EA02	ASAP, Bm'D TRIACT-LOCK x2, CAPTIV x2, ASAP'SORBER AXESS		560 g	
NEW 2026 ASAP LOCK 	B071BB00	-		CE EN 12841 type A CE EN 353-2 ANSI Z359.15 XF 494 GB/T 24537	340 g
NEW 2026 ASAP LOCK KIT 	B071CC00	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20	CE EN 12841 type A CE EN 353-2 XF 494 GB/T 24537	515 g	
	B071CC01	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40		525 g	
	B071CC02	ASAP LOCK, OK TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS		565 g	
NEW 2026 ASAP LOCK KIT US 	B071DC00	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 20	ANSI Z359.15	545 g	
	B071DC01	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER 40		555 g	
	B071DC02	ASAP LOCK, Bm'D TRIACT-LOCK, CAPTIV, ASAP'SORBER AXESS		595 g	

		Délky	Certifikace (1)	Hmotnost
Tlumiče pádu pro pohyblivé zachycovače pádu				
NEW 2026 ASAP'SORBER 	L071AB00	20 cm	CE EN 355 při použití s ASAP nebo ASAP LOCK ANSI Z359.13 6 feet GB/T 24538	93 g
	L071AB01	40 cm		102 g
NEW 2026 ASAP'SORBER AXESS 	L071CC00	40 cm		148 g

		Délky	Certifikace (1)	Hmotnost jednoho metru
Lana pro pohyblivé zachycovače pádu				
NEW 2026 AXIS 11 mm se dvěma zašitými zakončeními 	R074CB00	10 m	CE EN 1891 type A GB/T 24537	82 g
	R074CB01	20 m		
	R074CB02	30 m		
	R074CB03	40 m		
	R074CB04	50 m		
	R074CB05	60 m		
NEW 2026 BEAM 11 mm se dvěma zašitými zakončeními 	R101DA00	25 ft	ANSI Z359.15	90 g
	R101DA01	50 ft		
	R101DA02	75 ft		
	R101DA03	100 ft		
	R101DA04	200 ft		

(1) Více informací v návodu k používání


SPOJKY

Pro řešení různých situací v terénu nabízí Petzl několik typů spojek různých tvarů, velikostí, způsobů otevírání západky a systémů pojistky zámku.




 Jak zvolit vhodný konektor

Rope access work on Barrage du Rouchain, France.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau

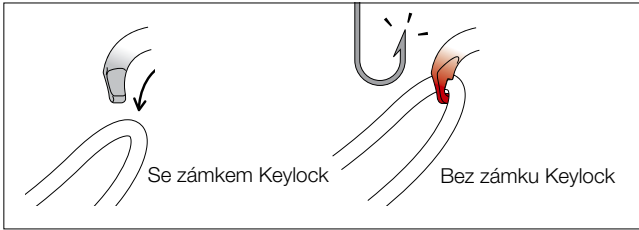

Sytém KeyLock: předchází zachycení
Aby byla zaručena optimální efektivnost karabin značky Petzl, jsou opatřeny systémem Keylock: nos karabiny, kde se setkává tělo a západka, nemá háček, který by se mohl zachytit za kotvící body, lana, materiálová poutka postrojů, nebo další vybavení.

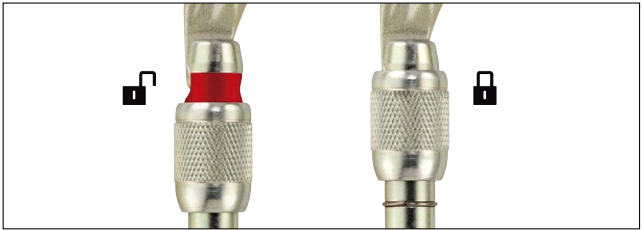

Vizuální indikátor zajištění
Pro snadší kontrolu materiálu mají spojky s pojistkou zámku SCREW-LOCK červenou značku, která je viditelná pouze není-li spojka zajištěna pojistkou.

Lehké spojky
Hliníkové spojky určené pro výškové pracovníky.



Ultralehké spojky
Kompaktní hliníkové spojky pro výškové pracovníky, kteří chtějí snížit hmotnost na minimum.



Spojky s vysokou pevností
Spojky konstruované do náročných podmínek, primárně používané ke zřizování kotvicích bodů a připojování na kovové konstrukce.



Spojky na koncích smyček
Spojky určené pro konce spojovacích prostředků.



Speciální spojky
Hliníkové spojky určené pro zvláštní použití: ve skupinách, pro přidavné brzdění u slaňovacích brzd, a pro zapínání postrojů.




Dočasně trvalé spojky
Spojky určené pro dočasné připojení různých prostředků.



Příslušenství pro polohování spojek
Příslušenství, které udržuje spojky ve správné poloze na pomůckách, nebo na koncích spojovacích prostředků.



• Konstrukce umožňující manipulaci

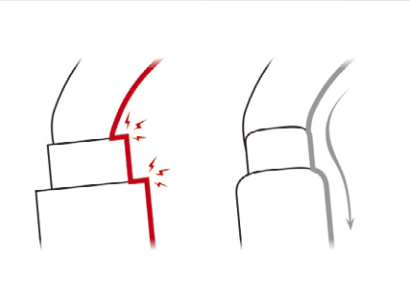


Plynulý vnitřní design
Plynulý vnitřní tvar karabiny snižuje riziko zachycení a umožňuje otáčení karabiny.




Optimální poměr pevnosti a hmotnosti
Průřez tvaru písmene H poskytuje optimální poměr hmotnosti/pevnosti a chrání označení proti oděru.

• Několik systémů pojistky zámku podle intenzity používání

- Pro časté používání:

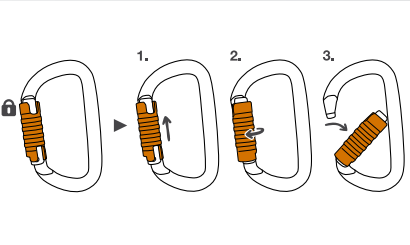


TRIACT-LOCK automatická pojistka zámku:
Odjištění se provádí nadzvednutím a následným otočením pojistky.

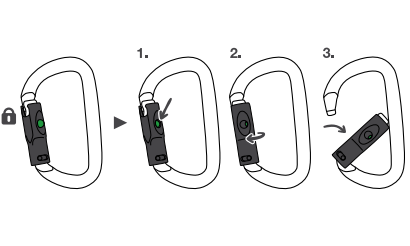

BALL-LOCK automatická pojistka zámku:
Odjištění se provádí zmáčknutím zelené kuličky a otočením pojistky. Zelený indikátor je viditelný pouze pokud je zámek zajištěn pojistkou.

- Pro občasné použití:

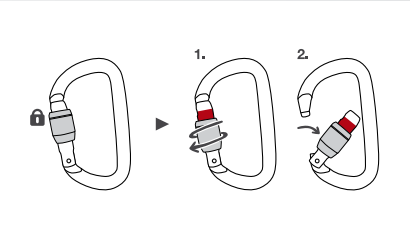

SCREW-LOCK šroubovací pojistka zámku:
Tento systém je vhodný pro náročné podmínky v prostředí, kde by nečistoty (bláto, led) mohly způsobit zablokování automatické pojistky. Červený indikátor je viditelný pokud zámek není zajištěn.

• Pro připojení vybavení s velkým průřezem




Spojka OK má symetrický oválný tvar, který je optimální pro připojení pomůcek se širokým připojovacím prostorem, například kladky, lanové blokanty, pohyblivé zachycovače pádu.

• Pro připojení vybavení jako například slaňovací zařízení nebo polohovací spojovací prostředky



Karabina Am'D má asymetrický tvar písmene D, který je ideální pro připojení vybavení jako např. slaňovací nebo polohovací prostředky.

• Pro připojení různých prostředků

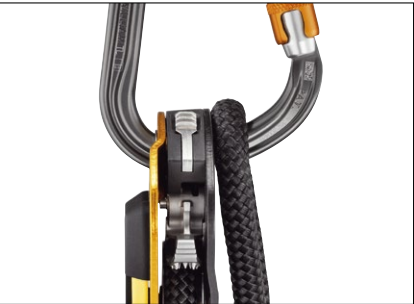

WILLIAM má asymetrický hruškovitý tvar, s velkou kapacitou pro několik pomůcek, a velkou světlost západky, která usnadňuje jejich připojení.



OK
Lehká oválná spojka

Lehká spojka OK je vyrobena z hliníku. Má oválný tvar, která umožňuje optimální zatížení pomůcek se širokým připojovacím prostorem, například kladky, lanové blokanty, pohyblivé zachycovače pádu. Má hladký vnitřní povrch a systém zámku KeyLock pro snadné použití. Vyrábí se se třemi systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo BALL-LOCK, nebo šroubovací SCREW-LOCK. OK je možné používat s dělicí příčkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, aby se snížilo riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



Am'D
Lehká asymetrická spojka

Lehká spojka Am'D je vyrobena z hliníku. Má průřez tvaru písmene D a je zvlášť vhodná k připojení různých prostředků, jako například slaňovací brzda, nebo polohovací spojovací prostředek. Má hladký vnitřní povrch a systém zámku KeyLock pro snadné použití. Am'D se vyrábí se třemi systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo BALL-LOCK, nebo šroubovací SCREW-LOCK. Na Am'D je možné připojit dělicí příčku CAPTIV, která udržuje karabinu v hlavní podélné ose, aby snížila riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



WILLIAM
Lehká asymetrická hliníková spojka s velkou světlostí

Lehká asymetrická spojka WILLIAM s velkou světlostí je vyrobena z hliníku. Má hruškovitý tvar, který je praktický pro snadné připojení několika pomůcek. Má hladký vnitřní povrch a systém zámku KeyLock pro snadné použití. WILLIAM se vyrábí se třemi systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo BALL-LOCK, nebo šroubovací SCREW-LOCK. WILLIAM je možné používat s příčkou CAPTIV, která udržuje karabinu v hlavní podélné ose, aby snížila riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.

Ultralehké spojky



Sm'D
Ultralehká asymetrická spojka

Kompaktní asymetrická spojka Sm'D, vyrobená z hliníku, je doporučována výškovým pracovníkům pro snížení hmotnosti na minimum. Její tvar písmene D je zvláště vhodný pro připojení pomůcek. Dodává se se dvěma systémy pojistky zámku (automatický systém TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK), nebo bez pojistky zámku.

Spojky s vysokou pevností



OXAN
Oválná spojka s vysokou pevností

OXAN je ocelová spojka vysoké pevnosti určená pro použití v obtížném prostředí. Její oválný, symetrický tvar, umožňuje optimální zatížení při zřizování kotvicích bodů nebo připojování na kovové konstrukce. Vyrábí se se dvěma systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK. OXAN TRIACT-LOCK se vyrábí v evropské i mezinárodní verzi. OXAN je možné používat s příčkou CAPTIV, která udržuje karabinu v hlavní podélné ose, aby snížila riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



VULCAN
Asymetrická spojka vysoké pevnosti s velkou kapacitou

VULCAN je ocelová spojka vysoké pevnosti určená pro použití v nehostinném prostředí. Asymetrická spojka s velkou světlostí je ideální pro složené kotvicí body. Spojka VULCAN se vyrábí se dvěma systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK. VULCAN TRIACT-LOCK se vyrábí v evropské i mezinárodní verzi. VULCAN je možné používat s dělicí příčkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, aby se snížilo riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



Bm'D
Lehká asymetrická spojka s velkou pevností

Lehká asymetrická spojka Bm'D je vyrobena z hliníku. Má průřez tvaru písmene D a je zvlášť vhodná k připojení různých prostředků, jako například slaňovací brzda, nebo polohovací spojovací prostředek. Má hladký vnitřní povrch a systém zámku KeyLock pro snadné použití. Spojka Bm'D má systém automatické pojistky zámku TRIACT-LOCK. Tělo pojistky je zesílené pro větší čelní a boční pevnost západky. Bm'D je možné použít s dělicí příčkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, aby snížila riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.

Spojky na koncích smyček



VERTIGO TWIST-LOCK
Spojka pro postupový spojovací prostředek

VERTIGO TWIST-LOCK je určena pro použití na koncích postupových spojovacích prostředků. Její vynikající úchop a automatický systém pojistky zámku usnadňují manipulaci při měnění postupových kotvicích bodů. Velká světlost západky a zámek Keylock umožňují její snadné připojení. VERTIGO TWIST-LOCK je možné použít s dělicí příčkou TANGA, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, snižuje riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s nastavovačem lana ADJUST.



Systém pojistky zámku TWIST-LOCK je konstruován pro měnění postupových kotvicích bodů. Při zavření spojky automaticky uzamkne zámek a odjistí se jednoduchým otočením.



EASHOOK OPEN
Spojka s rozebíratelným připojovacím okem pro dvojitý spojovací prostředek a spojovací prostředek pro pracovní polohování

Spojka EASHOOK OPEN je určena pro použití na koncích smyček dvojitého spojovacího prostředku nebo polohovacího spojovacího prostředku. Rozebíratelný připojovací bod umožňuje přímé připojení do spojovacího prostředku. Pokud dojde k poškození lana spojovacího prostředku, je možné karabinu znovu použít. Její vynikající úchop a automatický systém pojistky zámku usnadňují manipulaci při měnění postupových kotvicích bodů.



MGO OPEN
Směrová spojka s automatickou pojistkou zámku a velkou světlostí západky, s rozebíratelným připojovacím bodem

MGO OPEN je směrová spojka s automatickou pojistkou zámku s velmi velkou světlostí západky určená pro připojení na kovové konstrukce nebo lana a tyče velkého průměru. Má rozebíratelný připojovací bod, který umožňuje připojení k různým spojovacím prostředkům. Pokud dojde k poškození lana spojovacího prostředku, je možné karabinu znovu použít. MGO OPEN se vyrábí ve dvou verzích: 60 a 110 mm.

Speciální spojky



Am'D PIN-LOCK
Asymetrická hliníková spojka, která se odjišťuje nástrojem

Am'D PIN-LOCK asymetrická spojka je určena pro použití ve skupinách. Zajišťuje spojení uživatele díky svému tvaru a zajišťovacímu systému PIN-LOCK, který může otevřít pouze odpovědná osoba s odjišťovacím nástrojem. Am'D PIN-LOCK je možné použít s dělicí příčkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, snižuje riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



FREINO Z
Spojka s pojistkou zámku a ostruhou, určená pro slaňovací brzdy

FREINO Z má třecí ostruhu pro přidání nebo kontrolování brzdící síly při slaňování. Snadno se používá a je kompatibilní se samoblokovacími slaňovacími zařízeními I'D S, I'D L, I'D EVAC a RIG. Při jejím otočení nehrozí ztráta slaňovacího zařízení během přepínání z poutka na materiál do předního připojovacího bodu postroje nebo kotvicího bodu. FREINO Z má systém automatické pojistky zámku TRIACT-LOCK.



OMNI
Víceměrová polokruhová spojka

Víceměrová polokruhová spojka OMNI pro spojení postrojů FALCON ASCENT, NEWTON, a VOLT nebo připojení hrudního lanového blokantu CROLL. Vyrábí se se dvěma systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK.



Spojku OMNI je možné použít ke spojení postroje FALCON ASCENT propojením dvou textilních připojovacích bodů.

Dočasně trvalé spojky



RING OPEN
Víceměrový rozebíratelný kroužek

RING OPEN rozebíratelný kroužek je určen pro dočasně-trvalé připojení vybavení. Kruhový profil zaručuje optimální funkci ve všech směrech. Široké rozevření umožňuje instalaci na lano se zašitým zakončením.



DELTA
Trojúhelníková ocelová maticová spojka

Při dotažení klíčem se tato maticová rychlospojka stává dočasně-trvalým kotvicím kroužkem.



GO
Oválná ocelová maticová rychlospojka

Při dotažení klíčem se tato maticová rychlospojka stává dočasně-trvalým kotvicím kroužkem.



DEMI ROND
Polokruhová maticová spojka ze slitiny hliníku

Při dotažení klíčem se tato hliníková maticová rychlospojka používá ke spojení postrojů se dvěma připojovacími body, které musí být spojeny.



Příslušenství pro polohování spojek

 Jak instalovat dělicí polohovací přčku CAPTIV



CAPTIV

Dělicí přčka pro spojky (balení po 10)

CAPTIV polohovací přčka zajišťuje zatížení spojky v hlavní podélné ose, snižuje nebezpečí přetočení a udržuje spojení s pomůckou nebo spojovacím prostředkem. CAPTIV je kompatibilní se spojkami OK, Am'D, WILLIAM, OXAN, VULCAN, Bm'D a kladko-karabinou ROLLCLIP A.



CAPTIV ADJUST

Dělicí přčka kombinovaná s nastavovačem lana ADJUST

Dělicí přčka CAPTIV ADJUST zajišťuje zatížení spojky v její hlavní podélné ose a udržuje nastavovač lana ADJUST ve správné poloze, aby snížila nebezpečí jeho náhodného uvolnění. Udržuje spojovací prostředek a nastavovač lana pohromadě se spojkou a snižuje nebezpečí jejich ztráty. CAPTIV ADJUST je kompatibilní se spojkami OK, Am'D, Bm'D, a OXAN.



STUART

Polohovací doplněk spojek (balení po 10)

STUART udržuje spojku ve správné poloze a usnadňuje zapínání. Je kompatibilní s většinou spojek s automatickou pojistkou zámku.



TANGA

Polohovací kroužek spojek (balení po 10)

TANGA kroužek napomáhá udržovat spojku ve správné poloze.



STRING

Příslušenství, které udržuje polohu spojky a chrání popruh smyčky (balení po 10)

STRING napomáhá udržovat spojku ve správné poloze a chrání popruh smyčky proti opotřebení.

S pojistkou		Označení					Certifikace (1)	Hmotnost	
Lehké spojky									
OK		TRIACT-LOCK	M33A TL M33A TLN (2)	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B EAC GB/T 23469	75 g
		BALL-LOCK	M33A BL	23 mm					75 g
		SCREW-LOCK	M33A SL M33A SLN (2)	22 mm					70 g
Am'D		TRIACT-LOCK	M34A TL M34A TLN (2) M34A TLY (3)	24 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 GB/T 23469	75 g
		BALL-LOCK	M34A BL M34A BLY (3)	25 mm					75 g
		SCREW-LOCK	M34A SL M34A SLN (2)	25 mm					70 g
WILLIAM		TRIACT-LOCK	M36A TL M36A TLN (2) M36A TLY (3)	27 mm	27 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 class B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494 GB/T 23469	90 g
		BALL-LOCK	M36A BL M36A BLY (3)	27 mm					90 g
		SCREW-LOCK	M36A SL M36A SLN (2)	28 mm					85 g
Ultralehké spojky									
Sm'D		TRIACT-LOCK	M39A TL M39A TLN (2)	18 mm	23 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275 type B EAC GB/T 23469	55 g
		SCREW-LOCK	M39A SL M39A SLN (2)	20 mm					45 g
		Bez pojistky	M39A S M39A SN (2)	23 mm				CE EN 12275 type B	40 g

S pojistkou		Označení					Certifikace (1)	Hmotnost	
Spojky s vysokou pevností									
OXAN		TRIACT-LOCK Evropská verze	M72A TL	22 mm	38 kN	16 kN	15 kN	CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469, XF 494	195 g
		TRIACT-LOCK Mezinárodní verze	M72A TLA M72A TLN (2)	20 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC	230 g
		SCREW-LOCK	M72A SL M72A SLN (2)	22 mm				CE EN 362 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469, XF 494	185 g
VULCAN		TRIACT-LOCK Evropská verze	M073BA00	28 mm	45 kN	16 kN	18 kN	CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC GB/T 23469, XF 494	245 g
		TRIACT-LOCK Mezinárodní verze	M073CA00 M073CA01 (2)	26 mm				CE EN 362 ANSI Z359.12, NFPA 2500 General Use, CSA Z259.12 EAC	265 g
		SCREW-LOCK	M073AA00 M073AA01 (2)	29 mm				CE EN 362 NFPA 2500 General Use EAC GB/T 23469, XF 494	235 g
Bm'D		TRIACT-LOCK	M032AA00 M032AA01 (2)	18 mm	32 kN	16 kN	10 kN	CE EN 362 ANSI Z359.12, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use CSA Z259.12 EAC XF 494, GB/T 23469	105 g
Spojky na koncích smyček									
VERTIGO TWIST-LOCK		TWIST-LOCK	M041AA00	25 mm	25 kN	10 kN	8 kN	CE EN 362 B, EN 12275 class B & K GB/T 23469	77 g
EASHOOK OPEN		Automatická	M043AA00 M043AA01 (2)	25 mm	25 kN	-	10 kN	CE EN 362, EN 12275, XF 494, GB/T 23469	160 g
MGO OPEN 60		Automatická	MGOO 60	63 mm	23 kN	-	23 kN	CE EN 362 EAC	490 g
MGO OPEN 110		Automatická	M080AA00	110 mm					930 g
Speciální spojky									
Am'D PIN-LOCK		PIN-LOCK	M34A PL (x1) M34AB PL (x10)	25 mm	27 kN	8 kN	7 kN	CE EN 362, EN 12275, EAC XF 494, GB/T 23469	80 g
FREINO Z		TRIACT-LOCK	M042BA00	18 mm	23 kN	8 kN	8 kN	CE EN 362, EN 12275 NFPA 2500 Technical Use EAC GB/T 23469	75 g
OMNI		TRIACT-LOCK	M037BA00	21 mm	20 kN	15 kN	7 kN	CE EN 362 B & M, EN 12275 class B GB/T 23469	80 g
		SCREW-LOCK	M037AA00						75 g
Dočasné trvalé spojky									
RING OPEN		Rozebíratelný kroužek	P28 M028AA00	11 mm	23 kN	23 kN	-	CE EN 362	70 g
DELTA		Maticová spojka	P11	12 mm	45 kN	10 kN	-	CE EN 362 type Q, EN 12275 GB/T 23469	150 g
		Maticová spojka	P11 8, P11 8B, P11 8BN (2)	10 mm	27 kN	10 kN			85/95 g
GO		Maticová spojka	P15	16 mm	25 kN	10 kN		CE EN 362 type Q GB/T 23469	60 g
DEMI ROND		Maticová spojka	P18	10 mm	25 kN	10 kN			55 g
Příslušenství pro polohování spojek									
CAPTIV			M093AA00	10 g	STUART			M096AA00	10 g
CAPTIV ADJUST			M095AA00	10 g	TANGA			M92000	5 g
					STRING			M090AA00 (L) M090AA01 (XL)	5 g 10 g

(1) Více informací v návodu k použití, (2) Černá spojka, (3) Zlatá spojka.

SLAŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Slaňovací zařízení jsou navržena tak, aby pomáhala regulovat tření a kontrolovat slanění na instalovaném laně. Umožní pracovníkovi zastavit a polohovat se kdekoliv na laně. Některá slaňovací zařízení Petzl lze také použít jako jistící zařízení.



Slaňovací zařízení pro lanový přístup

Slaňovací zařízení s ergonomickou rukojetí a systém AUTO-LOCK umožňují pohodlnou kontrolu slanění a snadné polohování na pracovním stanovišti. Tyto prostředky jsou určeny pro práce ve výškách, lanový přístup, technickou záchranu a evakuaci.



Slaňovací zařízení pro technickou záchranu

Slaňovací zařízení s integrovanou kladkou s blokanem a samoblokovacím systémem AUTO-LOCK umožňující spouštění a vytahování těžkých břemen.



Mechanické prusíky pro arboristiku

Mechanický prusík, který umožňuje efektivní pohyb v koruně stromu s výhodou držení jako u klasického prusíkového kladkostroje.



Osobní únikový systém


Záchranný prostředek, který umožňují jednotlivci v nouzových situacích únik a evakuaci z budovy, nebo konstrukce. Má víceúčelový kotvicí hák pro použití v místech, kde není jistá existence kotvicích bodů.



Slaňovací zařízení pro lanový přístup

Slaňovací zařízení I'D jsou vhodná pro různé situace včetně lanového přístupu: slaňování, pracovní polohování, krátký výstup po laně, jištění horolezeckou technikou. Jsou vybaveny systémem AUTO-LOCK a funkcí proti panice.

• Snadno použitelné

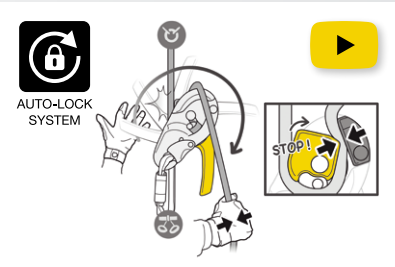


AUTO-LOCK systém

AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování na pracovním stanovišti bez nutnosti manipulace s rukojetí, nebo zajištění prostředku uzlem: jakmile uživatel pustí rukojeť lano je automaticky zablokováno v prostředku.



Instalace lana


Prostředek má bezpečnostní západku na pohyblivé bočnici, která umožňuje instalaci lana, zatímco prostředek zůstává připojen k postroji.

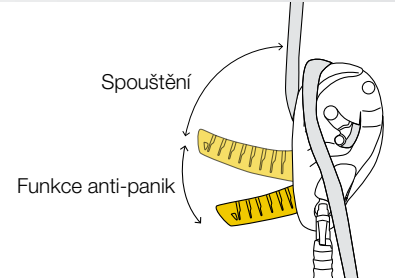

Kontrolované slánění a systém proti panice

Ergonomická rukojeť zajišťuje pohodlnou kontrolu slánění. Pojistka proti panice zastaví uživatele pokud uživatel zatlačí na rukojeť příliš velkou silou.

• Univerzální

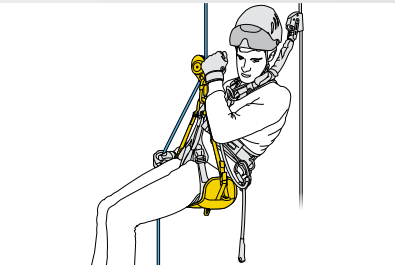

Slaňovací zařízení I'D lze je použít pro slánění a krátké výstupy po laně.

• Vodě odolné



Integrovaná destička z nerezové oceli chrání třecí plochu těla blokantu před probroušením.

• Připojení k postroji

Ø 10 až 11,5 mm



I'D samoblokovací slaňovací zařízení s funkcí anti-panik

I'D® S

Slaňovací zařízení s pojistkou proti panice pro práce na fixních lanech

Slaňovací zařízení I'D je navrženo pro potřeby zkušených pracovníků lanového přístupu. Je opatřeno ergonomickou rukojetí, která poskytuje pohodlnou kontrolu slánění a usnadňuje každodenní práci. Pojistka proti panice zastaví slaňování pokud uživatel zatlačí na rukojeť příliš velkou silou. Pojistka proti chybě snižuje riziko nehody, způsobené nesprávnou instalací prostředku na lano. AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování na pracovním stanovišti bez nutnosti manipulace. Slaňovací zařízení I'D S je kompatibilní s lany 10 až 11,5 mm.



I'D® L

Slaňovací zařízení s pojistkou proti panice pro práce na fixních lanech a pro záchranu

Slaňovací zařízení I'D L je navrženo pro potřeby zkušených pracovníků lanového přístupu záchranáře. Je opatřeno ergonomickou rukojetí, která poskytuje pohodlnou kontrolu slánění a usnadňuje každodenní práci. Pojistka proti panice zastaví slaňování pokud uživatel zatlačí na rukojeť příliš velkou silou. Pojistka proti chybě snižuje riziko nehody, způsobené nesprávnou instalací prostředku na lano. AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování na pracovním stanovišti bez nutnosti manipulace. Slaňovací zařízení I'D L je kompatibilní s lany 12,5 až 13 mm.

• Použití v kotvicím bodě

Ø 10 až 11,5 mm



I'D® EVAC

Slaňovací zařízení s pojistkou proti panice pro spouštění z kotvícího bodu

Slaňovací zařízení I'D EVAC je navrženo pro potřeby záchranářů. Ergonomická rukojeť je speciálně umístěná pro ovládání zátěže z kotvícího bodu a umožňuje pohodlnou kontrolu spouštění. Pojistka proti panice zastaví slaňování pokud uživatel zatlačí na rukojeť příliš velkou silou. Pojistka proti chybě snižuje riziko nehody, způsobené nesprávnou instalací prostředku na lano. AUTO-LOCK systém umožňuje automatické zablokování lana bez nutnosti manipulace. Slaňovací zařízení I'D EVAC je vhodné pro lana 10 až 11,5 mm.

Příslušenství



Otevřená přídavná brzda pro I'D®

Otevřená přídavná brzda pro samoblokovací slaňovací zařízení I'D S, I'D L a I'D EVAC

Otevřená přídavná brzda je určena pro samoblokovací slaňovací zařízení I'D. Používá se ke zvýšení tření v závislosti na zátěži a průměru lana, umožňuje založení a vyjmutí lana kdykoliv během operace.



Uzavřená přídavná brzda pro I'D®

Uzavřená přídavná brzda pro samoblokovací slaňovací zařízení I'D S, I'D L a I'D EVAC

Uzavřená přídavná brzda je určena pro samoblokovací slaňovací zařízení I'D. Používá se ke zvýšení tření v závislosti na zátěži a průměru lana, zajišťuje trvalé přesměrování lana.






RIG®
Kompaktní slaňovací zařízení určené pro zkušené uživatele
Slaňovací zařízení RIG je navrženo pro potřeby zkušených pracovníků lanového přístupu, kteří denně pracují na laně. Je opatřeno ergonomickou rukojetí, která poskytuje vynikající kontrolu slanění a usnadňuje každodenní práci. AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování na pracovním stanovišti bez nutnosti manipulace. Tvar vačky a její vyšší odolnost snižují opotřebení. Pro intenzivní používání a náročné pracovní podmínky, nebo jednoduše pro dlouhodobá řešení je RIG dostupný také ve verzi s možností opravy.



RIG je opatřen bezpečnostní západkou na pohyblivé bočnici, která umožňuje snadnou instalaci lana, zatímco prostředek zůstává připojen k postroji.



Rukojeť zajišťuje pohodlnou kontrolu slanění. K použití jsou dva způsoby slanění: přes bočnici, nebo přes třecí drážku písmene V.

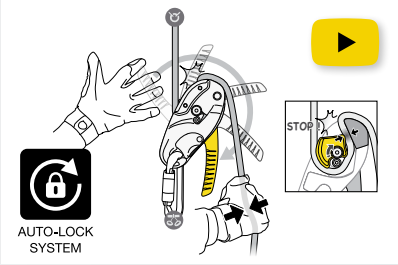

AUTO-LOCK systém umožňuje snadné polohování na pracovním stanovišti bez nutnosti manipulace s rukojetí, nebo zajištění prostředku uzlem: jakmile uživatel pustí rukojeť lano je automaticky zablokováno v prostředku.



Pro dlouhodobé použití se RIG dodává také v opravitelné verzi; vačku a kolík je možné vyměnit pomocí opravné sady (prodává se samostatně).



Opravná sada pro opravitelný RIG®
Opravná sada pro opravitelnou verzi slaňovacího prostředku RIG obsahuje vačku, kolík a dva šroubky.



Tato slaňovací zařízení poskytují univerzálnost vyžadovanou při operacích technické záchrany: spouštění, vytahování, manipulace s těžkými břemeny, použití v primárních systémech, nebo jako záložní jištění.

• Snadná instalace lana



Instalace lana je rychlá a snadná, díky drážce a značkám na prostředku.

• Pohodlný, kontrolovaný sestup, i v případě velké zátěže




Ergonomická rukojeť a integrované přídavné brzdění umožňují pohodlnou kontrolu sestupu.




Fazetový kotouč kladky vytváří přídavné třecí zóny pro lano a poskytuje zvýšené tření pro spouštění těžkých břemen.

• Vynikající účinnost při vytahování

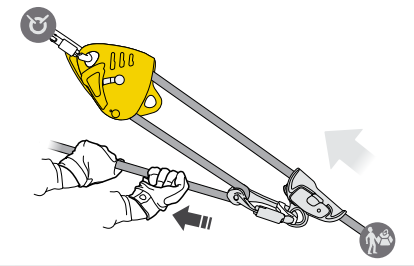

Integrovaná kladka s blokem má velký průměr kotouče uloženého na zapouzdřených kuličkových ložiskách, které zaručují vynikající účinnost. Dolní přípojovací bod lze použít k sestavě různých typů kladkostrojů.

• AUTO-LOCK systém: automaticky zablokuje lano

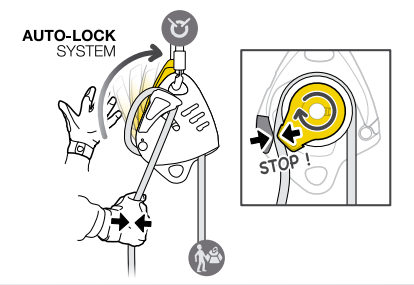

AUTO-LOCK systém automaticky zablokuje lano pokud se rukojeť nepoužívá. Po zablokování je možné dobírat lano bez nutnosti manipulovat s rukojetí.

MAESTRO S

Ø 10 až 11,5 mm

250 kg



MAESTRO® S

Spouštěcí zařízení s kladkou a integrovaným blokem pro zátěže až 250 kg, kompatibilní s lany 10 až 11,5 mm

MAESTRO S je spouštěcí zařízení určené pro operace technické záchrany. Usnadňuje manipulaci s těžkými břemeny při vytahování, nebo spouštění, a lze ho použít jak v primárním systému, tak v záložním jištění. Tato univerzálnost umožňuje záchranářům přizpůsobení použití různým situacím, se kterými se mohou při záchraně setkat. Ergonomická rukojeť a integrované přídavné brzdění umožňují pohodlnou kontrolu sestupu. Přejít z polohy spouštění do polohy vytahování je okamžitý, bez potřeby přesměrování zátěže. Integrovaná kladka s blokem má velký průměr kotouče, který je uložený na kuličkových ložiskách a poskytuje velkou vytahovací účinnost. Systém AUTO LOCK automaticky zablokuje lano, když se nepoužívá rukojeť. Po zablokování je možné dobírat lano bez nutnosti manipulovat s rukojetí. MAESTRO S je kompatibilní s lany 10 až 11,5 mm a umožňuje manipulaci se zátěžemi až do 250 kg.

MAESTRO L

Ø 12,5 až 13 mm

280 kg



MAESTRO® L


Spouštěcí zařízení s kladkou a integrovaným blokem pro zatížení až 280 kg, kompatibilní s lany 12,5 až 13 mm

MAESTRO L je spouštěcí zařízení určené pro operace technické záchrany. Usnadňuje manipulaci s těžkými břemeny při vytahování, nebo spouštění, a lze ho použít jak v primárním systému, tak v záložním jištění. Tato univerzálnost umožňuje záchranářům přizpůsobení použití různým situacím, se kterými se mohou při záchraně setkat. Ergonomická rukojeť a integrované přídavné brzdění umožňují pohodlnou kontrolu sestupu. Přejít z polohy spouštění do polohy vytahování je okamžitý, bez potřeby přesměrování zátěže. Integrovaná kladka s blokem má velký průměr kotouče, který je uložený na kuličkových ložiskách a poskytuje velkou vytahovací účinnost. Systém AUTO LOCK automaticky zablokuje lano, když se nepoužívá rukojeť. Po zablokování je možné dobírat lano bez nutnosti manipulovat s rukojetí. MAESTRO L je kompatibilní s lany 12,5 až 13 mm a umožňuje manipulaci se zátěžemi až do 280 kg.



Mechanické prusíky umožňují arboristům optimalizovat jejich pohyb v koruně stromu. Mají jednoduché intuitivní ovládání. Aby splňovaly různé požadavky, mohou se používat na jednom nebo dvou lanech.

• Intuitivní použití

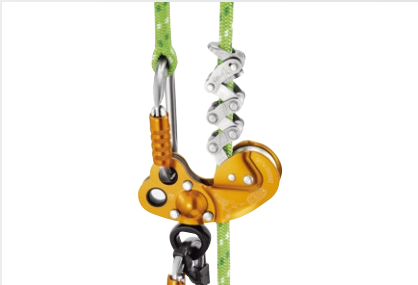

Technika je stejná jako u klasického prusíkového kladkostroje, nabízí okamžitou použitelnost. Prostředek se zablokuje okamžitě, jakmile se natáhne třecí řetěz.

• Pro účinný pohyb




Hladký a přesný průchod lana
Uvolňovací páčka je uložena na pružině, pro vysokou přesnost při pohybu. Změnou tlaku na této páčce se reguluje rychlost slánění.




Snadno se povoluje lano
Kladka uložená na kuličkovém ložisku umožňuje snadné dobírání lana při pohybu. Bočnice široko od sebe také umožňují hladký průchod lana.

• Univerzální

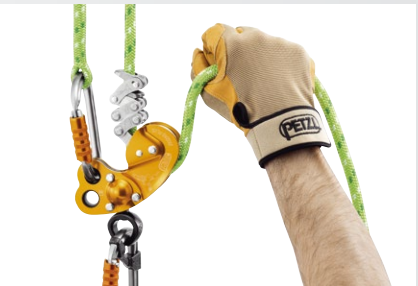

Použití na dvojitých lanech
ZIGZAG a ZIGZAG PLUS je možné používat u dvoulanových technik.

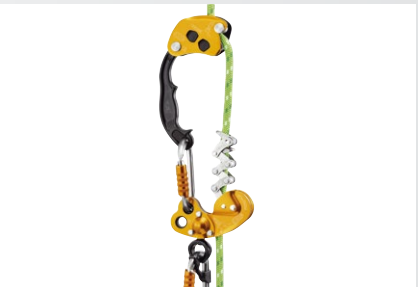

Použití na jednom laně
Mohou být také použity na jednom laně díky příslušenství CHICANE, které poskytuje více tření při slánění, a sestavě kolenového blokantu KNEE ASCENT, která umožňuje výstup.

• Standardní verze



Dolní připojovací otvor je pevný, aby zajistil zarovnání s osou uživatele a optimalizoval úchop.

• Verze s vysoce účinným otočným závěsem



Dolní připojovací bod s vysoce účinným otočným závěsem zaručují stabilní a správnou polohu mechanického prusíku a optimální průchod lana.



ZIGZAG®
Mechanický prusík pro arboristiku

Mechanický prusík ZIGZAG umožňuje uživatelům, kteří používají klasickou techniku prusíkových kladkostrojů, efektivní pohyb v koruně stromu. Třecí řetěz umožňuje přesné a plynulé pohyby v koruně stromu. Kladka uložená na kuličkovém ložisku umožňuje snadné dobírání lana. Lze používat pro jednolanové i dvoulanové techniky, nabízí výbornou univerzálnost. Dolní připojovací otvor je pevný, aby zajistil zarovnání s osou uživatele a optimalizoval úchop.

▶ ZIGZAG PLUS mechanický prusík



ZIGZAG® PLUS
Mechanický prusík s vysoce účinným otočným závěsem, pro arboristiku

Mechanický prusík ZIGZAG PLUS umožňuje uživatelům, kteří používají klasickou techniku prusíkových kladkostrojů, efektivní pohyb v koruně stromu. Třecí řetěz umožňuje přesné a plynulé pohyby v koruně stromu. Kladka uložená na kuličkovém ložisku umožňuje snadné dobírání lana. Lze používat pro jednolanové i dvoulanové techniky, nabízí výbornou univerzálnost. Dolní připojovací bod s vysoce účinným otočným závěsem zaručují stabilní a správnou polohu mechanického prusíku a optimální průchod lana.

Příslušenství



CHICANE
Přídavná brzda pro mechanický prusík na jednom laně, pro arboristiku

Přídavný brzdicí prostředek CHICANE umožňuje použití mechanických prusíků ZIGZAG a ZIGZAG PLUS na jednom laně. Zajišťuje přídavné kontinuální tření při slánění. Vynikající slučitelnost s příslušenstvím CHICANE a mechanickým prusíkem, jako sestavený celek zaručují hladký průchod lana při výstupech. Ergonomická rukojeť poskytuje vynikající úchop a umožňuje pohyb při chůzi po větvích. Díky otevíratelné bočnici je instalace snadná a rychlá.






EXO® AP HOOK

Osobní evakuační systém s kotvicím hákem

EXO AP HOOK je osobní únikový systém s kotvicím hákem HOOK pro použití v místech, kde není jistá existence kotvicích bodů. Má samoblokovací systém s funkcí anti-panik pro rychlý horizontální pohyb, přelézání okna a zastavení slanění. Pokud uživatel zatáhne za rukojeť příliš silně, funkce anti-panik automaticky zablokuje brzdu a zastaví slanění. EXO AP HOOK také obsahuje lano, které odolává opotřebení a vysokým teplotám, karabinu Am'D s dělicí příčkou CAPTIV, a přepravní vak s připojovacím systémem přímo na postroj. Jiné délky lan a jiné typy spojek (např. EASHOOK OPEN) jsou dostupné na speciální objednávku.

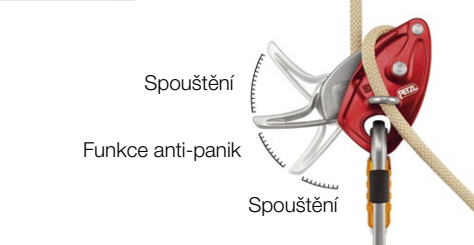

Spouštění

Funkce anti-panik

Spouštění

Pokud uživatel zatáhne za rukojeť příliš silně, funkce anti-panik automaticky zablokuje brzdu a zastaví slanění.



Kotvicí hák lze použít omotáním kolem konstrukce a zajištěním uzlem.



Zakázková služba umožňuje výběr:

- Typu lana: Standardní nebo s vysokou pevností
- Barvy lana
- Délky lana
- Typu spojek na konci prostředku a připojovací spojku k postroji

Sestavení různých prvků dle vašeho výběru nabízí komplexní řešení pro specifické uživatele, dodávané v transportním pouzdře nebo vaku, přizpůsobeném délce lana.

Vzhledem k unikátnímu tvaru kotvicího háku je pro toto EXO AP HOOK povinné speciální školení firmy Petzl.



		Certifikace (1)	Kompatibilita s průměry lan	Maximální pracovní zatížení (1)	Hmotnost	
Slaňovací zařízení pro lanový přístup						
I'D S		D020AA00 (žluté) D020AA01 (černé)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C CE EN 15151-1 ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use EAC XF 494 GB/T 38230	10 až 11,5 mm	150 kg pro použití jednou osobou, a až 250 kg použití při záchraně	600 g
I'D L		D020BA00 (červené) D020BA01 (černé)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9 NFPA 2500 General Use EAC	12,5 až 13 mm	150 kg pro použití jednou osobou, a až 280 kg použití při záchraně	600 g
I'D EVAC		D020CA00 (žluté) D020CA01 (černé)	EN 341 type 2 class A CE EN 12841 type C ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use EAC	10 až 11,5 mm	150 kg pro použití jednou osobou, a až 250 kg použití při záchraně	615 g
Otevřená přídavná brzda pro I'D		D020DA00	-	-	-	20 g
Uzavřená přídavná brzda pro I'D		D020EA00	-	-	-	20 g
 RIG		D021AB00 (žluté) D021BA00 (opravitelné žluté) D021BA01 (opravitelné černé)	CE EN 12841 type C EN 341 type 2 class A, EN 15151-1 ANSI Z459.1, Z359.9 NFPA 2500 Technical Use GB/T 38230, XF 494	9,5 až 11,5 mm	140 kg pro použití jednou osobou, a až 200 kg použití při záchraně	410 g
 Opravná sada pro opravitelný RIG		D021CA00	-	-	-	105 g
Spouštěcí zařízení pro záchranu						
MAESTRO S		D024AB00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 Technical Use NFPA 2500 General Use ANSI Z359.9, ANSI Z459.1 EAC	10 až 11,5 mm	Manipulace s břemeny do 250 kg	1100 g
MAESTRO L		D024BA00	CE EN 12841 type C, EN 341 NFPA 2500 General Use EAC XF 494, GB/T 38230	12,5 až 13 mm	Manipulace s břemeny do 280 kg	1100 g
Mechanické prusíky pro arboristiku						
ZIGZAG		D022AA00	CE	11,5 až 13 mm	140 kg	365 g
ZIGZAG PLUS		D022BA00	CE	11,5 až 13 mm	140 kg	425 g
CHICANE		D022CA00	CE (s mechanickým prusíkem ZIGZAG nebo ZIGZAG PLUS)	11,5 až 13 mm	140 kg	255 g
Osobní únikový systém						
EXO AP HOOK		D031DA00	NFPA 2500 Escape Use	7,5 mm (pouze lano EXO)	140 kg	1470 g

(1) Více informací v návodu k používání

LANOVÉ BLOKANTY

Lanové blokanty Petzl se primárně používají pro výstupy po laně a při sestavování kladkostrojů.



Rope access work on Barrage du Rouchain, France.

© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Moretton Travaux Acrobatiques - Roannaise de l'eau



Optimální blokování

Lanové blokanty Petzl, se zatěžovaným rámem, jsou konstruovány tak, aby optimálně pracovaly v jakýchkoliv podmínkách (např. vlhko, mráz, znečištěná lana). Proto jsou opatřeny speciální vložkou z nerezové oceli. Její jedinečný design, tvar hrotů a samočistící žlábků umožňují účinně zablokovat blokant na laně bez jeho poškození a zároveň usnadňují posun blokantu vzhůru po laně bez velkého úsilí.

Lanové blokanty pro výstupy po laně

Lanové blokanty se zatěžovaným rámem se snadno instalují na lano a jsou speciálně navrženy pro výstupy po laně (blokanty s rukojetí, hrudní a nožní blokanty).



Univerzální lanový blokant

Lanový blokant, který je možné použít při výstupu po fixním laně, nebo jako zadržovací blokant v kladkostrojích.



BASIC

Záložní lanový blokant

Ultra-kompaktní, lehký lanový blokant pro občasné výstupy po laně a sestavení vytahovacích systémů.



TIBLOC

Lanový blokant s přímo zatěžovanou vložkou

Lanový blokant určený pro vytahovací systémy jako zadržovací prvek při vytahování.



RESCUERENDER





ASCENSION pro levou ruku
ASCENSION pro pravou ruku

ASCENSION

Ruční lanový blokant pro výstupy po laně

Ruční výstupový blokant ASCENSION je určen pro výstupy a je opatřen tvarovanou rukojetí a ergonomickou horní částí, pro pohodlné a účinné uchopení jednou nebo dvěma rukama. Ruční lanový blokant ASCENSION má rozšířený dolní otvor pro snadné připojení dvou karabin pro spojovací prostředek a stupačku.



PROGRESS ADJUST-Y

Dvojitý nastavitelný postupový spojovací prostředek

Úplný popis spojovacího prostředku PROGRESS ADJUST-Y naleznete na straně 103.



FOOTAPE

Nastavitelná popruhovká stupačka

Nastavitelná stupačka FOOTAPE se používá s blokanty ASCENSION nebo BASIC pro výstupy po laně. Výškově nastavitelný elastický pásek udržuje obuv ve smyčce, podle typu.



CROLL S
CROLL M

CROLL®

Hrudní lanový blokant

CROLL je určený pro lanové výstupy a snadno se používá díky systému otevírání, který je integrovaný do blokantu a nemůže se náhodně zachytit. Připojovací otvory zabezpečují účinnou polohu pro výstup. Vyrábí se ve dvou verzích pro různé průměry lan.



SECUR

Ramenní popruhy pro přidržování hrudního blokantu CROLL

SECUR ramenní popruhy přidržují hrudní blokant CROLL a připojují ho k postrojům AVAO SIT, FALCON, FALCON ASCENT, SEQUOIA a SEQUOIA PLUS.



ASCENTREE

Dvouruční lanový blokant pro arboristiku

Ruční lanový blokant určený pro výstupy po dvoulanové výstupy, ASCENTREE má ergonomické rukojeti umožňující pohodlný a výkonný úchop při záběru. Prvek západky/vačky je zcela integrovaný, aby nedocházelo k nedobrovolnému zachycení.




PANTIN CLICK pro levou nohu
PANTIN CLICK pro pravou nohu

PANTIN® CLICK

Nožní blokant s ráčnovým nastavitelným systémem

Nožní blokant PANTIN CLICK je navržený pro účinnější a méně namáhavé výstupy po laně. Používá se společně s lanovými blokanty CROLL, ASCENSION nebo ASCENTREE. Díky ráčnovému nastavovacímu systému se snadno, rychle a přesně nastaví pro optimální posez na noze. Je opatřený vačkou, která usnadňuje instalaci na lano a při výstupu udržuje lano v blokantu. PANTIN CLICK se vyrábí ve verzi pro pravou a levou nohu.

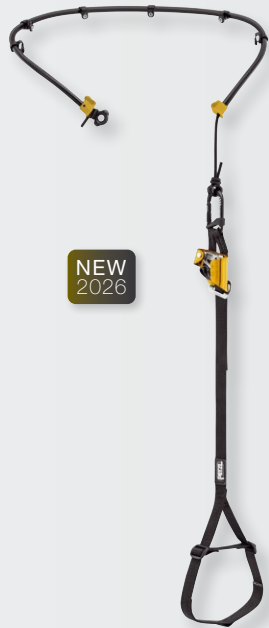

NEW 2026


Sada KNEE ASCENT

Kompletní sada pro výstupy po laně za použití techniky SRS, kterou je možné integrovat na arboristické postroje

Kompletní sada KNEE ASCENT usnadňuje výstup po laně za použití techniky SRS. Skládá se z trubičky, elastického pásku, lanového blokantu a stupačky, integruje se do vašeho postroje SEQUOIA.



Díky možnosti integrace do vašeho postroje instalováním kolem pásu sada KNEE ASCENT usnadňuje výstupy na strom.



Spojení dvou konců elastického pásku vycentruje lanový blokant, zdvojnásobí napětí elastického pásku a zefektivní výstup.



NEW 2026

KNEE GRAB

Kolenní blokant pro výstupy za použití technik SRS

KNEE GRAB usnadňuje výstup po laně za použití techniky SRS. Používá se společně s postrojem SEQUOIA PLUS nebo jinými postroji s kompatibilním připojovacím systémem.

KNEE ASCENT instalační sada

Instalační sada s elastickým páskem, kompatibilní se sadou KNEE ASCENT a kolenním blokantem KNEE GRAB.

Lanové blokanty

Univerzální lanový blokant



BASIC

Kompaktní, univerzální lanový blokant

Lanový blokant BASIC je velmi kompaktní a snadno se uchopuje. Velký dolní otvor umožní snadné připojení karabin spojovacího prostředku i stupačky.

Záložní lanový blokant



TIBLOC

Záložní lanový blokant

Extrémně kompaktní a lehký, TIBLOC je záložní lanový blokant pro výstupy po laně nebo sestavování kladkostrojů.

Lanový blokant s přímo zatěžovanou vačkou



RESCUCENDER

Otevíratelný blokant s přímo zatěžovanou vačkou


RESCUCENDER je jednoduchý k použití a ergonomický, je otevíratelný a určený pro použití v kladkostrojích jako napínací, nebo vytahovací blokant.



Uvolnitelná vačka umožňuje snadnou instalaci nebo vyjmutí na jakémkoliv místě lana.



Bezpečnostní západky jsou vybaveny vizuálními indikátory, které signalizují, když nejsou zajištěné.

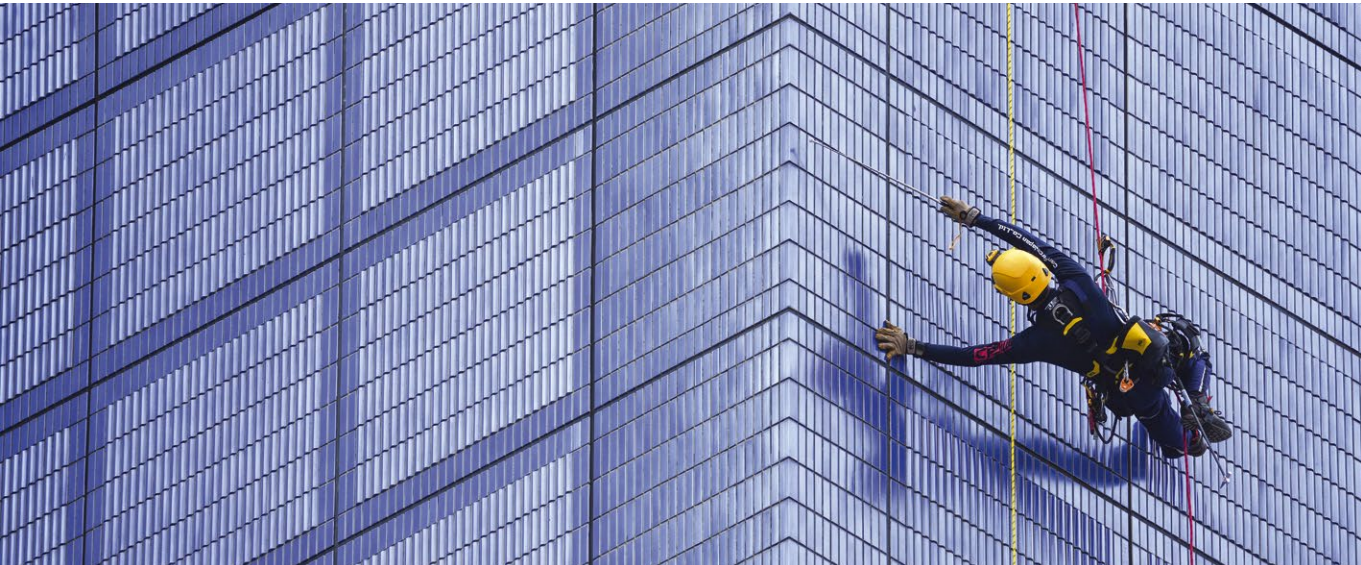

			Certifikace (1)	Kompatibilita s průměry lan	Hmotnost
Lanové blokanty pro výstupy po laně					
ASCENSION		B17ALA (levý, černo/žlutý) B17ALN (levý, černý) B17ARA (pravý, černo/žlutý) B17ARN (pravý, černý)	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 až 13 mm	165 g
FOOTAPE		C47A	-	-	65 g
FOOTCORD		C48A	-	-	40 g
LOOPING		C25	-	-	145 g
CROLL S		B16BAA	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 až 11 mm	85 g
CROLL L		B016AA00	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	8 až 13 mm	140 g
SECUR		C74A	-	-	135 g
ASCENTREE		B19AAA	CE	10 až 13 mm	330 g
NEW 2026 PANTIN CLICK		B002BA00 (pro levou nohu) B002AA00 (pro pravou nohu)	PANTIN není OOPP	7 až 13 mm	120 g
NEW 2026 Sada KNEE ASCENT		B022AA00	-	7 až 13 mm	190 g
NEW 2026 KNEE GRAB		B022BA00	-	7 až 13 mm	110 g
NEW 2026 KNEE ASCENT instalační sada		B022EA00	-	-	80 g
Univerzální lanový blokant					
BASIC		B18BAA	CE EN 567, EN 12841 type B EAC XF 494	8 až 11 mm	85 g
Záložní lanový blokant					
TIBLOC		B01BN	CE EN 567 EAC	8 až 11 mm	35 g
Lanový blokant s přímo zatěžovanou vačkou					
RESCUCENDER		B50A	CE EN 567, EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use EAC XF 494	9 až 13 mm (1)	260 g

(1) Více informací v návodu k používání

KLADKY

Kladky se používají pro zvedání vybavení a pro systémy kladkostrojů při záchraně. Některé lze kombinovat s lanovými blokanty pro manévrování; některé umožňují pohyb po laně.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche
Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan

Účinnost kladek je definována dvěma parametry:

- Velikost kotouče: čím větší průměr, tím větší účinnost
- Pouzdra a ložiska:
 - Samomazná kluzná pouzdra jsou účinná, ale vyžadují pravidelnou údržbu
 - Zapouzdřená kuličková ložiska mají velkou účinnost a nevyžadují žádnou údržbu



Kladky s vysokou účinností a otočným závěsem
Vysoce účinné kladky mají integrovaný otočný závěs, díky kterému jsou při instalaci lana chráněny proti pádu.



Kladky s vysokou účinností
Mají mnohostranné využití a jsou uzpůsobené intenzivnímu používání.



Karabinové kladky
Karabinové kladky s vysokou účinností.



Kladky s integrovaným blokantem
Kladkami s integrovaným blokantem lze nahradit tradiční vytahovací systémy sestavené z kladky a lanového blokantu.



Prusíkové kladky
Vysoce výkonné kladky určené pro použití s prusíkovými uzly k sestavení lehkých vytahovacích systémů. Tvar bočnic umožňuje uvolnění prusíku v případě, že se zastaví o kladku.




Jednoduché kladky
Jsou lehké a mají mnohostranné využití, určené pro situace, kde se nevyžaduje velká účinnost (např. přesměrování lana).



Transportní kladky
Kladky určené pro pohyb po vodorovných lanech.



Kladkostroj
Kompleťovaná sada připravená ihned k použití, určená pro nadzvednutí a spuštění (nebo jenom k nadzvednutí) postiženého.

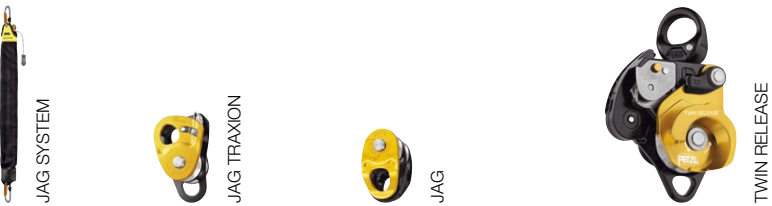

Kladky s vysokou účinností a otočným závěsem



Kladky SPIN L1 a SPIN L2

SPIN L1

Jednoduchá kladka s otočným závěsem vysoké účinnosti

Kladka SPIN L1, kterou je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro maximální jednoduchost při sestavování kladkostrojů, nebo pro přesměrování zátěže a napínání přelánění. Kotouč velkého průměru uložený na kuličkových ložiskách zaručuje vysokou účinnost. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.



SPIN L2

Dvojitá kladka s otočným závěsem vysoké účinnosti

Kladka SPIN L2, kterou je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro maximální jednoduchost při sestavování kladkostrojů, nebo při napínání přelánění. Dva paralelně uložené kotouče a pomocný připojovací bod umožňují použít kladku k sestavení různých typů složitých kladkostrojů. Kotouč velkého průměru uložený na kuličkových ložiskách zaručuje vynikající účinnost. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.



Kladka SPIN L1D

SPIN L1D

Jednoduchá kladka vysoké účinnosti s jednostrannou rotací kotouče a otočným závěsem

Kladka SPIN L1D, kterou je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro maximální jednoduchost při sestavování přesměrování těžkých břemen. Fasetový kotouč se otáčí pouze jedním směrem, čímž zvyšuje účinnost vytahování a díky fasetám zvyšuje tření a ulehčuje spouštění. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.

Kladky SPIN S1 a SPIN S1 OPEN



SPIN S1

Jednoduchá kompaktní kladka vysoké účinnosti s otočným závěsem

Kladku SPIN S1 lze otevřít i když je připojena do kotvícího bodu, je určena pro co nejjednodušší zřízení kladkostrojů nebo přesměrování a napínání traverzů. Je kompaktní, snižuje hmotnost a objem, což je obzvláště přínosné u technické záchrany. Kotouč uložený na zapouzdřených kuličkových ložiskách poskytuje vynikající účinnost. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.



SPIN S1 OPEN

Kompaktní jednoduchá kladka s rozebíratelným otočným závěsem s vysokou účinností

Kladka SPIN S1 OPEN, kterou je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro maximální jednoduchost při sestavování kladkostrojů, přesměrování zátěže, nebo napínání přelánění. Je kompaktní, snižuje hmotnost a objem, což je obzvláště přínosné u technické záchrany. Kotouč uložený na zapouzdřených kuličkových ložiskách poskytuje vynikající účinnost. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, kladku je možné orientovat i pod zatížením. Odnímatelná rozpěrka na otočném závěsu kladky umožňuje kompatibilitu kladky s širokou škálou produktů (trojnožka, kladka REEVE, kotvící deska PAW, a další) a snižuje objemnost celého systému.

Kladky s vysokou účinností



RESCUE S

Lehká a ultra kompaktní kladka s vysokou účinností

Kladka RESCUE S je navržena pro profesionální výškové pracovníky a pro sestavování záchranných systémů. Ultra kompaktní, lehká a s vysokou účinností, je určena pro manipulaci se středně těžkými břemeny.



RESCUE M

Kladka velké pevnosti a velmi vysoké účinnosti

Kladka RESCUE M je navržena pro záchranáře a profesionální výškové pracovníky. Má velkou pevnost a velmi vysokou účinnost, je určena pro intenzivní používání a manipulaci s těžkými břemeny.

Karabinové kladky



ROLLCLIP A

Karabinová kladka umožňující instalaci lana i když je kladka připojena do kotvícího bodu

ROLLCLIP A je karabinová kladka se západkou otevírající se na straně kladky umožňuje instalaci lana i když je karabina připojena v kotvícím bodě. Dodává se se systémem automatické pojistky zámku TRIACT-LOCK, nebo bez pojistky zámku. ROLLCLIP A je možné použít s dělicí přičkou CAPTIV, která udržuje spojku v hlavní podélné ose, snižuje riziko jejího přetočení a udržuje ji v kompaktním celku s pomůckou.



ROLLCLIP Z

Karabinová kladka umožňující instalaci do kotvících bodů a na pomůcky

ROLLCLIP Z je karabinová kladka se západkou otevíratelnou na opačné straně kladky pro instalaci na další pomůcky. Vyrábí se se dvěma systémy pojistky zámku: automatický TRIACT-LOCK nebo šroubovací SCREW-LOCK.

Kladky s integrovaným blokantem



PRO TRAXION

Kladka s blokantem a otočným závěsem, s vysokou účinností a odolností proti ztrátě upuštěním

Kladku PRO TRAXION je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro sestavování kladkostrojů. Díky kotouči o velkém průměru, uloženém na zapouzdřených kuličkových ložiskách, s velkou účinností, je zvláště vhodná pro zvedání těžkých břemen. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.



MINI TRAXION

Kompaktní kladka s blokantem, s vysokou účinností a odolností proti ztrátě upuštěním

Kladku MINI TRAXION je možné otevřít, i když je připojena do kotvícího bodu, je navržena pro sestavování kladkostrojů. Díky kotouči středního průměru a vysoké účinnosti je zvláště vhodná pro zvedání středně těžkých břemen. Je kompaktní, snižuje hmotnost a objem, což je obzvláště přínosné při technické záchraně a lanovém přístupu.



MINI TRAXION kladka s integrovaným blokantem



Třístupňové otevírání pohyblivé bočnice je rychlé a snadné, dokonce i v rukavicích.



Lano je možné instalovat do kladky MINI TRAXION, i když připojená do kotvícího bodu.

Prusíkové kladky

NEW
2026



MINDER S1

Lehká, vysoce účinná prusíková kladka

Kladka MINDER S1 je navržena pro profesionální výškové pracovníky a pro sestavování záchranných systémů. Její speciální bočnice jsou konstruované pro použití s prusíkovými uzly ve vytahovacích systémech. Je lehká a kompaktní, zajišťuje dobrou účinnost pro manipulaci se středně těžkými břemeny.

NEW
2026



MINDER S2

Lehká, vysoce účinná dvojité prusíková kladka

Kladka MINDER S2 je navržena pro profesionální záchranáře. Její speciální bočnice jsou konstruované pro použití s prusíkovými uzly ve vytahovacích systémech. Se dvěma uloženými kotouči a pomocným připojovacím bodem je kladka určena pro sestavování složitých kladkostrojů. Je lehká a kompaktní, zajišťuje dobrou účinnost pro manipulaci se středně těžkými břemeny.

NEW
2026



MINDER L1

Prusíková kladka velké pevnosti a vysoké účinnosti

Kladka MINDER L1 je navržena pro profesionální záchranáře. Její speciální bočnice jsou konstruované pro použití s prusíkovými uzly ve vytahovacích systémech. Má velkou pevnost a velmi vysokou účinnost, je určena pro intenzivní používání a manipulaci s těžkými břemeny.

NEW
2026



MINDER L2

Dvojité prusíková kladka velké pevnosti a vysoké účinnosti

Kladka MINDER L2 je navržena pro profesionální záchranáře. Její speciální bočnice jsou konstruované pro použití s prusíkovými uzly ve vytahovacích systémech. Se dvěma uloženými kotouči a pomocným připojovacím bodem je kladka určena pro sestavování složitých kladkostrojů. Má velkou pevnost a velmi vysokou účinnost, je určena pro intenzivní používání a manipulaci s těžkými břemeny.

Jednoduché kladky

NEW
2026



MOBILE

Univerzální a ultra kompaktní kladka

MOBILE je lehká, kompaktní, univerzální kladka, určená pro sestavování kladkostrojů a přesměrování břemen. Otočné bočnice umožní snadné sestavení.

NEW
2026



FIXE

Kompaktní univerzální kladka s pevnými bočnicemi

FIXE je kompaktní, univerzální kladka, určená pro sestavování kladkostrojů a přesměrování břemen. Pevné bočnice umožní rychlou instalaci lana a snadné sestavení kladkostroje.

Transportní kladky



Transportní kladka REEVE



REEVE
Nákladní kladka pro záchranu přeláněním

Nákladní kladka REEVE kombinuje dvě kladky a kotvící desku, tento integrovaný systém je řešením pro zjednodušení instalace záchranných systémů na přelánění. Kompaktní konstrukce snižuje potřebu množství karabin výšku systému. Dva kotouče velkého průměru uložené na kolečkových ložiskách poskytují vynikající účinnost při pohybu. Několik připojovacích otvorů pro přímé připojení lan, smyček, nebo karabin, umožňuje lepší organizaci vybavení.



TANDEM® / TANDEM® SPEED
Dvojité kladka pro přelánění Tyrolským traverzem

Dvojité kladka určená pro sestavení přelánění Tyrolským traverzem na laně, která má hliníkové nebo ocelové kotouče na samomazných kluzných nebo zapouzdrěných kuličkových ložiskách. Pojme až tři karabiny, což umožňuje flexibilnější použití.



KOOTENAY
Kladka umožňující průchod uzlů

KOOTENAY je kladka, která umožňuje průchod spojovacích uzlů na laně. Kotouč velkého průměru usazený na zapouzdrěném kuličkovém ložisku zaručuje vynikající účinnost.



ROLLCAB
Kladka pro pohyb po ocelových lanech

Kladka ROLLCAB určená pro pohyb a evakuaci po ocelových lanech mechanických lanovek.

Kladkostroj



JAG SYSTEM
Kompletovaný kladkostroj

Vytahovací sada JAG SYSTEM pro nadzvednutí, vytvoření uvolnitelného kotvícího bodu, nebo napnutí systému díky mechanickému převodu kladkostroje 4:1 (kotouče na zapouzdrěných kuličkových ložiskách). Stažená sada je velmi kompaktní a umožňuje použití i v případě, že vzdálenost ke kotvícímu bodu je velmi malá. Kompletovaný kladkostroj JAG SYSTEM se rychle a jednoduše roztáhne: je připraven k použití díky pružnému obalu, který zamezuje nebezpečí zamotání. Vytahovací konec je barevně označený pro okamžitou identifikaci. Vyrábí se ve třech délkách: 1, 2 a 5 metrů.



JAG TRAXION
Vysoce účinná dvojité kladka s blokantem

Dvojité kladka s blokantem JAG TRAXION je určená pro použití s dvojitou kladkou JAG k sestavení kladkostroje 4:1. Kotouče se zapouzdrěnými kuličkovými ložisky pro vysokou účinnost.



JAG
Dvojité kladka s vysokou účinností

Dvojité kladka JAG určená pro použití s dvojitou kladkou s blokantem JAG TRAXION k sestavení kladkostroje 4:1. Kotouče se zapouzdrěnými kuličkovými ložisky pro vysokou účinnost.





Kladka s blokantem
TWIN RELEASE


TWIN RELEASE

Uvolnitelná dvojítá kladka s blokantem pro kladkostroje

TWIN RELEASE je určena k sestavování kladkostrojů 4:1 pro práce ve stísněných prostorách nebo pro technickou záchranu. Váčku lze uvolnit pomocí ergonomické rukojeti. Při spouštění těžkých břemen zajišťuje brzda integrovaná v pohyblivé bočnici a fazetová kladka s jednosměrným otáčením dodatečně brzdění a lepší kontrolu spouštění. Dva kotouče nabízí vynikající účinnost vytahování. Otočný závěs ulehčuje manipulaci, umožňuje orientaci zatížené kladky a přímé připojení karabin, lan nebo smyček.



Možnost uvolnění váčky a průchod lana brzdou integrovanou do pohyblivé bočnice umožňují pohodlné a přesné ovládání při spouštění.



Váčku lze zajistit v otevřené poloze, aby bylo možné snadněji podávat lano.

	Certifikace (1)	Kompatibilita s průměry lan	Průměr kotouče	Kuličková ložiska	Účinnost	Maximální pracovní zatížení	Hmotnost
--	-----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	----------	-----------------------------	----------

Kladky s vysokou účinností a otočným závěsem									
SPIN L1		P001BA00 P001BA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use UIAA XF 494	7 až 13 mm	38 mm	●	95%	4 x 2 = 8 kN	290 g
SPIN L2		P001CA00 P001CA01 (2)						8 kN (3)	480 g
SPIN L1D		P001AA00	CE NFPA 2500 Pulley General Use	8 až 13 mm	40 mm	●	93%	3 x 2 = 6 kN	425 g
SPIN S1		P002AA00 P002AA01 (2)	CE EN 12278 NFPA 2500 Pulley Technical Use UIAA XF 494	7 až 11 mm	25 mm	●	91%	2,5 x 2 = 5 kN	145 g
SPIN S1 OPEN		P002BA00							160 g

Kladky s vysokou účinností									
NEW2026  RESCUE S	P050AA00 P050AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 až 11 mm	25 mm	●	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	52 g	
NEW2026  RESCUE M	P050BA00 P050BA01 (2)	CE EN 12278 UIAA NFPA General Use XF 494	6 až 13 mm	38 mm	●	95 %	4 kN x 2 = 8 kN	140 g	

Karabinové kladky								
ROLLCLIP A 	P74 TL	CE EN 362 EN 12275, EN 12278 EAC XF 494	7 až 13 mm	18 mm	●	85%	2 kN x 2 = 4 kN	115 g
	P74	CE EN 12275 EN 12278 EAC, XF 494						105 g
ROLLCLIP Z 	P75 TL	CE EN 362 EN 12278 EAC	7 až 13 mm	18 mm	●	85%	2 kN x 2 = 4 kN	110 g
	P75 SL							105 g

	Certifikace (1)	Kompatibilita s průměry lan	Průměr kotouče	Kuličková ložiska	Účinnost	Maximální pracovní zatížení	Hmotnost
--	-----------------	-----------------------------	----------------	-------------------	----------	-----------------------------	----------

Kladky s integrovaným blokantem									
PRO TRAXION		P055AA00	CE EN 567, EN 12278 EN 12841 type B NFPA 2500 Technical Use Pulley and Rope grab	8 až 13 mm	38 mm	●	95 %	Kladka: 11,5 kN x 2 = 23 kN Lanový blokant: 4 kN	295 g
MINI TRAXION		P054AA00		7 až 11 mm	32 mm	●	93 %	Kladka: 10 kN x 2 = 20 kN Lanový blokant: 4 kN	150 g

Prusíkové kladky								
NEW 2026  MINDER S1	P060AA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 až 11 mm	25 mm	●	91 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	71 g
NEW 2026  MINDER S2	P060BA00	CE EN 12278 UIAA NFPA Technical Use XF 494	6 až 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	123 g
NEW 2026  MINDER L1	P060CA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 až 13 mm	51 mm	●	97 %	4 kN x 2 = 8 kN	237 g
NEW 2026  MINDER L2	P060DA00	CE EN 12278 NFPA General Use XF 494	6 až 13 mm	51 mm	●	97 %	2 x 3 kN x 2 = 12 kN	450 g

Jednoduché kladky									
NEW 2026  MOBILE	P003AA00	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 až 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	68 g	
NEW 2026  FIXE	P006AA00 P006AA01 (2)	CE EN 12278 UIAA XF 494	6 až 13 mm	21 mm	-	71 %	2,5 kN x 2 = 5 kN	98 g	

Transportní kladky									
REEVE		P005AA00	CE EN 12278 NFPA 2500 General Use XF 494	7 až 13 mm	38 mm	●	95 %	4 kN x 2 = 8 kN	650 g
TANDEM		P21	CE EN 12278	Lano ≤ 13 mm	21 mm	-	71 %	10 kN	195 g
TANDEM SPEED		P21 SPE	CE EN 12278	Lano ≤ 13 mm	27,5 mm	●	95 %	10 kN	270 g
KOOTENAY		P67	CE EN 12278 XF 404	8 až 19 mm	76 mm	●	-	5 kN x 2 = 10 kN	1390 g
ROLLCAB		P47	CE EN 1909	Ocelové lano ≤ 55 mm	55 mm	-	-	5 kN	1470 g

Kladkostroj									
JAG SYSTEM	1 m 2 m 5 m	P044AA00 P044AA01 P044AA02	CE EN 358 EAC	8 mm	-	●	91 %	6 kN	610 g 805 g 1460 g
JAG TRAXION		P54	CE EN 567 NFPA 2500 Technical Use	8 až 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	145 g
JAG		P45	CE EN 12278 NFPA 2500 Technical Use	8 až 11 mm	25 mm	●	91 %	2 x 1,5 kN x 2 = 6 kN	120 g
TWIN RELEASE		P001DA00	CE EN 567 EN 12278 NFPA 2500 Pulley General Use NFPA 2500 Rope Grab Technical Use XF 494	8 až 13 mm	40 mm 38 mm	●	95 %	280 kg	800 g

(1) Více informací v návodu k použití, (2) Černé kladky, (3) 3 kN na jeden pramen, více informací v návodu k použití.

KOTVÍCÍ PROSTŘEDKY

Kotvící prostředky spojují zajišťovací systém se strukturou, nebo terénem. Jako doplněk standardních kotvících prostředků nabízí Petzl zajišťovací vedení specifické pro horizontální postup a kompletní sadu příslušenství.



Kotvící prostředky do skály a betonu

Prostředky, které umožňují zřízení dočasných, nebo trvalých kotvících bodů.




Kotvící pomůcky

Otočné závěsy řeší problém kroucení a motání lan, zejména při vytahování. Kotvící desky umožňují organizování pracovního stanoviště a vytváření několika kotvících bodů. Kroužky umožňují organizovat složené kotvící body.




Kotvící smyčky a popruhy


Smyčky a popruhy určené k instalaci dočasných kotvících bodů.

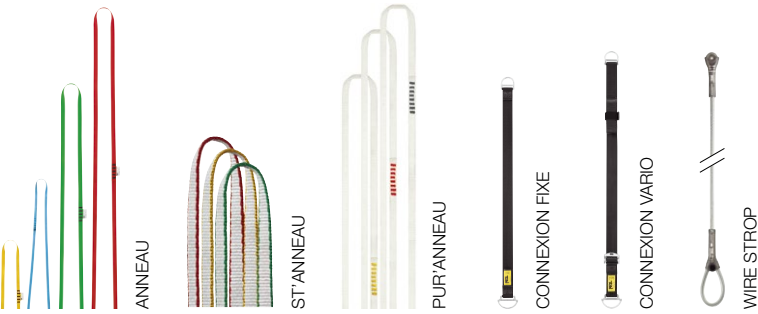

Rychle nastavitelná kotvící zařízení

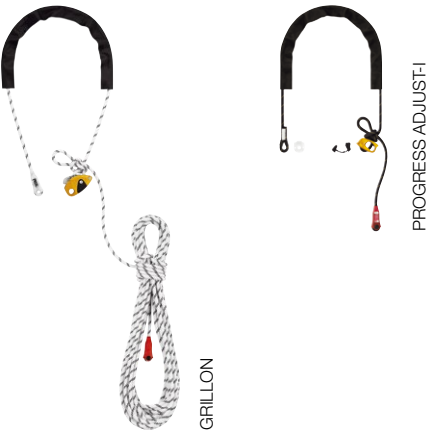

Dočasné horizontální zajišťovací vedení

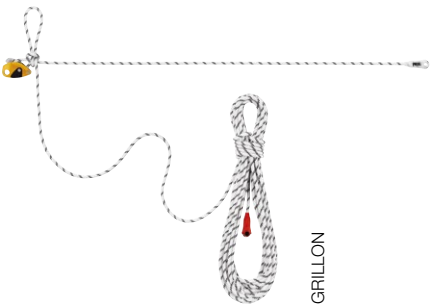

Kotvící popruhy pro arboristiku

Chrániče kambia pro arboristiku.





COEUR BOLT STEEL/STAINLESS
Skládají se z plakety COEUR, matice a nýtu (balení po 20)

Různé druhy oceli pro různá prostředí
Kotvící prostředky Petzl (plakety a nýty) používají různé druhy ocelí, aby je bylo možné volit vzhledem k prostředí, ve kterém budou použity.

- Standardní ocel, určená pro vnitřní použití nebo dočasné instalace: **COEUR BOLT STEEL**
- 316L vysoce kvalitní nerezová ocel, určená pro venkovní použití: **COEUR BOLT STAINLESS**

Plakety (COEUR STEEL, COEUR STAINLESS) a nýty (BOLT STEEL, BOLT STAINLESS) jsou dostupné i jednotlivě (balení po 20).




COEUR PULSE 12 mm
Vyjímatelný expanzní nýt se zajišťovací funkcí


COEUR PULSE 12 mm je vyjímatelný expanzní nýt z vysoce kvalitní nerezové oceli, který lze velmi jednoduše a rychle nainstalovat a zase vyjmout pro opětovné použití, bez potřeby použít nářadí. Zajišťovací funkce snižuje riziko náhodného vypadnutí. Plaketa COEUR po instalování rotuje a při bočním zatížení během používání, umožní tak lepší vyvážení systému.



Jak instalovat a kontrolovat kotvící body COEUR PULSE



Nýt je možné velmi jednoduše a rychle instalovat a vyjmout pro další použití, bez použití nástrojů.



Manuální šroubovací zajišťovací funkce snižuje riziko náhodného vypadnutí.



COLLINOX
Kovaná lepená skoba z nerezové oceli (balení po 10)



AMPOULE COLLINOX
Pryskyřicové lepidlo pro skoby COLLINOX (balení po 10)



BAT'INOX
Kovaná lepená skoba z nerezové oceli (balení po 10)



AMPOULE BAT'INOX
Pryskyřicové lepidlo pro skoby BAT'INOX (balení po 10)



MICRO SWIVEL
Kompaktní rozebíratelný otočný závěs

Kompaktní rozebíratelný MICRO SWIVEL je určen pro připojení ke karabině s pojistkou zámku. Pomáhá zamezit kroucení smyček spojovacích prostředků a umožňuje správnou polohu pomůcek. Jeho konstrukce bez ložiska umožňuje volné otáčení bez zatížení a při zatížení se zastaví, aby vybavení zůstalo ve stálé poloze.



SWIVEL OPEN
Rozebíratelný otočný závěs se zapouzďřenými kuličkovými ložisky

Rozebíratelný otočný závěs SWIVEL OPEN má velkou světlost otevření a může být připojen k široké škále pomůcek (např. kladky, smyčky). Snižuje velikost a hmotnost komponentů systému a řeší problém kroucení lan a smyček. Zapouzďřená kuličková ložiska poskytují vynikající účinnost a spolehlivost.



SWIVEL
Otočný závěs na kuličkovém ložisku

Vyrábí se ve dvou velikostech, SWIVEL kroucení lana, když se začne břemeno otáčet. Zapouzďřená kuličková ložiska poskytují vynikající účinnost a spolehlivost.



PAW
Kotvící deska

Vyrábí se ve třech velikostech, PAW kotvící deska je určená pro organizování pracovního stanoviště a budování složených kotvících systémů. Celý systém umožňuje přímé připojení lan a smyček do otvorů bez použití karabin. Je vyrobena z kovaného hliníku a nabízí vynikající poměr hmotnosti a pevnosti.



RING
Spojovací kroužek

Spojovací kroužek RING se dodává ve třech velikostech a je možné ho použít na složené kotvící body, nebo může být připojen přímo na připojovací most postrojů SEQUOIA a SEQUOIA PLUS pro zlepšení boční pohyblivosti uživatele.




RING OPEN
Víceměřový rozebíratelný kroužek

Na straně 119 naleznete více informací o víceměřovém rozebíratelném kroužku RING OPEN.

Kotvící prostředky


Kotvící smyčky a popruhy



ANNEAU

Šitá kotvící smyčka

Šitá popruhová smyčka ANNEAU je dostupná ve čtyřech délkách, barevné odlišení délek pro snazší identifikaci.



ST'ANNEAU

Lehká šitá popruhová smyčka

ST'ANNEAU je lehčí alternativa ke klasickým smyčkám, dodává se ve třech délkách barevně odlišených pro snazší identifikaci.



PUR'ANNEAU

Ultralehká šitá popruhová smyčka

PUR'ANNEAU je velmi lehká smyčka s výjimečnou odolností díky konstrukci z vysoce pevnostního polyethylenu. Je zvláště poddajná pro snadnou manipulaci. Dodává se ve třech délkách, barevně odlišených pro snazší identifikaci.



CONNEXION FIXE

Kotvící popruh

CONNEXION FIXE je odolný kotvící popruh se dvěma kovanými ocelovými připojovacími body. Umožňuje několik způsobů vytvoření kotvícího bodu: přímo nebo kolem struktury. Dodává se ve třech délkách: 100, 150 a 200 cm.



CONNEXION VARIO

Nastavitelný kotvící popruh

CONNEXION VARIO je odolný a nastavitelný kotvící popruh se dvěma kovanými ocelovými připojovacími body. Umožňuje několik způsobů vytvoření kotvícího bodu: přímo nebo kolem struktury. Délka popruhu se dá nastavit pomocí přezky. Přesahující popruh zůstává založen v systému. Dodává se ve dvou délkách: 30 až 200 cm a 200 až 400 cm.




WIRE STROP

Kotvící popruh

WIRE STROP je kotvící smyčka vyrobená z lana z pozinkované oceli o průměru 6,5 mm, se dvěma zakončeními různých velikostí. Umožňuje několik způsobů vytvoření kotvícího bodu: přímo nebo kolem struktury. Plastový kryt udržuje karabiny ve správné poloze a usnadňuje připojování. Vyrábí se v pěti délkách (50, 100, 150, 200, a 300 cm).



Kotvící smyčka se dvěma zakončeními různé velikosti. Plastový kryt udržuje karabiny ve správné poloze a usnadňuje připojování.



Umožňuje několik způsobů vytvoření kotvícího bodu: přímo nebo kolem struktury.

Rychle nastavitelná kotvící zařízení



GRILLON kotvící zařízení

Rychle nastavitelné kotvící zařízení

Nastavitelné kotvící zařízení GRILLON lze použít pro rychlou instalaci fixní kotvící bod. Délka lana potřebného k instalaci se snadno nastaví pomocí integrovaného samosvorného zařízení. Odnímatelný ochranný plášť umožňuje hladší klouzání lana a zároveň chrání lano před abrazivními povrchy. Dodává se ve čtyřech délkách.




PROGRESS ADJUST-I kotvící zařízení

Lehké, rychle nastavitelné kotvící zařízení

PROGRESS ADJUST-I je lehké a kompaktní nastavitelné kotvící zařízení, které je možné použít k rychlému zřízení pevného kotvícího bodu. Délka lana potřebného k instalaci se snadno nastaví pomocí nastavovače lana ADJUST. Odnímatelný ochranný plášť umožňuje hladší klouzání lana. Dodává se ve třech délkách: 2, 3 a 5 m.

Dočasné horizontální zajišťovací vedení

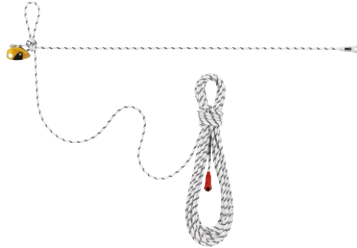

GRILLON zajišťovací vedení

Dočasné horizontální zajišťovací vedení

GRILLON umožňuje rychlou instalaci horizontálního zajišťovacího vedení, když je potřeba pokrýt velkou pracovní plochu. Délka lana potřebného k instalaci mezi kotvícími body se snadno nastaví pomocí integrovaného samosvorného zařízení. Dodává se ve čtyřech délkách pro různé pracovní situace.



• Nastavitelný



Chrániče kambia EJECT a NAJA jsou nastavitelné, aby se mohly přizpůsobit větvím různého průměru.

• Účinný



Chrániče kambia EJECT a NAJA jsou vybaveny integrovanou kladkou uloženou na zapouzdřených kuličkových ložiscích. To zlepšuje průchod lana kotvicím bodem a optimalizuje výstupy po laně pohyb v koruně stromu.

• Snadno stažitelné ze země



Tenká konstrukce chráničů kambia EJECT a NAJA snižuje nebezpečí zaseknutí při stahování na zem. Speciálně konstruované stahovací kuličky usnadňují odjištění systému ze země.

• EJECT: Nastavitelný chránič kambia se stahovací funkcí

Nastavovač délky lana u chrániče kambia EJECT vám umožňuje přesně nastavit délku popruhu potřebnou pro omotání kolem kmene nebo větvi stromu. U malých větví je také možné spojit dva kotvicí body. Odjištění systému je jednoduché a rychlé, proto je velmi snadné ho snadno stáhnout ze země.



Nastavitelný chránič kambia EJECT

• NAJA chránič kambia obsahující popruh se čtyřmi polohami nastavení

Nastavitelný popruh chrániče kambia NAJA má čtyři polohovací oka, která vám umožní lépe se přizpůsobit průměru kmene nebo větvi stromu.



Jak používat NAJA na jednoduchém laně (SRS)



Jak používat NAJA na zdvojeném laně (MRS)



EJECT

Nastavitelný chránič kambia pro arboristiku, který se jednoduše stahuje ze země a má integrovanou kladku

EJECT je určen pro arboristiku a umožňuje instalaci pracovního lana v koruně stromu, dokonce i v úzkých vidlicích, bez poškození stromu. Nabízí více možností použití, na jedné nebo dvou větvích, a má nastavovač, který umožňuje přesné nastavení délky popruhu chrániče kambia. Výstup po laně a pohyb v koruně stromu jsou optimalizovány pomocí kladky s velmi vysokou účinností, která usnadňuje průchod lana kotvicím bodem. Pomocí přiložené stahovací kuličky se celý systém jednoduše stáhne na zem.

Popruh pro EJECT

Popruh pro chránič kambia EJECT

Popruh je určen speciálně pro chránič kambia EJECT. Používá se pro výměnu originálního popruhu nebo pro spojení dvou popruhů k prodloužení délky u stromů s velkým průměrem kmene nebo větvi. Dodává se ve dvou délkách: 150 a 250 cm.

Stahovací kulička pro EJECT

Stahovací kulička pro nastavitelný chránič kambia EJECT

Kulička o průměru 21 mm je speciálně určená pro nastavitelný chránič kambia EJECT. Umožňuje rychlé a snadné stažení celého systému ze země.



NAJA

Chránič kambia pro arboristiku, který se snadno stahuje ze země, s integrovanou kladkou a popruhem s několika polohami nastavení délky

NAJA je určen pro arboristiku a umožňuje instalaci pracovního lana bez poškození stromu. Popruh má čtyři různé polohy nastavení délky popruhu, aby se přizpůbil různým průměrům větví. Výstup po laně a pohyb v koruně stromu jsou optimalizovány pomocí kladky s vysokou účinností, která usnadňuje průchod lana kotvicím bodem. Pomocí přiložené stahovací kuličky se celý systém jednoduše stáhne na zem.

Popruh pro NAJA

Popruh pro chránič kambia NAJA

Popruh je určen speciálně pro chránič kambia NAJA. Používá se pro výměnu originálního popruhu nebo pro spojení dvou popruhů k prodloužení délky u stromů s velkým průměrem kmene nebo větvi. Dodává se ve dvou délkách: 150 a 250 cm.

Stahovací kulička pro NAJA

Stahovací kulička pro nastavitelný chránič kambia NAJA

Kulička o průměru 21 mm je speciálně určená pro nastavitelný chránič kambia NAJA. Umožňuje rychlé a snadné stažení celého systému ze země.



Kotvící prostředky

Kotvící popruhy pro arboristiku



TREEBEE®

Kotvící smyčka pro arboristiku, určená pro lana se zapletenými koncovými oky
TREEBEE kotvící popruh se používá, aby zlepšil klouzání lana kotvicím bodem a zároveň chrání strom před oděrem. Je určen pro lana se speciálním zakončením (zapletení prochází malým kroužkem). Galvanizovaný ocelový kroužek nabízí velkou odolnost.

		Certifikace (1)	Průměry	Pevnost ve stříhu v betonu 50 MPa	Pevnost v tahu v betonu 50 MPa	Hmotnost
Kotvící prostředky do skály a betonu						
COEUR BOLT STEEL	P36BA 10	EN 959	10 mm	23 kN	15 kN	110 g
	P36BA 12		12 mm	25 kN	18 kN	135 g
COEUR BOLT STAINLESS	P36BS 10	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	110 g
	P36BS 12		12 mm		18 kN	135 g
COEUR STEEL	P36AA 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	-	-	65 g
	P36AA 12		12 mm			60 g
COEUR STAINLESS	P36AS 10	EN 795 A GB 30862	10 mm	-	-	65 g
	P36AS 12		12 mm			60 g
COEUR PULSE 12 mm	G037BA00	CE EN 795 B, EN 959 TS 16415 GB 30862	12 mm	25 kN	20 kN	140 g
COLLINOX	G100AA00	EN 959	10 mm	25 kN	15 kN	95 g
AMPOULE COLLINOX	G101AA00	-	-	-	-	14 g
BAT'INOX	G102AA00	EN 959	14 mm	25 kN	15 kN	250 g
AMPOULE BAT'INOX	G103AA00	-	-	-	-	20 g

		Certifikace (1)	Mez pevnosti	Hmotnost
Kotvící pomůcky				
MICRO SWIVEL	P58 XSO	CE, EAC	23 kN	75 g
SWIVEL OPEN	P58 SO	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	130 g
SWIVEL	S P58 S	CE NFPA 2500 Technical Use EAC	23 kN	95 g
	L P58 L	CE NFPA 2500 General Use EAC	36 kN	150 g
PAW	S G063AA00/G063AA01 (2)	CE NFPA 2500 General Use	36 kN	60 g
	M G063BA00/G063BA01 (2)		45 kN	180 g
	L G063CA00/G063CA01 (2)		50 kN	350 g
RING	S C04620	CE	23 kN	40 g
	M C046AA00			55 g
	L C04630			70 g

		Certifikace (1)	Délky	Mez pevnosti	Hmotnost
Kotvící smyčky a popruhy					
ANNEAU	C40A 60/C40 60N (2)	CE EN 566 CE EN 795 B EAC GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	60 g
	C40A 80/C40 80N (2)		80 cm		80 g
	C40A 120/C40120 N (2)		120 cm		100 g
	C40A 150		150 cm		135 g
ST'ANNEAU	C07 24	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	24 cm	22 kN	10 g
	C07 60		60 cm		20 g
	C07 120		120 cm		40 g
PUR'ANNEAU	G006AA00	CE EN 795 B GB 30862 XF 494	60 cm	22 kN	18 g
	G006AA01		120 cm		32 g
	G006AA02		180 cm		48 g
CONNEXION FIXE	G010AA00	CE EN 795 B NFPA 2500 General Use ANSI Z359.18 CSA Z259.15-17 GB 30862 XF 494	100 cm	25 kN	355 g
	G010AA01		150 cm		415 g
	G010AA02		200 cm		475 g
CONNEXION VARIO	G011AA00		30 - 200 cm	25 kN	810 g
	G011AA01		200 - 400 cm		950 g
WIRE STROP	G200AA00	CE EN 795 B CE EN 354 TS 16415 NFPA 2500 Technical Use ANSI Z359.18 GB 30862 XF 494	50 cm	23 kN	220 g
	G200AA01		100 cm		320 g
	G200AA02		150 cm		420 g
	G200AA03		200 cm		520 g
	G200AA04		300 cm		720 g
Rychle nastavitelná kotvící zařízení a dočasná horizontální zajišťovací vedení					
GRILLON Kotvící zařízení GRILLON Zajišťovací vedení	L052AA00	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	-	480 g
	L052AA01		3 m	-	560 g
	L052AA02		4 m	-	640 g
	L052AA03		5 m	-	720 g
	L052AA04		10 m	-	1075 g
	L052AA05		15 m	-	1475 g
	L052AA06		20 m	-	1875 g
PROGRESS ADJUST-I Kotvící zařízení	L044BA01	CE EN 795 B EAC GB 30862	2 m	-	300 g
	L044BA02		3 m	-	370 g
	L044BA03		5 m	-	510 g
Kotvící popruhy pro arboristiku					
EJECT	G001AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415, EAC	150 cm	25 kN	490 g
Popruh pro EJECT	G002AA00	-	150 cm	-	140 g
	G002AA01	-	250 cm	-	225 g
Stahovací kulička pro EJECT	G003AA00	-	-	-	8 g
NAJA	G004AA00	CE EN 795 B, EN 12278 TS 16415	150 cm	25 kN	400 g
Popruh pro NAJA	G004BA00	-	150 cm	-	140 g
	G004BA01	-	250 cm	-	230 g
Stahovací kulička pro NAJA	G004CA00	-	-	-	8 g
TREESBEE	G040AA00	CE EN 795 B TS 16415, EAC	90 cm	23 kN	420 g
	G040AA01		110 cm		440 g

(1) Více informací v návodu k používání,(2) Černé.

LANA

Řada Petzl je určena pro profesionály ve vertikálním prostředí.
Nabízí efektivní řešení požadavků pro různé aktivity: lanový přístup, technická záchrana, průmysl.



Nízkooprůtažná lana s opláštěným jádrem

Pro práce ve výškách

Standardní průměr nízkooprůtažných lan s opláštěným jádrem zaručuje dobrý úchop pro snadnější manipulaci.



AXIS 11 mm

Pro lanový přístup


Nízkooprůtažné lano s opláštěným jádrem malého průměru zaručuje velmi dobrý výkon co se týče ohebnosti a hmotnosti.




PARALLEL 10.5 mm

Pro záchranu

Nízkooprůtažné lano s opláštěným jádrem velkého průměru zaručuje velkou pevnost a vynikající úchop při manipulaci s velkými zátěžemi.



BEAM 11 mm



VECTOR 12.5 mm

Pro arboristiku

Nízkooprůtažná lana s opláštěným jádrem se zapleteným zakončením poskytují optimální účinnost při použití s mechanickými prusiky ZIGZAG a ZIGZAG PLUS.



FLOW 11.8 mm



CONTROL 12.5 mm

Dynamické lano

Pro postup za použití horolezecké techniky.



MAMBO 10.1 mm

Pomocná šňůra

Šňůra pro navádění postiženého při záchraně, nebo pro vytahování vybavení.



Šňůry 4, 5, 6, 7 mm

Chrániče lana

Zařízení, která chrání lana v místech oděru.



PROTEC


PROTEC PLUS



ROLLER COASTER

Technická šňůra

Šňůra pro prusikové uzly, kotvicí body, nebo kladkostroje.



SEGMENT 8 mm

Příslušenství k lanům

Profesionální příslušenství k lanům.



Identifikační štítek pro lana Petzl



Souprava pro označení konců lan

Nízkopřůtažná lana s opláštěným jádrem

Specifická konstrukce pro dané použití a výběr délek a barev podle potřeb uživatele.




• Technologie EverFlex zaručuje ohebnost a dobré ovládání po celou dobu životnosti

Tato technologie zaručuje velkou ohebnost po celou dobu a za jakýchkoliv podmínek (voda, prach, bláto). Ohebnost umožňuje udržovat konsistentní manipulaci při dlouhých slanečních a optimální fungování slaňovacích pomůcek.

• Dostupné v několika délkách a barvách

Nízkopřůtažná lana s opláštěným jádrem Petzl se dodávají standardně v několika délkách, podle požadavků uživatele a činnosti.

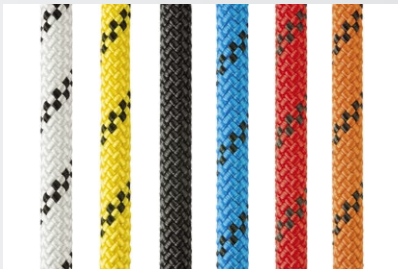

Pro práce ve výškách, lanový přístup a záchranu

Dodávají se také v šesti barvách pro snadné rozlišení pracovní sady, pracovní lana, zajišťovací vedení a společný přístup.



Pro arboristiku

Dodávají se ve dvou barvách pro odlišení pracovních lan od přístupových.

• Zakázková služba Petzl pro lana



Zakázková služba umožňuje výběr:
- Barvy lana
- Délky lana
- Druh zakončení lana (zašitý nebo bez, pouze u nízkopřůtažných lan)

• Pro práce ve výškách

Standardní průměr nízkopřůtažných lan s opláštěným jádrem zaručuje dobrý úchop a kompatibilitu s většinou pomůcek.



AXIS 11 mm

Nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem s výbornou manipulací pro práce ve výškách

AXIS 11 mm nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem je určeno pro práce ve výškách. Standardní průměr zaručuje výborný úchop pro snadnější manipulaci. Lano je dostupné v šesti barvách, čtyřech délkách a ve verzi se zašitým zakončením.

• Pro lanový přístup

Nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem malého průměru zaručuje velmi dobrý výkon co se týče ohebnosti a hmotnosti.



PARALLEL 10.5 mm

Nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem, ohebné a lehké, pro lanový přístup

PARALLEL 10.5 mm nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem je určeno pro lanový přístup. Malý průměr zaručuje velmi dobrý výkon co se týče ohebnosti a hmotnosti. Má nízkou průtažnost při zatížení, což zvyšuje účinnost při zahajování výstupů po laně. Lano se dodává v šesti barvách a čtyřech délkách.

• Pro záchranu

Nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem středního až velkého průměru zaručuje velkou pevnost a vynikající úchop při manipulaci s velkými zátěžemi.

Ø 11 mm



BEAM 11 mm

Nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti, s výbornou manipulací pro záchranu

Lano BEAM 11 mm je navrženo pro profesionální záchranáře. Jeho průměr poskytuje solidní úchop a vysokou pevnost. Specifická konstrukce lana omezuje kompresi a malá průtažnost poskytuje vynikající účinnost a pohodlí při manipulaci s těžkými břemeny. Díky technologii EverFlex je lano vysoce ohebné a zajišťuje dlouhodobou vynikající manipulaci v různých podmínkách. Lano se dodává v čtyřech barvách a čtyřech délkách.

Ø 12,5 mm



VECTOR 12.5 mm

Nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti, s vynikající manipulací pro záchranu

Lano VECTOR 12.5 mm je navrženo pro profesionální záchranáře. Jeho velký průměr poskytuje solidní úchop a vynikající pevnost. Specifická konstrukce lana omezuje kompresi a malá průtažnost poskytuje vynikající účinnost a pohodlí při manipulaci s těžkými břemeny. Díky technologii EverFlex je lano vysoce ohebné a zajišťuje dlouhodobou vynikající manipulaci v různých podmínkách. Lano se dodává v šesti barvách a čtyřech délkách.

• Pro arboristiku

Nízkopřůtažná lana s opláštěným jádrem se zapleteným zakončením poskytují optimální účinnost při použití s mechanickými prusiky ZIGZAG a ZIGZAG PLUS.

Ø 11,8 mm



FLOW 11.8 mm

Ohebné a lehké nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem pro arboristiku

FLOW 11.8 mm nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem je určeno pro práce na stromech. Jeho střední průměr zaručuje velmi dobrou účinnost co se týče ohebnosti a hmotnosti. Velmi malá průtažnost zatíženého lana zvyšuje účinnost při pohybu ve stromech. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a manipulaci po celou dobu životnosti. Dodává se se zapleteným zakončením na jednom nebo obou koncích pro optimální průchod pomůckami jako chráničem kambia a kladkou nebo skrze větve stromů. Malá velikost zapleteného oka umožňuje průchod třecím řetězem mechanických prusiků ZIGZAG a ZIGZAG PLUS. Lano se dodává ve dvou barvách a čtyřech délkách s jedním zapleteným zakončením a jednou délkou se dvěma zapletenými zakončeními.

Ø 12,5 mm



CONTROL 12.5 mm

Nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti, s výborným úchopem, pro arboristiku

CONTROL 12.5 mm nízkopřůtažné lano s opláštěným jádrem je určeno pro práce na stromech. Velký průměr nabízí velkou pevnost a skvělý úchop. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a manipulaci po celou dobu životnosti. Dodává se se zapleteným zakončením na jednom nebo obou koncích pro optimální průchod pomůckami jako chráničem kambia a kladkou nebo skrze větve stromů. Malá velikost zapleteného oka umožňuje průchod třecím řetězem mechanických prusiků ZIGZAG a ZIGZAG PLUS. Lano se dodává ve dvou barvách a třech délkách s jedním zapleteným zakončením a jednou délkou se dvěma zapletenými zakončeními.



Lano CONTROL nainstalujte do mechanického prusiku ZIGZAG



Dynamické lano



MAMBO® 10.1 mm
Dynamické lano pro výstupy horolezeckou technikou
Dynamické lano MAMBO o průměru 10,1 mm je určeno pro profesionální výškové pracovníky, kteří používají horolezecké výstupové techniky. Tlustý oplet zvyšuje odolnost vůči oděru.

Technická šňůra



SEGMENT 8 mm
Technická šňůra
SEGMENT 8 mm technická pomocná šňůra se používá na prusíkové smyčky, kotvící body nebo kladkostroje. Technologie EverFlex zaručuje výbornou ohebnost a stejné vlastnosti po celou dobu životnosti. Vyrábí se ve třech délkách.

Pomocná šňůra




Šňůry
Pomocné šňůry
Pevné a odolné šňůry pro směřování poraněného při záchraně, nebo pro vytahování materiálu. Dodávají se ve čtyřech průměrech, na cívkách po 120 metrech.

Příslušenství k lanům



Souprava pro označení konců lan
Soupravu pro označení konců lan lze použít k výměně starých štítků nebo k identifikaci jednotlivých lan pro profesionální použití. Obsahuje dvacet předtištěných etiket a dvacet teplem smrštitelných krytů kompatibilních s lany 10,5 až 13 mm.



Identifikační štítek pro lana Petzl
Identifikační štítky pro označování pracovních lan Petzl (balení po 10 párech)
Identifikační štítky lze použít k výměně starých štítků nebo k vytvoření sledovacího systému za účelem snadnější identifikace jednotlivých lan Petzl AXIS 11 mm a PARALLEL 10.5 mm. Lze je rychle nainstalovat na konec lana bez použití nástroje. Štítky jsou pevné, umožňující jasnou čitelnost a trvanlivější značení.

Chrániče lana



PROTEC
Ohebný chránič pro zavěšené lano
Ohebný chránič PROTEC je určen pro ochranu zavěšeného lana před oděrem. Snadno a rychle se instaluje, je navržen pro pravidelné až intenzivní používání. PROTEC je univerzální a dá se použít pro většinu průměrů lan i kotvicích popruhů, které profesionální pracovníci používají.


PROTEC PLUS
Ohebný chránič pro zavěšené lano vysoké pevnosti
Ohebný chránič PROTEC PLUS má aramidovou konstrukci a je navržen tak, aby chránil zavěšené lano před obzvláště abrazivními povrchy, nebo teplem, při práci ve výškách nebo při záchraně. PROTEC PLUS je univerzální a dá se použít pro většinu průměrů lan i kotvicích popruhů, které profesionální pracovníci používají.



ROLLER COASTER
Oboustranný chránič lana na kuličkových ložiskách pro pohybující se lano
ROLLER COASTER je určen pro ochranu pohybujících se lan před oděrem. Je oboustranně použitelný, s různým tvarem rámu na každé straně, umožňuje instalaci na rovné, nebo nakloněné ploše. Několik připojovacích otvorů umožňují připojení různým způsobem. Pro lepší přizpůsobení různému terénu je možné spojit několik modulů dohromady.



Rope access work at the Tokyo Metropolitan Theater.
© 2025 Petzl Distribution - Lafouche - Tokyo Metropolitan Theater - Clean Force Japan



		Barvy	Délky	Certifikace (1)				Hmotnost jednoho metru						
				Evropské	Americké	Ruské	Čínské							
Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem														
AXIS 11 mm 	R074AA03	Bílé	50 m	CE EN 1891 type A	ANSI Z459.1 NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	82 g						
	R074AA04	Žluté												
	R074AA05	Černé												
	R074AA38	Modré												
	R074AA39	Červené												
	R074AA40	Oranžové	100 m											
	R074AA09	Bílé												
	R074AA10	Žluté												
	R074AA11	Černé												
	R074AA12	Modré												
	R074AA13	Červené	200 m											
	R074AA14	Oranžové												
	R074AA21	Bílé												
	R074AA22	Žluté												
	R074AA23	Černé												
	R074AA24	Modré	500 m											
	R074AA25	Červené												
	R074AA26	Oranžové												
	R074AA28	Bílé												
	R074AA00	Bílé							150 ft					
	R074AA01	Žluté												
	R074AA02	Černé												
	R074AA35	Modré												
	R074AA36	Červené												
	R074AA37	Oranžové	200 ft											
	R074AA06	Bílé												
	R074AA07	Žluté												
	R074AA08	Černé												
	R074AA41	Modré												
	R074AA42	Červené	600 ft											
	R074AA43	Oranžové												
	R074AA15	Bílé												
	R074AA16	Žluté												
	R074AA17	Černé												
	R074AA18	Modré	600 ft											
	R074AA19	Červené												
	R074AA20	Oranžové												
	R074AA27	Bílé												
1 zašité zakončení									CE EN 1891 type A					
R074BB00	Bílé	10 m	NFPA 2500 Technical Use											
R074BB01		20 m												
R074BB02		30 m												
R074BB03		40 m												
R074BB04		50 m												
R074BB05		60 m												
PARALLEL 10.5 mm 	R077AA03	Bílé	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 Technical Use	EAC	XF 494	75 g						
	R077AA04	Žluté												
	R077AA05	Černé												
	R077AA35	Modré												
	R077AA36	Červené												
	R077AA37	Oranžové	100 m											
	R077AA09	Bílé												
	R077AA10	Žluté												
	R077AA11	Černé												
	R077AA12	Modré												
	R077AA13	Červené	200 m											
	R077AA14	Oranžové												
	R077AA21	Bílé												
	R077AA22	Žluté												
	R077AA23	Černé												
	R077AA24	Modré	200 m											
	R077AA25	Červené												
	R077AA26	Oranžové												
	R077AA28	Bílé												
									500 m					

		Barvy	Délky	Certifikace (1)					Hmotnost jednoho metru
				Evropské	Americké	Ruské	Čínské		
Nízkoprůtažná lana s opláštěným jádrem									
BEAM 11 mm 	R101CA00	Bílé	200 ft	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494	90 g	
	R101CA01	Žluté							
	R101CA02	Modré							
	R101CA03	Červené							
	R101CA04	Bílé	300 ft						
	R101CA05	Žluté							
	R101CA06	Modré							
	R101CA07	Červené							
	R101CA08	Bílé	600 ft						
	R101CA09	Žluté							
	R101CA10	Modré							
	R101CA11	Červené							
	R101CA12	Bílé	1200 ft						
VECTOR 12.5 mm 	R078BA00	Bílé	50 m	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	XF 494	113 g	
	R078BA01	Žluté							
	R078BA02	Černé							
	R078BA03	Modré							
	R078BA04	Červené							
	R078BA05	Oranžové							
	R078BA06	Bílé	100 m						
	R078BA07	Žluté							
	R078BA08	Černé							
	R078BA09	Modré							
	R078BA10	Červené							
	R078BA11	Oranžové							
	R078BA12	Bílé	200 m						
	R078BA13	Žluté							
	R078BA14	Černé							
	R078BA15	Modré							
	R078BA16	Červené							
	R078BA17	Oranžové							
	R078BA18	Bílé	500 m						
R078CA00	Bílé	150 ft	CE EN 1891 type A	NFPA 2500 General Use Cordage Institute 1801 Low Stretch	-	-	113 g		
R078CA01	Žluté								
R078CA02	Černé								
R078CA03	Modré								
R078CA04	Červené								
R078CA05	Oranžové								
R078CA06	Bílé	200 ft							
R078CA07	Žluté								
R078CA08	Černé								
R078CA09	Modré								
R078CA10	Červené								
R078CA11	Oranžové								
R078CA12	Bílé	600 ft							
R078CA13	Žluté								
R078CA14	Černé								
R078CA15	Modré								
R078CA16	Červené								
R078CA17	Oranžové								
R078CA18	Bílé	1200 ft							

(1) Více informací v návodu k používání

		Barvy	Délky	Certifikace (1)			Hmotnost jednoho metru		
Nizkopřůtažná lana s opláštěným jádrem									
FLOW 11.8 mm		1 zapletené oko		CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	103 g	
		R079DA06	Zelené						25 m
		R079DA07	Oranžové						
		R079DA00	Zelené						35 m
		R079DA01	Oranžové						
		R079DA02	Zelené						45 m
		R079DA03	Oranžové						
		R079DA04	Zelené						60 m
		R079DA05	Oranžové						
		2 zapletená oka							
R079EA00	Zelené	45 m							
R079EA01	Oranžové								
CONTROL 12.5 mm		1 zapletené oko		CE EN 1891 type A	ANSI Z133	-	-	115 g	
		R080EA00	Zelené						35 m
		R080EA01	Oranžové						
		R080EA02	Zelené						45 m
		R080EA03	Oranžové						
		R080EA04	Zelené						60 m
		R080AB05	Oranžové						
		2 zapletená oka							
		R080DA00	Zelené						45 m
		R080DA01	Oranžové						
Dynamické lano									
MAMBO 10.1 mm		R32AC 050	Tyrkysové	CE EN 892 UIAA	-	-	GB/T 23268	65 g	
		R32AD 050	Zelené						
		R32AC 060	Tyrkysové						60 m
		R32AD 060	Zelené						
		R32AC 070	Tyrkysové						70 m
		R32AD 070	Zelené						
Technická šňůra									
SEGMENT 8 mm		R076AA00	Bílé	CE EN 564	NFPA 2500 Escape Use	-	-	43 g	
		R076AA03							
		R076AA06							
Pomocná šňůra									
Šňůry	4 mm	R044AA00	Oranžové	CE EN 564	-	-	-	10 g	
	5 mm	R045AA00	Červené					15 g	
	6 mm	R046AA00	Zelené					24 g	
	7 mm	R047AA00	Modré					31 g	
								Hmotnost	
Příslušenství k lanům									
Souprava pro označení konců lan				R002AA00			30 g		
Identifikační štítek pro lana Petzl				R004BA00 (AXIS 11mm)			3,5 g		
				R004AA00 (PARALLEL 10.5 mm)					
Chrániče lana									
PROTEC				R003AA00			130 g		
PROTEC PLUS				R003BA00			135 g		
ROLLER COASTER				R005AA00			470 g		



Tree trimming in Shobara City, Hiroshima prefecture, Japan.
© 2025 Petzl Distribution - Vuedici.org - Green Maintenance



VAKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro pohodlnou práci potřebujete vhodné nástroje: vaky, rukavice a příslušenství.
Po mnoha letech zkušeností v terénu Petzl nabízí celou řadu inovativních doplňků pro práce ve výškách.



Technické tašky

Tyto odolné tašky plné organizačních prvků se dají částečně nebo úplně otevřít a pomohou vám uspořádat, přepravit a odvézt veškeré potřebné vybavení na jakékoli pracoviště, a to i ve vertikálním prostředí.



Vaky

Pevné a pohodlné, jsou určeny pro organizování vybavení a jeho přepravu ve vertikálním prostředí.



Transportní vaky

Pevné a pohodlné, jsou určeny pro organizování vybavení, transportu na pracovní stanoviště a uložení ve vertikálním prostředí.



Stojaté vaky

Tyto vaky si udržují svůj tvar i když je položíte na zem prázdné, snadno se tak dostanete k vybavení uvnitř.



Příslušenství pro arboristiku

Speciální produkty, které napomáhají umístění výstupového lana do koruny stromu.



Rukavice

Ochranné rukavice.



Příslušenství

Technické tašky

Tyto odolné tašky plné organizačních prvků se dají částečně nebo úplně otevřít a pomohou vám uspořádat, přepravit a odvézt veškeré potřebné vybavení na jakékoli pracoviště, a to i ve vertikálním prostředí.

• Pohodlné a ergonomické



Ramenní popruhy a zádový panel jsou polstrované pro pohodlí. Ramenní a bederní popruhy jsou nastavitelné pro lepší posez.

• Několik vstupů



Tašky EXPERT umožňují uživateli přístup k vybavení několika otvory.

• Odolné



Nejexponovanější místa na tašce jsou vyrobená z TPU pro větší trvanlivost. Transportní plocha je chráněna boční klopou.

• Univerzální



Tašky EXPERT jsou samonosné a je možné je zavěsit a vytahovat za madla, která jsou konstruována pro zátěž do 50 kg.

• Středně velká taška pro osobní použití, která se otevírá z části boční klopou



EXPERT 40

Taška pro organizování vybavení, z části se otevírá postranním panelem, 40 litrů

EXPERT 40 je osobní taška, určená pro organizování a přepravu vybavení. Polstrovaná kontaktní zóna zajišťuje pohodlnou přepravu. Kapsy různé velikosti a poutka na materiál umožňují organizování a zajištění vybavení. Díky dvěma různým vstupům se snadno a rychle dostanete ke všemu, co potřebujete. Je navržena pro intenzivní používání, má odolnou konstrukci z TPU materiálu a dno ze zesíleného materiálu se svařovanými švy.

• Velká taška, která se otevírá kompletně celá



EXPERT 55

Taška pro organizování vybavení, otevírá se kompletně, 55 litrů

EXPERT 55 je taška určená pro organizování a přepravu vybavení pro záchranné operace, každodenní lanový přístup nebo arboristiku. Polstrovaná kontaktní zóna zajišťuje pohodlnou přepravu. Kapsy různé velikosti a několik poutek na materiál umožňují organizování a zajištění vybavení. Díky několika vstupům se snadno a rychle dostanete ke všemu, co potřebujete. Je také možné ji zcela otevřít a položit naplocho na zem při přípravě vybavení. Je navržena pro intenzivní používání, má odolnou konstrukci z TPU materiálu a dno ze zesíleného materiálu se svařovanými švy.

Vaky



TRANSPORT 30



TRANSPORT 45



TRANSPORT 60

TRANSPORT 30/45/60

Odolný vak

Vaky TRANSPORT jsou pohodlné a odolné, navržené pro pravidelné až intenzivní používání. Zádový panel a ramenní popruhy jsou polstrované tvarovanou pěnou pro optimalizované pohodlí i při nošení těžkých nákladů. Jsou vyrobeny z vysoce pevnostní TPU plachtoviny, aby vydržely intenzivní používání bez předčasného opotřebení. Díky praktické, volně stojící konstrukci je lze vytahovat, zavěsit otevřené na pracovním stanovišti nebo přenášet za jednu ze tří odolných rukojetí. TRANSPORT 45 a TRANSPORT 60 mají bederní popruh pro rozložení hmotnosti vaku. Vyrábí se ve třech velikostech: 30, 45 nebo 60 litrů, a ve dvou barvách: žluto/černé nebo černé.

Transportní vaky



DUFFEL 65



DUFFEL 85

DUFFEL 65/85

Transportní vak

Určené k přepravě jakéhokoliv vybavení, vaky DUFFEL jsou ergonomické a pohodlné. Polstrovaný zadní díl a ramenní popruhy umožňují pohodlné nošení na zádech jako batoh. Odnímatelné ramenní popruhy zvyšují univerzálnost vaku a nabízí několik možností transportu. Velký otvor umožňuje snadný přístup k vybavení, včetně dvou kapes ve vnitřní klopě a velké boční kapsy na přílbu nebo obuv. Velká průhledná plocha umožňuje rychlou identifikaci vaku. Použitý materiál TPU vysoké pevnosti zaručuje velkou odolnost vaku při intenzivním použití. Vaky DUFFEL se vyrábí ve dvou velikostech: 65 nebo 85 litrů, a ve dvou barvách: žluto/černý nebo černý.

Stojaté vaky



BUCKET 15



BUCKET 30



BUCKET 45

BUCKET 15/30/45

Stojatý vak

Jednoduché a odolné vaky BUCKET umožní pracovníkovi uložit až 185 m lana o průměru 11 mm. Zůstávají stát a drží svůj tvar, i když jsou prázdné, pro snadnější přístup k vybavení uvnitř. Mají vnější kapsu pro uložení osobních věcí a plochu pro popis, která umožní rychlou identifikaci obsahu vaku. Jsou vyrobeny z TPU plachtoviny, aby vydržely pravidelné až intenzivní použití. Vaky BUCKET 30 a BUCKET 45 jsou opatřeny ramenními popruhy a je možné je nosit jako batoh. Vyrábí se ve třech velikostech: 15, 30 a 45 litrů, a třech barvách: žluté, červené nebo černé.



TARP PRO
Plachta pod lano

TARP PRO je velká plachta pod lano. Poskytuje plochu 100 x 100 cm, která chrání lano před prachem a špínou, a lze ji rychle a snadno uložit do vaků BUCKET 30 nebo BUCKET 45.

Vaky a příslušenství

Příslušenství pro arboristiku



JET

Nahazovací pytlík

Dvouvrstvá konstrukce poskytuje nahazovacímu pytlíku JET vynikající životnost. Plynulý tvar usnadňuje průchod větvemi stromu. Vyrábí se ve třech verzích: 250, 300 a 350 g.



AIRLINE

Nahazovací lanko

Nahazovací lanko AIRLINE nabízí vyvážený poměr elasticity a pevnosti pro přesné hody bez tvoření uzlů, tak, jak vychází z vaku. Vynikající soudržnost jádra a opletu udržuje kruhový průřez lanka a zaručuje dobrou klouzavost po stromě. Vyrábí se ve dvou délkách: 60 a 300 metrů.



ECLIPSE

Vak pro nahazovací lanko

ECLIPSE poskytuje snadné uskladnění nahazovacího lanka AIRLINE a nahazovacích pytlíků JET. Dvojitě dno umožňuje uložení dvou lanek odděleně. Prázny a složený do malého vaku se výborně vejde do vaku BUCKET.

Rukavice



CORDEX

Lehké rukavice pro jištění a slaňování

Slaňovací/jištění rukavice kombinují odolnost pracovních rukavic s citlivostí jemných rukavic. Zdvojená vrstva kůže chrání dlaň a ostatní exponovaná místa. Horní strana je vyrobena z prodyšného, elastického polyamidu odolného vůči oděru. Neoprenové manžety se zapínáním na suchý zip a zesílený otvor pro připojovací karabinu.



CORDEX PLUS

Rukavice pro jištění a slaňování

Středně silné rukavice pro slaňování/jištění poskytují dokonalou ochranu bez ztráty citu při manipulaci. Dvojitá vrstva kůže a polstrování chrání dlaň před popálením při dlouhém slanění. Špičky prstů a ostatní namáhané části jsou zesíleny pro větší odolnost. Vrchní strana je vyrobena z kůže a oděru odolného polyamidu v místech ohybu na kloubech. Neoprenové manžety se zapínáním na suchý zip a zesílený otvor pro připojovací karabinu.

Příslušenství



MINO

Pomocná karabinka není OOPP

MINO je malá, lehká karabinka vhodná pro připojení příslušenství na váš postroj. Je ergonomická a snadno se používá, dokonce i v rukavicích. MINO se prodává samostatně, nebo se dvěma dalšími doplňky (CAPTIV-antirotační dělicí příčka a LOCK-zajišťovací dělicí příčka). Tento produkt není OOPP (osobní ochranný pracovní prostředek).



SPATHA

Nůž na karabinu

SPATHA je nůž určený pro výškové pracovníky na každodenní použití. Tvar ostří umožňuje snadné řezání lan a šňůr. Má otvor pro karabinu pro snadné připojení na postroj. Snadno se otevírá zdrsněným kolečkem, i v rukavicích, a má pojistku proti zavření.

MINO	M007AA00	(bez příslušenství)
	M007BA00	(s příslušenstvím)
SPATHA	S92AN	

			Barvy		Kapacita	Hmotnost			
Technické tašky									
NEW 2026	EXPERT 40		S046BA00	Žluto/Černý	40 l	1480 g			
			S046BA01	Černé					
NEW 2026	EXPERT 55		S046AA00	Žluto/Černý	55 l	2760 g			
			S046AA01	Černé					
Vaky									
TRANSPORT 30			S042AA00	Žluto/Černý	30 l	1300 g			
			S042AA01	Černé					
TRANSPORT 45			S042BA00	Žluto/Černý	45 l	1530 g			
			S042BA01	Černé					
TRANSPORT 60			S042CA00	Žluto/Černý	60 l	1780 g			
			S042CA01	Černé					
Transportní vaky									
DUFFEL 65			S045AA00	Žluto/Černý	65 l	1350 g			
			S045AA02	Černé					
DUFFEL 85			S045AA01	Žluto/Černý	85 l	1550 g			
			S045AA03	Černé					
Stojaté vaky									
BUCKET 15			S001AA00	Žluté	15 l	465 g			
			S001BA00	Červené					
			S001CA00	Černé					
BUCKET 30			S001AA01	Žluté	30 l	735 g			
			S001BA01	Červené					
			S001CA01	Černé					
BUCKET 45			S001AA02	Žluté	45 l	890 g			
			S001BA02	Červené					
			S001CA02	Černé					
TARP PRO			S001DA00	-	-	210 g			
Příslušenství pro arboristiku									
JET			S02Y 250	-	-	250 g			
			S02Y 300	-	-	300 g			
			S02Y 350	-	-	350 g			
AIRLINE			R02Y 060	-	-	2,1 g/m			
			R02Y 300	-	-	2,1 g/m			
ECLIPSE			S03Y	-	-	500 g			
			Velikosti		Obvod dlaně	Barvy	Certifikace		
Rukavice									
CORDEX		K52 SN	S	8	20 cm	Černé	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC (1)		
		K52 MN	M	8,5	21,5 cm				
		K52 LN	L	9	23 cm				
		K52 XLN	XL	9,5	24,5 cm				
		K52 XST	XS	7,5	19 cm	Béžové			
		K52 ST	S	8	20 cm				
		K52 MT	M	8,5	21,5 cm				
CORDEX PLUS		K52 LT	L	9	23 cm	Černé	CE EN 21420 EN 388 (3123) EAC (1)		
		K52 XLT	XL	9,5	24,5 cm				
			K53 SN	S	8	20 cm		Černé	
			K53 MN	M	8,5	21,5 cm			
	K53 LN		L	9	23 cm				
			K53 XLN	XL	9,5	24,5 cm		Černé	
			K53 XST	XS	7,5	19 cm			
K53 ST			S	8	20 cm				
K53 MT			M	8,5	21,5 cm				
		K53 LT	L	9	23 cm				
		K53 XLT	XL	9,5	24,5 cm				


(1) Více informací v návodu k používání

SADY

Aby se pracovníci ve výškách mohli jednoduše vybavit, nebo aktualizovat své vybavení, kompletuje pro ně Petzl hotové sady pro instalaci dočasného zajišťovacího vedení, pro ochranu proti pádu, pracovní polohování, nebo evakuaci postiženého.




Sada pro zachycení pádu

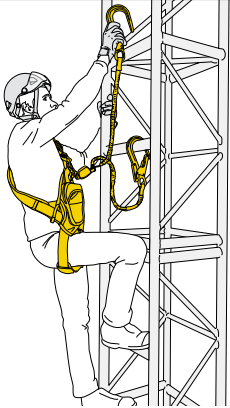


ABSORBICA®-Y FALL ARREST KIT
Sada pro ochranu proti pádu, s postrojem NEWTON EASYFIT a spojovacím prostředkem ABSORBICA-Y MGO 150
ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT je sada k okamžitému použití, určená pro ochranu proti pádu. Je optimalizovaná pro práce ve výškách vyžadující připojení na kovové konstrukce, nebo lana a tyče velkých průměrů. Sada obsahuje zachycovací postroj NEWTON EASYFIT, dvojitý spojovací prostředek s tlumičem pádu 150 cm ABSORBICA-Y se spojkami s velkou světlostí západky MGO a vak BUCKET. Dodává se ve dvou velikostech.

Sada pro zachycení pádu a pracovní polohování

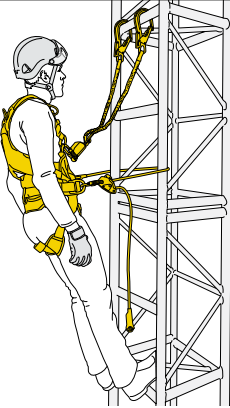

FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT
Sada pro zachycení pádu a pracovní polohování s postrojem VOLT, spojovacím prostředky ABSORBICA-Y MGO 150 a GRILLON HOOK
FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT je sada k okamžitému použití určená k ochraně proti pádu a pro pracovní polohování na pracovním stanovišti. Je optimalizovaná pro práce ve výškách vyžadující připojení na kovové konstrukce, nebo lana a tyče velkých průměrů. Sada obsahuje zachycovací a polohovací postroj VOLT, dvojitý spojovací prostředek s tlumičem pádu 150 cm ABSORBICA-Y se spojkami s velkou světlostí západky MGO, nastavitelný polohovací spojovací prostředek GRILLON HOOK 2 m, dvě spojky OK TRIACT-LOCK, dvě dělicí příčky CAPTIV a vak BUCKET. Dodává se ve dvou velikostech.

Záchranná sada



JAG RESCUE KIT
Oboustranná záchranná sada s produktem JAG SYSTEM a slaňovacím zařízením I'D EVAC
JAG RESCUE KIT je záchranná sada připravená k okamžitému použití, určená ke snadnému nadzvednutí a spuštění postiženého. Obsahuje vyťahovací kladkostroj JAG SYSTEM, rozebiratelný kroužek RING OPEN, slaňovací zařízení I'D EVAC s integrovanou brzdou, kotvicí smyčku 150 cm CONNEXION FIXE, vak BUCKET a lano AXIS 11 mm se dvěma zašitými zakončeními. Dodává se ve třech délkách: 30, 60, a 120 m.



CUSTOM
Možnost úpravy přes zakázkovou službu Custom

		Obsah sady	Velikost postroje	Délka lana	Hmotnost
Dočasné zajišťovací vedení a sada pro zachycení pádu					
ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT	K095AC00	NEWTON EASYFIT mezinárodní verze ABSORBICA-Y MGO 150 evropská verze BUCKET 30	1	-	3445 g
	K095AC01		2		3495 g
Sada pro zachycení pádu a pracovní polohování					
FALL ARREST AND WORK POSITIONING KIT	K096AB00	VOLT ABSORBICA-Y MGO 150 evropská verze GRILLON HOOK evropská verze 2 m OK TRIACT-LOCK CAPTIV BUCKET 30	1	-	4795 g
	K096AB01		2		4875 g
Záchranná sada					
JAG RESCUE KIT	K090AA00	JAG SYSTEM RING OPEN I'D EVAC CONNEXION FIXE 150 cm AXIS 11 mm lano se zašitými zakončeními BUCKET 30 nebo BUCKET 45	-	30 m	4460 g
	K090AA01			60 m	6760 g
	K090AA02			120 m	11460 g



ÚPRAVY PRODUKTŮ NA ZAKÁZKU



Díky zakázkové službě Petzl Custom si můžete přizpůsobit některé produkty značky Petzl. Jsme schopni vyrobit a kompletovat hotové výrobky tak, aby splňovaly specifické potřeby uživatelů nebo například identifikovaly produkt pomocí barev nebo loga společnosti. Chcete-li využít služeb Petzl Custom, jednoduše kontaktujte zástupce Petzl pro vaši zemi a domluvíte si objednávku.



Úprava přileb



VERTEX CUSTOM



STRATO CUSTOM

Úprava polohovacího spojovacího prostředku



GRILLON CUSTOM

Úprava sad



JAG RESCUE KIT
CUSTOM

Osobní únikový systém upravitelný na zakázku



EXO CUSTOM

Úprava lan a šňůr



SEGMENT 8 mm
CUSTOM



PARALLEL 10.5 mm
CUSTOM



DURALINE 10.5 mm
CUSTOM




AXIS 11 mm
CUSTOM



VECTOR 12.5 mm
CUSTOM

Sady pohyblivých zachycovačů pádu



ASAP KIT
CUSTOM



ASAP KIT
CUSTOM US

Úprava přileb



VERTEX® CUSTOM Úprava přileb řady VERTEX

Služba Petzl Custom nabízí zakázkovou úpravu přileb řady VERTEX. Na výběr je několik skořepin (s odvětráním nebo bez) a barev (standardní nebo fluorescenční). Dále je možné vytisknout nálepky s logem a/nebo jmény, a doplnit je barevnými reflexními pásky. K dispozici je také široká škála příslušenství (podbradní pásky, ochranné štíty očí a obličeje, chrániče přilby, chrániče zátylku, štítky na jmenovky, čepice), které lze předem namontovat. Každá přilba je balena samostatně a připravená k okamžitému použití. Minimální množství objednávky: 20 ks.



STRATO® CUSTOM Úprava přilby z řady přileb STRATO

Služba Petzl Custom umí na zakázku upravit jeden model řady přileb STRATO. Na výběr je několik skořepin (s odvětráním nebo bez) a barev (standardní nebo fluorescenční). Dále je možné vytisknout nálepky s logem a/nebo jmény, a doplnit je barevnými reflexními pásky. K dispozici je také široká škála příslušenství (podbradní pásky, ochranné štíty očí a obličeje, chrániče přilby, chrániče zátylku, štítky na jmenovky, čepice), které lze předem namontovat. Každá přilba je balena samostatně a připravená k okamžitému použití. Minimální množství objednávky: 20 ks.



Úpravy produktů na zakázku

Úprava polohovacího spojovacího prostředku



GRILLON CUSTOM

Úprava polohovacího spojovacího prostředku

Služba Petzl Custom umí na zakázku upravit polohovací spojovací prostředek z řady GRILLON. Můžete si zvolit druh lana (standardní nebo vysoké pevnosti), barvu a délku (až do 20 m). Dále si můžete zvolit barvu samosvorného zařízení. Spojovací prostředek lze dále vybavit spojkami pro připojení k postroji, nebo na jejich koncích. Každý spojovací prostředek GRILLON CUSTOM je balen samostatně a připraven k okamžitému použití. Náhradní lana pro GRILLON CUSTOM jsou také k dostání samostatně.

Úprava sad



JAG RESCUE KIT CUSTOM

Oboustranná záchranná sada s kladkostrojem JAG SYSTEM a slaňovacím zařízením I'D, upravitelná na zakázku

Služba Petzl Custom nabízí úpravu záchranné sady JAG RESCUE KIT. Nabízíme výběr barev a délek lan AXIS 11 mm, od 10 do 185 metrů. Dále si můžete vybrat typ kotvícího zařízení, délku kladkostroje a samoblokovací slaňovací zařízení s funkcí anti-panik I'D S nebo I'D EVAC. Sada se dodává ve vaku o velikosti odpovídající délce lana a je připravena k okamžitému použití.

Osobní únikový systém upravitelný na zakázku



EXO® CUSTOM

Osobní únikový systém upravitelný na zakázku

Služba Petzl Custom nabízí úWroji nebo do kotvícího bodu. Osobní únikový systém EXO CUSTOM může být dodán ve vaku, připraven k okamžitému použití. Náhradní lana pro EXO CUSTOM jsou také k dostání samostatně.

Úprava lan a šňůr



SEGMENT 8 mm CUSTOM

Technická šňůra upravitelná na zakázku

Služba Petzl Custom nabízí úpravu šňůry SEGMENT. Nabízíme výběr délky (až do 2000 metrů) a výrobu zašitého zakončení na jednom, nebo obou koncích. Šňůra SEGMENT 8 mm CUSTOM je balena samostatně a okamžitě připravená k použití.



PARALLEL 10.5 mm CUSTOM

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem pro lanový přístup upravitelné na zakázku

Služba Petzl Custom umí upravit lano PARALLEL 10.5 mm. Nabízíme výběr barev a délek (až do 700 metrů), a také možnost výroby zašitého zakončení na jednom nebo obou koncích. Dále je možné zvolit označení na koncích lan, tepelně smrštitelné kryty, nebo pevnější laserem označené koncovky. Lano PARALLEL 10.5 mm CUSTOM je balené samostatně a okamžitě připravené k použití.



DURALINE 10.5 mm CUSTOM

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti upravitelné na zakázku

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem DURALINE 10.5 mm CUSTOM je určeno pro práce ve výškách a záchranu. Jeho aramidový opleť poskytuje lepší odolnost vůči oděru, opotřebení a teple, než klasické lano. Malý průměr zajišťuje jeho ohebnost anízkou hmotnost. Je opatřeno pevným identifikačním štítkem na konci lana pro lepší sledovatelnost a trvanlivost. Délka a balení je možné upravit na zakázku podle požadavků zadavatele.



AXIS 11 mm CUSTOM

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem pro práce ve výškách, upravitelné na zakázku

Služba Petzl Custom umí upravit lano AXIS 11 mm. Nabízíme výběr barev a délek (až do 700 metrů), a také možnost výroby zašitého zakončení na jednom nebo obou koncích. Dále je možné zvolit označení na koncích lan, tepelně smrštitelné kryty, nebo pevnější laserem označené koncovky. Lano AXIS 11 mm CUSTOM je baleno samostatně a okamžitě připravené k použití.



VECTOR 12.5 mm CUSTOM

Nízkoprůtažné lano s opláštěným jádrem vysoké pevnosti, s vynikající manipulací pro záchranu, zakázková výroba

Služba Petzl Custom umí upravit lano VECTOR 12.5 mm. Nabízíme výběr barev a délek (až do 500 metrů), a možnost výroby zašitého zakončení na jednom, nebo obou koncích. Lano VECTOR 12.5 mm CUSTOM je baleno samostatně a okamžitě připravené k použití.

Sady pohyblivých zachycovačů pádu



ASAP® KIT CUSTOM

Systém pro zachycení pádu, zcela přizpůsobitelný, předem sestavený a nachystaný k okamžitému použití

Služba Petzl Custom nabízí úpravu systému zachycení pádu ASAP KIT. Podle vašich potřeb a aplikace si zvolíte zachycovač pádu ASAP nebo ASAP LOCK a k němu tlumič pádu ASAP'SORBER 20, 40 nebo AXESS. Nabízíme výběr barev a délek lan AXIS 11 mm, od 5 do 200 metrů. Můžete si zvolit druh ukotvení: popruhovou smyčku nebo kotvící popruh. Sada se dodává ve žlutém vaku na lano BUCKET o velikosti odpovídající délce lana a je připravena k okamžitému použití.



ASAP® KIT CUSTOM US

(k dostání pouze ve Spojených Státech)

Systém pro zachycení pádu, zcela přizpůsobitelný, předem sestavený a nachystaný k okamžitému použití

Služba Petzl Custom nabízí úpravu systému zachycení pádu ASAP KIT. Podle vašich potřeb a aplikace si zvolíte zachycovač pádu ASAP nebo ASAP LOCK a k němu tlumič pádu ASAP'SORBER 20, 40 nebo AXESS. Nabízíme výběr barev a délek lan BEAM 11 mm, od 5 do 200 metrů. Dále si můžete zvolit typ kotvícího popruhu. Sada se dodává ve žlutém vaku na lano BUCKET o velikosti odpovídající délce lana a je připravena k okamžitému použití.

	Označení
VERTEX CUSTOM	A010XY
STRATO CUSTOM	A020XY
GRILLON CUSTOM	L052XYXX
JAG RESCUE KIT CUSTOM	K090XY
EXO CUSTOM	D030XYXX
SEGMENT 8 mm CUSTOM	R076DA

	Označení
PARALLEL 10.5 mm CUSTOM	R077XY
DURALINE 10.5 mm CUSTOM	R075XY
AXIS 11 mm CUSTOM	R074XY
VECTOR 12.5 mm CUSTOM	R078XY01
ASAP KIT CUSTOM	K091XY00
ASAP KIT CUSTOM US	K092XY00




Řada pro každodenní použití

Modelová řada čelových svítilen Petzl pokrývá v plném rozsahu profesionální potřeby, od intenzivního, po občasné použití, v různém pracovním prostředí vyžadujícím různé stupně intenzity svícení.

Profese	Průmysl, údržba, inspekce a záchrana	Průmysl, energetika a telekomunikace, konstrukce, údržba	Dělna, údržba a pódiové práce
Četnost použití	Intenzivní	Časté	Občasné až časté
Potřeby uživatele	- Velmi silné, inteligentní osvětlení - Dlouhá výdrž - Trvanlivost - Vodotěsnost (kromě SWIFT RL)	- Trvanlivé a odolné chemikáliím - Voděodolné - Snadno ovladatelné v rukavicích - Adaptér na přilbu součástí balení - Konzistentní světlo	- Výkonné světlo - Lehké a kompaktní - Snadné použití - Trvanlivé a voděodolné - RGB osvětlení (RGB verze)
Petzl Solutions	Výkonné a inteligentní čelové svítilny  DUO RL  XENA  SWIFT RL	Odolné a kompaktní čelové svítilny  PIXA R  PIXA  PIXA Z0	Ultra kompaktní a univerzální čelové svítilny  ARIA 2R  ARIA 2R RGB  ARIA 1R  ARIA 1R RGB  ARIA 2  ARIA 2 RGB  ARIA 1  ARIA 1 RGB Nouzová svítilna  e+LITE

Petzl - v čem je rozdíl

Inteligentní světlo pro větší pohodlí a účinnost

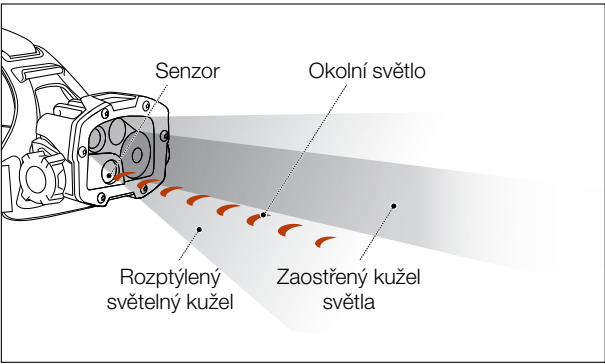


Tato jedinečná technologie, vyvinutá společností Petzl, neustále dodává potřebné množství světla ve správnou chvíli, bez nutnosti manuálního přepínání. Tímto se optimalizuje výdrž svítilny a uživatel se může bez starostí soustředit pouze na svoji práci.

- Technologie REACTIVE LIGHTING nabízí:
- Inteligentní osvětlení
 - Světlo bez nutnosti manipulace pro větší pohodlí a účinnost
 - Delší výdrž

Tato technologie je použita u čelových svítilen DUO RL a SWIFT RL.

Zvolte si typ zdroje, který vyhovuje vašim potřebám

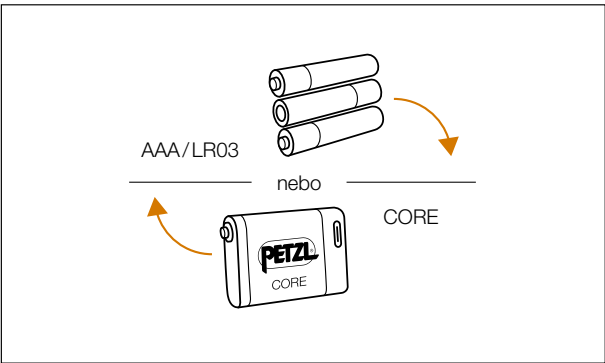

HYBRID CONCEPT konstrukce umožňuje u kompaktních čelových svítilen Petzl používat buď dobíjecí akumulátor CORE, nebo tři AAA/LR03 baterie bez potřeby adaptéru.


- Dobíjecí akumulátor CORE je ekonomickým řešením pro časté a/nebo intenzivní použití
- Baterie AAA/LR03 pro občasné použití s velmi dlouhou výdrží




Tato funkce je dostupná u řady čelových svítilen ARIA a PIXA.

Kompatibilní se všemi typy přileb


Všechny čelové svítilny Petzl jsou konstruovány pro nošení na hlavě, nebo přilbě, a lze je naklápět: Oba způsoby umožňují naklápění svítilny:

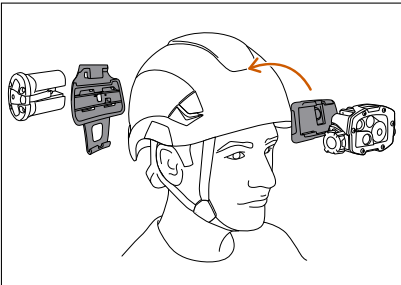


- Na přilbách Petzl, s použitím adaptérů

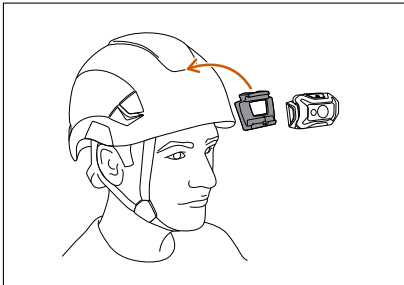

- Na přilbách Petzl, s použitím speciálních adaptérů, které lze zakoupit jako příslušenství

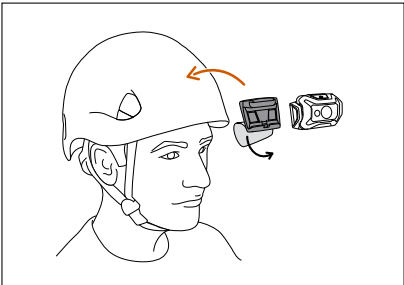


- Na jiných přilbách s použitím nalepovacích adaptérů, dostupných jako příslušenství

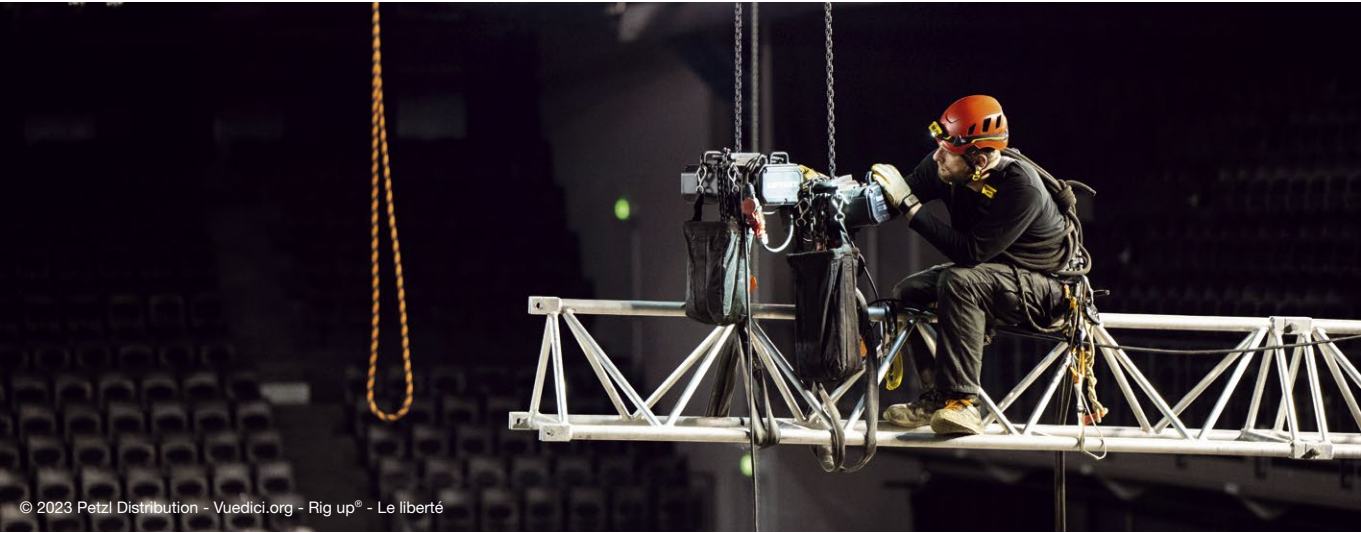

Vyvážení


Jas a výdrž jsou dva neoddělitelně spojené parametry jakékoliv čelové svítilny nezávislé na její technologii svícení. U daného množství energie zvýšení světelného toku vždy automaticky sníží výdrž baterií a naopak.

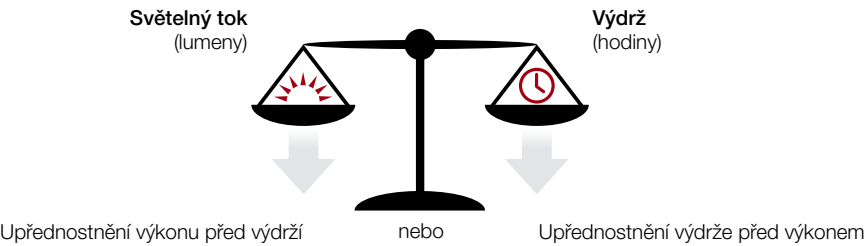


Různé osvětlovací technologie




Upřednostnění výdrže: STANDARD LIGHTING
Svitivost se s vybitím baterií snižuje. Je to nejběžnější technologie.

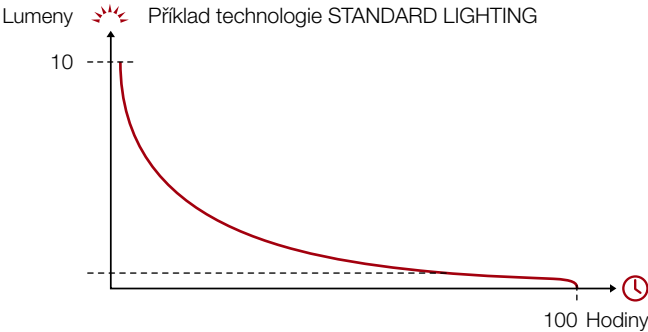

Upřednostnění stejného výkonu po celou dobu svícení: technologie CONSTANT LIGHTING
Svitivost zůstává stále stejná zatímco se baterie vybíjejí. Při téměř úplném vybití baterií se svítilna automaticky přepne do úsporného režimu, který prodlouží dobu svícení.

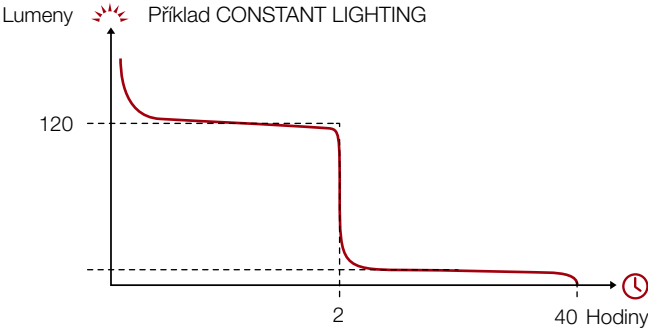

Optimální světelný výkon: REACTIVE LIGHTING®
Proměnlivá svitivost dle potřeb uživatele. Inteligentní světlo optimalizuje spotřebu energie a zajišťuje delší výdrž baterií.

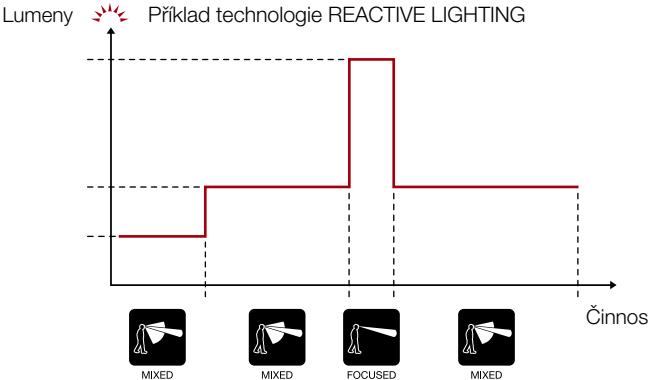

Různé typy světelného kužele




Rozptýlený světelný kužel
Široký kužel je určen pro osvětlení blízkého okolí, aby bylo vidět na blízko a pod nohy. Široký rozptyl poskytuje velmi široké a pohodlné zorné pole.



Kombinovaný kužel
Smíšený kužel se skládá ze širokého kužele a úzkého zaostřeného segmentu, což umožňuje osvětlení blízkého okolí a zároveň delší dosvit pro pohyb.



Úzký světelný kužel
Úzký světelný kužel umožňuje zaostřit světlo na předměty, nebo osoby ve velké vzdálenosti.

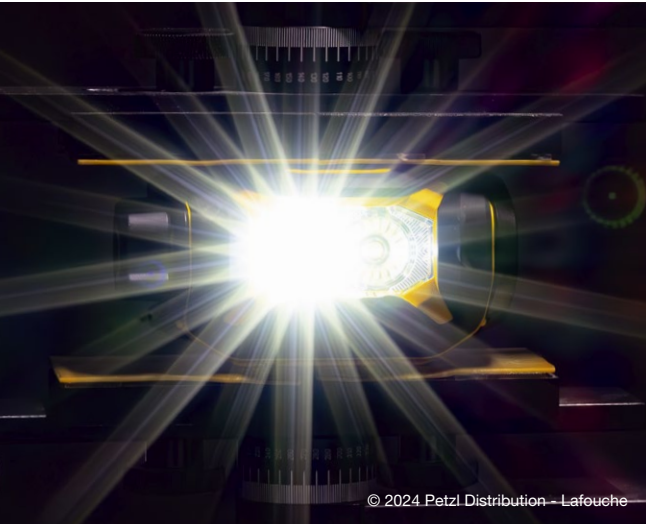

Svitivost: tvar světelného kužele přímo ovlivňuje dosvit

Dosvit závisí přímo na svitivosti, ale hlavně na tvaru světelného kužele. Vlastně při stejné svitivosti bude dosvit záviset na tvaru kužele.

U každé čelové svítilny firma Petzl nabízí různé režimy svícení. Tyto režimy souvisí s různými podmínkami použití: práce na jednom místě, pohyb v určitém prostoru, prohlídky vzdálenějších míst.

200 lm
MAX BRIGHTNESS

LARGE
MAX DISTANCE

200 lm
FOCUSED
MAX DISTANCE

Světelná účinnost je definována protokolem ANSI/PLATO FL 1

Společnost Petzl se rozhodla dodržovat protokol FL 1 ANSI (American National Standards Institute) k měření a demonstrování světelného výkonu a doby svícení jejich svítilen. Tento dobrovolný krok umožňuje uživatelům snadno porovnat světelný výkon a doby svícení různých modelů svítilen pomocí standardizovaných kritérií.

Svitivost: Jak se měří?



Světelný tok (lumeny)
Toto měření se provádí 30 až 120 vteřin po zapnutí svítilny. Udává maximální světelný výstup při prvním zapnutí svítilny s novými bateriemi (součást balení).



Výdrž (hodiny)
Je doba, po kterou zůstává osvětlení optimální, od okamžiku zapnutí svítilny, dokud neklesne na 10 % maximálního světelného výstupu. Potom se přepne do záložního režimu osvětlení.



Dosvit (metry)
Je maximální vzdálenost mezi svítilnou a místem, kde intenzita světla zůstává pouze 0,25 luxu. Měření se provádí při zapnutí svítilny s novými bateriemi. Dosvit závisí přímo na svitivosti, ale hlavně na tvaru světelného kužele.



Záložní svícení (nad rámec protokolu ANSI/PLATO FL 1)
Nad rámec těchto měření nabízí Petzl záložní svícení. Záložní svícení poskytuje minimální úroveň osvětlení dostačující pro pohyb po okolí. Pro některé aktivity (jako například přesná práce nebo inspekce) může být světlo nedostatečné.



© 2024 Petzl Distribution - Vuedici.org

Pokud se v pracovním prostředí vyskytuje nebezpečí výbuchu, jsou tato prostředí klasifikována jako rizikové oblasti, v závislosti na přítomnosti a typu hořlaviny, plynu nebo prachu. Veškeré materiály používané v takovém prostředí musí splňovat současná nařízení pro tyto zóny (ATEX a/nebo HAZLOC).

PIXA Z0 byla navržena, aby splnila potřeby profesionálů v údržbářských a průmyslových provozech, pracujících v potenciálně výbušných prostředích. Má následující certifikace: ATEX oblast 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Třída I Div 1 A, B, C, D T4), a IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Odolná, vodotěsná a rezistentní určitým chemikáliím, je ideální pro intenzivní a náročné profesionální použití.




PIXA® Z0

Rozdělení zón ATEX / HAZLOC

Potenciálně výbušné prostředí	Hořlavina plynného typu	
	ATEX	HAZLOC
Trvalé nebo dlouhodobé	ZONE 0	Class I Div 1
Občasné	ZONE 1	Class I Div 1
Náhodné	ZONE 2	Class I Div 2

Příklad zóny ATEX (hořlavina plynného typu)

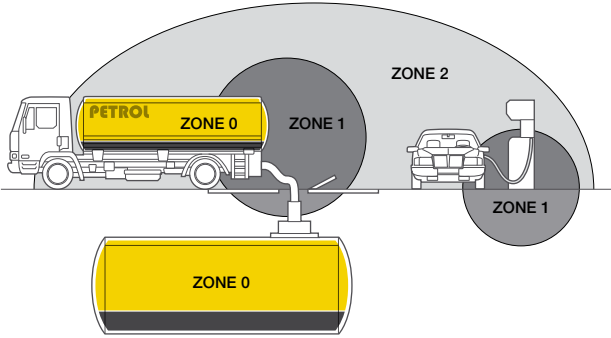

Více informací o směrnici ATEX a HAZLOC naleznete na www.petzl.com

Jak číst označení ATEX nebo HAZLOC na čelové svítilně PIXA Z0?

	II 1 G	Ex ia	IIC	T4	Ga
HAZLOC	Class I Div 1 A, B, C, D			T4	

ATEX CODING			
	II Equipment group	1 Equipment category	G
EU Explosive atmosphere symbol	I: mining	M1: energised	
		M2: de-energised*	
	II: non-mining	1: zone 0	
		2: zone 1	
		3: zone 2	

* in presence of explosive atmosphere

ELECTRICAL PROTECTION CONCEPTS			
Standard IEC/EN	Code	Intrinsic Safety	Zone
60079-11	Ex ia		0
	Ex ib		1
	Ex ic		2

CSA C22.2 No. 60079-11, UL 60079-11 and UL 913

GAS GROUPS	
Gas group	Representative test gas
I	Methane (mining only)
IIA	Propane
IIB	Ethylene
IIC	Hydrogen

Gases are classified according to the ignitability of gas-air mixture. Refer to IEC/EN 60079-20-1 for classification of common gases and vapors.

TEMPERATURE CLASS	
T class	Maximum surface temperature
T1	450°C
T2	300°C
T3	200°C
T4	135°C
T5	100°C
T6	85°C


EQUIPMENT PROTECTION LEVEL	
Equipment protection level	Zone
ia	0 (Ga)
ib	1 (Gb)
ic	2 (Gc)

HAZLOC CODING			
Class	Group	Division	
		1	2
I Gases, vapors, liquids	A: Acetylene	Explosive and always dangerous	Where ignitable concentrations of flammable gases, vapors or liquids are not likely to exist under normal operating conditions.
	B: Hydrogen		
	C: Ether		
	D: Hydrocarbons, fuels, solvents		

Stupeň ochrany IP

Odolnost čelové svítilny vůči pevným částicím a/nebo kapalinám je definován indexem IP. Toto označení určuje stupeň ochrany, jaký dané vybavení poskytuje vůči vniknutí pevných částic (např. prachu) a kapalin (např. voda, olej) podle normy IEC 60529.

Vysvětlení označení stupňů ochrany



Ochrana proti pevným částicím
X = Neměřeno
0 = Bez ochrany
1 = Ochrana před odletujícími pevnými částicemi o průměru 50 mm nebo většími
2 = Ochrana před odletujícími pevnými částicemi o průměru 12,5 mm nebo většími
3 = Ochrana před odletujícími pevnými částicemi o průměru 2,5 mm nebo většími
4 = Ochrana před odletujícími pevnými částicemi o průměru 1 mm nebo většími
5 = Ochrana proti prachu (omezené vniknutí, žádné škodlivé sedimenty)
6 = Úplná ochrana proti prachu

Ochrana proti kapalinám
X = Neměřeno
0 = Bez ochrany
1 = Ochrana proti svisle padajícím kapkám vody
2 = Ochrana před kapkami vody (15° od svislice)
3 = Ochrana před deštěm (60° od svislice)
4 = Ochrana před stříkající vodou
5 = Ochrana před rozprašovanou vodou
6 = Ochrana před silně tryskající vodou
7 = Krátkodobé ponoření (-1 metru po dobu 30 minut)
8 = Dlouhodobé ponoření (hlouběji než 1 metr po dobu stanovenou výrobcem)
9 = Prodloužené ponoření (hlouběji než 1 metr) a ochrana proti tlakovému mytí

Ochrana proti vnějším mechanickým nárazům: Index ochrany IK

Třídy ochrany IK definované normou IEC 62262 stanoví stupeň ochrany proti vnějším mechanickým nárazům. Jinými slovy nárazuvzdornost produktu. Značení je složeno ze dvou číslic, z nichž každé odpovídá stupni ochrany.


Třída IK	Nárazová energie	Ekvivalent nárazu
	V joulech	Ekvivalent nárazu XX g puštěného z XX cm
00	Bez ochrany	-
01	0.14 J	140 g - 10 cm
02	0.20 J	200 g - 10 cm
03	0.35 J	200 g - 17.5 cm
04	0.50 J	200 g - 25 cm
05	0.70 J	200 g - 35 cm
06	1 J	200 g - 10 cm
07	2 J	500 g - 20 cm
08	5 J	1700 g - 27.5 cm
09	10 J	5 kg - 20 cm
10	20 J	5 kg - 40 cm



Vybrat si tu správnou svítilnu znamená zvolit si pracovní nástroj, navržený tak, aby obstál v nejnáročnějších pracovních podmínkách a přitom vám zaručil maximální spolehlivost:

Individuální testování každé svítilny

- Každý model musí projít přísnými zkouškami:
- Nárazuvzdornosti, odolnosti proti vibracím, pádu a zatížení (včetně nízkých teplot)
 - Funkční spolehlivosti (mechanická odolnost)
 - Individuální kontroly a zkoušky na konci kompletační linky (závěrečná kontrola kvality)
 - Vodotěsnosti

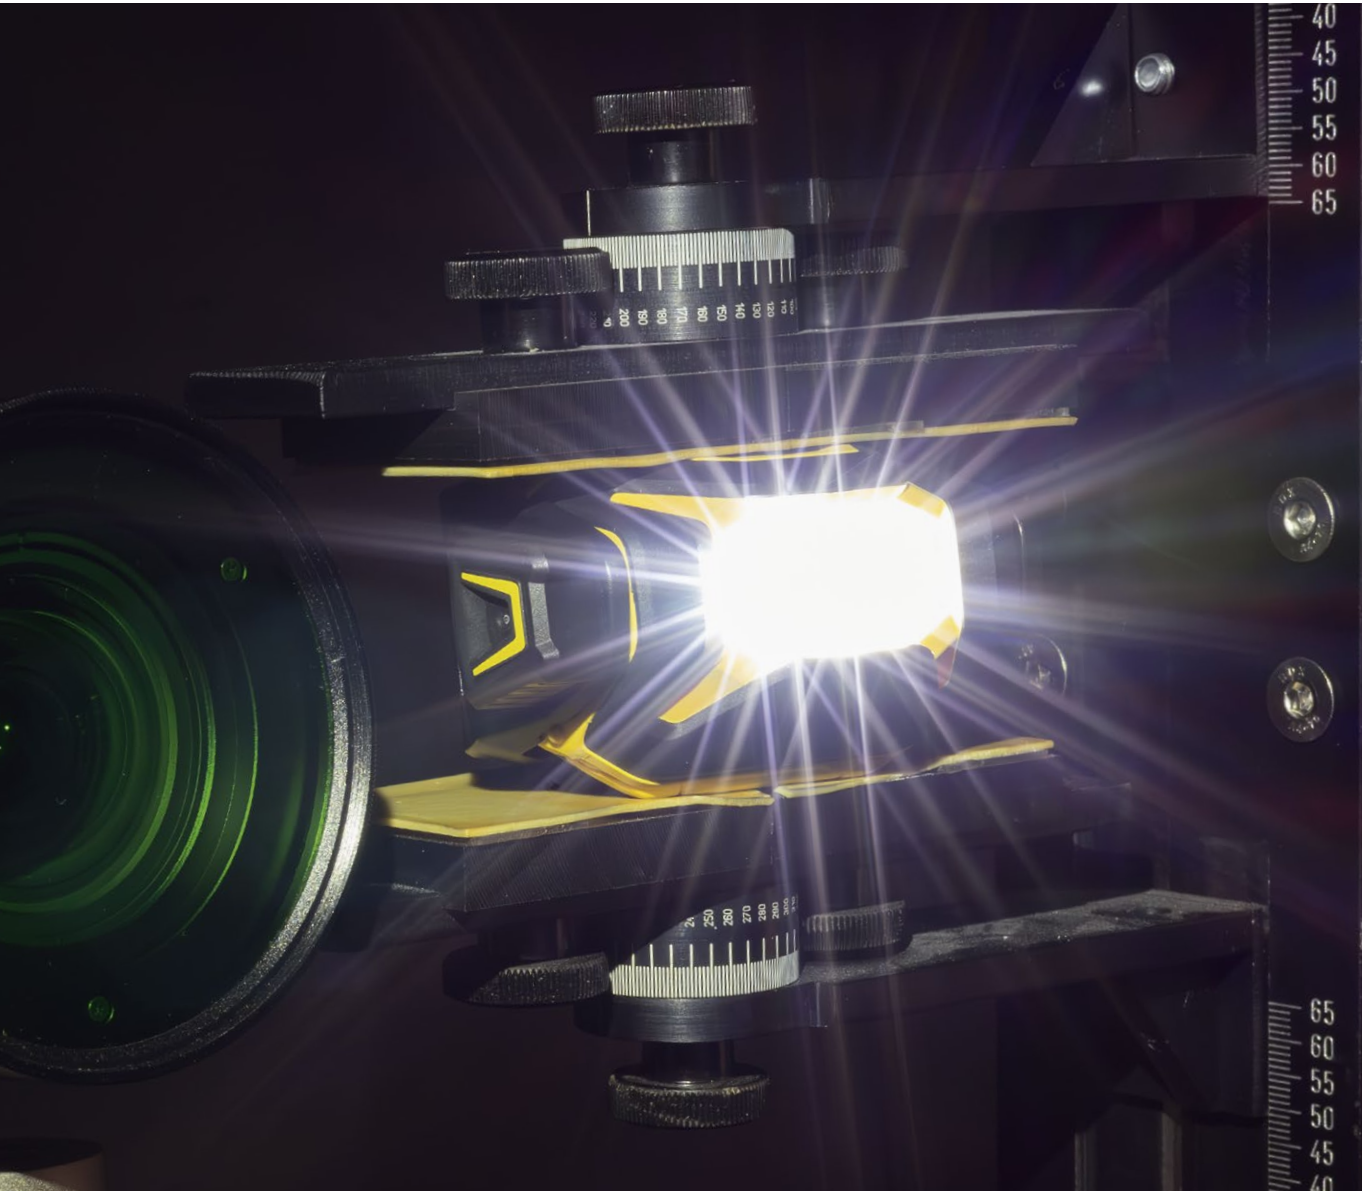

Specifikace čelových svítilen

																							Certifikace				
Výkonné a inteligentní čelové svítilny																											
DUO RL		●	-	●	2800 lm	255 m	72 h	●	●	●	●			-	-	-	-	● 3200 mAh	-	CE	IP67	-	390 g				
XENA		-	●	-	1400 lm	170 m	32 h	●	●	●	●			-	-	● red	-	● 3200 mAh	-	CE	IP67	IK07	185 g				
SWIFT RL		●	-	●	1100 lm	155 m	100 h	●	-	●	●			●	-	● red	-	● 2350 mAh	-	CE	IP54	IK05	110 g				
Odolné a kompaktní čelové svítilny																											
PIXA R		-	●	-	600 lm	90 m	12 h	●	●	●	●			-	-	-	-	● 1250 mAh	-	CE	IP68	IK08	130 g				
PIXA		-	●	-	450 lm	80 m	12 h	●	●	●	●			-	-	-	●	-	3 x AAA LR03	CE	IP68	IK08	138 g				
PIXA Z0		-	●	-	350 lm	65 m	12 h	●	●	●	-			-	-	-	-	-	3 x AAA LR03 (1)	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEx (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	IP68	IK08	138 g				
Ultra kompaktní a univerzální čelové svítilny																											
ARIA 2R		●	-	-	625 lm	115 m	100 h	●	●	●	-			-	-	-	-	● 1250 mAh	-	CE	IP67	IK07	95 g				
ARIA 2R RGB																	●										
ARIA 1R		●	-	-	475 lm	75 m	110 h	●	●	-	-			-	-	●	-	● 1250 mAh	-	CE	IP67	IK07	94g				
ARIA 1R RGB																	●										
ARIA 2		●	-	-	450 lm	100 m	100 h	●	●	●	-			-	-	●	-	-	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	106 g				
ARIA 2 RGB																	●							●			
ARIA 1		●	-	-	350 lm	70 m	110 h	●	●	-	-			-	-	●	-	-	3 x AAA LR03	CE	IP67	IK07	105 g				
ARIA 1 RGB																	●							●			
Nouzová svítilna																											
e+LITE		●	-	-	40 lm	15 m	9 h 30	-	●	-	-			●	-	●	-	-	2 x lithium CR2032	CE	IPX7	-	26 g				

VÝKONNÉ A INTELIGENTNÍ ČELOVÉ SVÍTLNÝ

Výkonné a inteligentní čelové svítilny určené pro intenzivní použití při údržbě, v průmyslu nebo při profesionální záchraně.



DUO RL

Ultra výkonná dobíjecí čelová svítilna s kombinovaným světelným kuželem, vybavená technologií REACTIVE LIGHTING. 2 800 lumenů



R2



Rychlonabíječka



Prodlužovací kabel
pro čelovou svítilnu



PRO ADAPT

XENA

Výkonná, lehká, vyvážená dobíjecí čelová svítilna vybavená technologií CONSTANT LIGHTING. 1 400 lumenů



R1



R1 prodlužovací
kabel



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



UNIADAPT



XENA Náhradní
hlavový pásek

SWIFT RL

Kompaktní výkonná dobíjecí čelová svítilna vybavená technologií REACTIVE LIGHTING. 1 100 lumenů



Dobíjecí akumulátor
SWIFT RL



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



UNIADAPT



POCHÉ PIXA
& SWIFT RL



PRO 28MM
hlavový pásek



DUO® RL

Ultra výkonná dobíjecí čelová svítlna s kombinovaným světelným kuzelem, vybavená technologií REACTIVE LIGHTING®. 2 800 lumenů
Dobíjecí čelová svítlna DUO RL je určená pro technickou záchranu a pracovní stanoviště a poskytuje světelný výstup 2 800 lumenů. U technologie REACTIVE LIGHTING senzor vyhodnocuje okolní světlo a automaticky přizpůsobuje intenzitu osvětlení potřebám uživatele. Ruční manipulace je minimalizována a doba svícení je optimalizována, takže se uživatel může soustředit na svoji činnost. Hliníkové tělo svítilny poskytuje vynikající odolnost vůči nárazům. DUO RL je vodotěsná a proto ideální pro použití ve vlhkém prostředí. Dobíjecí akumulátor 3 200 mAh.




Delší výdrž, lepší optické pohodlí a méně manipulace díky režimu REACTIVE LIGHTING, který automaticky nastaví svítivost a typ kuzele, čímž optimalizuje spotřebu energie z akumulátoru.



Prachu a vodotěsná až do hloubky 3 m ve sladké vodě, po dobu 30 minut.



Čelová svítlna DUO RL



Ultra výkonná s 2 800 lumeny a kombinovaným světelným kuzelem pro mnoho různých situací.



Hliníkové tělo poskytuje vynikající odolnost proti pádu, stlačení a nárazu.



Čelová svítlna XENA



Výkonná a lehká XENA poskytuje světelný tok 1 400 lumenů při hmotnosti 185 gramů. Akumulátor je umístěn na zadní straně pro vyvážené pohodlné nošení.

XENA®

Výkonná, lehká, vyvážená dobíjecí čelová svítlna vybavená technologií CONSTANT LIGHTING. 1400 lumenů (režim BOOST)

Je určena do průmyslových provozů, pro údržbu, revize a profesionální technickou záchranu, XENA nabízí vynikající poměr hmotnosti a výkonu (185 g / 1 400 lumenů). Akumulátor je umístěn v zadní části, svítlna je tak vyvážená a pohodlně se nosí. Je odolná pádům a nárazům. Je také vodotěsná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Tři typy světelného kuzele a pět úrovní intenzity svícení poskytují optimální vizuální pohodlí v různých situacích. Technologie CONSTANT LIGHTING zajišťuje stabilní intenzitu osvětlení po celou dobu. Ovládání otočným přepínačem je snadné i v rukavicích. Svítilnu je možné nosit přímo na hlavě nebo připevněnou na různých typech přileb pomocí různých typů adaptérů. Akumulátor kapacity 3 200 mAh se dobíjí přes USB-C a je výjimečný a dá se vyměnit.



Technologie CONSTANT LIGHTING zajišťuje stabilní jas po určitou dobu.

Příslušenství



R1

Dobíjecí akumulátor pro čelovou svítilnu XENA. 3 200 mAh

Dobíjecí akumulátor R1, 3 200 mAh (3,7 V / 11,84 Wh) zajišťuje vynikající svítivost čelové svítilny XENA dokonce i v nízkých teplotách. Dobíjí se přes USB-C a má pětistupňový indikátor stavu nabití. Je opatřen červeným světlem pro viditelnost zezadu a samostatně se dá použít také jako záložní zdroj pro dobíjení jiných elektronických zařízení.



R1 prodlužovací kabel

Prodlužovací kabel pro čelové svítilny XENA

Prodlužovací kabel pro akumulátor R1 čelové svítilny XENA umožňuje jeho nošení odděleně, čímž snižuje hmotnost nesenou na hlavě a také chrání akumulátor a zajišťuje výkon svítilny v nízkých teplotách.



SLOT ADAPT

Adaptér pro připevnění čelové svítilny XENA na přilby Petzl

Adaptér pro připevnění čelové svítilny XENA na přilby Petzl VERTEX nebo STRATO, s možností naklápění svítilny.



HELMET ADAPT

Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny XENA na přilbu

Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny na přilbu, s možností naklápění svítilny.



UNI ADAPT

Nalepovací klip pro připojení čelové svítilny Petzl na jakýkoliv typ přilby (balení po 4)



XENA® Náhradní hlavový pásek

Náhradní hlavový pásek pro čelovou svítilnu XENA

Příslušenství



R2

Akumulátor pro svítilny DUO RL. 3 200 mAh



Rychlonabíječka

EUR/US kompatibilní rychlonabíječka pro akumulátory R2



Prodlužovací kabel pro čelovou svítilnu

Prodlužovací kabel pro čelové svítilny DUO RL



PRO ADAPT

Nalepovací adaptér pro připojení svítilny DUO na přilbu

Výkonné a inteligentní čelové svítilny



SWIFT® RL

Kompaktní výkonná dobíjecí čelová svítilna vybavená technologií REACTIVE LIGHTING®. 1 100 lumenů

Je určena do provozů údržby, pro revize a profesionální technickou záchranu, dobíjecí čelová svítilna SWIFT RL nabízí světelný tok 1100 lumenů při pouhých 110 gramech. U technologie REACTIVE LIGHTING senzor vyhodnocuje okolní světlo a automaticky přizpůsobuje intenzitu osvětlení potřebám uživatele. Ruční manipulace je minimalizován a doba svícení je optimalizována, takže se uživatel může soustředit na svoji činnost. Kombinovaný světelný kužel poskytuje vizuální pohodlí pro různé pracovní situace. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Svítilnu můžete nosit přímo na hlavě, nebo připevněnou na přilbě pomocí adaptérů, jako pohodlné řešení. Akumulátor kapacity 2 350 mAh se dobíjí přes USB-C a je vyjímatelný a dá se vyměnit.



Delší výdrž, vizuální pohodlí minimální manuální ovládání s režimem REACTIVE LIGHTING.



Odnímatelný a vyměnitelný akumulátor 2 350 mAh, dobíjecí přes USB-C port.



Ultra výkonná a lehká: 1 100 lumenů při pouhých 110 g.



Pětistupňový indikátor stavu akumulátoru umožňuje přesné sledování stavu energie.

Příslušenství



Dobíjecí akumulátor SWIFT® RL

Dobíjecí akumulátor pro čelovou svítilnu SWIFT RL. 2 350 mAh

Dobíjecí akumulátor 2 350 mAh (3,7 V / 8,69 Wh) pro čelovou svítilnu SWIFT RL je možné dobít přes USB-C port a má indikátor stavu nabití.



SLOT ADAPT

Adaptér pro připevnění čelové svítilny SWIFT RL na přilby Petzl

Adaptér pro připevnění čelové svítilny SWIFT RL na přilby Petzl VERTEX nebo STRATO, s možností naklápění svítilny.



HELMET ADAPT

Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny SWIFT RL na přilbu

Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny na přilbu, s možností naklápění svítilny.



UNI ADAPT

Nalepovací klip pro připojení čelové svítilny Petzl na jakýkoliv typ přilby (balení po 4)



POCHE PIXA® & SWIFT® RL

Přepravené pouzdro pro svítilny PIXA a SWIFT RL



PRO 28MM hlavový pásek

Náhradní hlavový pásek pro SWIFT RL

ANSI/ PLATO FL 1										
	Certifikace				Barvy světla	Režimy svícení				Hmotnost
		REACTIVE LIGHTING®	CONSTANT LIGHTING	STANDARD LIGHTING			MAX BRIGHTNESS	MAX DISTANCE	MAX BURN TIME	
 DUO RL E103AA0	CE	●	-	-	Bílé	Práce na místě (1)	25 - 120 lm	18 m	24 - 72 h	390 g
						Pohyb (1)	50 - 250 lm	32 m	12 - 38 h	
						Rychlý pohyb (1)	100 - 550 lm	75 m	6 - 24 h	
						Maximální výkon (1)	150 - 2800 lm	255 m	1 h 30 - 18 h	
						Zaostřené (1)	100 - 900 lm	235 m	3 - 24 h	
		-	-	●		Práce na místě (1)	80 lm	16 m	24 h	
						Pohyb (1)	200 lm	32 m	12 h	
						Rychlý pohyb (1)	450 lm	70 m	6 h	
						Maximální výkon (1)	1800 lm	200 m	1 h 30	
						Zaostřené (1)	700 lm	230 m	3 h	
		-	-	-		Režim přežití: Nizký	20 lm	8 m	72 h	
						Režim přežití: Vysoký	100 lm	26 m	24 h	
 XENA E004BA00	CE	-	●	-	Bílé	Práce na místě	45 lm	20 m	32 h	185 g
						Okolní prostředí	150 lm	40 m	10 h	
						Pohyb	225 lm	65 m	6 h 30	
						Rychlý pohyb	420 lm	100 m	3 h 20	
						Daleký dosvit	450 lm	125 m	3 h	
						BOOST	1400 lm	170 m	10 s	
						Záložní svícení	15 lm po dobu 2 h			
		Červené (Zadní)	Konstantní	1 lm	1 m	75 h				
			Blikání	Viditelné ze 200 m po dobu 250 h						
 SWIFT RL E810AB00	CE	●	-	-	Bílé	Práce na místě	18 - 100 lm	35 m	10 - 70 h	110 g
						Okolní prostředí	25 - 275 lm	75 m	7 - 45 h	
						Pohyb	30 - 1100 lm	155 m	2 - 35 h	
						Daleký dosvit	25 - 600 lm	150 m	4 - 50 h	
		-	-	●	Bílé	Práce na místě	10 lm	12 m	100 h	
						Okolní prostředí	160 lm	50 m	7 h	
						Pohyb	700 lm	115 m	2 h	
						Daleký dosvit	280 lm	95 m	4 h	
						Záložní svícení	10 lm po dobu 2 h			
					Červené	Konstantní	4 lm	6 m	50 h	
						Blikání	Viditelné ze 150 m po dobu 300 h			

Příslušenství		Hmotnost
R2	E103CA00	168 g
Rychlonabíječka	E55800 E55800 UK	145 g
Prodlužovací kabel pro čelovou svítilnu	E55950	75 g
PRO ADAPT	E80004	48 g
SLOT ADAPT	E073BA00	11 g
Náhradní hlavový pásek pro svítilnu DUO	E51999	-

		Hmotnost
R1	E037AA00	80 g
R1 prodlužovací kabel	E105BA00	45 g
XENA Náhradní hlavový pásek	E007CA00	185 g
HELMET ADAPT	E073AB00	20 g
UNI ADAPT	E000BA00	10 g
Dobíjecí akumulátor SWIFT RL	E092DB00	50 g
POCHE PIXA & SWIFT RL	E78001	44 g
PRO 28MM hlavový pásek	E092FB00	26 g



ODOLNÉ A KOMPAKTNÍ ČELOVÉ SVÍTLILNY

Čelové svítilny určené pro časté používání, pro energetiku, telekomunikace, stavebnictví a údržbu.



PIXA R
Kompaktní, odolné, vodotěsné a dobíjecí čelové svítilny určené do náročných podmínek. 600 lumenů (režim BOOST)



PIXA
Kompaktní, odolná a vodotěsná čelová svítilna určená do náročných podmínek. 450 lumenů (režim BOOST)



PIXA Z0
Kompaktní, odolná a vodotěsná čelová svítilna určená pro potencionálně výbušná prostředí. 350 lumenů (režim BOOST)



Příslušenství



CORE PRO



Nabíjecí kabel pro CORE PRO



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



RUBBER EX



Hlavový páspek PIXA Z0 EX



PRO 28MM hlavový páspek



Čelové svítilny určené pro časté až intenzivní použití profesionály, kteří pracují v náročných podmínkách údržby průmyslových provozů.

• Univerzální osvětlení



CONSTANT LIGHTING

Technologie CONSTANT LIGHTING zaručuje konstantní úroveň jasu po celou dobu používání, což napomáhá snížit únavu zraku uživatele. Při téměř úplném vybití baterií se svítilna automaticky přepne do úsporného režimu, který prodlouží dobu svícení.



BOOST MODE

Čelové svítilny PIXA mají režim posilovače výkonu BOOST, který je možné použít kdykoliv pro občasné zvýšení jasu.

• Vodotěsné, robustní a odolné



Čelové svítilny PIXA jsou vodotěsné (IP68), trvanlivé (IK08), tlaku (80 kg), pádu a nárazu odolné, jsou také rezistentní určitým chemikáliím, aby se přizpůsobily náročným podmínkám profesionálů v údržbě a průmyslu.

• Practické



Veškeré funkce svítilny jsou volitelné jedním otočným knoflíkem. Ovládání je pohodlné i v rukavicích. Přepínací knoflík je umístěný na straně svítilny, takže ho lze používat aniž by došlo ke znečištění optické čočky.



Pro uskladnění nebo pokud se svítilna nepoužívá, má 180° rotační systém, který uzamkne svítilnu a chrání čočku.



Čelové svítilny PIXA je možné snadno nainstalovat na pracovní přilby Petzl pomocí přiložených adaptérů SLOT ADAPT. Lze je také připevnit na jiné typy přileb pomocí nalepovacích adaptérů HELMET ADAPT (dostupné jako příslušenství).

• Do náročných podmínek



Dobíjecí, PIXA R se dodává s dobíjecím akumulátorem CORE PRO a kabelem.



LARGE



MIXED



FOCUSED



PIXA má technologii HYBRID CONCEPT a dodává se včetně 3 standardních baterií.



LARGE



MIXED



FOCUSED

• Do potencionálně výbušného a náročného prostředí



PIXA Z0 má následující certifikace: ATEX zóna 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Třída I Div 1 A, B, C, D T4), a IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga).



LARGE



MIXED



Čelové svítilny PIXA

PIXA® R

Kompaktní, odolné, vodotěsné a dobíjecí čelové svítilny určené do náročných podmínek. 600 lumenů (režim BOOST)

PIXA R byla navržena, aby splňovala požadavky profesionálů z údržbářských a průmyslových provozů. Odolná, vodotěsná a rezistentní určitým chemikáliím, je ideální pro intenzivní a náročné profesionální použití. PIXA R je pohodlná a lze ji snadno instalovat na přilbu pomocí přiloženého adaptéru SLOT ADAPT. Snadno se používá pomocí otočného přepínače, kterým se volí všechny funkce. Otočný přepínací knoflík je možné používat i v rukavicích. Dobíjecí, PIXA R se dodává s dobíjecím akumulátorem CORE PRO (1 250 mAh). Je odnímatelný a je možné ho vyměnit v průběhu práce, aby nedošlo k přerušení. Je vybavena technologií CONSTANT LIGHTING a vydává konstantní úroveň světla po celou dobu provozu. V režimu posilovače svícení BOOST má 600 lumenů, tři typy kužele (široký, smíšený a zaostřený), PIXA R se přizpůsobí různým pracovním situacím. PIXA R by neměla být používána v potencionálně výbušném prostředí.



MAX BRIGHTNESS



MAX DISTANCE



MAX BURN TIME

PIXA®

Kompaktní, odolná a vodotěsná čelová svítilna určená do náročných podmínek. 450 lumenů (režim BOOST)

PIXA byla navržena, aby splňovala potřeby profesionálů pracujících v údržbářských a průmyslových provozech. Odolná, vodotěsná a rezistentní určitým chemikáliím, je ideální pro intenzivní a náročné profesionální použití. PIXA je pohodlná a lze ji snadno instalovat na přilbu pomocí přiloženého adaptéru SLOT ADAPT. Snadno se používá pomocí otočného přepínače, kterým se volí všechny funkce. Otočný přepínací knoflík je možné používat i v rukavicích. Je vybavena technologií CONSTANT LIGHTING a vydává konstantní úroveň světla po celou dobu provozu. V režimu posilovače svícení BOOST má 450 lumenů, tři typy kužele (široký, smíšený a zaostřený), PIXA se přizpůsobí různým pracovním situacím. PIXA by neměla být používána v potencionálně výbušném prostředí.



MAX BRIGHTNESS



MAX DISTANCE



MAX BURN TIME

PIXA® Z0

Kompaktní, odolná a vodotěsná čelová svítilna určená pro potencionálně výbušná prostředí. 350 lumenů (režim BOOST)

PIXA Z0 byla navržena, aby splnila potřeby profesionálů v údržbářských a průmyslových provozech, pracujících v potencionálně výbušných prostředích. Má následující certifikace: ATEX oblast 0 (II 1 G Ex ia IIC T4), HAZLOC (Třída I Div 1 A, B, C, D T4), a IECEx (Gas: Ex ia IIC T4 Ga). Odolná, vodotěsná a rezistentní určitým chemikáliím, je ideální pro intenzivní a náročné profesionální použití. PIXA Z0 je pohodlná a lze ji snadno instalovat na přilbu pomocí přiloženého adaptéru SLOT ADAPT. Snadno se používá pomocí otočného přepínače, kterým se volí všechny funkce. Otočný přepínací knoflík je možné používat i v rukavicích. Je vybavena technologií CONSTANT LIGHTING a vydává konstantní úroveň světla po celou dobu provozu. V režimu posilovače svícení BOOST má 350 lumenů, tři typy kužele (široký a smíšený), PIXA Z0 se přizpůsobí různým pracovním situacím.



MAX BRIGHTNESS



MAX DISTANCE



MAX BURN TIME



CORE PRO
Dobíjecí akumulátor kompatibilní s čelovou svítilnou PIXA R. 1 250 mAh
Dobíjecí akumulátor lithium-ion velké kapacity 1 250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) pro čelovou svítilnu PIXA R. Zaručí vynikající světelný výkon i v nízkých teplotách. Je možné ho dobít bez nutnosti vyjmutí z čelové svítilny, nebo externě přes externí dobíjecí kontakty a kabel. Dobíjecí akumulátor CORE PRO nabízí ekonomické a trvanlivé řešení jako hlavní zdroj energie, nebo jako záložní zdroj k bateriím.



Nabíjecí kabel pro CORE PRO
CORE PRO nabíjecí kabel



SLOT ADAPT
Adaptér pro připevnění čelové svítilny PIXA na přilby Petzl
Adaptér pro připevnění čelové svítilny PIXA na přilby Petzl VERTEX nebo STRATO, s možností naklápění svítilny.



HELMET ADAPT
Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny PIXA na přilbu
Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny na přilbu, s možností naklápění svítilny.



RUBBER EX
Gumový hlavový pásek pro čelovou svítilnu PIXA kompatibilní se všemi typy přileb
Gumový hlavový pásek RUBBER EX je vhodný pro všechny typy přileb na trhu a drží svítilnu PIXA bezpečně na svém místě.



Hlavový pásek PIXA® Z0 EX
Náhradní hlavový pásek pro čelovou svítilnu PIXA Z0
Náhradní hlavový pásek pro čelovou svítilnu PIXA Z0 je určený pro použití v potencionálně výbušném prostředí.



PRO 28MM hlavový pásek
Náhradní hlavový pásek pro čelové svítilny PIXA R a PIXA



	Certifikace	 CONSTANT LIGHTING	Režimy svícení	ANSI / PLATO FL 1			Hmotnost
				 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	
 PIXA R E120CA00	CE	●	Práce na místě	45 lm	15 m	12 h	130 g
			Pohyb	90 lm	30 m	6 h	
			Rychlý pohyb	250 lm	50 m	2 h	
			Daleký dosvit	250 lm	65 m	2 h	
			BOOST	600 lm	90 m	10 s	
			Záložní svícení	15 lm po dobu 2 h			
 PIXA E120AA00	CE	●	Práce na místě	35 lm	10 m	12 h	138 g
			Pohyb	60 lm	25 m	6 h	
			Rychlý pohyb	145 lm	40 m	2 h	
			Daleký dosvit	140 lm	50 m	2 h	
			BOOST	450 lm	80 m	10 s	
			Záložní svícení	15 lm po dobu 2 h			
 PIXA Z0 E120BA00	CE ATEX zone 0 (II 1 G Ex ia IIC T4) HAZLOC (Class I Div 1 A, B, C, D T4) IECEX (Gas : Ex ia IIC T4 Ga)	●	Práce na místě	30 lm	10 m	12 h	138 g
			Pohyb	50 lm	25 m	6 h	
			Rychlý pohyb	130 lm	40 m	2 h	
			BOOST	350 lm	65 m	8 s	
			Záložní svícení	15 lm po dobu 2 h			

Příslušenství		Certifikace	Hmotnost
CORE PRO	E132AA00	CE	25 g
Nabíjecí kabel pro CORE PRO	E131AA00	CE	30 g
SLOT ADAPT	E073BA00	-	11 g
HELMET ADAPT	E073AB00	-	20 g
RUBBER EX	E130BA00	IEC 60079-0	35 g
Hlavový pásek PIXA Z0 EX	E130AA00	IEC 60079-0	20 g
PRO 28MM hlavový pásek	E092FB00	-	26 g

ULTRA KOMPAKTNÍ A UNIVERZÁLNÍ ČELOVÉ SVÍTILNY

Ultra kompaktní a univerzální čelové svítilny určené pro příležitostné nebo časté použití řemeslníky, údržbáři nebo jevištními techniky.



ARIA 2R / ARIA 2R RGB

Ultra kompaktní, dobíjecí, odolná a vodotěsná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí a pohyb. 625 lumenů

ARIA 2R

NEW
2026

ARIA 2R RGB



ARIA 1R / ARIA R RGB

Ultra kompaktní, dobíjecí, odolná a vodotěsná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí. 475 lumenů

ARIA 1R

NEW
2026

ARIA 1R RGB



ARIA 2 / ARIA 2 RGB

Ultra kompaktní, odolná a voděodolná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí a pohyb. 450 lumenů

ARIA 2

NEW
2026

ARIA 2 RGB



ARIA 1 / ARIA 1 RGB

Ultra kompaktní, odolná a voděodolná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí. 350 lumenů

ARIA 1

NEW
2026

ARIA 1 RGB



Příslušenství

NEW
2026



CORE



SLOT ADAPT



HELMET ADAPT



UNIADAPT

NEW
2026



NVG ADAPT



Náhradní hlavový
pásek pro ARIA

NEW
2026



SHELL PRO

Nouzová svítilna


e+LITE

Ultra kompaktní záložní čelová svítilna. 40 lumenů



Ultra kompaktní a univerzální čelové svítilny

• Ultra kompaktní

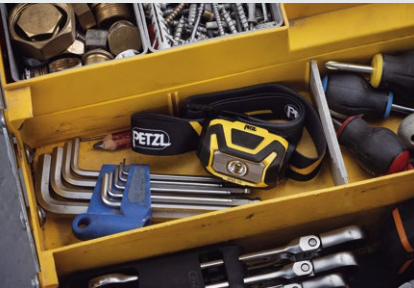

Ultra kompaktní čelové svítilny ARIA lze snadno skladovat v bedně na nářadí.

• Vodotěsné a odolné




Čelové svítilny ARIA jsou konstruovány, aby splňovaly potřeby profesionálů: vodotěsné (IP67), nárazuvzdorné (IK07) a pádu odolné až ze dvou metrů.

• Snadno použitelné




Jediné tlačítko na čelových svítilnách ARIA umožňuje přístup ke všem funkcím svítilny: zapnutí/vypnutí, úroveň osvětlení, barvy osvětlení (pouze černá verze), zámek, stav baterie.

• Practické

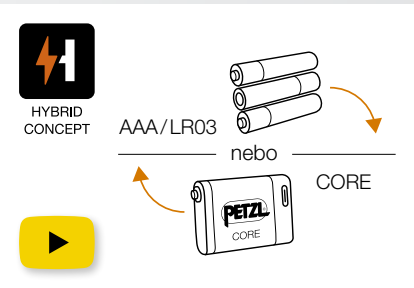


Konstrukce HYBRID CONCEPT umožňuje použití standardních baterií AAA/LR03 nebo dobíjecího akumulátorového článku CORE. Svítilna automaticky monitoruje zdroj energie a optimalizuje světelný tok. S dobíjecím článkem CORE má svítilna jasnější světlo při zapnutí a po celou dobu používání.

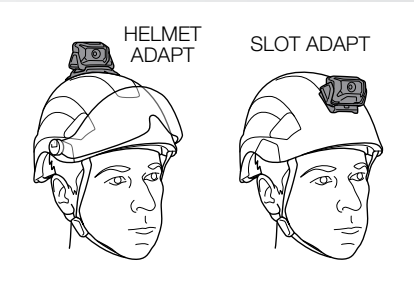

Hlavový pásek svítilen ARIA lze nosit na hlavě nebo kolem krku. Lze je také připojit na přilbu pomocí dostupných adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství: HELMET ADAPT (kompatibilní s různými typy přileb) a SLOT ADAPT (pro přilby s kompatibilními sloty).


• Dobíjecí pro časté použití

Rozptýlený a smíšený světelný kužel



ARIA® 2R / ARIA® 2R RGB
Ultra kompaktní, dobíjecí, odolná a vodotěsná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí a pohyb. 625 lumenů
ARIA 2R byla navržena, aby splňovala časté potřeby profesionálů pracujících v dílenských a údržbářských provozech. Ultra kompaktní, odolná, voděodolná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Dobíjecí, ARIA 2R se dodává s dobíjecím akumulátorem CORE. Je vybavená technologií HYBRID CONCEPT a funguje také se třemi standardními bateriemi. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Široký, jednotlitý kužel světla poskytuje pohodlné osvětlení blízkého okolí a smíšený kužel zvyšuje bezpečnost pohybu na pracovišti. Je pohodlná a lze ji nosit na hlavě, kolem krku a na různých typech přileb pomocí adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství. Verze RGB je vybavena barevným světlem, červené/zelené/modré.


Rozptýlený světelný kužel



ARIA® 1R / ARIA® 1R RGB
Ultra kompaktní, dobíjecí, odolná a vodotěsná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí. 475 lumenů
ARIA 1R byla navržena, aby splňovala časté potřeby profesionálů pracujících v dílenských a údržbářských provozech. Ultra kompaktní, odolná, voděodolná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Dobíjecí, ARIA 1R se dodává s dobíjecím akumulátorem CORE. Je vybavená technologií HYBRID CONCEPT a funguje také se třemi standardními bateriemi. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Jednotlitý světelný kužel poskytuje pohodlné světlo pro blízké okolí. Je pohodlná a lze ji nosit na hlavě, kolem krku a na různých typech přileb pomocí adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství. Verze RGB je vybavena barevným světlem, červené/zelené/modré.


• S bateriemi pro občasné použití

Rozptýlený a smíšený světelný kužel



ARIA® 2 / ARIA® 2 RGB
Ultra kompaktní, odolná a voděodolná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí a pohyb. 450 lumenů
ARIA 2 byla navržena, aby splňovala časté potřeby profesionálů pracujících v dílenských a údržbářských provozech. Ultra kompaktní, odolná, voděodolná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Široký, jednotlitý kužel světla poskytuje pohodlné osvětlení blízkého okolí a smíšený kužel zvyšuje bezpečnost pohybu na pracovišti. Je pohodlná a lze ji nosit na hlavě, kolem krku a na různých typech přileb pomocí adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství. ARIA 2 se dodává standardně se třemi bateriemi a je také kompatibilní s dobíjecím akumulátorem CORE díky technologii HYBRID CONCEPT. Verze RGB je vybavena barevným světlem, červené/zelené/modré.

Rozptýlený světelný kužel



ARIA® 1 / ARIA® 1 RGB
Ultra kompaktní, odolná a voděodolná čelová svítilna, určená pro osvětlení blízkého okolí. 350 lumenů
ARIA 1 byla navržena, aby splňovala časté potřeby profesionálů pracujících v dílenských a údržbářských provozech. Ultra kompaktní, odolná, voděodolná a prachotěsná, vhodná do různých pracovních prostředí. Snadno se používá, jediné tlačítko ovládá všechny funkce svítilny. Jednotlitý světelný kužel poskytuje pohodlné světlo pro blízké okolí. Je pohodlná a lze ji nosit na hlavě, kolem krku a na různých typech přileb pomocí adaptérů, které jsou k dispozici jako příslušenství. ARIA 1 se dodává standardně se třemi bateriemi a je také kompatibilní s dobíjecím akumulátorem CORE díky technologii HYBRID CONCEPT. Verze RGB je vybavena barevným světlem, červené/zelené/modré.



Ultra kompaktní a univerzální čelové svítilny

Příslušenství

NEW
2026



CORE

Dobíjecí akumulátor kompatibilní s čelovými svítilnami Petzl vybavenými technologií HYBRID CONCEPT. 1 250 mAh

Lithium-Ionový dobíjecí akumulátor velké kapacity 1 250 mAh (3,6 V / 4,5 Wh) pro čelové svítilny Petzl, které jsou vybaveny technologií HYBRID CONCEPT: modelová řada ARIA a PIXA. Zaručí vynikající světelný výkon i v nízkých teplotách. Dobíjí se přímo přes integrovaný USB-C port. Dobíjecí akumulátor CORE nabízí ekonomické a trvanlivé řešení jako hlavní zdroj energie, nebo jako záložní zdroj k bateriím.



SLOT ADAPT

Adaptér pro připevnění čelové svítilny ARIA na přilby Petzl

Adaptér pro připevnění čelové svítilny řady ARIA na přilby Petzl VERTEX nebo STRATO, s možností naklápění svítilny.



HELMET ADAPT

Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny ARIA na přilbu

Nalepovací adaptér pro připevnění čelové svítilny na přilbu, s možností naklápění svítilny.



UNI ADAPT

Nalepovací klip pro připojení čelové svítilny Petzl na jakýkoliv typ přilby (balení po 4)

NEW
2026



NVG ADAPT

Destička pro připojení čelové svítilny ARIA na přilby se systémem NVG

Adaptér NVG ADAPT umožňuje instalaci čelové svítilny ARIA na přilby vybavené připojovacím systémem NVG (brýle pro noční vidění). S tímto adaptérem je možné nasměrovat svítilnu požadovaným směrem.



Náhradní hlavový pásek pro ARIA®

Náhradní hlavový pásek pro čelové svítilny modelové řady ARIA.

NEW
2026



SHELL PRO

Pouzdro na čelovou svítilnu ARIA

Pouzdro pro uložení a transport čelové svítilny ARIA.

Nouzová svítilna



e+LITE®

Ultra kompaktní záložní čelová svítilna. 40 lumenů

Ultra lehká a velmi kompaktní svítilna nouzová svítilna e+LITE by měla být všude s vámi. Díky pouzdru je vždy připravena k použití a může být skladována i s bateriemi po dobu deseti let v batohu, vestě, nebo záchranné sadě, nebo používána jako záložní čelovka. Její světelný tok je 40 lumenů nepřerušovaného nebo přerušovaného světla, čírého nebo červeného, pro vaši dobrou viditelnost. Píšťalka umístěná na elastickém pásku umožní uživateli nouzovou signalizaci. Váží pouhých 26 gramů, e+LITE je ideální nouzová čelová svítilna.



Konstantní nebo blikající světlo (číré nebo červené) zajistí, že v případě nouze vás bude vidět a můžete dát signál.

ANSI / PLATO FL 1							
	Certifikace	Barvy světla	Režimy svícení	 MAX BRIGHTNESS	 MAX DISTANCE	 MAX BURN TIME	Hmotnost
 ARIA 2R E070CA00 NEW 2026  ARIA 2R RGB E070DA00	CE	Bílé	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	95 g
			STANDARD	100 lm	60 m	7 h	
			MAX POWER	625 lm	115 m	2 h	
			Záložní svícení	2 h			
		Verze RGB Červené Zelené Modré	Konstantní	4 lm	5 m	50 h	
			Blikání	Viditelné ze 700 m po dobu 300 h			
 ARIA 1R E069CB00 NEW 2026  ARIA 1R RGB E069DB00	CE	Bílé	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	94 g
			STANDARD	100 lm	45 m	7 h	
			MAX POWER	475 lm	75 m	2 h	
			Záložní svícení	2 h			
		Verze RGB Červené Zelené Modré	Konstantní	4 lm	5 m	50 h	
			Blikání	Viditelné ze 700 m po dobu 300 h			
 ARIA 2 E070AB00 NEW 2026  ARIA 2 RGB E070BB00	CE	Bílé	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	100 h	106 g
			STANDARD	100 lm	60 m	10 h	
			MAX POWER	450 lm	100 m	2 h	
			Záložní svícení	20 h			
		Verze RGB Červené Zelené Modré	Konstantní	4 lm	5 m	50 h	
			Blikání	Viditelné ze 700 m po dobu 300 h			
 ARIA 1 E069AB00 NEW 2026  ARIA 1 RGB E069BB00	CE	Bílé	MAX BURN TIME	7 lm	10 m	110 h	105 g
			STANDARD	100 lm	45 m	12 h	
			MAX POWER	350 lm	70 m	2 h	
			Záložní svícení	20 h			
		Verze RGB Červené Zelené Modré	Konstantní	4 lm	5 m	50 h	
			Blikání	Viditelné ze 700 m po dobu 300 h			

Nouzová svítilna

 e+LITE E02 P4	CE	Bílé	Okolní prostředí	20 lm	13 m	9 h 30	26 g
			Pohyb	40 lm	15 m	3 h	
			Blikání	Viditelné ze 100 m po dobu 95 h			
		Červené	Okolní prostředí	Viditelné ze 100 m po dobu 15 h			
			Blikání	Viditelné ze 100 m po dobu 70 h			

Příslušenství

		Hmotnost
NEW 2026 CORE	E099EB00	25 g
SLOT ADAPT	E073BA00	11 g
HELMET ADAPT	E073AB00	20 g
UNI ADAPT	E000BA00	10 g
NEW 2026 NVG ADAPT	E073CA00	14 g
Náhradní hlavový pásek pro ARIA	E068BA01	24 g
NEW 2026 SHELL PRO	E073DA00	58 g

Parametry svítilen se stále mění: sledujte Petzl.com



© Sam Bié

Horolezectví

Ať už na skále, nebo v hale, Petzl neustále vymýšlí nová řešení nejen pro vášnivé horolezce, ale i pro ty, kteří prostě hledají chvíle k rekreaci a setkání s kamarády.



© Alex Lopez

Speleologie

Kořeny společnosti Petzl spočívají v průzkumu podzemí. Více než 50 let od vývoje našich prvních čelových svítilen, lanových blokantů a slaňovacích brzd, jsme stále hluboce propojeni s průzkumníky hlubin.



© Mathis Dumas

Lezení v ledu

Lezení v ledu je velmi technická disciplína a vyžaduje vysoce specializované vybavení. Žlaby, kuloáry, ledopády: výstup na tyto pomíjivé útvary vždy přináší kousek dobrodružství navíc.



© Sam Bié

Canyoning

Kombinace turistiky, horolezectví a plavání v divoké vodě, canyoning se v posledních letech stává hlavní outdoorovou aktivitou, a to i mimo letní sezónu.



© Sam Bié

Via Ferrata

Via ferrata, to je nejdostupnější způsob, jak objevit vertikální prostředí na cestě zajištěné ocelovými lany, žebříky a schůdky, ve skalní stěně. Je to skvělý úvod pro technicky obtížnější aktivity.



© Vuedici.org

Outdoorové aktivity po setmění

Odpojte se od každodenního života a vraťte se na večer nebo na víkend zpět do přírody. Prodlužte si dny; sledujte hvězdy a divokou zvěř, nebo se jednoduše podělte o chvíli u táboráku s rodinou nebo přáteli.



© Peigné Verticale

Alpinismus

Použijte všechny techniky pro postup ve sněhu, ledu, skále. Otestujte své dovednosti a vyberte si tu správnou výbavu. Udělejte cokoli, abyste dosáhli vrcholu a našli svůj limit.



© Marc Daviet

Noční běh

Opusťte domov, vyrazte na stezky nebo běžte ve městě. Běh vám dává nový pohled na váš každodenní život, ať už je vaším cílem trávit čas v přírodě nebo posouvat své limity v tréninku.



© James Roh

Taktické a speciální složky

Taktické operace na nepřátelském území vyžadují maximální bezpečnost v každé situaci, proto je důležité počítat s kvalitou a výkonem vybavení.



Objevování nových horizontů

Posláním nadace Petzl Foundation je podporovat a iniciovat projekty veřejného zájmu prostřednictvím svých aktivit v horských a vertikálních prostředích, projekty, které pomáhají obnovit rovnováhu lidstva v přírodních, kulturních a ekonomických prostředích. Nadace podporuje neziskové organizace prostřednictvím finančních a materiálních grantů, konzultací a školení.

Směr naší snahy:



Předcházet úrazům ve vertikálním prostředí



Povzbudit průzkum hor



Podporovat ekologickou transformaci v horských oblastech

"Profesionálové prázdnoty" — Práce vysoko nad zemí


V roce 1979 vysokohorský vůdce René Desmaison publikoval autobiografii své kariéry a osobních závků, kterou nazval Professionel du vide („Profesionálové prázdnoty“). Francouzský horolezec, proslulý svými četnými prvovýstupy, se podělil o svůj životní příběh – příběh utvářený odhodláním a posouváním lidských limitů v horách po celém světě. Dnes se „profesionálové prázdnoty“, neboli ti, kteří pracují ve výškách a často visí ve volném prostoru, častěji vyskytují v městské infrastruktuře, na lyžařských lanovkách a průmyslových budovách než na severních stěnách nebo útesech Verdonu. Ve Francii je v současnosti více jak 15 000 výškových pracovníků lanového přístupu proti méně než 2 000 horským vůdcům a 6 000 horolezeckým instruktorům.

Pracovníci lanového přístupu se pohybují ve vysoce rizikovém prostředí každý den. Jejich práce vyžaduje fyzickou zdatnost a úroveň ostražitosti, jakou vyžaduje jen málokterá jiná profese. Přestože mnozí svoji práci milují, velmi dobře vědí, že patří mezi nejnáročnější a nejnebezpečnější profese. (1).

Aby se lépe porozumělo jejich pracovním podmínkám a zlepšila se prevence pracovních úrazů a nehod, podpořila nadace Petzl Foundation několik výzkumných programů. V roce 2024 tým výzkumníků z Lyonu pracoval na měření mechanické, fyziologické a psychologické zátěže, které jsou výškoví pracovníci během pracovní činnosti vystaveni. Jejich zjištění vycházejí z první zprávy o úrazech pracovníků v oblasti lanového přístupu publikované v roce 2017. Výsledky těchto studií jsou k dispozici na našich webových stránkách ve francouzštině i angličtině. (2).

Kromě výzkumného úsilí podporujeme také organizace, které pro plnění svých misí spoléhají na práci s lanovým přístupem. V roce 2024 jsme pomohli vybavit dobrovolníky z Corps Mondial de Secours, nevládní organizace specializující se na pátrací a záchranné operace pro oběti přírodních katastrof.

1. Výškoví pracovníci (ve všech odvětvích), rybáři na moři a vysokohorští vůdci, patří ve Francii mezi nejnebezpečnější profese.
2. https://www.petzl.com/fondation/s/mieux-connaître-blessures-cordiste?language=en_US Konzervatoř přírodních oblastí Isère ve Francii také obdržela dar v podobě vybavení pro práce ve výškách, které jí umožnilo provádět průzkumy biodiverzity v nebezpečném prostředí a pomáhat tak chránit ohrožené druhy.

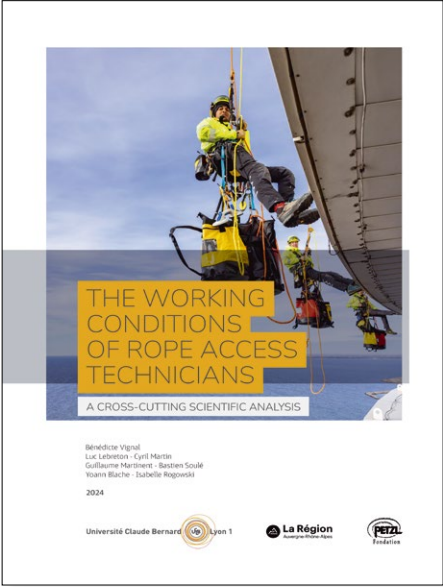


Podívejte se na všechny projekty nadace Petzl Foundation

www.petzl.com

Stránky pro profesionální pracovníky ve výškách a tmavém prostředí.

- Objevte řešení Petzl pro vertikální prostor a osvětlení
- Seznamte se s radami a technickými informacemi o použití produktů Petzl
- Vyhledejte veškeré zprávy a reportáže Petzl na různých informačních kanálech: videa, zprávy, portréty, akce

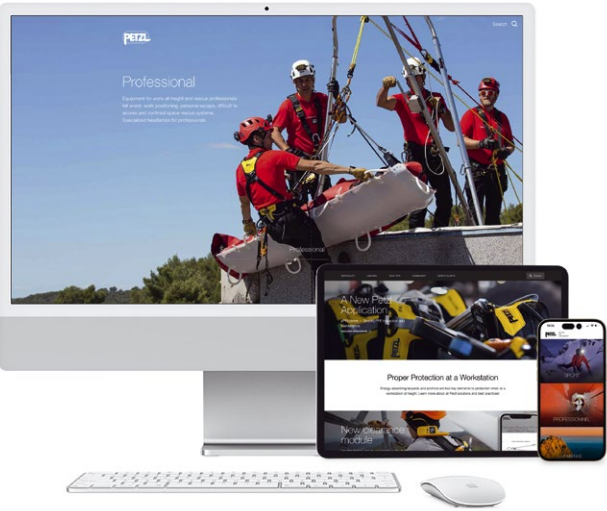

Stránky ke shlédnutí

Kromě produktů nabízí Petzl i širokou škálu technických informací: návody k použití, technické poradenství, záznamy o kontrole OOPP a další. Další informace naleznete na našich internetových stránkách. Ať už jste začátečník nebo odborník ve svém oboru, Petzl sdílí své technické znalosti, aby vám pomohl pracovat bezpečněji a efektivněji.

Na našich produktových stránkách naleznete:
- Návody k použití: jsou základem našich technických informací a poskytují důležité informace o použití našich produktů. Nezapomeňte si je pročíst před jejich použitím.
- Technické rady, "společnosti Petzl". Obsahují informace doplňující návod k použití: výsledky zkoušek, zpětnou vazbu uživatelů, technická videa. Dokumenty se vším, co potřebujete vědět o svých produktech!
- Záznamy a postupy pro revize OOPP: použijte je při kontrolách vašeho vybavení OOPP.

Najdete nás:



Registrujte si odběr newsletteru a zůstaňte ve spojení!

Najděte prodejce Petzl

© Petzl Distribution 2025



Hlavní sídlo: Petzl Distribution, Z.I. Crolles, 38920 CROLLES, FRANCIE

Grafický design: Pierre Bena design - www.pierrebenaesign.com
Produktové fotografie (nevázané smlouvou): © Petzl Distribution
Kalice - www.kalice.fr
Aurélie Jeannette Photographe - www.aureliejeannette.com
Yannick Siegel
Tisk: Vytisknuto firmou Fot ve Francii
Digitální publikace: Fluidbook.com

Popisované aktivity jsou ze své podstaty nebezpečné. Všichni uživatelé musí být vyškoleni a odborně způsobilí pro používání vybavení pro tyto aktivity.